



Титравия



TIEFFE

ФИТИНГИ ДЛЯ РУКАВОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
адаптеры



Каталог



ФИТИНГИ ДЛЯ РУКАВОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ





Основной задачей компании Гидравия является обеспечение потребителей необходимыми гидравлическими комплектующими и знаниями: качественно и в срок.

Гидравия - это один из самых крупных поставщиков фитингов, рукавов высокого давления и оборудования для их производства в странах СНГ.

Любой продукт поставляемый нами проходит многоуровневую систему контроля качества, основанную на принципах системы менеджмента качества по стандартам ISO.



Основная задача компании TIEFFE состоит в производстве и продвижении на рынок полного ассортимента высококачественных фитингов для рукавов высокого давления по конкурентным ценам на рынки OEM и оптовых продаж.

TIEFFE один из лидирующих европейских производителей фитингов для рукавов высокого давления.

Фитинги, как и инструмент для их производства, полностью разработаны нашими инженерами на современных CAD машинах. Дизайн, Планирование и Управление производством, Контроль качества объединены в единую систему.





С самого основания компании Гидравия за основу философии было взято правило - "только качественный продукт". Мы никогда не были "дешевой" компанией, но никогда и не получали отказов от работы по причине поставки некачественного продукта. Качественный продукт - стоит дороже. Наши клиенты это знают.

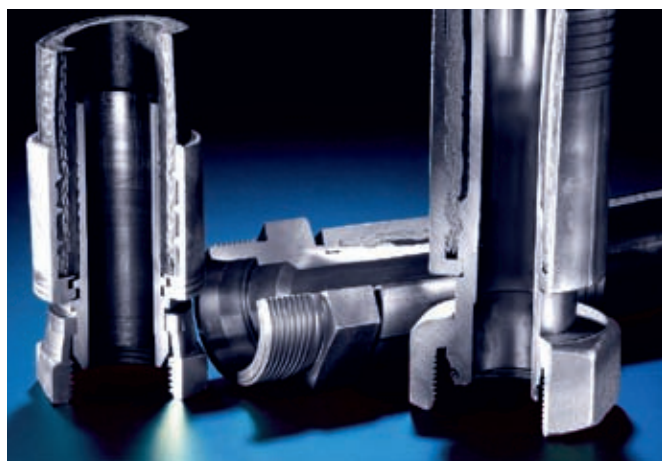
Гидравия гордится тем, что покупатели удовлетворены нашими успехами, одобряют наши нововведения, помогают нам в развитии.

Гидравия, с каждым годом, занимает все большую долю рынка.

С самого начала своего развития (а основатели были вовлечены в бизнес по опрессовке рукавов), TIEFFE использует специфические ноу-хау и реагирует на изменения тенденций на рынке, что очень важно для конечного потребителя.

TIEFFE гордится тем, что инновации, внедренные на рынок, до сих пор являются востребованными, и сегодня адаптированы многими конкурентами.

TIEFFE с каждым днем становится все дальше от конкурентов, становится лидером на рынке, на которого равняются.



ПРЕДМЕТ	СТРАНИЦА
КАК ВЫБРАТЬ ФИТИНГ - <i>Расшифровка артикулов</i>	7
"СХ" СЕРИЯ	8-15
"СХ" СЕРИЯ. ОПРЕССОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА	73-79
"СS" СЕРИЯ	80-84
"СS" СЕРИЯ. ОПРЕССОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА	108-109
"СН" СЕРИЯ	110-112
"СН" СЕРИЯ. ОПРЕССОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА	124
"НХ" СЕРИЯ	126-132
"НХ" СЕРИЯ. ОПРЕССОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА	183
"НСN" СЕРИЯ	184-186
"НСN" СЕРИЯ. ОПРЕССОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА	209
"НСS" СЕРИЯ	210-212
"НСS" СЕРИЯ. ОПРЕССОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА	229
ИДЕНТИФИКАЦИЯ РЕЗЬБЫ И ЗНАЧЕНИЯ МОМЕНТА ЗАТЯЖКИ ГАЕК	230-232
ИНСТРУКЦИЯ ПО ОПРЕССОВКЕ ФИТИНГОВ	233
КАЛИБРЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ДИАМЕТРА ОПРЕССОВКИ	234

ДИАПАЗОН ФИТИНГОВ

ФИТИНГ МУФТА			ПРЕДПРЕССУЕМЫЕ		
СХ СЕРИЯ	СХ СЕРИЯ	СН СЕРИЯ	НХ СЕРИЯ	НСН СЕРИЯ	НСН СЕРИЯ

**ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ
РУКАВА**
ПОДБОР ФИТИНГА ПОД РАЗМЕР РУКАВА

DN 5	DN 6,3	DN 8	DN 10	DN 12,5	DN 16	DN 19	DN 25	DN 31,5	DN 38	DN 51
------	--------	------	-------	---------	-------	-------	-------	---------	-------	-------

РЕЗИНОВЫЕ РУКАВА ОПЛЕТОЧНОЙ КОНСТРУКЦИИ

ISO 1436 1SN-R1ATS SAE100 R1AT-R1ATS	СХ-НХ	СХ-НХ	СХ-НХ	СХ-НХ	СХ-НХ	СХ-НХ	СХ-НХ	СХ-НХ	СХ-НХ	СХ-НХ	СХ-НХ
ISO 1436 2SN-R2ATS SAE100 R2AT-R2ATS	СХ-НХ	СХ-НХ	СХ-НХ	СХ-НХ	СХ-НХ	СХ-НХ	СХ-НХ	СХ-НХ	СХ-НХ	СХ-НХ	СХ-НХ
ISO 11237 1SC		СХ-НХ	СХ-НХ	СХ-НХ	СХ-НХ	СХ-НХ	СХ-НХ	СХ-НХ			
ISO 11237 2SC		СХ-НХ	СХ-НХ	СХ-НХ	СХ-НХ	СХ-НХ	СХ-НХ	СХ-НХ	СХ-НХ		
ISO 11237 R16S SAE100 R16-R16S		СХ-НХ	СХ-НХ	СХ-НХ	СХ-НХ	СХ-НХ	СХ-НХ	СХ-НХ	СХ-НХ		
ISO 11237 R17 SAE100 R17		СХ-НХ	СХ-НХ	СХ-НХ	СХ-НХ	СХ-НХ	СХ-НХ	СХ-НХ			
ISO 11237 R19 SAE100 R19		СХ-НХ	СХ-НХ	СХ-НХ	СХ-НХ	СХ-НХ	СХ-НХ				

РЕЗИНОВЫЕ РУКАВА НАВИВНОЙ КОНСТРУКЦИИ

ISO 3862 4SP		СХ		СХ	СХ	СХ	СХ-СН НСН	СХ-СН НСН	СХ-СН НСН	СХ-СН НСН	СХ-СН НСН
ISO 3862 4SH							СХ-СН НСН	СХ-СН НСН	СХ-СН НСН	СХ-СН НСН	СХ-СН НСН
ISO 3862 R12 SAE100 R12				СХ	СХ	СХ	СХ-СН НСН	СХ-СН НСН	СХ-СН НСН	СХ-СН НСН	СХ-СН НСН
ISO 3862 R13 SAE100 R13							СН-СН НСН	СН-СН НСН	СН-СН НСН	СН-СН НСН	СН-СН НСН
ISO 3862 R15 SAE100 R15							СН-СН НСН	СН-СН НСН	СН-СН НСН	СН-СН НСН	

РЕЗИНОВЫЕ РУКАВА С ТЕКСТИЛЬНОЙ ОПЛЕТКОЙ








ISO 4079 1TE	СХ	СХ	СХ	СХ	СХ	СХ					
ISO 4079 2TE	СХ	СХ	СХ	СХ	СХ	СХ	СХ	СХ			
ISO 4079 3TE	СХ	СХ	СХ	СХ	СХ	СХ	СХ	СХ	СХ	СХ	СХ
ISO 4079 R6 SAE100 R6	СХ	СХ	СХ	СХ	СХ	СХ	СХ				
ISO 4079 R3 SAE100 R3	СХ	СХ	СХ	СХ	СХ	СХ	СХ	СХ	СХ		



ТЕРМОПЛАСТИКОВЫЕ РУКАВА

ISO 3949 R7 SAE100 R7	СХ	СХ	СХ	СХ	СХ	СХ	СХ	СХ			
ISO 3949 R8 SAE100 R8	СХ	СХ	СХ	СХ	СХ	СХ	СХ	СХ			
ISO 3949 R18 SAE100 R18	СХ	СХ	СХ	СХ	СХ	СХ	СХ	СХ			




ОБРАЗЕЦ	ОПИСАНИЕ	СТР.	ОБРАЗЕЦ	ОПИСАНИЕ	СТР.
	МУФТА ДЛЯ РУКАВА ОПЛЕТОЧНОЙ КОНСТРУКЦИИ БЕЗ ЗАЧИСТКИ	16		МУФТА ДЛЯ РУКАВА НАВИВОЧНОЙ КОНСТРУКЦИИ БЕЗ ЗАЧИСТКИ	18
ВХС			В ХТ4		
	МУФТА ДЛЯ РУКАВА ОПЛЕТОЧНОЙ КОНСТРУКЦИИ БЕЗ ЗАЧИСТКИ	16		МУФТА ДЛЯ РУКАВА НАВИВОЧНОЙ КОНСТРУКЦИИ С ЗАЧИСТКОЙ	18
ВХТ1			ВХS		
	МУФТА ДЛЯ РУКАВА ОПЛЕТОЧНОЙ КОНСТРУКЦИИ БЕЗ ЗАЧИСТКИ	16		МУФТА ДЛЯ РУКАВА НАВИВОЧНОЙ КОНСТРУКЦИИ С ЗАЧИСТКОЙ	18
ВХТ2			ВХSH		
	МУФТА ДЛЯ РУКАВА ОПЛЕТОЧНОЙ КОНСТРУКЦИИ БЕЗ ЗАЧИСТКИ	16		МУФТА ДЛЯ РУКАВА В ТЕРМОПЛАСТИКОВОЙ И ТЕКСТИЛЬНОЙ ОПЛЕТКЕ БЕЗ ЗАЧИСТКИ	19
ВNK1			ВХ7		
	МУФТА ДЛЯ РУКАВА ОПЛЕТОЧНОЙ КОНСТРУКЦИИ С ЗАЧИСТКОЙ	17		МУФТА ДЛЯ РУКАВА В ТЕРМОПЛАСТИКОВОЙ ОПЛЕТКЕ БЕЗ ЗАЧИСТКИ	19
ВХLP			ВХ7		
	МУФТА ДЛЯ РУКАВА ОПЛЕТОЧНОЙ КОНСТРУКЦИИ С ЗАЧИСТКОЙ	17		МУФТА ДЛЯ РУКАВА В ТЕКСТИЛЬНОЙ ОПЛЕТКЕ БЕЗ ЗАЧИСТКИ	19
ВХL			ВR8		
	МУФТА ДЛЯ РУКАВА ОПЛЕТОЧНОЙ КОНСТРУКЦИИ С ЗАЧИСТКОЙ	17			
ВХP					

БРИТАНСКИЙ СТАНДАРТ СОЕДИНЕНИЯ






ОБРАЗЕЦ	ОПИСАНИЕ	СТР.	ОБРАЗЕЦ	ОПИСАНИЕ	СТР.
	BSP ШТУЦЕР КОНИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА 60°	20		BSP ГАЙКА КОНУС 60° УГОЛ 90° КОМПАКТ - КЛЕМПОВАННАЯ ГАЙКА BS 5200 - ISO 12151-6	25
CX-MGC			CX-FGP90K		
	BSP ШТУЦЕР ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА 60° BS 5200 - ISO 12151-6	21		BSP ГАЙКА КОНУС 60° O'RING ШЕСТИГРАННАЯ ГАЙКА BS 5200 - ISO 12151-6	26
CX-MG			CX-FGOL CX-FGOS		
	BSP ГАЙКА КОНУС 60° КЛЕМПОВАННАЯ ГАЙКА BS 5200 - ISO 12151-6	22		BSP ГАЙКА КОНУС 60° УГОЛ 45° O'RING - ШЕСТИГРАННАЯ ГАЙКА BS 5200 - ISO 12151-6	27
CX-FGP			CX-FGOL45 CX-FGOS45		
	BSP ГАЙКА КОНУС 60° ШЕСТИГРАННАЯ ГАЙКА BS 5200 - ISO 12151-6	22		BSP ГАЙКА КОНУС 60° УГОЛ 90° O'RING - ШЕСТИГРАННАЯ ГАЙКА BS 5200 - ISO 12151-6	27
CX-FGL CX-FGS			CX-FGOL90 CX-FGOS90		
	BSP ГАЙКА КОНУС 60° УГОЛ 45° - КЛЕМПОВАННАЯ ГАЙКА BS 5200 - ISO 12151-6	23		BSP ШТУЦЕР ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА ПЛОСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ	28
CX-FGP45			CX-MGF		
	BSP ГАЙКА КОНУС 60° УГОЛ 45° - ШЕСТИГРАННАЯ ГАЙКА BS 5200 - ISO 12151-6	23		BSP ГАЙКА ПЛОСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ КЛЕМПОВАННАЯ ГАЙКА	28
CX-FGL45 CX-FGS45			CX-FGF		
	BSP ГАЙКА КОНУС 60° УГОЛ 90° - КЛЕМПОВАННАЯ ГАЙКА BS 5200 - ISO 12151-6	24		BSP BANJO	29
CX-FGP90			CX-OG		
	BSP ГАЙКА КОНУС 60° УГОЛ 90° - ШЕСТИГРАННАЯ ГАЙКА BS 5200 - ISO 12151-6	24		BSP BANJO БОЛТ	29
CX-FGL90 CX-FGS90			06VS-		






АМЕРИКАНСКИЙ СТАНДАРТ СОЕДИНЕНИЯ - NPTF - NPSM

ОБРАЗЕЦ	ОПИСАНИЕ	СТР.	ОБРАЗЕЦ	ОПИСАНИЕ	СТР.
 CX-NPT	NPTF ШТУЦЕР КОНУС 60° SAE J516	30	 CX-SPT	NPTF СОЕДИНЕНИЕ ПОВОРОТНЫЙ ШТУЦЕР КОНУС 60°	31
 CX-FSM	NPSM ГАЙКА КОНУС 60°	30	 CX-SPT90	NPTF СОЕДИНЕНИЕ ПОВОРОТНЫЙ ШТУЦЕР КОНУС 60° УГОЛ 90°	31





АМЕРИКАНСКИЙ СТАНДАРТ СОЕДИНЕНИЯ - JIC 37° (SAE J516 / ISO 12151-5)

ОБРАЗЕЦ	ОПИСАНИЕ	СТР.	ОБРАЗЕЦ	ОПИСАНИЕ	СТР.
 CX-MI	JIC ШТУЦЕР КОНУС 37°	32	 CX-FIS45	JIC ГАЙКА КОНУС 37° УГОЛ 45° - TIEFFE ГАЙКА	35
 CX-FIP	JIC ГАЙКА КОНУС 37° КЛЕМПОВАННАЯ ГАЙКА	33	 CX-FIP90	JIC ГАЙКА КОНУС 37° УГОЛ 90° - КЛЕМПОВАННАЯ ГАЙКА	36
 CX-FICP	JIC ГАЙКА КОНУС 37° ДВОЙНАЯ ШЕСТИГРАННАЯ ГАЙКА КЛЕМПОВАННАЯ ГАЙКА	34	 CX-FIS90	JIC ГАЙКА КОНУС 37° УГОЛ 90° - TIEFFE ГАЙКА	36
 CX-FICS	JIC ГАЙКА КОНУС 37° ДВОЙНАЯ ШЕСТИГРАННАЯ ГАЙКА - TIEFFE ГАЙКА	34	 CX-FIP90C	JIC ГАЙКА КОНУС 37° УГОЛ 90° - УКОРОЧЕННЫЙ КЛЕМПОВАННАЯ ГАЙКА	37
 CX-FIP45	JIC ГАЙКА КОНУС 37° УГОЛ 45° - КЛЕМПОВАННАЯ ГАЙКА	35	 CX-FIP90L	JIC ГАЙКА КОНУС 37° УГОЛ 90° - УДЛИНЕННЫЙ КЛЕМПОВАННАЯ ГАЙКА	37









АМЕРИКАНСКИЙ СТАНДАРТ СОЕДИНЕНИЯ - ORFS (SAE J516 / ISO 12151-1)

ОБРАЗЕЦ	ОПИСАНИЕ	СТР.	ОБРАЗЕЦ	ОПИСАНИЕ	СТР.
 CX-MRS	ORFS ШТУЦЕР	38	 CX-FRS45	ORFS ГАЙКА УГОЛ 45° - НАКИДНАЯ ГАЙКА	40
 CX-FRS	ORFS ГАЙКА НАКИДНАЯ ГАЙКА	39	 CX-FRS90C	ORFS ГАЙКА УГОЛ 90° - УКОРОЧЕННЫЙ НАКИДНАЯ ГАЙКА	41
 CX-FRC	ORFS ГАЙКА ДВОЙНАЯ ШЕСТИГРАННАЯ ГАЙКА КЛЕМПОВАННАЯ ГАЙКА	39	 CX-FRS90L	ORFS ГАЙКА УГОЛ 90° - УДЛИНЕННЫЙ НАКИДНАЯ ГАЙКА	41






АМЕРИКАНСКИЙ СТАНДАРТ СОЕДИНЕНИЯ - SAE

ОБРАЗЕЦ	ОПИСАНИЕ	СТР.	ОБРАЗЕЦ	ОПИСАНИЕ	СТР.
 CX-MS	SAE O-RING BOSS ШТУЦЕР SAE J516	42	 CX-MJ	SAE ШТУЦЕР КОНУС 45° SAE J513	43
 CX-SMS	SAE O-RING BOSS ПОВОРОТНЫЙ ШТУЦЕР	42	 CX-FJCP	SAE ГАЙКА КОНУС 45° ДВОЙНАЯ ШЕСТИГРАННАЯ ГАЙКА КЛЕМПОВАННАЯ ГАЙКА SAE J513	43
 CX-SMS90	SAE O-RING BOSS ПОВОРОТНЫЙ ШТУЦЕР УГОЛ 90°	42	 CX-FJP45	SAE ГАЙКА КОНУС 45° УГОЛ 45° - КЛЕМПОВАННАЯ ГАЙКА SAE J513	43
			 CX-FJP90	SAE ГАЙКА КОНУС 45° УГОЛ 90° - КЛЕМПОВАННАЯ ГАЙКА SAE J513	43

АМЕРИКАНСКИЙ СТАНДАРТ СОЕДИНЕНИЯ - ФЛАНЕЦ КОД 61 (SAE J516 / ISO 12151-3)

ОБРАЗЕЦ	ОПИСАНИЕ	СТР.	ОБРАЗЕЦ	ОПИСАНИЕ	СТР.
 CX-FL	ФЛАНЕЦ SAE КОД 61	44	 CX-FL22	ФЛАНЕЦ SAE КОД 61 УГОЛ 22,5°	46
 CX-FL45	ФЛАНЕЦ SAE КОД 61 УГОЛ 45°	44	 CX-FL30	ФЛАНЕЦ SAE КОД 61 УГОЛ 30°	46
 CX-FL90	ФЛАНЕЦ SAE КОД 61 УГОЛ 90°	45	 CX-FL60	ФЛАНЕЦ SAE КОД 61 УГОЛ 60°	47
 CX-FL90-K-	ФЛАНЕЦ SAE КОД 61 УГОЛ 90° - УДЛИНЕННЫЙ	45	 CX-FL67	ФЛАНЕЦ SAE КОД 61 УГОЛ 67,5°	47
			 13SL-	СКОБА SAE КОД 61 SAE J518 - ISO 6162-1	48








АМЕРИКАНСКИЙ СТАНДАРТ СОЕДИНЕНИЯ - КОД ФЛАНЦА 62 (SAE J516 / ISO 12151-3)

ОБРАЗЕЦ	ОПИСАНИЕ	СТР.	ОБРАЗЕЦ	ОПИСАНИЕ	СТР.
 CX-FP	ФЛАНЕЦ SAE КОД 62	49	 CX-FP22	ФЛАНЕЦ SAE КОД 62 УГОЛ 22,5°	51
 CX-FP45	ФЛАНЕЦ SAE КОД 62 УГОЛ 45°	49	 CX-FP30	ФЛАНЕЦ SAE КОД 62 УГОЛ 30°	51
 CX-FP90	ФЛАНЕЦ SAE КОД 62 УГОЛ 90°	50	 CX-FP60	ФЛАНЕЦ SAE КОД 62 УГОЛ 60°	52
 CX-FP90-K-	ФЛАНЕЦ SAE КОД 62 УГОЛ 90° - УДЛИНЕННЫЙ	50	 CX-FP67	ФЛАНЕЦ SAE КОД 62 УГОЛ 67,5°	52
			 13SP-	СКОБА SAE КОД 62 SAE J518 - ISO 6162-2	53

ОБРАЗЕЦ	ОПИСАНИЕ	СТР.	ОБРАЗЕЦ	ОПИСАНИЕ	СТР.	
CX-YP		"SUPERCAT" ФЛАНЕЦ	54		"SUPERCAT" ФЛАНЕЦ УГОЛ 90°	54
		"SUPERCAT" ФЛАНЕЦ УГОЛ 45°	54			
CX-YP45						

ОБРАЗЕЦ	ОПИСАНИЕ	СТР.	ОБРАЗЕЦ	ОПИСАНИЕ	СТР.
 CX-FGCP	"NISSAN" BSP ГАЙКА КОНУС 60° - ДВОЙНАЯ ШЕСТИГРАННАЯ ГАЙКА КЛЕМПОВАННАЯ ГАЙКА	55	 CX-FMG	"KOMATSU" МЕТРИЧЕСКАЯ ГАЙКА КОНУС 60°- ДВОЙНАЯ ШЕСТИГРАННАЯ ГАЙКА КЛЕМПОВАННАЯ ГАЙКА	55
 CX-FTC	"TOYOTA" BSP ГАЙКА КОНУС 60°- ДВОЙНАЯ ШЕСТИГРАННАЯ ГАЙКА КЛЕМПОВАННАЯ ГАЙКА	55			



СТАНДАРТ СОЕДИНЕНИЯ DIN


ОБРАЗЕЦ	ОПИСАНИЕ	СТР.	ОБРАЗЕЦ	ОПИСАНИЕ	СТР.
 CX-MW	МЕТРИЧЕСКИЙ ШТУЦЕР КОНУС 60° DIN 3863	56	 CX-MM	МЕТРИЧЕСКИЙ ШТУЦЕР КОНУС 24° DIN 20066 - ISO 12151-2	62
 CX-FW	МЕТРИЧЕСКАЯ ГАЙКА КОНУС 60° КЛЕМПОВАННАЯ ГАЙКА DIN 3863 / 20078	57	 CX-FOS	МЕТРИЧЕСКАЯ ГАЙКА КОНУС 24° O'RING НАКИДНАЯ ГАЙКА DIN 20066 - ISO 12151-2	63
 CX-FW45	МЕТРИЧЕСКАЯ ГАЙКА КОНУС 60° УГОЛ 45° - КЛЕМПОВАННАЯ ГАЙКА DIN 3863 / 20078	58	 CX-FOS45	МЕТРИЧЕСКАЯ ГАЙКА КОНУС 24° O'RING УГОЛ 45° - НАКИДНАЯ ГАЙКА DIN 20066 - ISO 12151-2	64
 CX-FW90	МЕТРИЧЕСКАЯ ГАЙКА КОНУС 60° УГОЛ 90° - КЛЕМПОВАННАЯ ГАЙКА DIN 3863 / 20078	59	 CX-FOS90	МЕТРИЧЕСКАЯ ГАЙКА КОНУС 24° O'RING УГОЛ 90° - НАКИДНАЯ ГАЙКА DIN 20066 - ISO 12151-2	65
 CX-OM	МЕТРИЧЕСКИЙ BANJO	60	 CX-ET	МЕТРИЧЕСКИЙ ФИТИНГ BEL DIN 2353 - ISO 8434-1	66
 06VS-	МЕТРИЧЕСКИЙ BANJO БОЛТ	60	 CX-ET45	МЕТРИЧЕСКИЙ ФИТИНГ BEL УГОЛ 45° DIN 2353 - ISO 8434-1	67
 CX-FM	МЕТРИЧЕСКАЯ ГАЙКА MULTISEAL НАКИДНАЯ ГАЙКА DIN 3868 / 20078	61	 CX-ET90	МЕТРИЧЕСКИЙ ФИТИНГ BEL УГОЛ 90° DIN 2353 - ISO 8434-1	68
 CX-FM45	МЕТРИЧЕСКАЯ ГАЙКА MULTISEAL УГОЛ 45° - НАКИДНАЯ ГАЙКА DIN 3868 / 20078	61			
 CX-FM90	МЕТРИЧЕСКАЯ ГАЙКА MULTISEAL УГОЛ 90° - НАКИДНАЯ ГАЙКА DIN 3868 / 20078	61			

ФРАНЦУЗСКИЙ СТАНДАРТ СОЕДИНЕНИЯ - NF


ОБРАЗЕЦ	ОПИСАНИЕ	СТР.	ОБРАЗЕЦ	ОПИСАНИЕ	СТР.
 CX-MF	МЕТРИЧЕСКИЙ ШТУЦЕР КОНУС 24° ФРАНЦУЗСКИЙ ТИП	69	 CX-FF45	МЕТРИЧЕСКАЯ ГАЙКА КОНУС 24° УГОЛ 45° - НАКИДНАЯ ГАЙКА ФРАНЦУЗСКИЙ ТИП	70
 CX-ETF	ПРЯМОЙ ФИТИНГ ВЕЛ ФРАНЦУЗСКИЙ ТИП	69	 CX-FF90	МЕТРИЧЕСКАЯ ГАЙКА КОНУС 24° УГОЛ 90° - НАКИДНАЯ ГАЙКА ФРАНЦУЗСКИЙ ТИП	70
 CX-FF	МЕТРИЧЕСКАЯ ГАЙКА КОНУС 24° НАКИДНАЯ ГАЙКА - ФРАНЦУЗСКИЙ ТИП	69			

АКСЕССУАРЫ


ОБРАЗЕЦ	ОПИСАНИЕ	СТР.	ОБРАЗЕЦ	ОПИСАНИЕ	СТР.
 CX-FK	WASHCLEANER МЕТРИЧЕСКАЯ ГАЙКА ТИП "FK"	71	 CP-T-	ПАЙКА	72
 CX-IR	ФИТИНГ ПИСТОЛЕТА МОЙКИ ПОД ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ	71	 CP-CP	РЕМОНТНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ	72

ВХС
ОПРЕССОВОЧНАЯ МУФТА БЕЗ ЗАЧИСТКИ



TIEFFE Код №	Размер рукава			Размеры (мм)		Применение					
	DN	Дюйм	Dash	D	L						
BXC04	6,3	1/4"	-04	19	23	1SC					
BXC05	8	5/16"	-05	20	27,5	1SC					
BXC06	10	3/8"	-06	23	30	1SC					
BXC08	12,5	1/2"	-08	26,5	32	1SC					
BXC10	16	5/8"	-10	29	35	1SC					
BXC12	19	3/4"	-12	33	34	1SC					
BXC16	25	1"	-16	42	45	1SC					

ВХТ1
ОПРЕССОВОЧНАЯ МУФТА БЕЗ ЗАЧИСТКИ


TIEFFE Код №	Размер рукава			Размеры (мм)		Применение					
	DN	Дюйм	Dash	D	L						
BXT103	5	3/16"	-03	19	24	1SN	R1AT				
BXT104	6,3	1/4"	-04	20	27	1SN	R1AT	2SC	R16S		
BXT105	8	5/16"	-05	22	27,5	1SN	R1AT	2SC	R16S		
BXT106	10	3/8"	-06	24,5	30	1SN	R1AT	2SC	R16S		
BXT108	12,5	1/2"	-08	28	32,5	1SN	R1AT	2SC	R16S		
BXT110	16	5/8"	-10	32	35	1SN	R1AT	2SC	R16S		
BXT112	19	3/4"	-12	36	40	1SN	R1AT	2SC	R16S		
BXT116	25	1"	-16	45	50	1SN	R1AT	2SC	R16S		
BXT120	31,5	1 1/4"	-20	54	50	1SN	R1AT				
BXT124	38	1 1/2"	-24	62	55	1SN	R1AT				
BXT132	51	2"	-32	76	60	1SN	R1AT				


ВХТ2
ОПРЕССОВОЧНАЯ МУФТА БЕЗ ЗАЧИСТКИ


TIEFFE Код №	Размер рукава			Размеры (мм)		Применение					
	DN	Дюйм	Dash	D	L						
BXT203	5	3/16"	-03	20	24	2SN	R2AT				
BXT204	6,3	1/4"	-04	22	26	2SN	R2AT	1SN	R1AT	2SC	R16S
BXT205	8	5/16"	-05	24	27,5	2SN	R2AT	1SN	R1AT	2SC	R16S
BXT206	10	3/8"	-06	26	30	2SN	R2AT	1SN	R1AT	2SC	R16S
BXT208	12,5	1/2"	-08	30	32,5	2SN	R2AT	1SN	R1AT	2SC	R16S
BXT210	16	5/8"	-10	34	35	2SN	R2AT	1SN	R1AT	2SC	R16S
BXT212	19	3/4"	-12	38	40	2SN	R2AT	1SN	R1AT	2SC	R16S
BXT216	25	1"	-16	48	50	2SN	R2AT				
BXT220	31,5	1 1/4"	-20	60	57	2SN	R2AT				
BXT224	38	1 1/2"	-24	67	62	2SN	R2AT				
BXT232	51	2"	-32	80	66	2SN	R2AT				


BNK1
ОПРЕССОВОЧНАЯ МУФТА БЕЗ ЗАЧИСТКИ


TIEFFE Код №	Размер рукава			Размеры (мм)		Применение					
	DN	Дюйм	Dash	D	L						
BNK104	6,3	1/4"	-04	20	27	1SN	R1AT	2SC	R16S	R17	
BNK105	8	5/16"	-05	22	27,5	1SN	R1AT	2SC	R16S	R17	
BNK106	10	3/8"	-06	24,5	30	1SN	R1AT	2SC	R16S	R17	
BNK108	12,5	1/2"	-08	28	32,5	1SN	R1AT	2SC	R16S	R17	
BNK110	16	5/8"	-10	32	35	1SN	R1AT	2SC	R16S	R17	
BNK112	19	3/4"	-12	36	40	1SN	R1AT	2SC	R16S	R17	
BNK116	25	1"	-16	45	50	1SN	R1AT	2SC	R16S	R17	


Для использования рукавов R16 - R17 - R19 и других рукавов оплеточной конструкции свяжитесь с компанией Гидравия

BXLP

ОПРЕССОВОЧНАЯ МУФТА С ЗАЧИСТКОЙ

TIEFFE Код №	Размер рукава			Размеры (мм)		Применение					
	DN	Дюйм	Dash	D	L						
BXLP03	5	3/16"	-03	17	26	1SN	R1AT	2SN	R2AT		
BXLP04	6,3	1/4"	-04	19	29	1SN	R1AT	2SN	R2AT	2SC	R16S
BXLP05	8	5/16"	-05	21	29	1SN	R1AT	2SN	R2AT	2SC	R16S
BXLP06	10	3/8"	-06	23	31,5	1SN	R1AT	2SN	R2AT	2SC	R16S
BXLP08	12,5	1/2"	-08	27	34	1SN	R1AT	2SN	R2AT	2SC	R16S
BXLP10	16	5/8"	-10	32	37	1SN	R1AT	2SN	R2AT	2SC	R16S
BXLP12	19	3/4"	-12	36	43	1SN	R1AT	2SN	R2AT	2SC	R16S
BXLP16	25	1"	-16	44	49	1SN	R1AT	2SN	R2AT	2SC	R16S


BXL

ОПРЕССОВОЧНАЯ МУФТА С ЗАЧИСТКОЙ

TIEFFE Код №	Размер рукава			Размеры (мм)		Применение					
	DN	Дюйм	Dash	D	L						
BXL20	31,5	1 1/4"	-20	50	55	1SN	R1AT				
BXL24	38	1 1/2"	-24	57	60	1SN	R1AT				
BXL32	51	2"	-32	70	75	1SN	R1AT				


BXP

ОПРЕССОВОЧНАЯ МУФТА С ЗАЧИСТКОЙ

TIEFFE Код №	Размер рукава			Размеры (мм)		Применение					
	DN	Дюйм	Dash	D	L						
BXP20	31,5	1 1/4"	-20	54	55	2SN	R2AT				
BXP24	38	1 1/2"	-24	62	60	2SN	R2AT				
BXP32	51	2"	-32	75	75	2SN	R2AT				


Для использования рукавов **R16 - R17 - R19** и других рукавов оплеточной конструкции свяжитесь с компанией Гидравия

BXT4

ОПРЕССОВОЧНАЯ МУФТА БЕЗ ЗАЧИСТКИ

TIEFFE Код №	Размер рукава			Размеры (мм)		Применение				
	DN	Дюйм	Dash	D	L					
BXT406	10	3/8"	-06	31	30	4SP		R12		
BXT408	12,5	1/2"	-08	35	32	4SP		R12		
BXT410	16	5/8"	-10	39	35	4SP		R12		
BXT412	19	3/4"	-12	43	41	4SP	4SH**	R12		
BXT416	25	1"	-16	51	52	4SP	4SH**	R12		


BXS

ОПРЕССОВОЧНАЯ МУФТА С ЗАЧИСТКОЙ

TIEFFE Код №	Размер рукава			Размеры (мм)		Применение				
	DN	Дюйм	Dash	D	L					
BXS04	6,3	1/4"	-04	22	30	4SP				
BXS06	10	3/8"	-06	26	32,5	4SP		R12	2ST	R2A
BXS08	12,5	1/2"	-08	30	35	4SP		R12	2ST	R2A
BXS10	16	5/8"	-10	34	38,5	4SP		R12	2ST	R2A
BXS12	19	3/4"	-12	38	43,5	4SP	4SH**	R12	2ST	R2A
BXS16	25	1"	-16	46	54	4SP	4SH**	R12	2ST	R2A
BXS20	31,5	1 1/4"	-20	56	61	4SP		R12	2ST	R2A
BXS24	38	1 1/2"	-24	65	68	4SP		R12	2ST	R2A
BXS32	51	2"	-32	78	74	4SP				


BXSH

ОПРЕССОВОЧНАЯ МУФТА С ЗАЧИСТКОЙ

TIEFFE Код №	Размер рукава			Размеры (мм)		Применение				
	DN	Дюйм	Dash	D	L					
BXSH20	31,5	1 1/4"	-20	54	61		4SH**			
BXSH24	38	1 1/2"	-24	62	69		4SH**			
BXSH32	51	2"	-32	76	74		4SH**	R12	2ST	R2A


** Применение фитингов серии "СХ" должно быть ограничено максимальным рабочим давлением **"DIN856 4SP"**

BX7
ОПРЕССОВОЧНАЯ МУФТА БЕЗ ЗАЧИСТКИ



TIEFFE Код №	Размер рукава			Размеры (мм)		Применение					
	DN	Дюйм	Dash	D	L						
BX703	5	3/16"	-03	15	26		R7	R8			
BX704	6,3	1/4"	-04	17	29		R7	R8			
BX705	8	5/16"	-05	20	30,5	R6	R7	R8			
BX706	10	3/8"	-06	22	32	R6	R7	R8			
BX708	12,5	1/2"	-08	27	32,5	R6	R7	R8			
BX710	16	5/8"	-10	31	37	R6	R7	R8			
BX712	19	3/4"	-12	34,5	41	R6	R7	R8			
BX716	25	1"	-16	40	50	R6	R7				

BX8
ОПРЕССОВОЧНАЯ МУФТА БЕЗ ЗАЧИСТКИ



TIEFFE Код №	Размер рукава			Размеры (мм)		Применение					
	DN	Дюйм	Dash	D	L						
BX816	25	1"	-16	43	52			R8			

BP3
ОПРЕССОВОЧНАЯ МУФТА БЕЗ ЗАЧИСТКИ



TIEFFE Код №	Размер рукава			Размеры (мм)		Применение					
	DN	Дюйм	Dash	D	L						
BP304	6,3	1/4"	-04	19	29	R3					
BP305	8	5/16"	-05	22	30	R3					
BP306	10	3/8"	-06	24	31	R3					
BP308	12,5	1/2"	-08	28,5	34	R3					
BP310	16	5/8"	-10	32	36	R3					
BP312	19	3/4"	-12	38	42	R3					
BP316	25	1"	-16	46	50	R3					
BP320	31,5	1 1/4"	-20	52	57	R3					

MGC
BSP ШТУЦЕР КОНИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА 60°
AGR-K



TIEFFE Код №	Размер рукава			BSP Присоедин размер		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	S				bar	PSI
CX0302MGC	5	3/16"	-03	1/8"-28	-02	20	45	12				350	5000
CX0304MGC	5	3/16"	-03	1/4"-19	-04	25	50	15				350	5000
CX0402MGC	6,3	1/4"	-04	1/8"-28	-02	21	49	12				350	5000
CX0404MGC	6,3	1/4"	-04	1/4"-19	-04	25	53	15				350	5000
CX0406MGC	6,3	1/4"	-04	3/8"-19	-06	26	54	19				280	4000
CX0504MGC	8	5/16"	-05	1/4"-19	-04	25	53	15				350	5000
CX0506MGC	8	5/16"	-05	3/8"-19	-06	26	54	19				280	4000
CX0604MGC	10	3/8"	-06	1/4"-19	-04	26	56	15				350	5000
CX0606MGC	10	3/8"	-06	3/8"-19	-06	27	57	19				280	4000
CX0608MGC	10	3/8"	-06	1/2"-14	-08	32	63	22				280	4000
CX0806MGC	12,5	1/2"	-08	3/8"-19	-06	28	64	19				280	4000
CX0808MGC	12,5	1/2"	-08	1/2"-14	-08	33	66	22				280	4000
CX1008MGC	16	5/8"	-10	1/2"-14	-08	33	69	22				280	4000
CX1012MGC	16	5/8"	-10	3/4"-14	-12	35	71	27				280	4000
CX1212MGC	19	3/4"	-12	3/4"-14	-12	36	77	27				280	4000
CX1216MGC	19	3/4"	-12	1"-11	-16	41	82	36				280	4000
CX1616MGC	25	1"	-16	1"-11	-16	43	94	36				280	4000
CX1620MGC	25	1"	-16	1 1/4"-11	-20	47	98	46				210	3000
CX2020MGC	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"-11	-20	48	106	46				210	3000
CX2424MGC	38	1 1/2"	-24	1 1/2"-11	-24	49	114	50				185	2700
CX3232MGC	51	2"	-32	2"-11	-32	57	127	65				175	2500

MG
BSP ШТУЦЕР ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА 60° BS 5200 - ISO 12151-6
AGR


TIEFFE Код №	Размер рукава			BSP Присоедин. размер		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	S				bar	PSI
CX0302MG	5	3/16"	-03	1/8"-28	-02	20	45	14				350	5000
CX0304MG	5	3/16"	-03	1/4"-19	-04	24	49	19				415	6000
CX0402MG	6,3	1/4"	-04	1/8"-28	-02	20	48	14				350	5000
CX0404MG	6,3	1/4"	-04	1/4"-19	-04	25	53	19				450	6500
CX0406MG	6,3	1/4"	-04	3/8"-19	-06	27	55	22				450	6500
CX0408MG	6,3	1/4"	-04	1/2"-14	-08	32	60	27				415	6000
CX0504MG	8	5/16"	-05	1/4"-19	-04	25	53	19				350	5000
CX0506MG	8	5/16"	-05	3/8"-19	-06	27	55	22				350	5000
CX0508MG	8	5/16"	-05	1/2"-14	-08	32	60	27				350	5000
CX0604MG	10	3/8"	-06	1/4"-19	-04	25	55	19				445	6500
CX0606MG	10	3/8"	-06	3/8"-19	-06	27	58	22				445	6500
CX0608MG	10	3/8"	-06	1/2"-14	-08	32	62	27				415	6000
CX0806MG	12,5	1/2"	-08	3/8"-19	-06	28	61	22				415	6000
CX0808MG	12,5	1/2"	-08	1/2"-14	-08	33	66	27				415	6000
CX0810MG	12,5	1/2"	-08	5/8"-14	-10	35	68	30				350	5000
CX0812MG	12,5	1/2"	-08	3/4"-14	-12	36	69	32				350	5000
CX1008MG	16	5/8"	-10	1/2"-14	-08	33	69	27				350	5000
CX1010MG	16	5/8"	-10	5/8"-14	-10	35	71	30				350	5000
CX1012MG	16	5/8"	-10	3/4"-14	-12	36	72	32				350	5000
CX1208MG	19	3/4"	-12	1/2"-14	-08	34	74	27				350	5000
CX1210MG	19	3/4"	-12	5/8"-14	-10	36	76	30				350	5000
CX1212MG	19	3/4"	-12	3/4"-14	-12	37	77	32				350	5000
CX1216MG	19	3/4"	-12	1"-11	-16	42	82	41				280	4000
CX1612MG	25	1"	-16	3/4"-14	-12	38	89	32				280	4000
CX1616MG	25	1"	-16	1"-11	-16	43	94	41				280	4000
CX1620MG	25	1"	-16	1 1/4"-11	-20	46	97	50				250	3600
CX2020MG	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"-11	-20	47	105	50				210	3000
CX2024MG	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"-11	-24	50	108	55				210	3000
CX2424MG	38	1 1/2"	-24	1 1/2"-11	-24	50	115	55				185	2700
CX2432MG	38	1 1/2"	-24	2"-11	-32	55	119	70				185	2700
CX3232MG	51	2"	-32	2"-11	-32	56	126	70				175	2500

FGP
**BSP ГАЙКА КОНУС 60° КЛЕМПОВАННАЯ ГАЙКА
BS 5200 - ISO12151-6**
DKR



TIEFFE Код №	Размер рукава			BSP Присоедин размер		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	S				bar	PSI
CX0302FGP	5	3/16"	-03	1/8"-28	-02	16	41	14				350	5000
CX0304FGP	5	3/16"	-03	1/4"-19	-04	19	44	19				415	6000
CX0402FGP	6,3	1/4"	-04	1/8"-28	-02	17	45	14				350	5000
CX0404FGP	6,3	1/4"	-04	1/4"-19	-04	19	47	19				450	6500
CX0406FGP	6,3	1/4"	-04	3/8"-19	-06	22	50	22				450	6500
CX0408FGP	6,3	1/4"	-04	1/2"-14	-08	23	51	27				450	6500
CX0504FGP	8	5/16"	-05	1/4"-19	-04	19	47	19				350	5000
CX0506FGP	8	5/16"	-05	3/8"-19	-06	22	50	22				350	5000
CX0508FGP	8	5/16"	-05	1/2"-14	-08	23	51	27				350	5000
CX0604FGP	10	3/8"	-06	1/4"-19	-04	19	49	19				445	6500
CX0606FGP	10	3/8"	-06	3/8"-19	-06	21	51	22				445	6500
CX0608FGP	10	3/8"	-06	1/2"-14	-08	23	54	27				415	6000
CX0806FGP	12,5	1/2"	-08	3/8"-19	-06	22	56	22				415	6000
CX0808FGP	12,5	1/2"	-08	1/2"-14	-08	23	56	27				415	6000
CX0810FGP	12,5	1/2"	-08	5/8"-14	-10	24	57	30				350	5000
CX0812FGP	12,5	1/2"	-08	3/4"-14	-12	27	60	32				350	5000
CX1008FGP	16	5/8"	-10	1/2"-14	-08	23	59	27				350	5000
CX1010FGP	16	5/8"	-10	5/8"-14	-10	23	59	30				350	5000
CX1012FGP	16	5/8"	-10	3/4"-14	-12	27	63	32				350	5000
CX1208FGP	19	3/4"	-12	1/2"-14	-08	24	65	27				350	5000
CX1210FGP	19	3/4"	-12	5/8"-14	-10	24	64	30				350	5000
CX1212FGP	19	3/4"	-12	3/4"-14	-12	27	67	32				350	5000
CX1216FGP	19	3/4"	-12	1"-11	-16	30	70	41				280	4000
CX1612FGP	25	1"	-16	3/4"-14	-12	28	79	32				280	4000
CX1616FGP	25	1"	-16	1"-11	-16	30	81	41				280	4000
CX1620FGP	25	1"	-16	1 1/4"-11	-20	35	86	50				250	3600
CX2020FGP	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"-11	-20	34	92	50				210	3000
CX2024FGP	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"-11	-24	36	93	55				210	3000
CX2424FGP	38	1 1/2"	-24	1 1/2"-11	-24	34	99	55				185	2700
CX2432FGP	38	1 1/2"	-24	2"-11	-32	39	103	70				185	2700
CX3232FGP	51	2"	-32	2"-11	-32	37	107	70				175	2500

**FGL
FGS**
**BSP ГАЙКА КОНУС 60°
ШЕСТИГРАННАЯ ГАЙКА
BS 5200 - ISO 12151-6**
DKR



TIEFFE Код №	Размер рукава			BSP Присоедин размер		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	S				bar	PSI
CX0404FGL	6,3	1/4"	-04	1/4"-19	-04	19	47	19				450	6500
CX0406FGL	6,3	1/4"	-04	3/8"-19	-06	19	47	22				450	6500
CX0506FGL	8	5/16"	-05	3/8"-19	-06	19	47	22				350	5000
CX0606FGL	10	3/8"	-06	3/8"-19	-06	19	50	22				445	6500
CX0608FGL	10	3/8"	-06	1/2"-14	-08	21	52	27				415	6000
CX0808FGL	12,5	1/2"	-08	1/2"-14	-08	22	55	27				415	6000
CX0810FGS	12,5	1/2"	-08	5/8"-14	-10	24	57	30				350	5000
CX1010FGS	16	5/8"	-10	5/8"-14	-10	23	59	30				350	5000
CX1012FGS	16	5/8"	-10	3/4"-14	-12	27	63	32				350	5000
CX1212FGS	20	3/4"	-12	3/4"-14	-12	27	67	32				350	5000
CX1216FGS	20	3/4"	-12	1"-11	-16	31	72	41				280	4000
CX1616FGS	25	1"	-16	1"-11	-16	31	82	41				280	4000

FGL - Накидная гайка

FGS - Tieffe гайка


FGP45
**BSP ГАЙКА КОНУС 60°
УГОЛ 45° - КЛЕМПОВАННАЯ ГАЙКА
BS 5200 - ISO 12151-6**
DKR45


TIEFFE Код №	Размер рукава			BSP Присоедин. размер		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	K	S			bar	PSI
CX0302FGP45	5	3/16"	-03	1/8"-28	-02	33	58	14	14			350	5000
CX0304FGP45	5	3/16"	-03	1/4"-19	-04	35	60	16	19			415	6000
CX0402FGP45	6,3	1/4"	-04	1/8"-28	-02	36	64	16	14			350	5000
CX0404FGP45	6,3	1/4"	-04	1/4"-19	-04	37	65	16	19			450	6500
CX0406FGP45	6,3	1/4"	-04	3/8"-19	-06	40	68	19	22			450	6500
CX0408FGP45	6,3	1/4"	-04	1/2"-14	-08	42	70	21	27			450	6500
CX0504FGP45	8	5/16"	-05	1/4"-19	-04	39	67	18	19			350	5000
CX0506FGP45	8	5/16"	-05	3/8"-19	-06	41	69	19	22			350	5000
CX0508FGP45	8	5/16"	-05	1/2"-14	-08	43	71	21	27			350	5000
CX0604FGP45	10	3/8"	-06	1/4"-19	-04	41	72	18	19			445	6500
CX0606FGP45	10	3/8"	-06	3/8"-19	-06	42	73	19	22			445	6500
CX0608FGP45	10	3/8"	-06	1/2"-14	-08	44	75	21	27			415	6000
CX0806FGP45	12,5	1/2"	-08	3/8"-19	-06	49	82	22	22			415	6000
CX0808FGP45	12,5	1/2"	-08	1/2"-14	-08	49	82	22	27			415	6000
CX0810FGP45	12,5	1/2"	-08	5/8"-14	-10	49	82	22	30			350	5000
CX0812FGP45	12,5	1/2"	-08	3/4"-14	-12	53	86	26	32			350	5000
CX1008FGP45	16	5/8"	-10	1/2"-14	-08	57	93	26	27			350	5000
CX1010FGP45	16	5/8"	-10	5/8"-14	-10	54	90	24	30			350	5000
CX1012FGP45	16	5/8"	-10	3/4"-14	-12	57	93	26	32			350	5000
CX1208FGP45	19	3/4"	-12	1/2"-14	-08	68	108	30	27			350	5000
CX1210FGP45	19	3/4"	-12	5/8"-14	-10	66	106	28	30			350	5000
CX1212FGP45	19	3/4"	-12	3/4"-14	-12	66	106	28	32			350	5000
CX1216FGP45	19	3/4"	-12	1"-11	-16	68	108	30	41			280	4000
CX1612FGP45	25	1"	-16	3/4"-14	-12	87	138	38	32			280	4000
CX1616FGP45	25	1"	-16	1"-11	-16	84	135	36	41			280	4000
CX1620FGP45	25	1"	-16	1 1/4"-11	-20	85	136	37	50			250	3600
CX2020FGP45	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"-11	-20	100	157	43	50			210	3000
CX2024FGP45	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"-11	-24	100	157	43	55			210	3000
CX2424FGP45	38	1 1/2"	-24	1 1/2"-11	-24	116	180	49	55			185	2700
CX2432FGP45	38	1 1/2"	-24	2"-11	-32	116	180	49	70			185	2700
CX3232FGP45	51	2"	-32	2"-11	-32	157	227	69	70			175	2500


**FGL45
FGS45**
**BSP ГАЙКА КОНУС 60°
УГОЛ 45° - ШЕСТИГРАННАЯ ГАЙКА
BS 5200 - ISO 12151-6**
DKR45


TIEFFE Код №	Размер рукава			BSP Присоедин. размер		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	K	S			bar	PSI
CX0404FGL45	6,3	1/4"	-04	1/4"-19	-04	35	63	13	19			450	6500
CX0406FGL45	6,3	1/4"	-04	3/8"-19	-06	36	64	14	22			450	6500
CX0506FGL45	8	5/16"	-05	3/8"-19	-06	37	65	14	22			350	5000
CX0606FGL45	10	3/8"	-06	3/8"-19	-06	38	68	14	22			445	6500
CX0608FGL45	10	3/8"	-06	1/2"-14	-08	41	71	17	27			415	6000
CX0808FGL45	12,5	1/2"	-08	1/2"-14	-08	44	77	18	27			415	6000
CX0810FGS45	12,5	1/2"	-08	5/8"-14	-10	49	82	23	30			350	5000
CX1010FGS45	16	5/8"	-10	5/8"-14	-10	54	90	23	30			350	5000
CX1012FGS45	16	5/8"	-10	3/4"-14	-12	57	93	26	32			350	5000
CX1212FGS45	19	3/4"	-12	3/4"-14	-12	66	106	29	32			350	5000
CX1216FGS45	19	3/4"	-12	1"-11	-16	68	109	31	41			280	4000
CX1616FGS45	25	1"	-16	1"-11	-16	84	135	36	41			280	4000

FGL - Накладная гайка
FGS - Tieffe гайка


FGP90
**BSP ГАЙКА КОНУС 60°
УГОЛ 90° - КЛЕМПОВАННАЯ ГАЙКА
BS 5200 - ISO 12151-6**
DKR90


TIEFFE Код №	Размер рукава			BSP Присоедин. размер		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	K	S			bar	PSI
CX0302FGP90	5	3/16"	-03	1/8"-28	-02	21	46	23	14			350	5000
CX0304FGP90	5	3/16"	-03	1/4"-19	-04	21	46	26	19			415	6000
CX0402FGP90	6,3	1/4"	-04	1/8"-28	-02	26	54	28	14			350	5000
CX0404FGP90	6,3	1/4"	-04	1/4"-19	-04	26	54	28	19			450	6500
CX0406FGP90	6,3	1/4"	-04	3/8"-19	-06	26	54	32	22			450	6500
CX0408FGP90	6,3	1/4"	-04	1/2"-14	-08	26	54	36	27			450	6500
CX0504FGP90	8	5/16"	-05	1/4"-19	-04	28	56	31	19			350	5000
CX0506FGP90	8	5/16"	-05	3/8"-19	-06	28	56	34	22			350	5000
CX0508FGP90	8	5/16"	-05	1/2"-14	-08	28	56	37	27			350	5000
CX0604FGP90	10	3/8"	-06	1/4"-19	-04	31	61	34	19			445	6500
CX0606FGP90	10	3/8"	-06	3/8"-19	-06	31	61	35	22			445	6500
CX0608FGP90	10	3/8"	-06	1/2"-14	-08	31	61	38	27			415	6000
CX0806FGP90	12,5	1/2"	-08	3/8"-19	-06	37	70	42	22			415	6000
CX0808FGP90	12,5	1/2"	-08	1/2"-14	-08	37	70	42	27			415	6000
CX0810FGP90	12,5	1/2"	-08	5/8"-14	-10	37	70	43	30			350	5000
CX0812FGP90	12,5	1/2"	-08	3/4"-14	-12	37	70	48	32			350	5000
CX1008FGP90	16	5/8"	-10	1/2"-14	-08	45	80	50	27			350	5000
CX1010FGP90	16	5/8"	-10	5/8"-14	-10	45	80	46	30			350	5000
CX1012FGP90	16	5/8"	-10	3/4"-14	-12	45	80	50	32			350	5000
CX1208FGP90	19	3/4"	-12	1/2"-14	-08	54	95	59	27			350	5000
CX1210FGP90	19	3/4"	-12	5/8"-14	-10	54	95	56	30			350	5000
CX1212FGP90	19	3/4"	-12	3/4"-14	-12	54	95	56	32			350	5000
CX1216FGP90	19	3/4"	-12	1"-11	-16	54	95	59	41			280	4000
CX1612FGP90	25	1"	-16	3/4"-14	-12	70	121	75	32			280	4000
CX1616FGP90	25	1"	-16	1"-11	-16	70	121	72	41			280	4000
CX1620FGP90	25	1"	-16	1 1/4"-11	-20	70	121	73	50			250	3600
CX2020FGP90	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"-11	-20	84	142	87	50			210	3000
CX2024FGP90	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"-11	-24	84	142	87	55			210	3000
CX2424FGP90	38	1 1/2"	-24	1 1/2"-11	-24	100	165	100	55			185	2700
CX2432FGP90	38	1 1/2"	-24	2"-11	-32	100	165	100	70			185	2700
CX3232FGP90	51	2"	-32	2"-11	-32	134	204	141	70			175	2500


**FGL90
FGS90**
**BSP ГАЙКА КОНУС 60°
УГОЛ 90° - ШЕСТИГРАННАЯ ГАЙКА
BS 5200 - ISO 12151-6**
DKR90


FGL - Накидная гайка
FGS - Tieffe гайка

TIEFFE Код №	Размер рукава			BSP Присоедин. размер		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	K	S			bar	PSI
CX0404FGL90	6,3	1/4"	-04	1/4"-19	-04	29	57	26	19			450	6500
CX0406FGL90	6,3	1/4"	-04	3/8"-19	-06	29	57	28	22			450	6500
CX0506FGL90	8	5/16"	-05	3/8"-19	-06	29	57	28	22			350	5000
CX0606FGL90	10	3/8"	-06	3/8"-19	-06	30	61	29	22			445	6500
CX0608FGL90	10	3/8"	-06	1/2"-14	-08	30	61	32	27			415	6000
CX0808FGL90	12,5	1/2"	-08	1/2"-14	-08	37	70	35	27			415	6000
CX0810FGS90	12,5	1/2"	-08	5/8"-14	-10	37	70	43	30			350	5000
CX1010FGS90	16	5/8"	-10	5/8"-14	-10	44	80	46	30			350	5000
CX1012FGS90	16	5/8"	-10	3/4"-14	-12	44	80	50	32			350	5000
CX1212FGS90	19	3/4"	-12	3/4"-14	-12	54	94	56	32			350	5000
CX1216FGS90	19	3/4"	-12	1"-11	-16	54	94	60	41			280	4000
CX1616FGS90	25	1"	-16	1"-11	-16	70	121	72	41			280	4000


FGP90K

**BSP ГАЙКА КОНУС 60°
УГОЛ 90° КОМПАКТ - КЛЕМПОВАННАЯ ГАЙКА
BS 5200 - ISO 12151-6**
DKR90

TIEFFE Код №	Размер рукава			BSP Присоедин. размер		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	K	S			bar	PSI
CX0404FGP90K	6,3	1/4"	-04	1/4"-19	-04	18	46	23	19			450	6500
CX0406FGP90K	6,3	1/4"	-04	3/8"-19	-06	21	49	26	22			450	6500
CX0506FGP90K	8	5/16"	-05	3/8"-19	-06	21	49	26	22			350	5000
CX0606FGP90K	10	3/8"	-06	3/8"-19	-06	21	52	26	22			445	6500
CX0608FGP90K	10	3/8"	-06	1/2"-14	-08	24	54	28	27			415	6000
CX0808FGP90K	12,5	1/2"	-08	1/2"-14	-08	24	57	28	27			415	6000
CX1212FGP90K	19	3/4"	-12	3/4"-14	-12	31	72	35	32			350	5000
CX1616FGP90K	25	1"	-16	1"-11	-16	38	89	41	41			280	4000

**FGOL
FGOS**
**BSP ГАЙКА КОНУС 60° O-RING
ШЕСТИГРАННАЯ ГАЙКА
BS 5200 - ISO 12151-6**
DKOR

FGOL - Накидная гайка


FGOS - Tieffe гайка

TIEFFE Код №	Размер рукава			BSP Присоедин. размер		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	S		O-RING	bar	PSI
CX0404FGOL	6,3	1/4"	-04	1/4"-19	-04	22	50	19		6,5x1	450	6500
CX0406FGOL	6,3	1/4"	-04	3/8"-19	-06	24	52	22		8,5x1,5	450	6500
CX0506FGOL	8	5/16"	-05	3/8"-19	-06	24	52	22		8,5x1,5	350	5000
CX0606FGOL	10	3/8"	-06	3/8"-19	-06	24	54	22		8,5x1,5	445	6500
CX0608FGOL	10	3/8"	-06	1/2"-14	-08	26	56	27		11,5x1,5	415	6000
CX0808FGOL	12,5	1/2"	-08	1/2"-14	-08	26	59	27		11,5x1,5	415	6000
CX0810FGOS	12,5	1/2"	-08	5/8"-14	-10	26	59	30		13x1,5	350	5000
CX1010FGOS	16	5/8"	-10	5/8"-14	-10	25	61	30		13x1,5	350	5000
CX1012FGOS	16	5/8"	-10	3/4"-14	-12	28	64	32		17x1,5	350	5000
CX1212FGOS	19	3/4"	-12	3/4"-14	-12	28	68	32		17x1,5	350	5000
CX1216FGOS	19	3/4"	-12	1"-11	-16	32	73	41		22x1,5	280	4000
CX1616FGOS	25	1"	-16	1"-11	-16	32	83	41		22x1,5	280	4000
CX1620FGOS	25	1"	-16	1 1/4"-11	-20	37	88	50		28,3x1,78	250	3600
CX2020FGOS	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"-11	-20	36	94	50		28,3x1,78	210	3000
CX2024FGOS	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"-11	-24	39	97	55		33,05x1,78	210	3000
CX2424FGOS	38	1 1/2"	-24	1 1/2"-11	-24	38	102	55		33,05x1,78	185	2700
CX2432FGOS	38	1 1/2"	-24	2"-11	-32	41	105	70		44,17x1,78	185	2700
CX3232FGOS	51	2"	-32	2"-11	-32	40	110	70		44,17x1,78	175	2500

**FGOL45
FGOS45**
**BSP ГАЙКА КОНУС 60°
УГОЛ 45° O'RING - ШЕСТИГРАННАЯ ГАЙКА
BS 5200 - ISO 12151-6**
DKOR45



FGOL - Накидная гайка
FGOS - Tieffe гайка

TIEFFE Код №	Размер рукава			BSP Присоедин. размер		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	K	S	O-RING	bar	PSI
CX0404FGOL45	6,3	1/4"	-04	1/4"-19	-04	35	63	13	19	6,5x1	450	6500
CX0406FGOL45	6,3	1/4"	-04	3/8"-19	-06	37	65	15	22	8,5x1,5	450	6500
CX0506FGOL45	8	5/16"	-05	3/8"-19	-06	38	66	15	22	8,5x1,5	350	5000
CX0606FGOL45	10	3/8"	-06	3/8"-19	-06	39	69	15	22	8,5x1,5	445	6500
CX0608FGOL45	10	3/8"	-06	1/2"-14	-08	41	71	18	27	11,5x1,5	415	6000
CX0808FGOL45	12,5	1/2"	-08	1/2"-14	-08	45	78	18	27	11,5x1,5	415	6000
CX0810FGOS45	12,5	1/2"	-08	5/8"-14	-10	51	84	24	30	13x1,5	350	5000
CX1010FGOS45	16	5/8"	-10	5/8"-14	-10	55	91	24	30	13x1,5	350	5000
CX1012FGOS45	16	5/8"	-10	3/4"-14	-12	58	94	27	32	17x1,5	350	5000
CX1212FGOS45	19	3/4"	-12	3/4"-14	-12	66	107	29	32	17x1,5	350	5000
CX1216FGOS45	19	3/4"	-12	1"-11	-16	69	110	32	41	22x1,5	280	4000
CX1616FGOS45	25	1"	-16	1"-11	-16	85	136	37	41	22x1,5	280	4000
CX1620FGOS45	25	1"	-16	1 1/4"-11	-20	85	136	37	50	28,3x1,78	250	3600
CX2020FGOS45	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"-11	-20	99	157	43	50	28,3x1,78	210	3000
CX2024FGOS45	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"-11	-24	99	157	43	55	33,05x1,78	210	3000
CX2424FGOS45	38	1 1/2"	-24	1 1/2"-11	-24	118	182	51	55	33,05x1,78	185	2700
CX2432FGOS45	38	1 1/2"	-24	2"-11	-32	120	190	53	70	44,17x1,78	185	2700
CX3232FGOS45	51	2"	-32	2"-11	-32	164	234	76	70	44,17x1,78	175	2500


**FGOL90
FGOS90**
**BSP ГАЙКА КОНУС 60°
УГОЛ 90° O'RING - ШЕСТИГРАННАЯ ГАЙКА
BS 5200 - ISO 12151-6**
DKOR90


FGOL - Накидная гайка
FGOS - Tieffe гайка


TIEFFE Код №	Размер рукава			BSP Присоедин. размер		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	K	S	O-RING	bar	PSI
CX0404FGOL90	6,3	1/4"	-04	1/4"-19	-04	29	57	27	19	6,5x1	450	6500
CX0406FGOL90	6,3	1/4"	-04	3/8"-19	-06	29	57	29	22	8,5x1,5	450	6500
CX0506FGOL90	8	5/16"	-05	3/8"-19	-06	29	57	29	22	8,5x1,5	350	5000
CX0606FGOL90	10	3/8"	-06	3/8"-19	-06	30	61	30	22	8,5x1,5	445	6500
CX0608FGOL90	10	3/8"	-06	1/2"-14	-08	30	61	33	27	11,5x1,5	415	6000
CX0808FGOL90	12,5	1/2"	-08	1/2"-14	-08	37	70	36	27	11,5x1,5	415	6000
CX0810FGOS90	12,5	1/2"	-08	5/8"-14	-10	37	70	45	30	13x1,5	350	5000
CX1010FGOS90	16	5/8"	-10	5/8"-14	-10	44	80	48	30	13x1,5	350	5000
CX1012FGOS90	16	5/8"	-10	3/4"-14	-12	44	80	51	32	17x1,5	350	5000
CX1212FGOS90	19	3/4"	-12	3/4"-14	-12	54	94	57	32	17x1,5	350	5000
CX1216FGOS90	19	3/4"	-12	1"-11	-16	54	94	61	41	22x1,5	280	4000
CX1616FGOS90	25	1"	-16	1"-11	-16	70	121	73	41	22x1,5	280	4000
CX1620FGOS90	25	1"	-16	1 1/4"-11	-20	70	121	75	50	28,3x1,78	250	3600
CX2020FGOS90	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"-11	-20	84	142	88	50	28,3x1,78	210	3000
CX2024FGOS90	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"-11	-24	84	142	88	55	33,05x1,78	210	3000
CX2424FGOS90	38	1 1/2"	-24	1 1/2"-11	-24	100	165	104	55	33,05x1,78	185	2700
CX2432FGOS90	38	1 1/2"	-24	2"-11	-32	100	165	107	70	44,17x1,78	185	2700
CX3232FGOS90	51	2"	-32	2"-11	-32	134	204	152	70	44,17x1,78	175	2500

MGF
**BSP ШТУЦЕР ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА
ПЛОСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ**
AGR



TIEFFE Код №	Размер рукава			BSP Присоедин. размер		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	S				bar	PSI
CX0404MGF	6,3	1/4"	-04	1/4"-19	-04	25	53	19				450	6500
CX0406MGF	6,3	1/4"	-04	3/8"-19	-06	27	55	22				450	6500
CX0506MGF	8	5/16"	-05	3/8"-19	-06	27	55	22				350	5000
CX0606MGF	10	3/8"	-06	3/8"-19	-06	27	58	22				445	6500
CX0608MGF	10	3/8"	-06	1/2"-14	-08	32	62	27				415	6000
CX0808MGF	12,5	1/2"	-08	1/2"-14	-08	33	66	27				415	6000
CX0810MGF	12,5	1/2"	-08	5/8"-14	-10	35	68	30				350	5000
CX0812MGF	12,5	1/2"	-08	3/4"-14	-12	36	69	32				350	5000
CX1010MGF	16	5/8"	-10	5/8"-14	-10	35	71	30				350	5000
CX1012MGF	16	5/8"	-10	3/4"-14	-12	36	72	32				350	5000
CX1212MGF	19	3/4"	-12	3/4"-14	-12	37	77	32				350	5000
CX1216MGF	19	3/4"	-12	1"-11	-16	42	82	41				280	4000
CX1616MGF	25	1"	-16	1"-11	-16	43	94	41				280	4000
CX2020MGF	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"-11	-20	47	105	50				210	3000

FGFP
**BSP ГАЙКА
ПЛОСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ
КЛЕМПОВАННАЯ ГАЙКА**
DKR


TIEFFE Код №	Размер рукава			BSP Присоедин. размер		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	S				bar	PSI
CX0404FGFP	6,3	1/4"	-04	1/4"-19	-04	15	43	19				450	6500
CX0406FGFP	6,3	1/4"	-04	3/8"-19	-06	18	46	22				450	6500
CX0506FGFP	8	5/16"	-05	3/8"-19	-06	18	46	22				350	5000
CX0606FGFP	10	3/8"	-06	3/8"-19	-06	17	47	22				445	6500
CX0608FGFP	10	3/8"	-06	1/2"-14	-08	19	49	27				415	6000
CX0808FGFP	12,5	1/2"	-08	1/2"-14	-08	19	52	27				415	6000
CX0810FGFP	12,5	1/2"	-08	5/8"-14	-10	21	54	30				350	5000
CX0812FGFP	12,5	1/2"	-08	3/4"-14	-12	23	56	32				350	5000
CX1010FGFP	16	5/8"	-10	5/8"-14	-10	20	56	30				350	5000
CX1012FGFP	16	5/8"	-10	3/4"-14	-12	23	59	32				350	5000
CX1212FGFP	19	3/4"	-12	3/4"-14	-12	22	63	32				350	5000
CX1216FGFP	19	3/4"	-12	1"-11	-16	25	65	41				280	4000
CX1616FGFP	25	1"	-16	1"-11	-16	25	76	41				280	4000
CX2020FGFP	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"-11	-20	28	90	50				210	3000

OG
BSP BANJO
RNR


TIEFFE Код №	Размер рукава			BSP BOLT Резьба	Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash		F	H	L	D	T		bar	PSI
CX0302OG	5	3/16"	-03	1/8"-28	20	45	10,2	10			280	4000
CX0304OG	5	3/16"	-03	1/4"-19	22,6	47,6	13,3	14			280	4000
CX0402OG	6,3	1/4"	-04	1/8"-28	23	51	10,2	10			280	4000
CX0404OG	6,3	1/4"	-04	1/4"-19	23	51	13,3	14			280	4000
CX0406OG	6,3	1/4"	-04	3/8"-19	26,5	54,5	16,8	17,5			280	4000
CX0408OG	6,3	1/4"	-04	1/2"-14	33,5	61,5	21	23			250	3600
CX0504OG	8	5/16"	-05	1/4"-19	24	52	13,3	14			280	4000
CX0506OG	8	5/16"	-05	3/8"-19	26,5	54,5	16,8	17,5			280	4000
CX0508OG	8	5/16"	-05	1/2"-14	33,5	61,5	21	23			250	3600
CX0604OG	10	3/8"	-06	1/4"-19	24	54,5	13,3	14			280	4000
CX0606OG	10	3/8"	-06	3/8"-19	24	54,5	16,8	17,5			280	4000
CX0608OG	10	3/8"	-06	1/2"-14	32	62,5	21	23			250	3600
CX0806OG	12,5	1/2"	-08	3/8"-19	26,5	59,5	16,8	17,5			280	4000
CX0808OG	12,5	1/2"	-08	1/2"-14	28,5	61,5	21	23			250	3600
CX0810OG	12,5	1/2"	-08	5/8"-14	31	64	23,1	23,5			210	3000
CX0812OG	12,5	1/2"	-08	3/4"-14	39	72	26,5	29,5			210	3000
CX1008OG	16	5/8"	-10	1/2"-14	27,2	63	21	23			250	3600
CX1010OG	16	5/8"	-10	5/8"-14	28,2	64	23,1	23,5			210	3000
CX1012OG	16	5/8"	-10	3/4"-14	34,7	70,5	26,5	29,5			210	3000
CX1212OG	19	3/4"	-12	3/4"-14	37,5	78	26,5	29,5			210	3000
CX1216OG	19	3/4"	-12	1"-11	39,5	90,5	33,5	37,5			165	2400
CX1616OG	25	1"	-16	1"-11	49	100	33,5	37,5			165	2400

06VS
BSP BANJO БОЛТ



TIEFFE Код №				BSP BOLT Резьба	Размеры (мм)							
					F	L	L1	S				
06VS02				1/8"-28	26	21,5	14					
06VS04				1/4"-19	34,3	29,5	19					
06VS06				3/8"-19	40,5	34	22					
06VS08				1/2"-14	46	36	27					
06VS10				5/8"-14	55	45,5	30					
06VS12				3/4"-14	56	48	32					
06VS16				1"-11	69	59	41					

NPTF СОЕДИНЕНИЕ ПОВОРОТНЫЙ ШТУЦЕР КОНУС 60°


TIEFFE Код №	Размер рукава			NPTF Присоедин. размер		Размеры (мм)				Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	S		bar	PSI
CX0404SPT	6,3	1/4"	-04	1/4"-18	-04	41	69	17		210	3000
CX0406SPT	6,3	1/4"	-04	3/8"-18	-06	46	74	22		210	3000
CX0604SPT	10	3/8"	-06	1/4"-18	-04	41	72	17		210	3000
CX0606SPT	10	3/8"	-06	3/8"-18	-06	45	75	22		210	3000
CX0608SPT	10	3/8"	-06	1/2"-14	-08	57	88	27		210	3000
CX0806SPT	12,5	1/2"	-08	3/8"-18	-06	46	79	22		210	3000
CX0808SPT	12,5	1/2"	-08	1/2"-14	-08	56	89	27		210	3000
CX1208SPT	19	3/4"	-12	1/2"-14	-08	57	98	27		210	3000
CX1212SPT	19	3/4"	-12	3/4"-14	12	61	101	34		175	2500
CX1616SPT	25	1"	-16	1"-11.5	16	65	116	38		140	2000

NPTF СОЕДИНЕНИЕ ПОВОРОТНЫЙ ШТУЦЕР КОНУС 60° УГОЛ 90°


[illegible]

MI
ЖС ШТУЦЕР КОНУС 37°
AGJ



TIEFFE Код №	Размер рукава			ЖС 37° Присоедин. размер		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	S			bar	PSI
CX0304MI	5	3/16"	-03	7/16"-20	-04	25	50	12			415	6000
CX0305MI	5	3/16"	-03	1/2"-20	-05	25	50	14			415	6000
CX0404MI	6,3	1/4"	-04	7/16"-20	-04	25,5	53,5	12			400	5800
CX0405MI	6,3	1/4"	-04	1/2"-20	-05	25,5	53,5	14			400	5800
CX0406MI	6,3	1/4"	-04	9/16"-18	-06	26,6	54,6	15			350	5000
CX0505MI	8	5/16"	-05	1/2"-20	-05	25,5	53,5	14			350	5000
CX0506MI	8	5/16"	-05	9/16"-18	-06	26,6	54,6	15			350	5000
CX0508MI	8	5/16"	-05	3/4"-16	-08	29,7	57,7	19			350	5000
CX0606MI	10	3/8"	-06	9/16"-18	-06	26,6	57,1	15			350	5000
CX0608MI	10	3/8"	-06	3/4"-16	-08	29,7	60,2	19			350	5000
CX0610MI	10	3/8"	-06	7/8"-14	-10	34,3	64,8	24			350	5000
CX0808MI	12,5	1/2"	-08	3/4"-16	-08	30,7	63,7	19			350	5000
CX0810MI	12,5	1/2"	-08	7/8"-14	-10	35,3	68,3	24			350	5000
CX0812MI	12,5	1/2"	-08	1 1/16"-12	-12	38,9	71,9	27			350	5000
CX1010MI	16	5/8"	-10	7/8"-14	-10	35,5	71,3	24			350	5000
CX1012MI	16	5/8"	-10	1 1/16"-12	-12	39,1	74,9	27			350	5000
CX1210MI	19	3/4"	-12	7/8"-14	-10	37,3	77,8	27			350	5000
CX1212MI	19	3/4"	-12	1 1/16"-12	-12	39,9	80,4	27			350	5000
CX1214MI	19	3/4"	-12	1 3/16"-12	-14	41,6	82,1	32			280	4000
CX1216MI	19	3/4"	-12	1 5/16"-12	-16	42,1	82,6	34			280	4000
CX1612MI	25	1"	-16	1 1/16"-12	-12	41,9	92,9	32			280	4000
CX1616MI	25	1"	-16	1 5/16"-12	-16	43,6	94,6	34			280	4000
CX1620MI	25	1"	-16	1 5/8"-12	-20	46,8	97,8	42			280	4000
CX2020MI	31,5	1 1/4"	-20	1 5/8"-12	-20	47,6	105,3	42			210	3000
CX2024MI	31,5	1 1/4"	-20	1 7/8"-12	-24	52,8	110,5	50			185	2700
CX2424MI	38	1 1/2"	-24	1 7/8"-12	-24	53	117,5	50			185	2700
CX3232MI	51	2"	-32	2 1/2"-12	-32	63,4	133,4	65			175	2500

FIP
**ЖС ГАЙКА КОНУС 37°
КЛЕПОВАННАЯ ГАЙКА**
DKJ



TIEFFE Код №	Размер рукава			ЖС 37° Присоедин. размер		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	S			bar	PSI
CX0304FIP	5	3/16"	-03	7/16"-20	-04	13,5	38,5	14			415	6000
CX0305FIP	5	3/16"	-03	1/2"-20	-05	15	40	17			415	6000
CX0404FIP	6,3	1/4"	-04	7/16"-20	-04	14	42	14			400	5800
CX0405FIP	6,3	1/4"	-04	1/2"-20	-05	14,5	42,5	17			400	5800
CX0406FIP	6,3	1/4"	-04	9/16"-18	-06	16,5	44,5	19			350	5000
CX0505FIP	8	5/16"	-05	1/2"-20	-05	14,5	42,5	17			350	5000
CX0506FIP	8	5/16"	-05	9/16"-18	-06	15,5	43,5	19			350	5000
CX0508FIP	8	5/16"	-05	3/4"-16	-08	17,5	45,5	22			350	5000
CX0606FIP	10	3/8"	-06	9/16"-18	-06	15,5	46	19			350	5000
CX0608FIP	10	3/8"	-06	3/4"-16	-08	17,5	48	22			350	5000
CX0610FIP	10	3/8"	-06	7/8"-14	-10	18,5	48	27			350	5000
CX0808FIP	12,5	1/2"	-08	3/4"-16	-08	17,5	50,5	22			350	5000
CX0810FIP	12,5	1/2"	-08	7/8"-14	-10	18,5	51,5	27			350	5000
CX0812FIP	12,5	1/2"	-08	1 1/16"-12	-12	21,8	54,8	32			350	5000
CX1010FIP	16	5/8"	-10	7/8"-14	-10	18,7	54,5	27			350	5000
CX1012FIP	16	5/8"	-10	1 1/16"-12	-12	22	57,8	32			350	5000
CX1210FIP	19	3/4"	-12	7/8"-14	-10	19,5	60	27			350	5000
CX1212FIP	19	3/4"	-12	1 1/16"-12	-12	21,3	61,8	32			350	5000
CX1214FIP	19	3/4"	-12	1 3/16"-12	-14	25	65,5	36			280	4000
CX1216FIP-EX38	19	3/4"	-12	1 5/16"-12	-16	25,5	66	38			210	3000
CX1216FIP	19	3/4"	-12	1 5/16"-12	-16	25,5	66	41			280	4000
CX1612FIP	25	1"	-16	1 1/16"-12	-12	22,8	73,8	32			280	4000
CX1616FIP-EX38	25	1"	-16	1 5/16"-12	-16	25,5	76,5	38			210	3000
CX1616FIP	25	1"	-16	1 5/16"-12	-16	25,5	76,5	41			280	4000
CX1620FIP	25	1"	-16	1 5/8"-12	-20	28,5	79,5	50			210	3000
CX2020FIP	31,5	1 1/4"	-20	1 5/8"-12	-20	27,8	85,5	50			210	3000
CX2024FIP-EX55	31,5	1 1/4"	-20	1 7/8"-12	-24	31,3	89	55			140	2000
CX2024FIP	31,5	1 1/4"	-20	1 7/8"-12	-24	31,3	89	60			185	2700
CX2424FIP-EX55	38	1 1/2"	-24	1 7/8"-12	-24	30	94,5	55			140	2000
CX2424FIP	38	1 1/2"	-24	1 7/8"-12	-24	30	94,5	60			185	2700
CX3232FIP-EX70	51	2"	-32	2 1/2"-12	-32	34	104	70			105	1500
CX3232FIP	51	2"	-32	2 1/2"-12	-32	34	104	75			175	2500

FICP
**ЖС ГАЙКА КОНУС 37°
ДВОЙНАЯ ШЕСТИГРАННАЯ ГАЙКА - КЛЕМПОВАННАЯ ГАЙКА**
DKJ



TIEFFE Код №	Размер рукава			ЖС 37° Присоедин. размер		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	S	S1		bar	PSI
CX0304FICP	5	3/16"	-03	7/16"-20	-04	19	44	14	12		415	6000
CX0404FICP	6,3	1/4"	-04	7/16"-20	-04	20,5	48,5	14	14		415	6000
CX0405FICP	6,3	1/4"	-04	1/2"-20	-05	21	49	17	14		400	5800
CX0406FICP	6,3	1/4"	-04	9/16"-18	-06	22	50	19	14		350	5000
CX0505FICP	8	5/16"	-05	1/2"-20	-05	21	49	17	14		350	5000
CX0506FICP	8	5/16"	-05	9/16"-18	-06	22,5	50,5	19	16		350	5000
CX0604FICP	10	3/8"	-06	7/16"-20	-04	21	51,5	14	16		350	5000
CX0605FICP	10	3/8"	-06	1/2"-20	-05	21,5	52	17	16		350	5000
CX0606FICP	10	3/8"	-06	9/16"-18	-06	22,5	53	19	16		350	5000
CX0608FICP	10	3/8"	-06	3/4"-16	-08	24,5	55	22	19		350	5000
CX0610FICP	10	3/8"	-06	7/8"-14	-10	36,5	57	27	22		350	5000
CX0806FICP	12,5	1/2"	-08	9/16"-18	-06	24,5	57,5	19	19		350	5000
CX0808FICP	12,5	1/2"	-08	3/4"-16	-08	25,5	58,5	22	19		350	5000
CX0810FICP	12,5	1/2"	-08	7/8"-14	-10	27,5	60,5	27	22		350	5000
CX0812FICP	12,5	1/2"	-08	1 1/16"-12	-12	30,3	63,3	32	25		350	5000
CX1008FICP	16	5/8"	-10	3/4"-16	-08	26,7	62,5	22	22		350	5000
CX1010FICP	16	5/8"	-10	7/8"-14	-10	27,7	63,5	27	22		350	5000
CX1012FICP	16	5/8"	-10	1 1/16"-12	-12	30,5	66,3	32	25		350	5000
CX1210FICP	19	3/4"	-12	7/8"-14	-10	30	70,5	27	27		350	5000
CX1212FICP	19	3/4"	-12	1 1/16"-12	-12	31,8	72,3	32	27		350	5000
CX1214FICP	19	3/4"	-12	1 3/16"-12	-14	34,5	75	36	30		280	4000
CX1216FICP-EX38	19	3/4"	-12	1 5/16"-12	-16	35,5	76	38	32		210	3000
CX1216FICP	19	3/4"	-12	1 5/16"-12	-16	35,5	76	41	32		280	4000
CX1612FICP	25	1"	-16	1 1/16"-12	-12	34,3	85,3	32	32		280	4000
CX1616FICP-EX38	25	1"	-16	1 5/16"-12	-16	37	88	38	32		210	3000
CX1616FICP	25	1"	-16	1 5/16"-12	-16	37	88	41	32		280	4000
CX1620FICP	25	1"	-16	1 5/8"-12	-20	42	93	50	41		210	3000
CX2020FICP	31,5	1 1/4"	-20	1 5/8"-12	-20	42,8	100,5	50	41		210	3000
CX2424FICP-EX55	38	1 1/2"	-24	1 7/8"-12	-24	47	111,5	55	46		140	2000
CX2424FICP	38	1 1/2"	-24	1 7/8"-12	-24	47	111,5	60	46		185	2700
CX3232FICP-EX70	51	2"	-32	2 1/2"-12	-32	55,5	125,5	70	60		105	1500
CX3232FICP	51	2"	-32	2 1/2"-12	-32	55,5	125,5	75	60		175	2500

FICS
**ЖС ГАЙКА КОНУС 37°
ДВОЙНАЯ ШЕСТИГРАННАЯ ГАЙКА - TIEFFE ГАЙКА**
DKJ



TIEFFE Код №	Размер рукава			ЖС 37° Присоедин. размер		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	S	S1		bar	PSI
CX0810FICS	12,5	1/2"	-08	7/8"-14	-10	29	62	27	22		350	5000
CX1010FICS	16	5/8"	-10	7/8"-14	-10	29,2	65	27	22		350	5000
CX1012FICS	16	5/8"	-10	1 1/16"-12	-12	31,4	67,2	32	25		350	5000
CX1212FICS	19	3/4"	-12	1 1/16"-12	-12	32,7	73,2	32	27		350	5000
CX1214FICS	19	3/4"	-12	1 3/16"-12	-14	34,7	75,2	36	30		280	4000
CX1216FICS	19	3/4"	-12	1 5/16"-12	-16	36,5	77	41	32		280	4000
CX1616FICS	25	1"	-16	1 5/16"-12	-16	38	89	41	32		280	4000
CX1620FICS	25	1"	-16	1 5/8"-12	-20	44	95	50	41		280	4000
CX2020FICS	31,5	1 1/4"	-20	1 5/8"-12	-20	44,8	102,5	50	41		210	3000
CX2424FICS	38	1 1/2"	-24	1 7/8"-12	-24	48	112,5	60	46		185	2700
CX3232FICS	51	2"	-32	2 1/2"-12	-32	59,5	129,5	75	60		175	2500

FIP45
**ЖС ГАЙКА КОНУС 37°
УГОЛ 45° - КЛЕМПОВАННАЯ ГАЙКА**
DKJ45



TIEFFE Код №	Размер рукава			ЖС 37° Присоедин. размер		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	K	S		bar	PSI
CX0304FIP45	5	3/16"	03	7/16"-20	-04	29	54	10	14		415	6000
CX0305FIP45	5	3/16"	03	1/2"-20	-05	30	55	11	17		415	6000
CX0404FIP45	6,3	1/4"	-04	7/16"-20	-04	31	59	10	14		400	5800
CX0405FIP45	6,3	1/4"	-04	1/2"-20	-05	32	60	11	17		400	5800
CX0406FIP45	6,3	1/4"	-04	9/16"-18	-06	33	61	12	19		350	5000
CX0505FIP45	8	5/16"	-05	1/2"-20	-05	33	61	11	17		350	5000
CX0506FIP45	8	5/16"	-05	9/16"-18	-06	34	62	12	19		350	5000
CX0508FIP45	8	5/16"	-05	3/4"-16	-08	36	64	14	22		350	5000
CX0606FIP45	10	3/8"	-06	9/16"-18	-06	35,5	66	12	19		350	5000
CX0608FIP45	10	3/8"	-06	3/4"-16	-08	37,5	68	14	22		350	5000
CX0610FIP45	10	3/8"	-06	7/8"-14	-10	39,5	70	16	27		350	5000
CX0808FIP45	12,5	1/2"	-08	3/4"-16	-08	41	37	14,5	22		350	5000
CX0810FIP45	12,5	1/2"	-08	7/8"-14	-10	43	76	16	27		350	5000
CX0812FIP45	12,5	1/2"	-08	1 1/16"-12	-12	45,5	78,5	19	32		350	5000
CX1010FIP45	16	5/8"	-10	7/8"-14	-10	47	83	16	27		350	5000
CX1012FIP45	16	5/8"	-10	1 1/16"-12	-12	50	86	19	32		350	5000
CX1210FIP45	19	3/4"	-12	7/8"-14	-10	64	105	27	27		350	5000
CX1212FIP45	19	3/4"	-12	1 1/16"-12	-12	59	99	22	32		350	5000
CX1214FIP45	19	3/4"	-12	1 3/16"-12	-14	59	100	22	36		280	4000
CX1216FIP45-EX38	19	3/4"	-12	1 5/16"-12	-16	61	101	24	38		210	3000
CX1216FIP45	19	3/4"	-12	1 5/16"-12	-16	61	101	24	41		280	4000
CX1612FIP45	25	1"	-16	1 1/16"-12	-12	83	134	35	32		280	4000
CX1616FIP45-EX38	25	1"	-16	1 5/16"-12	-16	72	123	24	38		210	3000
CX1616FIP45	25	1"	-16	1 5/16"-12	-16	72	123	24	41		280	4000
CX1620FIP45	25	1"	-16	1 5/8"-12	-20	76	127	28	50		210	3000
CX2020FIP45	31,5	1 1/4"	-20	1 5/8"-12	-20	95	153	38	50		210	3000
CX2024FIP45-EX55	31,5	1 1/4"	-20	1 7/8"-12	-24	88	144	32	55		140	2000
CX2024FIP45	31,5	1 1/4"	-20	1 7/8"-12	-24	88	144	32	60		185	2700
CX2424FIP45-EX55	38	1 1/2"	-24	1 7/8"-12	-24	113	178	46	55		140	2000
CX2424FIP45	38	1 1/2"	-24	1 7/8"-12	-24	113	178	46	60		185	2700
CX3232FIP45-EX70	51	2"	-32	2 1/2"-12	-32	150	220	61	70		105	1500
CX3232FIP45	51	2"	-32	2 1/2"-12	-32	150	220	61	75		175	2500

FIS45
**ЖС ГАЙКА КОНУС 37°
УГОЛ 45° - TIEFFE ГАЙКА**
DKJ45



TIEFFE Код №	Размер рукава			ЖС 37° Присоедин. размер		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	K	S		bar	PSI
CX0810FIS45	12,5	1/2"	-08	7/8"-14	-10	47,5	80,5	21	27		350	5000
CX1010FIS45	16	5/8"	-10	7/8"-14	-10	53	89	22,5	27		350	5000
CX1012FIS45	16	5/8"	-10	1 1/16"-12	-12	54,5	90,5	23,5	32		350	5000
CX1212FIS45	19	3/4"	-12	1 1/16"-12	-12	63	104	26	32		350	5000
CX1214FIS45	19	3/4"	-12	1 3/16"-12	-14	64	105	27	36		280	4000
CX1216FIS45	19	3/4"	-12	1 5/16"-12	-16	65	106	28	41		280	4000
CX1616FIS45	25	1"	-16	1 5/16"-12	-16	83	134	34	41		280	4000
CX1620FIS45	25	1"	-16	1 5/8"-12	-20	83	134	34	50		280	4000
CX2020FIS45	31,5	1 1/4"	-20	1 5/8"-12	-20	96	154	39	50		210	3000
CX2424FIS45	38	1 1/2"	-24	1 7/8"-12	-24	113	178	46	60		185	2700
CX3232FIS45	51	2"	-32	2 1/2"-12	-32	152	222	63	75		175	2500

FIP90
**ЖС ГАЙКА КОНУС 37°
УГОЛ 90° - КЛЕМПОВАННАЯ ГАЙКА**
DKJ90



TIEFFE Код №	Размер рукава			ЖС 37° Присоедин. размер		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	K	S		bar	PSI
CX0304FIP90	5	3/16"	-03	7/16"-20	-04	21	46	21	14		415	6000
CX0404FIP90	6,3	1/4"	-04	7/16"-20	-04	25,5	53,5	26	14		415	6000
CX0405FIP90	6,3	1/4"	-04	1/2"-20	-05	25,5	53,5	26	17		400	5800
CX0406FIP90	6,3	1/4"	-04	9/16"-18	-06	25,5	53,5	27	19		350	5000
CX0505FIP90	8	5/16"	-05	1/2"-20	-05	28	56	29	17		350	5000
CX0506FIP90	8	5/16"	-05	9/16"-18	-06	28	56	29	19		350	5000
CX0606FIP90	10	3/8"	-06	9/16"-18	-06	31	61,5	33	19		350	5000
CX0608FIP90	10	3/8"	-06	3/4"-16	-08	31	61,5	33	22		350	5000
CX0808FIP90	12,5	1/2"	-08	3/4"-16	-08	37	70	39	22		350	5000
CX0810FIP90	12,5	1/2"	-08	7/8"-14	-10	37	70	40	27		350	5000
CX1010FIP90	16	5/8"	-10	7/8"-14	-10	45	81	45	27		350	5000
CX1012FIP90	16	5/8"	-10	1 1/16"-12	-12	45	81	47	32		350	5000
CX1210FIP90	19	3/4"	-12	7/8"-14	-10	55	95	54	27		350	5000
CX1212FIP90	19	3/4"	-12	1 1/16"-12	-12	55	95	53	32		350	5000
CX1214FIP90	19	3/4"	-12	1 3/16"-12	-14	55	95	54	36		280	4000
CX1216FIP90-EX38	19	3/4"	-12	1 5/16"-12	-16	55	95	56	38		210	3000
CX1216FIP90	19	3/4"	-12	1 5/16"-12	-16	55	95	56	41		280	4000
CX1612FIP90	25	1"	-16	1 1/16"-12	-12	71	122	71	32		280	4000
CX1616FIP90-EX38	25	1"	-16	1 5/16"-12	-16	71	122	70	38		210	3000
CX1616FIP90	25	1"	-16	1 5/16"-12	-16	71	122	70	41		280	4000
CX1620FIP90	25	1"	-16	1 5/8"-12	-20	71	122	70	50		210	3000
CX2020FIP90	31,5	1 1/4"	-20	1 5/8"-12	-20	86	143	82	50		210	3000
CX2024FIP90-EX55	31,5	1 1/4"	-20	1 7/8"-12	-24	86	143	82	55		140	2000
CX2024FIP90	31,5	1 1/4"	-20	1 7/8"-12	-24	86	143	82	60		185	2700
CX2424FIP90-EX55	38	1 1/2"	-24	1 7/8"-12	-24	102	167	96	55		140	2000
CX2424FIP90	38	1 1/2"	-24	1 7/8"-12	-24	102	167	96	60		185	2700
CX3232FIP90-EX70	51	2"	-32	2 1/2"-12	-32	137	207	134	70		105	1500
CX3232FIP90	51	2"	-32	2 1/2"-12	-32	137	207	134	75		175	2500

FIS90
**ЖС ГАЙКА КОНУС 37°
УГОЛ 90° - TIEFFE ГАЙКА**
DKJ90



TIEFFE Код №	Размер рукава			ЖС 37° Присоедин. размер		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	K	S		bar	PSI
CX0810FIS90	12,5	1/2"	-08	7/8"-14	-10	37	70	40	27		350	5000
CX1010FIS90	16	5/8"	-10	7/8"-14	-10	45	81	45	27		350	5000
CX1012FIS90	16	5/8"	-10	1 1/16"-12	-12	45	81	47	32		350	5000
CX1212FIS90	19	3/4"	-12	1 1/16"-12	-12	55	95	53	32		350	5000
CX1214FIS90	19	3/4"	-12	1 3/16"-12	-14	55	95	54	36		280	4000
CX1216FIS90	19	3/4"	-12	1 5/16"-12	-16	55	95	56	41		280	4000
CX1616FIS90	25	1"	-16	1 5/16"-12	-16	71	122	70	41		280	4000
CX1620FIS90	25	1"	-16	1 5/8"-12	-20	71	122	70	50		280	4000
CX2020FIS90	31,5	1 1/4"	-20	1 5/8"-12	-20	86	143	82	50		210	3000
CX2424FIS90	38	1 1/2"	-24	1 7/8"-12	-24	102	167	96	60		185	2700
CX3232FIS90	51	2"	-32	2 1/2"-12	-32	137	207	134	75		175	2500

FIP90C
**ЖС ГАЙКА КОНУС 37°
УГОЛ 90° - УКОРОЧЕННЫЙ - КЛЕМПОВАННАЯ ГАЙКА**
DKJ90



TIEFFE Код №	Размер рукава			ЖС 37° Присоедин. размер		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	K	S		bar	PSI
CX0304FIP90C	5	3/16"	-03	7/16"-20	-04	21	46	18	14		415	6000
CX0305FIP90C	5	3-16"	-03	1/2"-20	-05	21	46	19	17		415	6000
CX0404FIP90C	6,3	1/4"	-04	7/16"-20	-04	25,5	53,5	20	14		400	5800
CX0405FIP90C	6,3	1/4"	-04	1/2"-20	-05	25,5	53,5	21	17		400	5800
CX0406FIP90C	6,3	1/4"	-04	9/16"-18	-06	25,5	53,5	23	19		350	5000
CX0505FIP90C	8	5/16"	-05	1/2"-20	-05	28	56	22	17		350	5000
CX0506FIP90C	8	5/16"	-05	9/16"-18	-06	28	56	24	19		350	5000
CX0508FIP90C	8	5/16"	-05	3/4"-16	-08	28	56	27	22		350	5000
CX0606FIP90C	10	3/8"	-06	9/16"-18	-06	30	60,5	23	19		350	5000
CX0608FIP90C	10	3/8"	-06	3/4"-16	-08	31	61,5	29	22		350	5000
CX0610FIP90C	10	3/8"	-06	7/8"-14	-10	31	61,5	31	27		350	5000
CX0808FIP90C	12,5	1/2"	-08	3/4"-16	-12	37	70	29	22		350	5000
CX0810FIP90C	12,5	1/2"	-08	7/8"-14	-10	38	71	33	27		350	5000
CX0812FIP90C	12,5	1/2"	-08	1 1/16"-12	-12	40	73	40	32		350	5000
CX1010FIP90C	16	5/8"	-10	7/8"-14	-10	43	79	33	27		350	5000
CX1012FIP90C	16	5/8"	-10	1 1/16"-12	-12	45	81	40	32		350	5000
CX1212FIP90C	19	3/4"	-12	1 1/16"-12	-12	55	95	43	32		350	5000
CX1214FIP90C	19	3/4"	-12	1 3/16"-12	-14	55	95	47	36		280	4000
CX1216FIP90C-EX38	19	3/4"	-12	1 5/16"-12	-16	55	95	49	38		210	3000
CX1216FIP90C	19	3/4"	-12	1 5/16"-12	-16	55	95	49	41		280	4000
CX1616FIP90C-EX38	25	1"	-16	1 5/16"-12	-16	71	122	56	38		210	3000
CX1616FIP90C	25	1"	-16	1 5/16"-12	-16	71	122	56	41		280	4000
CX1620FIP90C	25	1"	-16	1 5/8"-12	-20	71	122	61	50		210	3000

FIP90L
**ЖС ГАЙКА КОНУС 37°
УГОЛ 90° - УДЛИНЕННЫЙ - КЛЕМПОВАННАЯ ГАЙКА**
DKJ90



TIEFFE Код №	Размер рукава			ЖС 37° Присоедин. размер		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	K	S		bar	PSI
CX0304FIP90L	5	3/16"	-03	7/16"-20	-04	21	46	46	14		415	6000
CX0404FIP90L	6,3	1/4"	-04	7/16"-20	-04	25,5	53,5	46	14		400	5800
CX0405FIP90L	6,3	1/4"	-04	1/2"-20	-05	25,5	53,5	46	17		400	5800
CX0406FIP90L	6,3	1/4"	-04	9/16"-18	-06	25,5	53,5	54	19		350	5000
CX0505FIP90L	8	5/16"	-05	1/2"-20	-05	28	56	46	17		350	5000
CX0506FIP90L	8	5/16"	-05	9/16"-18	-06	28	56	54	19		350	5000
CX0606FIP90L	10	3/8"	-06	9/16"-18	-06	31	61,5	54	19		350	5000
CX0608FIP90L	10	3/8"	-06	3/4"-16	-08	31	61,5	64	22		350	5000
CX0808FIP90L	12,5	1/2"	-08	3/4"-16	-08	38	71	64	22		350	5000
CX0810FIP90L	12,5	1/2"	-08	7/8"-14	-10	38	71	70	27		350	5000
CX1010FIP90L	16	5/8"	-10	7/8"-14	-10	45	81	70	27		350	5000
CX1012FIP90L	16	5/8"	-10	1 1/16"-12	-12	45	81	96	32		350	5000
CX1212FIP90L	19	3/4"	-12	1 1/16"-12	-12	55	95	96	32		350	5000
CX1214FIP90L	19	3/4"	-12	1 3/16"-12	-14	55	95	96	36		280	4000
CX1216FIP90L-EX38	19	3/4"	-12	1 5/16"-12	-16	55	95	114	38		210	3000
CX1216FIP90L	19	3/4"	-12	1 5/16"-12	-16	55	95	114	41		280	4000
CX1616FIP90L-EX38	25	1"	-16	1 5/16"-12	-16	71	122	114	38		210	3000
CX1616FIP90L	25	1"	-16	1 5/16"-12	-16	71	122	114	41		280	4000

MRS
ORFS ШТУЦЕР
AG



TIEFFE Код №	Размер рукава			ORFS Присоедин. размер		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	S		O-RING	bar	PSI
CX0404MRS	6,3	1/4"	-04	9/16"-18	-04	23,5	51,5	17		7,65x1,78	450	6500
CX0406MRS	6,3	1/4"	-04	11/16"-16	-06	25,5	53,5	19		9,25x1,78	450	6500
CX0506MRS	8	5/16"	-05	11/16"-16	-06	25,5	53,5	19		9,25x1,78	350	5000
CX0606MRS	10	3/8"	-06	11/16"-16	-06	25,5	56	19		9,25x1,78	450	6500
CX0608MRS	10	3/8"	-06	13/16"-16	-08	28,5	59	22		12,42x1,78	450	6500
CX0610MRS	10	3/8"	-06	1"-14	-10	33	63,5	27		15,6x1,78	450	6500
CX0808MRS	12,5	1/2"	-08	13/16"-16	-08	29,5	62,5	22		12,42x1,78	415	6000
CX0810MRS	12,5	1/2"	-08	1"-14	-10	34	67	27		15,6x1,78	415	6000
CX0812MRS	12,5	1/2"	-08	1 3/16"-12	-12	37	70	32		18,77x1,78	415	6000
CX1010MRS	16	5/8"	-10	1"-14	-10	34	70	27		15,6x1,78	350	5000
CX1012MRS	16	5/8"	-10	1 3/16"-12	-12	37	73	32		18,77x1,78	350	5000
CX1212MRS	19	3/4"	-12	1 3/16"-12	-12	38	78,5	32		18,77x1,78	350	5000
CX1216MRS	19	3/4"	-12	1 7/16"-12	-16	42,5	83	41		23,52x1,78	350	5000
CX1616MRS	25	1"	-16	1 7/16"-12	-16	44	95	41		23,52x1,78	280	4000
CX2020MRS	31,5	1 1/4"	-20	1 11/16"-12	-20	46	104	46		29,87x1,78	210	3000
CX2424MRS	38	1 1/2"	-24	2"-12	-24	50	115	55		37,82x1,78	185	2700

FRS
**ORFS ГАЙКА
НАКИДНАЯ ГАЙКА**
DK ORFS


TIEFFE Код №	Размер рукава			ORFS Присоедин. размер		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	S				bar	PSI
CX0404FRS	6	1/4"	-04	9/16"-18	-04	22,5	55	17				450	6500
CX0406FRS	6	1/4"	-04	11/16"-16	-06	25	53	22				450	6500
CX0506FRS	8	5/16"	-05	11/16"-16	-06	25	53	22				350	5000
CX0606FRS	10	3/8"	-06	11/16"-16	-06	24,5	55	22				450	6500
CX0608FRS	10	3/8"	-06	13/16"-16	-08	28,5	59	24				450	6500
CX0610FRS	10	3/8"	-06	1"-14	-10	32,5	63	30				450	6500
CX0808FRS	12,5	1/2"	-08	13/16"-16	-08	28,5	61,5	24				415	6000
CX0810FRS	12,5	1/2"	-08	1"-14	-10	33	66	30				415	6000
CX0812FRS	12,5	1/2"	-08	1 3/16"-12	-12	35,5	68,5	36				415	6000
CX1010FRS	16	5/8"	-10	1"-14	-10	33	68,5	30				350	5000
CX1012FRS	16	5/8"	-10	1 3/16"-12	-12	35,5	71,5	36				350	5000
CX1212FRS	19	3/4"	-12	1 3/16"-12	-12	37,5	78	36				350	5000
CX1216FRS	19	3/4"	-12	1 7/16"-12	-16	39	79,5	41				350	5000
CX1616FRS	25	1"	-16	1 7/16"-12	-16	39,5	90,5	41				280	4000
CX1620FRS	25	1"	-16	1 11/16"-12	-20	40	91	50				280	4000
CX2020FRS	31,5	1 1/4"	-20	1 11/16"-12	-20	40	97,5	50				210	3000
CX2424FRS	38	1 1/2"	-24	2"-12	-24	40	105	60				185	2700


FRC
**ORFS ГАЙКА
ДВОЙНАЯ ШЕСТИГРАННАЯ ГАЙКА - КЛЕМПОВАННАЯ ГАЙКА**
DK


TIEFFE Код №	Размер рукава			ORFS Присоедин. размер		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	S	S1			bar	PSI
CX0404FRC	6,3	1/4"	-04	9/16"-18	-04	26,5	54,5	17	14			450	6500
CX0406FRC	6,3	1/4"	-04	11/16"-16	-06	28,5	56,5	22	16			450	6500
CX0504FRC	8	5/16"	-05	9/16"-18	-04	26,5	54,5	17	14			350	5000
CX0506FRC	8	5/16"	-05	11/16"-16	-06	28,5	56,5	22	16			350	5000
CX0604FRC	10	3/8"	-06	9/16"-18	-04	26,5	57	17	16			450	6500
CX0606FRC	10	3/8"	-06	11/16"-16	-06	28,5	59	22	16			450	6500
CX0608FRC	10	3/8"	-06	13/16"-16	-08	32,5	63	24	19			450	6500
CX0806FRC	12,5	1/2"	-08	11/16"-16	-06	30,5	63,5	22	19			415	6000
CX0808FRC	12,5	1/2"	-08	13/16"-16	-08	33,5	66,5	24	19			415	6000
CX0810FRC	12,5	1/2"	-08	1"-14	-10	39,5	72,5	30	24			415	6000
CX0812FRC	12,5	1/2"	-08	1 3/16"-12	-12	43,5	76,5	36	27			415	6000
CX1010FRC	16	5/8"	-10	1"-14	-10	39,5	75,5	30	24			350	5000
CX1012FRC	16	5/8"	-10	1 3/16"-12	-12	43,5	79,5	36	27			350	5000
CX1210FRC	19	3/4"	-12	1"-14	-10	41,5	82	30	27			350	5000
CX1212FRC	19	3/4"	-12	1 3/16"-12	-12	44,5	85	36	27			350	5000
CX1216FRC	19	3/4"	-12	1 7/16"-12	-16	47,5	88	41	36			350	5000
CX1612FRC	25	1"	-16	1 3/16"-12	-12	47	98	36	32			280	4000
CX1616FRC	25	1"	-16	1 7/16"-12	-16	49	100	41	36			280	4000
CX1620FRC	25	1"	-16	1 11/16"-12	-20	50,5	102	50	41			280	4000
CX2020FRC	31,5	1 1/4"	-20	1 11/16"-12	-20	51	109	50	41			210	3000
CX2424FRC	38	1 1/2"	-24	2"-12	-24	54,5	119	60	50			185	2700

FRS45
**ORFS ГАЙКА
УГОЛ 45° - НАКИДНАЯ ГАЙКА**
DK45



* - Клемпованная гайка

TIEFFE Код №	Размер рукава			ORFS Присоедин. размер		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	K	S			bar	PSI
CX0404FRS45	6,3	1/4"	-04	9/16"-18	-04	32,5	60,5	10,5	17			450	6500
CX0406FRS45	6,3	1/4"	-04	11/16"-18	-06	34,5	62,5	12,5	22			450	6500
CX0504FRS45 *	8	5/16"	-05	9/16"-18	-04	33,5	61,5	11	17			350	5000
CX0506FRS45	8	5/16"	-05	11/16"-16	-06	35	63	12,5	22			350	5000
CX0604FRS45 *	10	3/8"	-06	9/16"-18	-04	35	65,5	11,5	17			450	6500
CX0606FRS45	10	3/8"	-06	11/16"-16	-06	36	66,5	12,5	22			450	6500
CX0608FRS45	10	3/8"	-06	13/16"-16	-08	38,5	69	15	24			450	6500
CX0808FRS45	12,5	1/2"	-08	13/16"-16	-08	42,5	75,5	15,5	24			415	6000
CX0810FRS45	12,5	1/2"	-08	1"-14	-10	45	78	17,5	30			415	6000
CX0812FRS45	12,5	1/2"	-08	1 3/16"-12	-12	47	80	20,5	36			415	6000
CX1010FRS45	16	5/8"	-10	1"-14	-10	49	85	18	30			350	5000
CX1012FRS45	16	5/8"	-10	1 3/16"-12	-12	51,5	87,5	20,5	36			350	5000
CX1212FRS45	19	3/4"	-12	1 3/16"-12	-12	58	99	21	36			350	5000
CX1216FRS45	19	3/4"	-12	1 7/16"-12	-16	60,5	101	23,5	41			350	5000
CX1616FRS45	25	1"	-16	1 7/16"-12	-16	73	124	24	41			280	4000
CX1620FRS45	25	1"	-16	1 11/16"-12	-20	75	126	26,5	50			280	4000
CX2020FRS45	31,5	1 1/4"	-20	1 11/16"-12	-20	84	142	27	50			210	3000
CX2424FRS45	38	1 1/2"	-24	2"-12	-24	98	163	30	60			185	2700


FRS90C
**ORFS ГАЙКА
УГОЛ 90° - УКОРОЧЕННЫЙ - НАКИДНАЯ ГАЙКА**
DK90


* - Клемпованная гайка


TIEFFE Код №	Размер рукава			ORFS Присоедин. размер		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	K	S			bar	PSI
CX0404FRS90C	6,3	1/4"	-04	9/16"-18	-04	27	55	21	17			450	6500
CX0406FRS90C	6,3	1/4"	-04	11/16"-16	-06	27	55	24	22			450	6500
CX0504FRS90C *	8	5/16"	-05	9/16"-18	-04	29	57	23	17			350	5000
CX0506FRS90C	8	5/16"	-05	11/16"-16	-06	29	57	25	22			350	5000
CX0604FRS90C *	10	3/8"	-06	9/16"-18	-04	30	60,5	22	17			450	6500
CX0606FRS90C	10	3/8"	-06	11/16"-16	-06	31,5	62	24,5	22			450	6500
CX0608FRS90C	10	3/8"	-06	13/16"-16	-08	31	61	30	24			450	6500
CX0808FRS90C	12,5	1/2"	-08	13/16"-16	-08	39	72	31	24			415	6000
CX0810FRS90C	12,5	1/2"	-08	1"-14	-10	39	72	34	30			415	6000
CX0812FRS90C	12,5	1/2"	-08	1 3/16"-12	-12	39	72	42	36			415	6000
CX1010FRS90C	16	5/8"	-10	1"-14	-10	45	81	35	30			350	5000
CX1012FRS90C	16	5/8"	-10	1 3/16"-12	-12	45	81	42	36			350	5000
CX1212FRS90C	19	3/4"	-12	1 3/16"-12	-12	55	95	45	36			350	5000
CX1216FRS90C	19	3/4"	-12	1 7/16"-12	-16	55	95	49	41			350	5000
CX1616FRS90C	25	1"	-16	1 7/16"-12	-16	71	122	55	41			350	5000
CX1620FRS90C	25	1"	-16	1 11/16"-12	-20	71	122	58	50			280	4000
CX2020FRS90C	31,5	1 1/4"	-20	1 11/16"-12	-20	86	143	63	50			210	3000
CX2424FRS90C	38	1 1/2"	-24	2"-12	-24	102	167	73	60			185	2700

FRS90L
**ORFS ГАЙКА
УГОЛ 90° - УДЛИНЕННЫЙ - НАКИДНАЯ ГАЙКА**
DK90



TIEFFE Код №	Размер рукава			ORFS Присоедин. размер		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	K	S			bar	PSI
CX0404FRS90L	6,3	1/4"	-04	9/16"-18	-04	29	57	46	17			450	6500
CX0406FRS90L	6,3	1/4"	-04	11/16"-16	-06	27	55	54	22			450	6500
CX0606FRS90L	10	3/8"	-06	11/16"-16	-06	34	64,5	54	22			450	6500
CX0608FRS90L	10	3/8"	-06	13/16"-16	-08	34	64,5	64	24			450	6500
CX0808FRS90L	12,5	1/2"	-08	13/16"-16	-08	39	72	64	24			415	6000
CX0810FRS90L	12,5	1/2"	-08	1"-14	-10	39	72	70	30			415	6000
CX1010FRS90L	16	5/8"	-10	1"-14	-10	45	81	70	30			350	5000
CX1212FRS90L	19	3/4"	-12	1 3/16"-12	-12	55	95	96	36			350	5000
CX1616FRS90L	25	1"	-16	1 7/16"-12	-16	71	122	114	41			280	4000

MS
**SAE O-RING BOSS ШТУЦЕР
SAE J516**



TIEFFE Код №	Размер рукава			SAE Присоедин. размер		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	S		O-RING	bar	PSI
CX0404MS	6,3	1/4"	-04	7/16"-20	-04	21,5	49,5	14		8,92x1,83	400	5800
CX0405MS	6,3	1/4"	-04	1/2"-20	-05	22	50	16		10,52x1,83	400	5800
CX0406MS	6,3	1/4"	-04	9/16"-18	-06	23,5	51,5	17		11,89x1,98	350	5000
CX0506MS	8	5/16"	-05	9/16"-18	-06	23,5	51,5	17		11,89x1,98	350	5000
CX0606MS	10	3/8"	-06	9/16"-18	-06	23,5	54	17		11,89x1,98	350	5000
CX0608MS	10	3/8"	-06	3/4"-16	-08	26	56,5	22		16,36x2,21	350	5000
CX0808MS	12,5	1/2"	-08	3/4"-16	-08	27	60	22		16,36x2,21	350	5000
CX0810MS	12,5	1/2"	-08	7/8"-14	-10	29,5	62,5	25		19,18x2,46	350	5000
CX0812MS	12,5	1/2"	-08	1 1/16"-12	-12	33,5	66,5	32		23,47x2,95	350	5000
CX1010MS	16	5/8"	-10	7/8"-14	-10	30	65,5	25		19,18x2,46	350	5000
CX1012MS	16	5/8"	-10	1 1/16"-12	-12	34	69,5	32		23,47x2,95	350	5000
CX1212MS	19	3/4"	-12	1 1/16"-12	-12	34,5	75	32		23,47x2,95	350	5000
CX1216MS	19	3/4"	-12	1 5/16"-12	-16	36	76,5	38		29,74x2,95	280	4000
CX1616MS	25	1"	-16	1 5/16"-12	-16	37,5	88,5	38		29,74x2,95	280	4000

SMS
SAE O-RING BOSS ПОВОРОТНЫЙ ШТУЦЕР



TIEFFE Код №	Размер рукава			SAE Присоедин. размер		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	S		O-RING	bar	PSI
CX0404SMS	6,3	1/4"	-04	7/16"-20	-04	37	65	17		8,92x1,83	210	3000
CX0606SMS	10	3/8"	-06	9/16"-18	-06	42	73	22		11,89x1,98	210	3000
CX0608SMS	10	3/8"	-06	3/4"-16	-08	47	80	27		16,36x2,21	210	3000
CX0808SMS	12,5	1/2"	-08	3/4"-16	-08	49	82	27		16,36x2,21	210	3000
CX0810SMS	12,5	1/2"	-08	7/8"-14	-10	50	83	27		19,18x2,46	210	3000
CX1212SMS	19	3/4"	-12	1 1/16"-12	-12	59	99	34		23,47x2,95	175	2500

SMS90
**SAE O-RING BOSS ПОВОРОТНЫЙ ШТУЦЕР
УГОЛ 90°**



TIEFFE Код №	Размер рукава			SAE Присоедин. размер		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	K	S	S1	O-RING	bar	PSI
CX0606SMS90	10	3/8"	-06	9/16"-18	-06	31	61	47	22	22	11,89x1,98	210	3000
CX0608SMS90	10	3/8"	-06	3/4"-16	-08	34	64	54	27	25	16,36x2,21	210	3000
CX0808SMS90	12,5	1/2"	-08	3/4"-16	-08	33	66	54	27	25	16,36x2,21	210	3000
CX0810SMS90	12,5	1/2"	-08	7/8"-14	-10	33	66	56	27	25	19,18x2,46	210	3000
CX1212SMS90	19	3/4"	-12	1 1/16"-12	-12	43	84	67	34	32	23,47x2,95	175	2500

MJ

**SAE ШТУЦЕР КОНУС 45°
SAE J513**


TIEFFE Код №	Размер рукава			SAE 45° Присоедин. размер		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	S				bar	PSI
CX0507MJ	8	5/16"	-05	5/8"-18	-07	28,2	56,2	16				400	5800
CX0607MJ	10	3/8"	-06	5/8"-18	-07	28,2	58,7	16				350	5000
CX1212MJ	19	3/4"	-12	1 1/16"-14	-12	43,4	83,9	27				350	5000

FJCP

**SAE ГАЙКА КОНУС 45°
ДВОЙНАЯ ШЕСТИГРАННАЯ ГАЙКА - КЛЕМПОВАННАЯ ГАЙКА
SAE J513**


TIEFFE Код №	Размер рукава			SAE 45° Присоедин. размер		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	S	S1			bar	PSI
CX0507FJCP	8	5/16"	-05	5/8"-18	-07	23,5	51,5	22	16			400	5800
CX0607FJCP	10	3/8"	-06	5/8"-18	-07	23,5	54	22	16			350	5000
CX1212FJCP	19	3/4"	-12	1 1/16"-14	-12	31,8	72,3	32	27			350	5000

FJP45

**SAE ГАЙКА КОНУС 45°
УГОЛ 45° - КЛЕМПОВАННАЯ ГАЙКА
SAE J513**

TIEFFE Код №	Размер рукава			SAE 45° Присоедин. размер		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	K	S			bar	PSI
CX0507FJP45	8	5/16"	-05	5/8"-18	-07	38	66	16	22			400	5800
CX0607FJP45	10	3/8"	-06	5/8"-18	-07	39	69,5	16	22			350	5000
CX1212FJP45	19	3/4"	-12	1 1/16"-14	-12	62	103	25	32			350	5000


FJP90

**SAE ГАЙКА КОНУС 45°
УГОЛ 90° - КЛЕМПОВАННАЯ ГАЙКА
SAE J513**

TIEFFE Код №	Размер рукава			SAE 45° Присоедин. размер		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	K	S			bar	PSI
CX0507FJP90	8	5/16"	-05	5/8"-18	-07	28	56	29	22			400	5800
CX0607FJP90	10	3/8"	-06	5/8"-18	-07	31	61	31	22			350	5000
CX1212FJP90	20	3/4"	-12	1 1/16"-14	-12	55	95	51	32			350	5000

FL
ФЛАНЕЦ SAE КОД 61
SFL



* Фланец Komatsu

TIEFFE Код №	Размер рукава			Размер соедин. Фланца		Размеры (мм)					Макс. Давл.	
	DN	Дюйм	Dash	Дюйм	Dash	H	L	A			bar	PSI
CX0808FL	12,5	1/2"	-08	1/2"	-08	47	80	30,2			350	5000
CX0810FL *	12,5	1/2"	-08	5/8"	-10	47	80	34			350	5000
CX0812FL	12,5	1/2"	-08	3/4"	-12	47	80	38,1			350	5000
CX1008FL	16	5/8"	-10	1/2"	-08	48	84	30,2			350	5000
CX1010FL *	16	5/8"	-10	5/8"	-10	48	84	34			350	5000
CX1012FL	16	5/8"	-10	3/4"	-12	48	84	38,1			350	5000
CX1208FL	19	3/4"	-12	1/2"	-08	49,5	90	30,2			350	5000
CX1212FL	19	3/4"	-12	3/4"	-12	54	94,5	38,1			350	5000
CX1216FL	19	3/4"	-12	1"	-16	54	94,5	44,5			350	5000
CX1612FL	25	1"	-16	3/4"	-12	55	106	38,1			280	4000
CX1616FL	25	1"	-16	1"	-16	55	106	44,5			280	4000
CX1620FL	25	1"	-16	1 1/4"	-20	55	106	50,8			280	4000
CX2016FL	31,5	1 1/4"	-20	1"	-16	62	120	44,5			210	3000
CX2020FL	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	-20	62	120	50,8			210	3000
CX2024FL	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"	-24	62	120	60,3			210	3000
CX2424FL	38	1 1/2"	-24	1 1/2"	-24	67,5	132	60,3			185	2700
CX2432FL	38	1 1/2"	-24	2"	-32	67,5	132	71,4			185	2700
CX3232FL	51	2"	-32	2"	-32	70	140	71,4			175	2500
CX3240FL	51	2"	-32	2 1/2"	-40	80	150	84,1			175	2500

FL45
**ФЛАНЕЦ SAE КОД 61
УГОЛ 45°**
SFL45



* Фланец Komatsu

TIEFFE Код №	Размер рукава			Размер соедин. Фланца		Размеры (мм)					Макс. Давл.	
	DN	Дюйм	Dash	Дюйм	Dash	H	L	K	A		bar	PSI
CX0808FL45	12,5	1/2"	-08	1/2"	-08	47	80	20	30,2		350	5000
CX0810FL45 *	12,5	1/2"	-08	5/8"	-10	48	81	22	34		350	5000
CX0812FL45	12,5	1/2"	-08	3/4"	-12	51	84	24	38,1		350	5000
CX1008FL45	16	5/8"	-10	1/2"	-08	51	87	21	30,2		350	5000
CX1010FL45 *	16	5/8"	-10	5/8"	-10	53	89	22	34		350	5000
CX1012FL45	16	5/8"	-10	3/4"	-12	55	91	24	38,1		350	5000
CX1208FL45	19	3/4"	-12	1/2"	-08	64	104	26	30,2		350	5000
CX1212FL45	19	3/4"	-12	3/4"	-12	62	102	25	38,1		350	5000
CX1216FL45	19	3/4"	-12	1"	-16	64	104	27	44,5		350	5000
CX1612FL45	25	1"	-16	3/4"	-12	80	131	30	38,1		280	4000
CX1616FL45	25	1"	-16	1"	-16	77	128	28	44,5		280	4000
CX1620FL45	25	1"	-16	1 1/4"	-20	77	128	28	50,8		280	4000
CX2016FL45	31,5	1 1/4"	-20	1"	-16	94	152	37	44,5		210	3000
CX2020FL45	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	-20	88	146	32	50,8		210	3000
CX2024FL45	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"	-24	88	146	32	60,3		210	3000
CX2424FL45	38	1 1/2"	-24	1 1/2"	-24	105	169	37	60,3		185	2700
CX2432FL45	38	1 1/2"	-24	2"	-32	105	169	37	71,4		185	2700
CX3232FL45	51	2"	-32	2"	-32	144	214	55	71,4		175	2500
CX3240FL45	51	2"	-32	2 1/2"	-40	142	212	53	84,1		175	2500


FL90
**ФЛАНЕЦ SAE КОД 61
УГОЛ 90°**
SFL90


* Фланец Komatsu


TIEFFE Код №	Размер рукава			Размер соедин. Фланца		Размеры (мм)					Макс. Давл.	
	DN	Дюйм	Dash	Дюйм	Dash	H	L	K	A		bar	PSI
CX0808FL90	12,5	1/2"	-08	1/2"	-08	38	71	40	30,2		350	5000
CX0810FL90 *	12,5	1/2"	-08	5/8"	-10	38	71	42	34		350	5000
CX0812FL90	12,5	1/2"	-08	3/4"	-12	38	71	45	38,1		350	5000
CX1008FL90	16	5/8"	-10	1/2"	-08	45	81	42	30,2		350	5000
CX1010FL90 *	16	5/8"	-10	5/8"	-10	45	81	44	34		350	5000
CX1012FL90	16	5/8"	-10	3/4"	-12	45	81	47	38,1		350	5000
CX1208FL90	19	3/4"	-12	1/2"	-08	55	95	54	30,2		350	5000
CX1212FL90	19	3/4"	-12	3/4"	-12	55	95	51	38,1		350	5000
CX1216FL90	19	3/4"	-12	1"	-16	55	95	54	44,5		280	4000
CX1612FL90	25	1"	-16	3/4"	-12	70	121	65	38,1		280	4000
CX1616FL90	25	1"	-16	1"	-16	70	121	61	44,5		280	4000
CX1620FL90	25	1"	-16	1 1/4"	-20	70	121	61	50,8		280	4000
CX2016FL90	31,5	1 1/4"	-20	1"	-16	85	142	78	44,5		210	3000
CX2020FL90	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	-20	85	142	70	50,8		210	3000
CX2024FL90	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"	-24	85	142	70	60,3		210	3000
CX2424FL90	38	1 1/2"	-24	1 1/2"	-24	105	170	83	60,3		185	2700
CX2432FL90	38	1 1/2"	-24	2"	-32	105	170	83	71,4		185	2700
CX3232FL90	51	2"	-32	2"	-32	140	210	122	71,4		175	2500
CX3240FL90	51	2"	-32	2 1/2"	-40	140	210	120	84,1		175	2500

FL 90
**ФЛАНЕЦ SAE КОД 61
УГОЛ 90° - УДЛИНЕННЫЙ**
SFL90



TIEFFE Код №	Размер рукава			Размер соедин. Фланца		Размеры (мм)					Макс. Давл.	
	DN	Дюйм	Dash	Дюйм	Dash	H	L	K	A		bar	PSI
CX0808FL90-K83	12,5	1/2"	-08	1/2"	-08	38	71	83	30,2		350	5000
CX1212FL90-K96	19	3/4"	-12	3/4"	-12	55	95	96	38,1		350	5000
CX1212FL90-K127	19	3/4"	-12	3/4"	-12	55	95	127	38,1		350	5000
CX1216FL90-K79	19	3/4"	-12	1"	-16	55	95	79	44,5		280	4000
CX1616FL90-K118	25	1"	-25	1"	-16	70	121	118	44,5		280	4000
CX1620FL90-K118	25	1"	-25	1 1/4"	-20	70	121	118	50,8		280	4000
CX2020FL90-K91	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	-20	85	142	91	50,8		210	3000
CX2020FL90-K102	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	-20	85	142	102	50,8		210	3000
CX2020FL90-K112	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	-20	85	142	112	50,8		210	3000
CX2020FL90-K130	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	-20	85	142	130	50,8		210	3000
CX2020FL90-K168	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	-20	85	142	168	50,8		210	3000
CX2024FL90-K118	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"	-24	85	142	118	60,3		210	3000
CX2024FL90-K130	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"	-24	85	142	130	60,3		210	3000
CX2424FL90-K148	38	1 1/2"	-24	1 1/2"	-24	105	170	148	60,3		185	2700
CX2424FL90-K172	38	1 1/2"	-24	1 1/2"	-24	105	170	172	60,3		185	2700
CX2432FL90-K115	38	1 1/2"	-24	2"	-32	105	170	115	71,4		185	2700
CX2432FL90-K172	38	1 1/2"	-24	2"	-32	105	170	172	71,4		185	2700
CX3232FL90-K165	51	2"	-32	2"	-32	140	210	165	71,4		175	2500
CX3232FL90-K203	51	2"	-32	2"	-32	140	210	203	71,4		175	2500

FL22

**ФЛАНЕЦ SAE КОД 61
УГОЛ 22,5°**
SFL22,5


TIEFFE Код №	Размер рукава			Размер соедин. Фланца		Размеры (мм)					Макс. Давл.	
	DN	Дюйм	Dash	Дюйм	Dash	H	L	K	A		bar	PSI
CX0808FL22	12,5	1/2"	-08	1/2"	-08	53	86	10	30,2		350	5000
CX0812FL22	12,5	1/2"	-08	3/4"	-12	58	91	11	38,1		350	5000
CX1212FL22	19	3/4"	-12	3/4"	-12	69	110	11	38,1		350	5000
CX1216FL22	19	3/4"	-12	1"	-16	72	112	12	44,5		350	5000
CX1616FL22	25	1"	-16	1"	-16	84	135	12	44,5		280	4000
CX1620FL22	25	1"	-16	1 1/4"	-20	84	135	12	50,8		280	3000
CX2020FL22	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	-20	97	155	14	50,8		210	3000
CX2024FL22	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"	-24	97	155	14	60,3		210	3000
CX2424FL22	38	1 1/2"	-24	1 1/2"	-24	113	178	18	60,3		185	2700
CX3232FL22	51	2"	-32	2"	-32	159	229	23	71,4		175	2500

FL30

**ФЛАНЕЦ SAE КОД 61
УГОЛ 30°**
SFL30


TIEFFE Код №	Размер рукава			Размер соедин. Фланца		Размеры (мм)					Макс. Давл.	
	DN	Дюйм	Dash	Дюйм	Dash	H	L	K	A		bar	PSI
CX0808FL30	12,5	1/2"	-08	1/2"	-08	51	84	13	30,2		350	5000
CX0812FL30	12,5	1/2"	-08	3/4"	-12	56	89	16	38,1		350	5000
CX1212FL30	19	3/4"	-12	3/4"	-12	65	106	16	38,1		350	5000
CX1216FL30	19	3/4"	-12	1"	-16	68	108	17	44,5		350	5000
CX1616FL30	25	1"	-16	1"	-16	82	133	17	44,5		280	4000
CX1620FL30	25	1"	-16	1 1/4"	-20	82	133	17	50,8		280	3000
CX2020FL30	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	-20	95	153	19	50,8		210	3000
CX2024FL30	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"	-24	95	153	19	60,3		210	3000
CX2424FL30	38	1 1/2"	-24	1 1/2"	-24	111	175	25	60,3		185	2700
CX3232FL30	51	2"	-32	2"	-32	156	226	33	71,4		175	2500

FL60

**ФЛАНЕЦ SAE КОД 61
УГОЛ 60°**
SFL60

TIEFFE Код №	Размер рукава			Размер соедин. Фланца		Размеры (мм)					Макс. Давл.	
	DN	Дюйм	Dash	Дюйм	Dash	H	L	K	A		bar	PSI
CX0808FL60	12,5	1/2"	-08	1/2"	-08	55	88	27	30,2		350	5000
CX0812FL60	12,5	1/2"	-08	3/4"	-12	58	91	32	38,1		350	5000
CX1212FL60	19	3/4"	-12	3/4"	-12	73	113	34	38,1		350	5000
CX1216FL60	19	3/4"	-12	1"	-16	74	114	36	44,5		350	5000
CX1616FL60	25	1"	-16	1"	-16	97	148	39	44,5		280	4000
CX1620FL60	25	1"	-16	1 1/4"	-20	97	148	39	50,8		280	3000
CX2020FL60	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	-20	115	173	44	50,8		210	3000
CX2024FL60	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"	-24	115	173	44	60,3		210	3000
CX2424FL60	38	1 1/2"	-24	1 1/2"	-24	137	201	51	60,3		185	2700
CX3232FL60	51	2"	-32	2"	-32	188	258	77	71,4		175	2500

FL67

**ФЛАНЕЦ SAE КОД 61
УГОЛ 67,5°**
SFL67,5

TIEFFE Код №	Размер рукава			Размер соедин. Фланца		Размеры (мм)					Макс. Давл.	
	DN	Дюйм	Dash	Дюйм	Dash	H	L	K	A		bar	PSI
CX0808FL67	12,5	1/2"	-08	1/2"	-08	51	84	30	30,2		350	5000
CX0812FL67	12,5	1/2"	-08	3/4"	-12	54	87	36	38,1		350	5000
CX1212FL67	19	3/4"	-12	3/4"	-12	68	108	38	38,1		350	5000
CX1216FL67	19	3/4"	-12	1"	-16	69	109	41	44,5		350	5000
CX1616FL67	25	1"	-16	1"	-16	91	142	44	44,5		280	4000
CX1620FL67	25	1"	-16	1 1/4"	-20	91	142	44	50,8		280	3000
CX2020FL67	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	-20	109	167	51	50,8		210	3000
CX2024FL67	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"	-24	109	167	51	60,3		210	3000
CX2424FL67	38	1 1/2"	-24	1 1/2"	-24	129	194	59	60,3		185	2700
CX3232FL67	51	2"	-32	2"	-32	177	247	87	71,4		175	2500


13SL

**СКОБА SAE КОД 61
SAE J518 - ISO 6162-1**

TIEFFE Код №	Размер соедин. Фланца		Размеры (мм)											
	Дюйм	Dash	A	B	C	D	E	F	G	H	I			
13SL08	1/2"	08	54	38,1	21,8	8	17,5	9	6,2	13	19			
13SL12	3/4"	12	65	47,6	24,9	10	22,3	11	6,2	14	22			
13SL16	1"	16	69,8	52,4	28,2	12	26,2	11	7,5	16	24			
13SL20	1 1/4"	20	79,4	58,7	35,3	14	30,2	11	7,5	16	24			
13SL24	1 1/2"	24	93,7	69,9	40,1	17	35,7	13	7,5	16	25			
13SL32	2"	32	101,6	77,8	47,2	21	42,9	13	9	16	26			
13SL40	2 1/2"	40	114,3	88,9	53,1	24	50,8	13	9	19	38			
13SL48	3"	48	135	106,4	64,3	30	61,9	17	9	22	41			


OR

O'RING ФЛАНЕЦ SAE КОД 61

TIEFFE Код №	Размер соедин. Фланца		Размеры (мм)							
	Дюйм	Dash	ISO 3601-1	SAE J515						
OR19x3,55	1/2"	08	19x3,55	18,64x3,53						
OR25x3,55	3/4"	12	25x3,55	24,99x3,53						
OR32,5x3,55	1"	16	32,5x3,55	32,92x3,53						
OR37,5x3,55	1 1/4"	20	37,5x3,55	37,69x3,53						
OR47,5x3,55	1 1/2"	24	47,5x3,55	47,22x3,53						
OR56x3,55	2"	32	56x3,55	56,74x3,53						

FP
ФЛАНЕЦ SAE КОД 62
SFS


TIEFFE Код №	Размер рукава			Размер соедин. Фланца		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	Дюйм	Dash	H	L	A				bar	PSI
CX0808FP	12,5	1/2"	-08	1/2"	-08	47	80	31,8				415	6000
CX0812FP	12,5	1/2"	-08	3/4"	-12	47	80	41,3				415	6000
CX1008FP	16	5/8"	-10	1/2"	-08	48	84	31,8				350	5000
CX1012FP	16	5/8"	-10	3/4"	-12	48	84	41,3				350	5000
CX1208FP	19	3/4"	-12	1/2"	-08	50	90,5	31,8				350	5000
CX1212FP	19	3/4"	-12	3/4"	-12	58	98,5	41,3				350	5000
CX1216FP	19	3/4"	-12	1"	-16	58	98,5	47,6				350	5000
CX1612FP	25	1"	-16	3/4"	-12	60	115	41,3				280	4000
CX1616FP	25	1"	-16	1"	-16	64	115	47,6				280	4000
CX1620FP	25	1"	-16	1 1/4"	-20	64	115	54				280	4000
CX2016FP	31,5	1 1/4"	-20	1"	-16	67,5	125	47,6				210	3000
CX2020FP	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	-20	67,5	125	54				210	3000
CX2024FP	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"	-24	67,5	125	63,5				210	3000
CX2424FP	38	1 1/2"	-24	1 1/2"	-24	79,5	144	63,5				185	2700
CX2432FP	38	1 1/2"	-24	2"	-32	79,5	144	79,4				185	2700
CX3232FP	51	2"	-32	2"	-32	95	165	79,4				175	2500


FP45
**ФЛАНЕЦ SAE КОД 62
УГОЛ 45°**
SFS45


TIEFFE Код №	Размер рукава			Размер соедин. Фланца		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	Дюйм	Dash	H	L	K	A			bar	PSI
CX0808FP45	12,5	1/2"	-08	1/2"	-08	47	80	20	31,8			415	6000
CX0812FP45	12,5	1/2"	-08	3/4"	-12	53	86	26	41,3			415	6000
CX1008FP45	16	5/8"	-10	1/2"	-08	51	87	21	31,8			350	5000
CX1012FP45	16	5/8"	-10	3/4"	-12	57	93	26	41,3			350	5000
CX1208FP45	19	3/4"	-12	1/2"	-08	64	104	26	31,8			350	5000
CX1212FP45	19	3/4"	-12	3/4"	-12	64	104	26	41,3			350	5000
CX1216FP45	19	3/4"	-12	1"	-16	68	108	31	47,6			350	5000
CX1612FP45	25	1"	-16	3/4"	-12	79	130	31	41,3			280	4000
CX1616FP45	25	1"	-16	1"	-16	80	131	32	47,6			280	4000
CX1620FP45	25	1"	-16	1 1/4"	-20	85	136	37	54			280	4000
CX2016FP45	31,5	1 1/4"	-20	1"	-16	94	152	37	47,6			210	3000
CX2020FP45	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	-20	93	151	37	54			210	3000
CX2024FP45	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"	-24	99	157	43	63,5			210	3000
CX2424FP45	38	1 1/2"	-24	1 1/2"	-24	111	175	44	63,5			185	2700
CX2432FP45	38	1 1/2"	-24	2"	-32	122	186	55	79,4			185	2700
CX3232FP45	51	2"	-32	2"	-32	147	217	58	79,4			175	2500

FP90

ФЛАНЕЦ SAE КОД 62
УГОЛ 90°

SFS90





TIEFFE Код №	Размер рукава			Размер соедин. Фланца		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	Дюйм	Dash	H	L	K	A			bar	PSI
CX0808FP90	12,5	1/2"	-08	1/2"	-08	38	71	40	31,8			415	6000
CX0812FP90	12,5	1/2"	-08	3/4"	-12	38	71	47	41,3			415	6000
CX1008FP90	16	5/8"	-10	1/2"	-08	45	81	42	31,8			350	5000
CX1012FP90	16	5/8"	-10	3/4"	-12	45	81	50	41,3			350	5000
CX1208FP90	19	3/4"	-12	1/2"	-08	55	95	54	31,8			350	5000
CX1212FP90	19	3/4"	-12	3/4"	-12	55	95	54	41,3			350	5000
CX1216FP90	19	3/4"	-12	1"	-16	55	95	60	47,6			350	5000
CX1612FP90	25	1"	-16	3/4"	-12	70	121	65	41,3			280	4000
CX1616FP90	25	1"	-16	1"	-16	70	121	66	47,6			280	4000
CX1620FP90	25	1"	-16	1 1/4"	-20	70	121	73	54			280	4000
CX2016FP90	31,5	1 1/4"	-20	1"	-16	85	142	80	47,6			210	3000
CX2020FP90	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	-20	85	142	78	54			210	3000
CX2024FP90	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"	-24	85	142	86	63,5			210	3000
CX2424FP90	38	1 1/2"	-24	1 1/2"	-24	105	170	93	63,5			185	2700
CX2432FP90	38	1 1/2"	-24	2"	-32	105	170	109	79,4			185	2700
CX3232FP90	51	2"	-32	2"	-32	140	210	125	79,4			175	2500

FP90


ФЛАНЕЦ SAE КОД 62
УГОЛ 90° УДЛИНЕННЫЙ

SFS90


[illegible]

FP22

**ФЛАНЕЦ SAE КОД 62
УГОЛ 22,5°**
SFS22,5


TIEFFE Код №	Размер рукава			Размер соедин. Фланца		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	Дюйм	Dash	H	L	K	A		bar	PSI
CX0808FP22	12,5	1/2"	-08	1/2"	-08	53	86	10	31,8		415	6000
CX0812FP22	12,5	1/2"	-08	3/4"	-12	60	93	13	41,3		415	6000
CX1212FP22	19	3/4"	-12	3/4"	-12	71	112	13	41,3		350	5000
CX1216FP22	19	3/4"	-12	1"	-16	77	117	15	47,6		350	5000
CX1616FP22	25	1"	-16	1"	-16	89	140	15	47,6		280	4000
CX1620FP22	25	1"	-16	1 1/4"	-20	95	146	17	54		280	4000
CX2020FP22	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	-20	103	161	17	54		210	3000
CX2024FP22	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"	-24	112	169	20	63,5		210	3000
CX2424FP22	38	1 1/2"	-24	1 1/2"	-24	123	188	20	63,5		185	2700
CX3232FP22	51	2"	-32	2"	-32	163	233	25	79,4		175	2500

FP30

**ФЛАНЕЦ SAE КОД 62
УГОЛ 30°**
SFS30


TIEFFE Код №	Размер рукава			Размер соедин. Фланца		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	Дюйм	Dash	H	L	K	A		bar	PSI
CX0808FP30	12,5	1/2"	-08	1/2"	-08	51	84	13	31,8		415	6000
CX0812FP30	12,5	1/2"	-08	3/4"	-12	58	91	17	41,3		415	6000
CX1212FP30	19	3/4"	-12	3/4"	-12	69	110	17	41,3		350	5000
CX1216FP30	19	3/4"	-12	1"	-16	75	115	20	47,6		350	5000
CX1616FP30	25	1"	-16	1"	-16	87	138	20	47,6		280	4000
CX1620FP30	25	1"	-16	1 1/4"	-20	93	144	23	54		280	4000
CX2020FP30	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	-20	101	159	23	54		210	3000
CX2024FP30	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"	-24	109	166	28	63,5		210	3000
CX2424FP30	38	1 1/2"	-24	1 1/2"	-24	121	185	28	63,5		185	2700
CX3232FP30	51	2"	-32	2"	-32	160	230	35	79,4		175	2500

FP60

**ФЛАНЕЦ SAE КОД 62
УГОЛ 60°**
SFS60

TIEFFE Код №	Размер рукава			Размер соедин. Фланца		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	Дюйм	Dash	H	L	K	A		bar	PSI
CX0808FP60	12,5	1/2"	-08	1/2"	-08	55	88	27	31,8		415	6000
CX0812FP60	12,5	1/2"	-08	3/4"	-12	59	92	34	41,3		415	6000
CX1212FP60	19	3/4"	-12	3/4"	-12	78	118	36	41,3		350	5000
CX1216FP60	19	3/4"	-12	1"	-16	81	121	41	47,6		350	5000
CX1616FP60	25	1"	-16	1"	-16	99	150	43	47,6		280	4000
CX1620FP60	25	1"	-16	1 1/4"	-20	103	154	49	54		280	4000
CX2020FP60	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	-20	119	177	51	54		210	3000
CX2024FP60	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"	-24	123	181	58	63,5		210	3000
CX2424FP60	38	1 1/2"	-24	1 1/2"	-24	142	206	60	63,5		185	2700
CX3232FP60	51	2"	-32	2"	-32	190	260	80	79,4		175	2500

FP67

**ФЛАНЕЦ SAE КОД 62
УГОЛ 67,5°**
SFS67,5


TIEFFE Код №	Размер рукава			Размер соедин. Фланца		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	Дюйм	Dash	H	L	K	A		bar	PSI
CX0808FP67	12,5	1/2"	-08	1/2"	-08	51	84	31	31,8		415	6000
CX0812FP67	12,5	1/2"	-08	3/4"	-12	54	87	38	41,3		415	6000
CX1212FP67	19	3/4"	-12	3/4"	-12	73	113	41	41,3		350	5000
CX1216FP67	19	3/4"	-12	1"	-16	75	116	46	47,6		350	5000
CX1616FP67	25	1"	-16	1"	-16	93	144	49	47,6		280	4000
CX1620FP67	25	1"	-16	1 1/4"	-20	96	147	56	54		280	4000
CX2020FP67	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	-20	112	170	58	54		210	3000
CX2024FP67	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"	-24	115	173	66	63,5		210	3000
CX2424FP67	38	1 1/2"	-24	1 1/2"	-24	134	198	69	63,5		185	2700
CX3232FP67	51	2"	-32	2"	-32	179	249	92	79,4		175	2500

13SP
**СКОБА SAE КОД 62
SAE J518 - ISO 6162-2**



TIEFFE Код №	Размер соедин. Фланца		Размеры (мм)											Макс. давл.	
	Дюйм	Dash	A	B	C	D	E	F	G	H	I			bar	PSI
13SP08	1/2"	08	56,3	40,5	22,6	8	18,2	9	7,2	16	22			350	5000
13SP12	3/4"	12	71,4	50,8	29	11	23,8	11	8,2	19	28			350	5000
13SP16	1"	16	80,9	57,2	33,8	13	27,8	13	9	24	33			350	5000
13SP20	1 1/4"	20	95,2	66,6	37,6	15	31,8	15	9,8	27	38			350	5000
13SP24	1 1/2"	24	112,7	79,3	46,5	17	36,5	17	12	30	43			350	5000
13SP32	2"	32	133,4	96,8	55,9	21	44,5	22	12	37	52			350	5000

OR
O'RING КОД 62



TIEFFE Код №	Размер соедин. Фланца		Размеры (мм)							
	Дюйм	Dash	ISO 3601-1	SAE J515						
OR19x3,55	1/2"	08	19x3,55	18,64x3,53						
OR25x3,55	3/4"	12	25x3,55	24,99x3,53						
OR32,5x3,55	1"	16	32,5x3,55	32,92x3,53						
OR37,5x3,55	1 1/4"	20	37,5x3,55	37,69x3,53						
OR47,5x3,55	1 1/2"	24	47,5x3,55	47,22x3,53						
OR56x3,55	2"	32	56x3,55	56,74x3,53						

YP

"SUPERCAT" ФЛАНЕЦ
SFS

TIEFFE Код №	Размер рукава			Размер соедин. Фланца		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	Дюйм	Dash	H	L	A				bar	PSI
CX1212YP	19	3/4"	-12	3/4"	-12	66	106,5	41,3				350	5000
CX1216YP	19	3/4"	-12	1"	-16	68	108,5	47,6				350	5000
CX1616YP	25	1"	-16	1"	-16	72	123	47,6				280	4000
CX1620YP	25	1"	-16	1 1/4"	-20	75	126	54				280	4000
CX2020YP	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	-20	75	133	54				210	3000
CX2024YP	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"	-24	82	140	63,5				210	3000
CX2424YP	38	1 1/2"	-24	1 1/2"	-24	83	147,5	63,5				185	2700

YP45

**"SUPERCAT" ФЛАНЕЦ
УГОЛ 45°**
SFS45

TIEFFE Код №	Размер рукава			Размер соедин. Фланца		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	Дюйм	Dash	H	L	K	A			bar	PSI
CX1212YP45	19	3/4"	-12	3/4"	-12	71	112	34	41,3			350	5000
CX1216YP45	19	3/4"	-12	1"	-16	74	114	36	47,6			350	5000
CX1616YP45	25	1"	-16	1"	-16	86	137	37	47,6			280	4000
CX1620YP45	25	1"	-16	1 1/4"	-20	88	139	38	54			280	4000
CX2020YP45	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	-20	86	154	39	54			210	3000
CX2024YP45	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"	-24	102	160	45	63,5			210	3000
CX2424YP45	38	1 1/2"	-24	1 1/2"	-24	114	179	45	63,5			185	2700


YP90

**"SUPERCAT" ФЛАНЕЦ
УГОЛ 90°**
SFS90

TIEFFE Код №	Размер рукава			Размер соедин. Фланца		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	Дюйм	Dash	H	L	K	A			bar	PSI
CX1212YP90	19	3/4"	-12	3/4"	-12	55	95	64	41,3			350	5000
CX1216YP90	19	3/4"	-12	1"	-16	55	95	67	47,6			350	5000
CX1616YP90	25	1"	-16	1"	-16	71	122	73	47,6			280	4000
CX1620YP90	25	1"	-16	1 1/4"	-20	71	122	75	54			280	4000
CX2020YP90	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	-20	86	143	80	54			210	3000
CX2024YP90	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"	-24	86	143	89	63,5			210	3000
CX2424YP90	38	1 1/2"	-24	1 1/2"	-24	102	167	95	63,5			185	2700


OR

O'RING 6000 PSI - КОД 62


TIEFFE Код №	Размер соедин. Фланца		Размеры (мм)									
	Дюйм	Dash	ISO 3601-1	SAE J515								
OR19x3,55	1/2"	08	19x3,55	18,64x3,53								
OR25x3,55	3/4"	12	25x3,55	24,99x3,53								
OR32,5x3,55	1"	16	32,5x3,55	32,92x3,53								
OR37,5x3,55	1 1/4"	20	37,5x3,55	37,69x3,53								
OR47,5x3,55	1 1/2"	24	47,5x3,55	47,22x3,53								
OR56x3,55	2"	32	56x3,55	56,74x3,53								

FGCP
**"NISSAN" BSP ГАЙКА
КОНУС 60° - ДВОЙНАЯ ШЕСТИГРАННАЯ ГАЙКА
КЛЕМПОВАННАЯ ГАЙКА**
DKR



TIEFFE Код №	Размер рукава			BSP Присоедин. размер		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	S	S1			bar	PSI
CX0304FGCP	5	3/16"	-03	1/4"-19	-04	23	48	19	14			415	6000
CX0404FGCP	6,3	1/4"	-04	1/4"-19	-04	24	52	19	14			450	6500
CX0406FGCP	6,3	1/4"	-04	3/8"-19	-06	26	54	22	17			450	6500
CX0506FGCP	8	5/16"	-05	3/8"-19	-06	26	54	22	17			350	5000
CX0606FGCP	10	3/8"	-06	3/8"-19	-06	26	57	22	17			445	6500
CX0608FGCP	10	3/8"	-06	1/2"-14	-08	29	60	27	22			415	6000
CX0808FGCP	12,5	1/2"	-08	1/2"-14	-08	30	63	27	22			415	6000
CX1012FGCP	16	5/8"	-10	3/4"-14	-12	35	71	32	27			350	5000
CX1212FGCP	19	3/4"	-12	3/4"-14	-12	36	76	32	27			350	5000
CX1616FGCP	25	1"	-16	1"-11	-16	40	91	41	32			280	4000
CX2020FGCP	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"-11	-20	46	104	50	41			210	3000
CX2424FGCP	38	1 1/2"	-24	1 1/2"-11	-24	47	112	55	46			185	2700
CX3232FGCP	51	2"	-32	2"-11	-32	53	123	70	60			175	2500

FTC
**"TOYOTA" BSP ГАЙКА
КОНУС 60° - ДВОЙНАЯ ШЕСТИГРАННАЯ ГАЙКА
КЛЕМПОВАННАЯ ГАЙКА**



TIEFFE Код №	Размер рукава			BSP Присоедин. размер		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	S	S1			bar	PSI
CX0404FTC	6,3	1/4"	-04	1/4"-19	-04	21,5	49,5	19	17			350	5000
CX0606FTC	10	3/8"	-06	3/8"-19	-06	22,5	53	22	19			350	5000
CX0808FTC	12,5	1/2"	-08	1/2"-14	-08	26	59	27	22			350	5000
CX1212FTC	19	3/4"	-12	3/4"-14	-12	31	71,5	32	27			280	4000
CX1616FTC	25	1"	-16	1"-11	-16	36	87	41	36			210	3000
CX2020FTC	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"-11	-20	40,5	98	50	46			175	2500
CX2424FTC	38	1 1/2"	-24	1 1/2"-11	-24	42,5	107	55	50			105	1500

FMG
**"KOMATSU" МЕТРИЧЕСКАЯ ГАЙКА
КОНУС 60° - ДВОЙНАЯ ШЕСТИГРАННАЯ ГАЙКА
КЛЕМПОВАННАЯ ГАЙКА**



TIEFFE Код №	Размер рукава			Соединение METRIC		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F		H	L	S	S1			bar	PSI
CX04FMG14A	6,3	1/4"	-04	M14x1,5		21,5	49,5	19	17			350	5000
CX05FMG16A	8	5/16"	-05	M16x1,5		22	50	22	17			350	5000
CX06FMG14A	10	3/8"	-06	M14x1,5		21,5	52	19	17			350	5000
CX06FMG16A	10	3/8"	-06	M16x1,5		22	52,5	22	17			350	5000
CX06FMG18A	10	3/8"	-06	M18x1,5		22,5	53	24	19			350	5000
CX08FMG22A	12,5	1/2"	-08	M22x1,5		26	59	27	22			350	5000
CX08FMG24A	12,5	1/2"	-08	M24x1,5		30	63	32	27			350	5000
CX10FMG24A	16	5/8"	-10	M24x1,5		60	66	32	27			280	4000
CX12FMG30A	19	3/4"	-12	M30x1,5		33,5	74	36	32			280	4000
CX16FMG33A	25	1"	-16	M33x1,5		36	87	41	36			210	3000
CX20FMG36A	31,5	1 1/4"	-20	M36x1,5		40	97,5	46	41			175	2500
CX24FMG42A	38	1 1/2"	-24	M42x1,5		42,5	107	50	46			105	1500

MW
**МЕТРИЧЕСКИЙ ШТУЦЕР КОНУС 60°
DIN 3863**
AGM



TIEFFE Код №	Размер рукава			Соединение METRIC 60° F	Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash		H	L	S			bar	PSI
CX03MW10C	5	3/16"	-03	M10x1	18,5	43,5	14			280	4000
CX03MW12A	5	3/16"	-03	M12x1,5	23,5	48,5	17			280	4000
CX04MW10C	6,3	1/4"	-04	M10x1	19	47	14			280	4000
CX04MW12A	6,3	1/4"	-04	M12x1,5	24	52	17			280	4000
CX04MW14A	6,3	1/4"	-04	M14x1,5	24	52	19			280	4000
CX04MW16A	6,3	1/4"	-04	M16x1,5	25	53	22			280	4000
CX04MW18A	6,3	1/4"	-04	M18x1,5	26	54	24			280	4000
CX05MW14A	8	5/16"	-05	M14x1,5	24	52	19			280	4000
CX05MW16A	8	5/16"	-05	M16x1,5	25	53	22			280	4000
CX05MW18A	8	5/16"	-05	M18x1,5	26	54	24			280	4000
CX06MW14A	10	3/8"	-06	M14x1,5	24	54,5	19			280	4000
CX06MW16A	10	3/8"	-06	M16x1,5	25	55,5	22			280	4000
CX06MW18A	10	3/8"	-06	M18x1,5	26	56,5	24			280	4000
CX06MW20A	10	3/8"	-06	M20x1,5	29	59,5	27			280	4000
CX06MW22A	10	3/8"	-06	M22x1,5	29	59,5	27			280	4000
CX08MW18A	12,5	1/2"	-08	M18x1,5	27	60	24			280	4000
CX08MW20A	12,5	1/2"	-08	M20x1,5	30	63	27			280	4000
CX08MW22A	12,5	1/2"	-08	M22x1,5	30	63	27			280	4000
CX08MW24A	12,5	1/2"	-08	M24x1,5	30	63	30			280	4000
CX08MW26A	12,5	1/2"	-08	M26x1,5	33	66	32			280	4000
CX10MW22A	16	5/8"	-10	M22x1,5	30	66	27			280	4000
CX10MW24A	16	5/8"	-10	M24x1,5	30	66	30			280	4000
CX10MW26A	16	5/8"	-10	M26x1,5	33	69	32			280	4000
CX10MW27A	16	5/8"	-10	M27x1,5	33	69	32			280	4000
CX12MW26A	19	3/4"	-12	M26x1,5	34	74,5	32			280	4000
CX12MW27A	19	3/4"	-12	M27x1,5	34	74,5	32			280	4000
CX12MW30A	19	3/4"	-12	M30x1,5	35	75,5	36			210	1500
CX16MW38A	25	1"	-16	M38x1,5	38,5	89,5	46			165	2400
CX20MW45A	31,5	1 1/4"	-20	M45x1,5	41,5	99	55			125	1800
CX24MW52A	38	1 1/2"	-24	M52x1,5	42,5	107	60			90	1300

FW
**МЕТРИЧЕСКАЯ ГАЙКА КОНУС 60°
КЛЕМПОВАННАЯ ГАЙКА
DIN 3863 / 20078**
DKM



TIEFFE Код №	Размер рукава			Соединение METRIC 60° F	Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash		H	L	S			bar	PSI
CX03FW10C	5	3/16"	-03	M10x1	16	41	14			280	4000
CX03FW12A	5	3/16"	-03	M12x1,5	16	41	15			280	4000
CX04FW10C	6,3	1/4"	-04	M10x1	17	45	17			280	4000
CX04FW12A	6,3	1/4"	-04	M12x1,5	16,5	44,5	15			280	4000
CX04FW14A	6,3	1/4"	-04	M14x1,5	18,5	46,5	17			280	4000
CX04FW16A	6,3	1/4"	-04	M16x1,5	18,5	46,5	19			280	4000
CX04FW18A	6,3	1/4"	-04	M18x1,5	21,5	49,5	22			280	4000
CX05FW14A	8	5/16"	-05	M14x1,5	19	47	17			280	4000
CX05FW16A	8	5/16"	-05	M16x1,5	18	46	19			280	4000
CX05FW18A	8	5/16"	-05	M18x1,5	21,5	49,5	22			280	4000
CX06FW14A	10	3/8"	-06	M14x1,5	19,5	50	17			280	4000
CX06FW16A	10	3/8"	-06	M16x1,5	18,5	49	19			280	4000
CX06FW18A	10	3/8"	-06	M18x1,5	20,5	51	22			280	4000
CX06FW20A	10	3/8"	-06	M20x1,5	20,5	51	24			280	4000
CX06FW22A	10	3/8"	-06	M22x1,5	23	53,5	27			280	4000
CX08FW18A	12,5	1/2"	-08	M18x1,5	22,5	55,5	22			280	4000
CX08FW20A	12,5	1/2"	-08	M20x1,5	21,5	54,5	24			280	4000
CX08FW22A	12,5	1/2"	-08	M22x1,5	23	56	27			280	4000
CX08FW24A	12,5	1/2"	-08	M24x1,5	23,5	56,5	30			280	4000
CX08FW26A	12,5	1/2"	-08	M26x1,5	27	60	32			280	4000
CX10FW22A	16	5/8"	-10	M22x1,5	24	60	27			280	4000
CX10FW24A	16	5/8"	-10	M24x1,5	22,5	58,5	30			280	4000
CX10FW26A	16	5/8"	-10	M26x1,5	27	63	32			280	4000
CX10FW27A	16	5/8"	-10	M27x1,5	22	63	32			280	4000
CX12FW26A	19	3/4"	-12	M26x1,5	26,5	67	32			280	4000
CX12FW27A	19	3/4"	-12	M27x1,5	26,5	67	32			280	4000
CX12FW30A	19	3/4"	-12	M30x1,5	27	67,5	36			210	1500
CX16FW38A	25	1"	-16	M38x1,5	31	82	46			165	2400
CX20FW45A	31,5	1 1/4"	-20	M45x1,5	32	89,5	50			125	1800
CX24FW52A	38	1 1/2"	-24	M52x1,5	33,5	98	60			90	1300

FW45
**МЕТРИЧЕСКАЯ ГАЙКА КОНУС 60°
УГОЛ 45° - КЛЕМПОВАННАЯ ГАЙКА
DIN 3863 / 20078**
DKM45


TIEFFE Код №	Размер рукава			Соединение METRIC 60°	Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash		H	L	K	S		bar	PSI
CX03FW10C45	5	3/16"	-03	M10x1	33	58	14	14		280	4000
CX03FW12A45	5	3/16"	-03	M12x1,5	33,5	58,5	14,5	15		280	4000
CX04FW10C45	6,3	1/4"	-04	M10x1	36	64	15,5	17		280	4000
CX04FW12A45	6,3	1/4"	-04	M12x1,5	35	63	14,5	15		280	4000
CX04FW14A45	6,3	1/4"	-04	M14x1,5	37	65	16	17		280	4000
CX04FW16A45	6,3	1/4"	-04	M16x1,5	37	65	16	19		280	4000
CX04FW18A45	6,3	1/4"	-04	M18x1,5	40	68	19	22		280	4000
CX05FW14A45	8	5/16"	-05	M14x1,5	39	67	18	17		280	4000
CX05FW16A45	8	5/16"	-05	M16x1,5	38	66	16	19		280	4000
CX05FW18A45	8	5/16"	-05	M18x1,5	41	69	19	22		280	4000
CX06FW14A45	10	3/8"	-06	M14x1,5	41	72	18	17		280	4000
CX06FW16A45	10	3/8"	-06	M16x1,5	39	70	16	19		280	4000
CX06FW18A45	10	3/8"	-06	M18x1,5	42	73	19	22		280	4000
CX06FW20A45	10	3/8"	-06	M20x1,5	42	73	18	24		280	4000
CX06FW22A45	10	3/8"	-06	M22x1,5	44	75	21	27		280	4000
CX08FW18A45	12,5	1/2"	-08	M18x1,5	49	82	22	22		280	4000
CX08FW20A45	12,5	1/2"	-08	M20x1,5	47	80	20	24		280	4000
CX08FW22A45	12,5	1/2"	-08	M22x1,5	49	82	22	27		280	4000
CX08FW24A45	12,5	1/2"	-08	M24x1,5	49	82	22	30		280	4000
CX08FW26A45	12,5	1/2"	-08	M26x1,5	53	86	26	32		280	4000
CX10FW22A45	16	5/8"	-10	M22x1,5	57	93	26	27		280	4000
CX10FW24A45	16	5/8"	-10	M24x1,5	54	90	24	30		280	4000
CX10FW26A45	16	5/8"	-10	M26x1,5	57	93	26	32		280	4000
CX10FW27A45	16	5/8"	-10	M27x1,5	57	93	26	32		280	4000
CX12FW26A45	19	3/4"	-12	M26x1,5	66	106	28	32		280	4000
CX12FW27A45	19	3/4"	-12	M27x1,5	66	106	28	32		280	4000
CX12FW30A45	19	3/4"	-12	M30x1,5	66	107	29	36		210	1500
CX16FW38A45	25	1"	-16	M38x1,5	84	135	35	46		165	2400
CX20FW45A45	31,5	1 1/4"	-20	M45x1,5	97	155	40	50		125	1800
CX24FW52A45	38	1 1/2"	-24	M52x1,5	114	179	46	60		90	1300


FW90
**МЕТРИЧЕСКАЯ ГАЙКА КОНУС 60°
УГОЛ 90° - КЛЕМПОВАННАЯ ГАЙКА
DIN 3863 / 20078**
DKM90


TIEFFE Код №	Размер рукава			Соединение METRIC 60° F	Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash		H	L	K	S			bar	PSI
CX03FW10C90	5	3/16"	-03	M10x1	21	46	23	14			280	4000
CX03FW12A90	5	3/16"	-03	M12x1,5	21	46	24	15			280	4000
CX04FW10C90	6,3	1/4"	-04	M10x1	26	54	28	17			280	4000
CX04FW12A90	6,3	1/4"	-04	M12x1,5	26	54	26	15			280	4000
CX04FW14A90	6,3	1/4"	-04	M14x1,5	26	54	28	17			280	4000
CX04FW16A90	6,3	1/4"	-04	M16x1,5	26	54	29	19			280	4000
CX04FW18A90	6,3	1/4"	-04	M18x1,5	26	54	32	22			280	4000
CX05FW14A90	8	5/16"	-05	M14x1,5	28	56	31	17			280	4000
CX05FW16A90	8	5/16"	-05	M16x1,5	28	56	30	19			280	4000
CX05FW18A90	8	5/16"	-05	M18x1,5	28	56	34	22			280	4000
CX06FW14A90	10	3/8"	-06	M14x1,5	31	61	34	17			280	4000
CX06FW16A90	10	3/8"	-06	M16x1,5	31	61	31	19			280	4000
CX06FW18A90	10	3/8"	-06	M18x1,5	31	61	35	22			280	4000
CX06FW20A90	10	3/8"	-06	M20x1,5	31	61	36	24			280	4000
CX06FW22A90	10	3/8"	-06	M22x1,5	31	61	38	27			280	4000
CX08FW18A90	12,5	1/2"	-08	M18x1,5	37	70	42	22			280	4000
CX08FW20A90	12,5	1/2"	-08	M20x1,5	37	70	40	24			280	4000
CX08FW22A90	12,5	1/2"	-08	M22x1,5	37	70	42	27			280	4000
CX08FW24A90	12,5	1/2"	-08	M24x1,5	37	70	43	30			280	4000
CX08FW26A90	12,5	1/2"	-08	M26x1,5	37	70	48	32			280	4000
CX10FW22A90	16	5/8"	-10	M22x1,5	45	80	50	27			280	4000
CX10FW24A90	16	5/8"	-10	M24x1,5	45	80	46	30			280	4000
CX10FW26A90	16	5/8"	-10	M26x1,5	45	80	50	32			280	4000
CX10FW27A90	16	5/8"	-10	M27x1,5	45	80	50	32			280	4000
CX12FW26A90	19	3/4"	-12	M26x1,5	54	95	56	32			280	4000
CX12FW27A90	19	3/4"	-12	M27x1,5	54	95	56	32			280	4000
CX12FW30A90	19	3/4"	-12	M30x1,5	54	95	57	36			210	1500
CX16FW38A90	25	1"	-16	M38x1,5	70	121	71	46			165	2400
CX20FW45A90	31,5	1 1/4"	-20	M45x1,5	84	142	83	50			125	1800
CX24FW52A90	38	1 1/2"	-24	M52x1,5	100	165	96	60			90	1300


OM
МЕТРИЧЕСКИЙ BANJO
RNM


* BSP BANJO


TIEFFE Код №	Размер рукава			Резьба Metric BOLT F	Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash		H	L	D	T			bar	PSI
CX0302OG*	5	3/16"	-03	M10x1	20	45	10,2	10			200	2900
CX0312OM	5	3/16"	-03	M12x1,5	21,1	46,1	12,1	12			200	2900
CX0314OM	5	3/16"	-03	M14x1,5	22,6	47,6	14,2	14			200	2900
CX0402OG*	6,3	1/4"	-04	M10x1	23	51	10,2	10			200	2900
CX0412OM	6,3	1/4"	-04	M12x1,5	23	51	12,1	12			200	2900
CX0414OM	6,3	1/4"	-04	M14x1,5	23	51	14,2	14			200	2900
CX0416OM	6,3	1/4"	-04	M16x1,5	26,5	54,5	16,2	17,5			200	2900
CX0418OM	6,3	1/4"	-04	M18x1,5	28,5	56,5	18,2	20,5			200	2900
CX0512OM	8	5/16"	-05	M12x1,5	23,5	51,5	12,1	12			200	2900
CX0514OM	8	5/16"	-05	M14x1,5	24	52	14,2	14			200	2900
CX0516OM	8	5/16"	-05	M16x1,5	26,5	54,5	16,2	17,5			200	2900
CX0518OM	8	5/16"	-05	M18x1,5	28,5	56,5	18,2	20,5			200	2900
CX0614OM	10	3/8"	-06	M14x1,5	24	54,5	14,2	14			200	2900
CX0616OM	10	3/8"	-06	M16x1,5	24	54,5	16,2	17,5			200	2900
CX0618OM	10	3/8"	-06	M18x1,5	27	57,5	18,2	20,5			200	2900
CX0620OM	10	3/8"	-06	M20x1,5	32	62,5	20,2	23			200	2900
CX0622OM	10	3/8"	-06	M22x1,5	32	62,5	22,2	22,5			200	2900
CX0812OG*	12,5	1/2"	-08	M26x1,5	39	72	26,5	29,5			200	2900
CX0818OM	12,5	1/2"	-08	M18x1,5	28,1	61,1	18,2	20,5			200	2900
CX0820OM	12,5	1/2"	-08	M20x1,5	28,5	61,5	20,2	23			200	2900
CX0822OM	12,5	1/2"	-08	M22x1,5	28,5	61,5	22,2	22,5			200	2900
CX1012OG*	16	5/8"	-10	M26x1,5	34,7	70,5	26,5	29,5			200	2900
CX1022OM	16	5/8"	-10	M22x1,5	27,2	63	22,2	22,5			200	2900
CX1212OG*	19	3/4"	-12	M26x1,5	37,5	78	26,5	29,5			200	2900
CX1230OM	19	3/4"	-16	M30x1,5	41,5	82	30,2	36			200	2900
CX1630OM	25	1"	-20	M30x1,5	43	94	30,2	36			200	2900

06VS
МЕТРИЧЕСКИЙ BANJO БОЛТ



TIEFFE Код №				Резьба Metric BOLT F	Размеры (мм)							
					L	L1	S					
06VS10C				M10x1	26	21,5	14					
06VS12A				M12x1,5	31	25,5	17					
06VS14A				M14x1,5	37,5	30,5	19					
06VS16A				M16x1,5	40	32,5	22					
06VS18A				M18x1,5	44	36,5	24					
06VS20A				M20x1,5	48	39,5	27					
06VS22A				M22x1,5	50	41,5	28					
06VS26A				M26x1,5	58	48,5	32					
06VS30A				M30x1,5	64	53	36					

FM
**МЕТРИЧЕСКАЯ ГАЙКА MULTISEAL
НАКИДНАЯ ГАЙКА
DIN 3868 / 20078**
DKL



TIEFFE Код №	Размер рукава			Соединение METRIC		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Труба	H	L	S				bar	PSI
CX04FM8L	6,3	1/4"	-04	M14x1,5	8L	20	48	17				280	4000
CX05FM10L	8	5/16"	-05	M16x1,5	10L	20	48	19				280	4000
CX06FM12L	10	3/8"	-06	M18x1,5	12L	20	50	22				280	4000
CX08FM15L	12,5	1/2"	-08	M22x1,5	15L	21	54	27				280	4000
CX10FM18L	16	5/8"	-10	M26x1,5	18L	23	58	32				210	3000

FM45
**МЕТРИЧЕСКАЯ ГАЙКА MULTISEAL
УГОЛ 45° - НАКИДНАЯ ГАЙКА
DIN 3868 / 20078**
DKL45



TIEFFE Код №	Размер рукава			Соединение METRIC		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Труба	H	L	K	S			bar	PSI
CX04FM8L45	6,3	1/4"	-04	M14x1,5	8L	35	63	13	17			280	4000
CX05FM10L45	8	5/16"	-05	M16x1,5	10L	37	65	15	19			280	4000
CX06FM12L45	10	3/8"	-06	M18x1,5	12L	39	69	15	22			280	4000
CX08FM15L45	12,5	1/2"	-08	M22x1,5	15L	45	78	17	27			280	4000
CX10FM18L45	16	5/8"	-10	M26x1,5	18L	52	87	20	32			210	3000

FM90
**МЕТРИЧЕСКАЯ ГАЙКА MULTISEAL
УГОЛ 90° - НАКИДНАЯ ГАЙКА
DIN 3868 / 20078**
DKL90



TIEFFE Код №	Размер рукава			Соединение METRIC		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Труба	H	L	K	S			bar	PSI
CX04FM8L90	6,3	1/4"	-04	M14x1,5	8L	29	57	27	17			280	4000
CX05FM10L90	8	5/16"	-05	M16x1,5	10L	31	59	30	19			280	4000
CX06FM12L90	10	3/8"	-06	M18x1,5	12L	31	61	30	22			280	4000
CX08FM15L90	12,5	1/2"	-08	M22x1,5	15L	37	70	36	27			280	4000
CX10FM18L90	16	5/8"	-10	M26x1,5	18L	45	81	42	32			210	3000

MM-L
**МЕТРИЧЕСКИЙ ШТУЦЕР КОНУС 24°
DIN 20066 - ISO 12151-2**
CEL


TIEFFE Код №	Размер рукава			Соединение METRIC 24°		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Труба	H	L	S				bar	PSI
CX03MM6L	5	3/16"	-03	M12x1,5	6L	21	46	12				280	4000
CX03MM8L	5	3/16"	-03	M14x1,5	8L	21	46	14				280	4000
CX04MM6L	6,3	1/4"	-04	M12x1,5	6L	21	49	12				280	4000
CX04MM8L	6,3	1/4"	-04	M14x1,5	8L	21	49	14				280	4000
CX04MM10L	6,3	1/4"	-04	M16x1,5	10L	23	51	17				280	4000
CX04MM12L	6,3	1/4"	-04	M18x1,5	12L	23	51	19				280	4000
CX05MM10L	8	5/16"	-05	M16x1,5	10L	23	51	17				280	4000
CX05MM12L	8	5/16"	-05	M18x1,5	12L	23	51	19				280	4000
CX06MM10L	10	3/8"	-06	M16x1,5	10L	23	53	17				280	4000
CX06MM12L	10	3/8"	-06	M18x1,5	12L	23	53	19				280	4000
CX06MM15L	10	3/8"	-06	M22x1,5	15L	25	56	22				280	4000
CX08MM15L	12,5	1/2"	-08	M22x1,5	15L	26	59	22				280	4000
CX08MM18L	12,5	1/2"	-08	M26x1,5	18L	28	61	27				210	3000
CX10MM18L	16	5/8"	-10	M26x1,5	18L	28	64	27				210	3000
CX10MM22L	16	5/8"	-10	M30x2	22L	30	66	30				210	3000
CX12MM18L	19	3/4"	-12	M26x1,5	18L	29	70	27				210	3000
CX12MM22L	19	3/4"	-12	M30x2	22L	31	72	30				210	3000
CX16MM28L	25	1"	-16	M36x2	28L	35	86	36				165	2400
CX20MM35L	31,5	1 1/4"	-20	M45x2	35L	40	97	46				100	1450
CX24MM42L	38	1 1/2"	-24	M52x2	42L	42	106	55				100	1450


MM-S
МЕТРИЧЕСКИЙ ШТУЦЕР КОНУС 24°
CES


TIEFFE Код №	Размер рукава			Соединение METRIC 24°		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Труба	H	L	S				bar	PSI
CX03MM6S	5	3/16"	-03	M14x1,5	6S	23	48	14				415	6000
CX03MM8S	5	3/16"	-03	M16x1,5	8S	23	48	17				415	6000
CX04MM6S	6,3	1/4"	-04	M14x1,5	6S	23	51	14				450	6500
CX04MM8S	6,3	1/4"	-04	M16x1,5	8S	23	51	17				450	6500
CX04MM10S	6,3	1/4"	-04	M18x1,5	10S	24	52	19				450	6500
CX04MM12S	6,3	1/4"	-04	M20x1,5	12S	25	53	22				450	6500
CX05MM10S	8	5/16"	-05	M18x1,5	10S	24	52	19				350	5000
CX05MM12S	8	5/16"	-05	M20x1,5	12S	25	53	22				350	5000
CX06MM10S	10	3/8"	-06	M18x1,5	10S	24	55	19				445	6500
CX06MM12S	10	3/8"	-06	M20x1,5	12S	25	56	22				445	6500
CX06MM14S	10	3/8"	-06	M22x1,5	14S	27	58	22				445	6500
CX08MM14S	12,5	1/2"	-08	M22x1,5	14S	28	61	22				415	6000
CX08MM16S	12,5	1/2"	-08	M24x1,5	16S	29	62	24				415	6000
CX10MM20S	16	5/8"	-10	M30x2	20S	32	68	30				350	5000
CX12MM20S	19	3/4"	-12	M30x2	20S	33	74	30				350	5000
CX12MM25S	19	3/4"	-12	M36x2	25S	37	78	36				350	5000
CX16MM25S	25	1"	-16	M36x2	25S	39	90	36				280	4000
CX16MM30S	25	1"	-16	M42x2	30S	43	94	46				280	4000
CX20MM30S	31,5	1 1/4"	-20	M42x2	30S	44	101	46				210	3000
CX20MM38S	31,5	1 1/4"	-20	M52x2	38S	48	105	55				210	3000
CX24MM38S	38	1 1/2"	-24	M52x2	38S	48	112	55				185	2700

FOS-L
**МЕТРИЧЕСКАЯ ГАЙКА КОНУС 24° O-RING
НАКИДНАЯ ГАЙКА
DIN 20066 - ISO 12151-2**
DKOL



* Клемпованная гайка

TIEFFE Код №	Размер рукава			Соединение METRIC 24°		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Труба	H	L	S		O-RING	bar	PSI
CX03FOS6L	5	3/16"	-03	M12x1,5	6L	21	46	14		5x1	280	4000
CX03FOS8L	5	3/16"	-03	M14x1,5	8L	21	46	17		6x1,5	280	4000
CX04FOS6L*	6,3	1/4"	-04	M12x1,5	6L	23	51	17		5x1	280	4000
CX04FOS8L	6,3	1/4"	-04	M14x1,5	8L	22	50	17		6x1,5	280	4000
CX04FOS10L	6,3	1/4"	-04	M16x1,5	10L	24	52	19		7,5x1,5	280	4000
CX04FOS12L	6,3	1/4"	-04	M18x1,5	12L	24	52	22		9x1,5	280	4000
CX05FOS10L	8	5/16"	-05	M16x1,5	10L	24	52	19		7,5x1,5	280	4000
CX05FOS12L	8	5/16"	-05	M18x1,5	12L	24	52	22		9x1,5	280	4000
CX06FOS10L*	10	3/8"	-06	M16x1,5	10L	23	54	19		7,5x1,5	280	4000
CX06FOS12L	10	3/8"	-06	M18x1,5	12L	24	54	22		9x1,5	280	4000
CX06FOS15L	10	3/8"	-06	M22x1,5	15L	24	54	27		12x2	280	4000
CX08FOS15L	12,5	1/2"	-08	M22x1,5	15L	24	57	27		12x2	280	4000
CX08FOS18L	12,5	1/2"	-08	M26x1,5	18L	26	59	32		15x2	210	3000
CX10FOS18L	16	5/8"	-10	M26x1,5	18L	27	62	32		15x2	210	3000
CX10FOS22L	16	5/8"	-10	M30x2	22L	28	64	36		20x2	210	3000
CX12FOS18LP*	19	3/4"	-12	M26x1,5	18L	34	75	32		15x2	210	3000
CX12FOS22L	19	3/4"	-12	M30x2	22L	31	71	36		20x2	210	3000
CX16FOS28L	25	1"	-16	M36x2	28L	32	83	41		26x2	165	2400
CX20FOS35L	31,5	1 1/4"	-20	M45x2	35L	36	94	50		32x2,5	100	1450
CX24FOS42L	38	1 1/2"	-24	M52x2	42L	37	102	60		38x2,5	100	1450

FOS-S
**МЕТРИЧЕСКАЯ ГАЙКА КОНУС 24° O-RING
НАКИДНАЯ ГАЙКА
DIN 20066 - ISO 12151-2**
DKOS



* Клемпованная гайка

TIEFFE Код №	Размер рукава			Соединение METRIC 24°		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Труба	H	L	S		O-RING	bar	PSI
CX03FOS6S	5	3/16"	-03	M14x1,5	6S	21	46	17		5x1	415	6000
CX03FOS8S	5	3/16"	-03	M16x1,5	8S	21	46	19		6x1,5	415	6000
CX04FOS6S*	6,3	1/4"	-04	M14x1,5	6S	23	51	17		5x1	450	6500
CX04FOS8S	6,3	1/4"	-04	M16x1,5	8S	22	50	19		6x1,5	450	6500
CX04FOS10S	6,3	1/4"	-04	M18x1,5	10S	24	52	22		7,5x1,5	450	6500
CX04FOS12S	6,3	1/4"	-04	M20x1,5	12S	24	52	24		9x1,5	450	6500
CX05FOS10S	8	5/16"	-05	M18x1,5	10S	24	52	22		7,5x1,5	350	5000
CX05FOS12S	8	5/16"	-05	M20x1,5	12S	24	52	24		9x1,5	350	5000
CX06FOS10S*	10	3/8"	-06	M18x1,5	10S	25	55	22		7,5x1,5	445	6500
CX06FOS12S	10	3/8"	-06	M20x1,5	12S	24	54	24		9x1,5	445	6500
CX06FOS14S	10	3/8"	-06	M22x1,5	14S	28	58	27		10x2	445	6500
CX08FOS14S	12,5	1/2"	-08	M22x1,5	14S	28	61	27		10x2	415	6000
CX08FOS16S	12,5	1/2"	-08	M24x1,5	16S	29	62	30		12x2	415	6000
CX10FOS20S	16	5/8"	-10	M30x2	20S	33	69	36		16,3x2,4	350	5000
CX12FOS20S	19	3/4"	-12	M30x2	20S	36	76	36		16,3x2,4	350	5000
CX12FOS25S	19	3/4"	-12	M36x2	25S	38	78	46		20,3x2,4	350	5000
CX12FOS25SE41	19	3/4"	-12	M36x2	25S	38	78	41		20,3x2,4	350	5000
CX16FOS25S	25	1"	-16	M36x2	25S	40	91	46		22x2	280	4000
CX16FOS30S	25	1"	-16	M42x2	30S	40	91	50		25,3x2,4	280	4000
CX20FOS30S	31,5	1 1/4"	-20	M42x2	30S	41	99	50		25,3x2,4	210	3000
CX20FOS38S	31,5	1 1/4"	-20	M52x2	38S	45	103	60		33,3x2,4	210	3000
CX24FOS38S	38	1 1/2"	-24	M52x2	38S	46	110	60		33,3x2,4	185	2700

FOS-L45
**МЕТРИЧЕСКАЯ ГАЙКА КОНУС 24° O'RING
УГОЛ 45° - НАКИДНАЯ ГАЙКА
DIN 20066 - ISO 12151-2**
DKOL45



* Накидная гайка

TIEFFE Код №	Размер рукава			Соединение METRIC 24°		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Труба	H	L	K	S	O-RING	bar	PSI
CX03FOS6L45	5	3/16"	-03	M12x1,5	6L	34	59	14	14	5x1	280	4000
CX03FOS8L45	5	3/16"	-03	M14x1,5	8L	35	60	14	17	6x1,5	280	4000
CX04FOS6L45*	6,3	1/4"	-04	M12x1,5	6L	35	63	14	17	5x1	280	4000
CX04FOS8L45	6,3	1/4"	-04	M14x1,5	8L	36	64	14	17	6x1,5	280	4000
CX04FOS10L45	6,3	1/4"	-04	M16x1,5	10L	38	66	16	19	7,5x1,5	280	4000
CX04FOS12L45	6,3	1/4"	-04	M18x1,5	12L	39	67	17	22	9x1,5	280	4000
CX05FOS10L45	8	5/16"	-05	M16x1,5	10L	39	67	17	19	7,5x1,5	280	4000
CX05FOS12L45	8	5/16"	-05	M18x1,5	12L	39	67	18	22	9x1,5	280	4000
CX06FOS10L45*	10	3/8"	-06	M16x1,5	10L	39	69	16	19	7,5x1,5	280	4000
CX06FOS12L45	10	3/8"	-06	M18x1,5	12L	40	71	18	22	9x1,5	280	4000
CX06FOS15L45	10	3/8"	-06	M22x1,5	15L	42	72	19	27	12x2	280	4000
CX08FOS15L45	12,5	1/2"	-08	M22x1,5	15L	46	79	19	27	12x2	280	4000
CX08FOS18L45	12,5	1/2"	-08	M26x1,5	18L	47	80	21	32	15x2	210	3000
CX10FOS18L45	16	5/8"	-10	M26x1,5	18L	53	89	22	32	15x2	210	3000
CX10FOS22L45	16	5/8"	-10	M30x2	22L	54	90	23	36	20x2	210	3000
CX12FOS18LP45*	19	3/4"	-12	M26x1,5	18L	66	107	29	32	15x2	210	3000
CX12FOS22L45	19	3/4"	-12	M30x2	22L	62	103	25	36	20x2	210	3000
CX16FOS28L45	25	1"	-16	M36x2	28L	80	131	31	41	26x2	165	2400
CX20FOS35L45	31,5	1 1/4"	-20	M45x2	35L	96	154	40	50	32x2,5	100	1450
CX24FOS42L45	38	1 1/2"	-24	M52x2	42L	115	179	48	60	38x2,5	100	1450

FOS-S45
**МЕТРИЧЕСКАЯ ГАЙКА КОНУС 24° O'RING
УГОЛ 45° - НАКИДНАЯ ГАЙКА
DIN 20066 - ISO 12151-2**
DKOS45



* Накидная гайка

TIEFFE Код №	Размер рукава			Соединение METRIC 24°		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Труба	H	L	K	S	O-RING	bar	PSI
CX03FOS6S45	5	3/16"	-03	M14x1,5	6S	34	59	14	17	5x1	415	6000
CX03FOS8S45	5	3/16"	-03	M16x1,5	8S	35	60	14	19	6x1,5	415	6000
CX04FOS6S45*	6,3	1/4"	-04	M14x1,5	6S	35	63	14	17	5x1	450	6500
CX04FOS8S45	6,3	1/4"	-04	M16x1,5	8S	36	64	14	19	6x1,5	450	6500
CX04FOS10S45	6,3	1/4"	-04	M18x1,5	10S	38	66	16	22	7,5x1,5	450	6500
CX04FOS12S45	6,3	1/4"	-04	M20x1,5	12S	39	67	17	24	9x1,5	450	6500
CX05FOS10S45	8	5/16"	-05	M18x1,5	10S	39	67	17	22	7,5x1,5	350	5000
CX05FOS12S45	8	5/16"	-05	M20x1,5	12S	39	67	18	24	9x1,5	350	5000
CX06FOS10S45*	10	3/8"	-06	M18x1,5	10S	40	70	17	22	7,5x1,5	445	6500
CX06FOS12S45	10	3/8"	-06	M20x1,5	12S	40	71	18	24	9x1,5	445	6500
CX06FOS14S45	10	3/8"	-06	M22x1,5	14S	42	72	19	27	10x2	445	6500
CX08FOS14S45	12,5	1/2"	-08	M22x1,5	14S	46	79	20	27	10x2	415	6000
CX08FOS16S45	12,5	1/2"	-08	M24x1,5	16S	47	80	21	30	12x2	415	6000
CX10FOS20S45	16	5/8"	-10	M30x2	20S	56	92	25	36	16,3x2,4	350	5000
CX12FOS20S45	19	3/4"	-12	M30x2	20S	64	105	27	36	16,3x2,4	350	5000
CX12FOS25S45	19	3/4"	-12	M36x2	25S	64	105	28	46	20,3x2,4	350	5000
CX12FOS25S45E41	19	3/4"	-12	M36x2	25S	64	105	28	41	20,3x2,4	350	5000
CX16FOS25S45	25	1"	-16	M36x2	25S	82	133	34	41	22x2	280	4000
CX16FOS30S45	25	1"	-16	M42x2	30S	80	131	31	50	25,3x2,4	280	4000
CX20FOS30S45	31,5	1 1/4"	-20	M42x2	30S	96	154	41	50	25,3x2,4	210	3000
CX20FOS38S45	31,5	1 1/4"	-20	M52x2	38S	94	152	38	60	33,3x2,4	210	3000
CX24FOS38S45	38	1 1/2"	-24	M52x2	38S	115	180	49	60	33,3x2,4	185	2700

FOS-L90
**МЕТРИЧЕСКАЯ ГАЙКА КОНУС 24° O'RING
УГОЛ 90° - НАКИДНАЯ ГАЙКА
DIN 20066 - ISO 12151-2**
DKOL90



* Накидная гайка

TIEFFE Код №	Размер рукава			Соединение METRIC 24°		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Труба	H	L	K	S	O-RING	bar	PSI
CX03FOS6L90	5	3/16"	-03	M12x1,5	6L	27	52	28	14	5x1	280	4000
CX03FOS8L90	5	3/16"	-03	M14x1,5	8L	27	52	28	17	6x1,5	280	4000
CX04FOS6L90*	6,3	1/4"	-04	M12x1,5	6L	26	53	26	17	5x1	280	4000
CX04FOS8L90	6,3	1/4"	-04	M14x1,5	8L	29	57	29	17	6x1,5	280	4000
CX04FOS10L90	6,3	1/4"	-04	M16x1,5	10L	29	57	30	19	7,5x1,5	280	4000
CX04FOS12L90	6,3	1/4"	-04	M18x1,5	12L	29	57	32	22	9x1,5	280	4000
CX05FOS10L90	8	5/16"	-05	M16x1,5	10L	31	59	33	19	7,5x1,5	280	4000
CX05FOS12L90	8	5/16"	-05	M18x1,5	12L	28	56	32	22	9x1,5	280	4000
CX06FOS10L90*	10	3/8"	-06	M16x1,5	10L	31	61	31	19	7,5x1,5	280	4000
CX06FOS12L90	10	3/8"	-06	M18x1,5	12L	31	61	33	22	9x1,5	280	4000
CX06FOS15L90	10	3/8"	-06	M22x1,5	15L	31	61	35	27	12x2	280	4000
CX08FOS15L90	12,5	1/2"	-08	M22x1,5	15L	37	70	38	27	12x2	280	4000
CX08FOS18L90	12,5	1/2"	-08	M26x1,5	18L	37	70	40	32	15x2	210	3000
CX10FOS18L90	16	5/8"	-10	M26x1,5	18L	44	80	45	32	15x2	210	3000
CX10FOS22L90	16	5/8"	-10	M30x2	22L	44	80	47	36	20x2	210	3000
CX12FOS18LP90*	19	3/4"	-12	M26x1,5	18L	54	94	57	32	15x2	210	3000
CX12FOS22L90	19	3/4"	-12	M30x2	22L	54	94	52	36	20x2	210	3000
CX16FOS28L90	25	1"	-16	M36x2	28L	70	121	66	41	26x2	165	2400
CX20FOS35L90	31,5	1 1/4"	-20	M45x2	35L	84	141	83	50	32x2,5	100	1450
CX24FOS42L90	38	1 1/2"	-24	M52x2	42L	100	164	100	60	38x2,5	100	1450


FOS-S90
**МЕТРИЧЕСКАЯ ГАЙКА КОНУС 24° O'RING
УГОЛ 90° - НАКИДНАЯ ГАЙКА
DIN 20066 - ISO 12151-2**
DKOS90


* Накидная гайка


TIEFFE Код №	Размер рукава			Соединение METRIC 24°		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Труба	H	L	K	S	O-RING	bar	PSI
CX03FOS6S90	5	3/16"	-03	M14x1,5	6S	27	52	28	17	5x1	415	6000
CX03FOS8S90	5	3/16"	-03	M16x1,5	8S	27	52	28	19	6x1,5	415	6000
CX04FOS6S90*	6,3	1/4"	-04	M14x1,5	6S	25	53	26	17	5x1	450	6500
CX04FOS8S90	6,3	1/4"	-04	M16x1,5	8S	29	57	29	19	6x1,5	450	6500
CX04FOS10S90	6,3	1/4"	-04	M18x1,5	10S	29	57	30	22	7,5x1,5	450	6500
CX04FOS12S90	6,3	1/4"	-04	M20x1,5	12S	29	57	32	24	9x1,5	450	6500
CX05FOS10S90	8	5/16"	-05	M18x1,5	10S	31	59	33	22	7,5x1,5	350	5000
CX05FOS12S90	8	5/16"	-05	M20x1,5	12S	28	56	32	24	9x1,5	350	5000
CX06FOS10S90*	10	3/8"	-06	M18x1,5	10S	30	61	33	22	7,5x1,5	445	6500
CX06FOS12S90	10	3/8"	-06	M20x1,5	12S	31	61	33	24	9x1,5	445	6500
CX06FOS14S90	10	3/8"	-06	M22x1,5	14S	34	64	37	27	10x2	445	6500
CX08FOS14S90	12,5	1/2"	-08	M22x1,5	14S	39	71	41	27	10x2	415	6000
CX08FOS16S90	12,5	1/2"	-08	M24x1,5	16S	39	71	42	30	12x2	415	6000
CX10FOS20S90	16	5/8"	-10	M30x2	20S	44	80	49	36	16,3x2,4	350	5000
CX12FOS20S90	19	3/4"	-12	M30x2	20S	54	94	55	36	16,3x2,4	350	5000
CX12FOS25S90	19	3/4"	-12	M36x2	25S	54	94	57	46	20,3x2,4	350	5000
CX12FOS25S90E41	19	3/4"	-12	M36x2	25S	54	94	57	41	20,3x2,4	350	5000
CX16FOS25S90	25	1"	-16	M36x2	25S	70	121	70	46	22x2	280	4000
CX16FOS30S90	25	1"	-16	M42x2	30S	70	121	66	50	25,3x2,4	280	4000
CX20FOS30S90	31,5	1 1/4"	-20	M42x2	30S	84	141	84	50	25,3x2,4	210	3000
CX20FOS38S90	31,5	1 1/4"	-20	M52x2	38S	84	141	80	60	33,3x2,4	210	3000
CX24FOS38S90	38	1 1/2"	-24	M52x2	38S	100	164	101	60	33,3x2,4	185	2700

ET
**МЕТРИЧЕСКИЙ ФИТИНГ BEL
DIN 2353 - ISO 8434-1**
**BEL
BES**



TIEFFE Код №	Размер рукава			Соединение Metric труба		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	E	Прим.	H	L	M				bar	PSI
CX0306ET	5	3/16"	-03	6	L/S	27	52	21				415	6000
CX0308ET	5	3/16"	-03	8	L/S	29	54	23				415	6000
CX0310ET	5	3/16"	-03	10	L/S	31,5	56,5	25				415	6000
CX0406ET	6,3	1/4"	-04	6	L	27,5	55,5	21				280	4000
CX0408ET	6,3	1/4"	-04	8	L/S	29,5	57,5	23				450	6500
CX0410ET	6,3	1/4"	-04	10	L/S	31,5	59,5	25				450	6500
CX0412ET	6,3	1/4"	-04	12	L/S	32	60	25				450	6500
CX0508ET	8	5/16"	-05	8	L/S	30	58	23				350	5000
CX0510ET	8	5/16"	-05	10	L/S	31,5	59,5	25				350	5000
CX0512ET	8	5/16"	-05	12	L/S	31,5	59,5	25				350	5000
CX0608ET	10	3/8"	-06	8	L/S	29,5	60	23				445	6500
CX0610ET	10	3/8"	-06	10	L	28,5	59	22				350	5000
CX0612ET	10	3/8"	-06	12	L/S	31,5	62	25				445	6500
CX0614ET	10	3/8"	-06	14	S	34,5	65	28				445	6500
CX0615ET	10	3/8"	-06	15	L	30,5	61	24				280	4000
CX0616ET	10	3/8"	-06	16	S	36	66,5	29				445	6500
CX0812ET	12,5	1/2"	-08	12	L/S	32,5	65,5	25				415	6000
CX0814ET	12,5	1/2"	-08	14	S	35,5	68,5	28				415	6000
CX0815ET	12,5	1/2"	-08	15	L	31,5	64,5	24				280	4000
CX0816ET	12,5	1/2"	-08	16	S	36,5	69,5	29				415	6000
CX0818ET	12,5	1/2"	-08	18	L	33,5	66,5	26				210	3000
CX1016ET	16	5/8"	-10	16	S	36,5	72,5	29				350	5000
CX1018ET	16	5/8"	-10	18	L	33,5	69,5	26				210	3000
CX1020ET	16	5/8"	-10	20	S	42,5	78,5	35				350	5000
CX1022ET	16	5/8"	-10	22	L	35,5	71,5	28				210	3000
CX1218ET	19	3/4"	-12	18	L	35	75,5	26				210	3000
CX1220ET	19	3/4"	-12	20	S	44	84,5	35				350	5000
CX1222ET	19	3/4"	-12	22	L	37	77,5	28				210	3000
CX1225ET	19	3/4"	-12	25	S	48	88,5	39				350	5000
CX1625ET	25	1"	-16	25	S	49,5	100,5	39				280	4000
CX1628ET	25	1"	-16	28	L	39,5	90,5	29				165	2400
CX1630ET	25	1"	-16	30	S	53,5	104,5	43				280	4000
CX2030ET	31,5	1 1/4"	-20	30	S	54	111,5	43				210	3000
CX2035ET	31,5	1 1/4"	-20	35	L	46	103,5	35				125	1800
CX2038ET	31,5	1 1/4"	-20	38	S	59	116,5	48				210	3000
CX2438ET	38	1 1/2"	-24	38	S	59,5	124	48				185	2700
CX2442ET	38	1 1/2"	-24	42	L	47,5	112	36				100	1450

ET45
**МЕТРИЧЕСКИЙ ФИТИНГ BEL
УГОЛ 45°
DIN 2353 - ISO 8434-1**
**BEL45
BES45**



TIEFFE Код №	Размер рукава			Соединение Metric труба		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	E (мм)	Прим.	H	L	K	M			bar	PSI
CX0306ET45	5	3/16"	-03	6	L/S	40	65	21	21			415	6000
CX0308ET45	5	3/16"	-03	8	L/S	41	66	22	23			415	6000
CX0406ET45	6,3	1/4"	-04	6	L	44	72	24	21			280	4000
CX0408ET45	6,3	1/4"	-04	8	L/S	44	72	24	23			450	6500
CX0410ET45	6,3	1/4"	-04	10	L/S	46	74	25	25			450	6500
CX0412ET45	6,3	1/4"	-04	12	L/S	47	75	26	25			450	6500
CX0510ET45	8	5/16"	-05	10	L/S	48	76	26	25			350	5000
CX0512ET45	8	5/16"	-05	12	L/S	48	76	26	25			350	5000
CX0610ET45	10	3/8"	-06	10	L	49	80	26	22			350	5000
CX0612ET45	10	3/8"	-06	12	L/S	50	80	27	25			445	6500
CX0614ET45	10	3/8"	-06	14	S	52	82	29	28			445	6500
CX0615ET45	10	3/8"	-06	15	L	49	80	26	24			280	4000
CX0812ET45	12,5	1/2"	-08	12	S	57	90	30	25			415	6000
CX0814ET45	12,5	1/2"	-08	14	S	58	91	31	28			415	6000
CX0815ET45	12,5	1/2"	-08	15	L	55	88	28	24			280	4000
CX0816ET45	12,5	1/2"	-08	16	S	58	91	32	29			415	6000
CX0818ET45	12,5	1/2"	-08	18	L	56	89	30	26			210	3000
CX1016ET45	16	5/8"	-10	16	S	64	100	33	29			350	5000
CX1018ET45	16	5/8"	-10	18	L	62	98	31	26			210	3000
CX1020ET45	16	5/8"	-10	20	S	68	104	37	35			350	5000
CX1022ET45	16	5/8"	-10	22	L	61	97	30	28			210	3000
CX1218ET45	19	3/4"	-12	18	L	76	116	38	26			210	3000
CX1220ET45	19	3/4"	-12	20	S	76	117	39	35			350	5000
CX1222ET45	19	3/4"	-12	22	L	71	112	34	28			210	3000
CX1225ET45	19	3/4"	-12	25	S	79	119	41	39			350	5000
CX1625ET45	25	1"	-16	25	S	101	152	52	39			280	4000
CX1628ET45	25	1"	-16	28	L	94	145	45	29			165	2400
CX1630ET45	25	1"	-16	30	S	97	148	48	43			280	4000
CX2030ET45	31,5	1 1/4"	-20	30	S	112	170	55	43			210	3000
CX2035ET45	31,5	1 1/4"	-20	35	L	110	168	53	35			125	1800
CX2038ET45	31,5	1 1/4"	-20	38	S	113	171	56	48			210	3000
CX2438ET45	38	1 1/2"	-24	38	S	133	197	65	48			185	2700
CX2442ET45	38	1 1/2"	-24	42	L	124	189	56	36			100	1450

ET90
**МЕТРИЧЕСКИЙ ФИТИНГ BEL
УГОЛ 90°
DIN 2353 - ISO 8434-1**
**BEL90
BES90**



TIEFFE Код №	Размер рукава			Соединение Metric труба		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	E (мм)	Прим.	H	L	K	M			bar	PSI
CX0306ET90	5	3/16"	-03	6	L/S	21	46	34	21			415	6000
CX0308ET90	5	3/16"	-03	8	L/S	21	46	36	23			415	6000
CX0406ET90	6,3	1/4"	-04	6	L	26	54	39	21			280	4000
CX0408ET90	6,3	1/4"	-04	8	L/S	26	54	39	23			450	6500
CX0410ET90	6,3	1/4"	-04	10	L/S	26	54	41	25			450	6500
CX0412ET90	6,3	1/4"	-04	12	L/S	26	54	43	25			450	6500
CX0510ET90	8	5/16"	-05	10	L/S	28	56	44	25			350	5000
CX0512ET90	8	5/16"	-05	12	L/S	28	56	44	25			350	5000
CX0610ET90	10	3/8"	-06	10	L	31	61	45	22			350	5000
CX0612ET90	10	3/8"	-06	12	L/S	31	61	46	25			445	6500
CX0614ET90	10	3/8"	-06	14	S	31	61	49	28			445	6500
CX0615ET90	10	3/8"	-06	15	L	31	61	45	24			280	4000
CX0812ET90	12,5	1/2"	-08	12	LS	38	71	54	25			415	6000
CX0814ET90	12,5	1/2"	-08	14	S	38	71	55	28			415	6000
CX0815ET90	12,5	1/2"	-08	15	L	38	71	51	24			280	4000
CX0816ET90	12,5	1/2"	-08	16	S	38	71	56	29			415	6000
CX0818ET90	12,5	1/2"	-08	18	L	38	71	53	26			210	3000
CX1016ET90	16	5/8"	-10	16	S	45	80	60	29			350	5000
CX1018ET90	16	5/8"	-10	18	L	45	80	57	26			210	3000
CX1020ET90	16	5/8"	-10	20	S	45	80	66	35			350	5000
CX1022ET90	16	5/8"	-10	22	L	45	80	56	28			210	3000
CX1218ET90	19	3/4"	-12	18	L	54	95	70	26			210	3000
CX1220ET90	19	3/4"	-12	20	S	54	95	70	35			350	5000
CX1222ET90	19	3/4"	-12	22	L	54	95	64	28			210	3000
CX1225ET90	19	3/4"	-12	25	S	54	95	75	39			350	5000
CX1625ET90	25	1"	-16	25	S	70	121	96	39			280	4000
CX1628ET90	25	1"	-16	28	L	70	121	86	29			165	2400
CX1630ET90	25	1"	-16	30	S	70	121	90	43			280	4000
CX2030ET90	31,5	1 1/4"	-20	30	S	84	142	103	43			210	3000
CX2035ET90	31,5	1 1/4"	-20	35	L	84	142	100	35			125	1800
CX2038ET90	31,5	1 1/4"	-20	38	S	84	142	105	48			210	3000
CX2438ET90	38	1 1/2"	-24	38	S	100	165	123	48			185	2700
CX2442ET90	38	1 1/2"	-24	42	L	100	165	111	36			100	1450

MF
**МЕТРИЧЕСКИЙ ШТУЦЕР КОНУС 24°
ФРАНЦУЗСКИЙ ТИП**
AGF



TIEFFE Код №	Размер рукава			METRIC 24° Франц. тип соединения		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Труба	H	L	S			bar	PSI
CX0413MF	6,3	1/4"	-04	M20x1,5	13,25	25	53	22			400	5800
CX0513MF	8	5/16"	-05	M20x1,5	13,25	25	53	22			350	5000
CX0613MF	10	3/8"	-06	M20x1,5	13,25	25	55,5	22			330	4800
CX0617MF	10	3/8"	-06	M24x1,5	16,75	26	56,5	24			330	4800
CX0817MF	12,5	1/2"	-08	M24x1,5	16,75	27	60	24			280	4000
CX0821MF	12,5	1/2"	-08	M30x1,5	21,25	30	63	30			280	4000
CX1021MF	16	5/8"	-10	M30x1,5	21,25	30	66	30			280	4000
CX1221MF	19	3/4"	-12	M30x1,5	21,25	31	71,5	30			280	4000
CX1227MF	19	3/4"	-12	M36x1,5	26,75	33	73,5	36			210	3000
CX1633MF	25	1"	-16	M45x1,5	33,5	38,5	89,5	46			210	3000
CX2033MF	31,5	1 1/4"	-20	M45x1,5	33,5	39,5	97	46			125	1800

ETF
**ПРЯМОЙ ФИТИНГ ВЕЛ
ФРАНЦУЗСКИЙ ТИП**
BEF



TIEFFE Код №	Размер рукава			Франц. тип трубы	Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	E	H	L	M			bar	PSI
CX0413ETF	6,3	1/4"	-04	13,25	31	59	24			400	5800
CX0513ETF	8	5/16"	-05	13,25	30,5	58,5	24			350	5000
CX0613ETF	10	3/8"	-06	13,25	30,5	61	24			330	4800
CX0617ETF	10	3/8"	-06	16,75	33	63,5	26			330	4800
CX0817ETF	12,5	1/2"	-08	16,75	33,5	66,5	26			280	4000
CX0821ETF	12,5	1/2"	-08	21,25	36,5	69,5	28			280	4000
CX1021ETF	16	5/8"	-10	21,25	36	71,5	28			280	4000
CX1221ETF	19	3/4"	-12	21,25	37	77,5	28			280	4000
CX1227ETF	19	3/4"	-12	26,75	40,5	81	30			210	3000
CX1633ETF	25	1"	-16	33,5	44	95	32			210	3000
CX2033ETF	31,5	1 1/4"	-20	33,5	43	100,5	32			125	1800

FF
**МЕТРИЧЕСКАЯ ГАЙКА КОНУС 24°
НАКИДНАЯ ГАЙКА - ФРАНЦУЗСКИЙ ТИП**
DKF



TIEFFE Код №	Размер рукава			METRIC 24° Франц. тип соединения		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Труба	H	L	S			bar	PSI
CX0413FF	6,3	1/4"	-04	M20x1,5	13,25	22	50	24			400	5800
CX0513FF	8	5/16"	-05	M20x1,5	13,25	22	50	24			350	5000
CX0613FF	10	3/8"	-06	M20x1,5	13,25	21,5	52	24			330	4800
CX0617FF	10	3/8"	-06	M24x1,5	16,75	25,5	56	30			330	4800
CX0817FF	12,5	1/2"	-08	M24x1,5	16,75	25,5	58,5	30			280	4000
CX0821FF	12,5	1/2"	-08	M30x1,5	21,25	26,5	59,5	36			280	4000
CX1021FF	16	5/8"	-10	M30x1,5	21,25	26,5	62	36			280	4000
CX1221FF	19	3/4"	-12	M30x1,5	21,25	27,5	68	36			280	4000
CX1227FF	19	3/4"	-12	M36x1,5	26,75	29	68,5	41			210	3000
CX1633FF	25	1"	-16	M45x1,5	33,5	31,5	82,5	50			210	3000
CX2033FF	31,5	1 1/4"	-20	M45x1,5	33,5	32	89,5	50			125	1800

FF45
**МЕТРИЧЕСКАЯ ГАЙКА КОНУС 24°
УГОЛ 45° - НАКИДНАЯ ГАЙКА
ФРАНЦУЗСКИЙ ТИП**
DKF45



TIEFFE Код №	Размер рукава			METRIC 24° Франц. тип соединения		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Труба	H	L	K	S		bar	PSI
CX0413FF45	6,3	1/4"	-04	M20x1,5	13,25	38	66	16	24		400	5800
CX0513FF45	8	5/16"	-05	M20x1,5	13,25	38,5	66,5	16,5	24		350	5000
CX0613FF45	10	3/8"	-06	M20x1,5	13,25	39,5	70	16,5	24		330	4800
CX0617FF45	10	3/8"	-06	M24x1,5	16,75	43	73,5	20	30		330	4800
CX0817FF45	12,5	1/2"	-08	M24x1,5	16,75	47	80	20,5	30		280	4000
CX0821FF45	12,5	1/2"	-08	M30x1,5	21,25	48,5	81,5	22	36		280	4000
CX1021FF45	16	5/8"	-10	M30x1,5	21,25	52,5	88,5	22	36		280	4000
CX1221FF45	19	3/4"	-12	M30x1,5	21,25	60	100,5	23	36		280	4000
CX1227FF45	19	3/4"	-12	M36x1,5	26,75	62	103	25	41		210	3000
CX1633FF45	25	1"	-16	M45x1,5	33,5	78,5	130	30,5	50		210	3000
CX2033FF45	31,5	1 1/4"	-20	M45x1,5	33,5	94	152	38	50		125	1800

FF90
**МЕТРИЧЕСКАЯ ГАЙКА КОНУС 24°
УГОЛ 90° - НАКИДНАЯ ГАЙКА
ФРАНЦУЗСКИЙ ТИП**
DKF90



TIEFFE Код №	Размер рукава			METRIC 24° Франц. тип соединения		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Труба	H	L	K	S		bar	PSI
CX0413FF90	6,3	1/4"	-04	M20x1,5	13,25	26,5	54,5	29	24		400	5800
CX0513FF90	8	5/16"	-05	M20x1,5	13,25	28	56	30	24		350	5000
CX0613FF90	10	3/8"	-06	M20x1,5	13,25	30,5	61	31,5	24		330	4800
CX0617FF90	10	3/8"	-06	M24x1,5	16,75	30,5	61	37	30		330	4800
CX0817FF90	12,5	1/2"	-08	M24x1,5	16,75	37	70	40	30		280	4000
CX0821FF90	12,5	1/2"	-08	M30x1,5	21,25	37	70	42	36		280	4000
CX1021FF90	16	5/8"	-10	M30x1,5	21,25	44,5	80	44,5	36		280	4000
CX1221FF90	19	3/4"	-12	M30x1,5	21,25	53,5	94	48,5	36		280	4000
CX1227FF90	19	3/4"	-12	M36x1,5	26,75	53,5	94	52	41		210	3000
CX1633FF90	25	1"	-16	M45x1,5	33,5	69,5	120,5	64,5	50		210	3000
CX2033FF90	31,5	1 1/4"	-20	M45x1,5	33,5	84	141,5	80,5	50		125	1800

FK

**WASHCLEANER МЕТРИЧЕСКАЯ ГАЙКА
ТИП "FK"**
DKOK


TIEFFE Код №	Размер рукава			Соединение METRIC	Размеры (мм)						
	DN	Дюйм	Dash		H	L	D		O'Ring		
CX04FK22	6,3	1/4"	-04	M22x1,5	34,8	62,8	14		10x2		
CX05FK22	8	5/16"	-05	M22x1,5	37,8	65,8	14		10x2		
CX06FK22	10	3/8"	-06	M22x1,5	37,8	68,3	14		10x2		

IR

ФИТИНГ ПИСТОЛЕТА МОЙКИ ПОД ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ







TIEFFE Код №	Размер рукава				Размеры (мм)						
	DN	Дюйм	Dash		H	L			O'Ring		
CX04IR10	6,3	1/4"	-04		36,5	64,5					
CX05IR10	8	5/16"	-05		36,5	64,5					

CX--T--
ПАЙКА


TIEFFE Код №	Размер рукава				Размеры (мм)						
	DN	Дюйм	Dash		H	L	D	T	C		
CX03T06	5	3/16"	-03		11	36	10	6	5		
CX04T08	6,3	1/4"	-04		12,5	40,5	12	8	5,5		
CX05T10	8	5/16"	-05		13	41	14	10	6		
CX06T12	10	3/8"	-06		14	44,5	16	12	6,5		
CX08T14	12,5	1/2"	-08		15,5	48,5	20	14	7		
CX08T15	12,5	1/2"	-08		15,5	48,5	20	15	7		
CX08T16	12,5	1/2"	-08		15,5	48,5	20	16	7		
CX10T18	16	5/8"	-10		16,5	52,5	23	18	7,5		
CX12T20	19	3/4"	-12		18	58,5	26	20	8		
CX12T22	19	3/4"	-12		18	58,5	26	22	8		
CX16T25	25	1"	-16		20,5	71,5	32	25	9		
CX16T28	25	1"	-16		20,5	71,5	32	28	9		
CX20T30	31,5	1 1/4"	-20		22	79,5	40	30	9,5		
CX20T35	31,5	1 1/4"	-20		22	79,5	40	35	9,5		
CX24T38	38	1 1/2"	-24		23	87,5	46	38	10,5		
CX24T42	38	1 1/2"	-24		23	87,5	50	42	10,5		

CX-CX
РЕМОНТНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ


TIEFFE Код №	Размер рукава				Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash		H	L				bar	PSI
CX04CX	6,3	1/4"	-04		13	69				450	6500
CX05CX	8	5/16"	-05		13	69				350	5000
CX06CX	10	3/8"	-06		13	74				445	6500
CX08CX	12,5	1/2"	-08		15	81				415	6000
CX10CX	16	5/8"	-10		16	88				350	5000
CX12CX	19	3/4"	-12		18	99				350	5000
CX16CX	25	1"	-16		21	123				280	4000
CX20CX	31,5	1 1/4"	-20		22	137				210	3000



без зачистки

без зачистки




BXC

BXT1

BXT2

BNK1

РЕЗИНОВЫЙ РУКАВ ОПЛЕТОЧНОЙ КОНСТРУКЦИИ																	
Размер рукава			ISO 11237 1SC				ISO 11237 2SC				ISO 1436 1SN SAE100 R1AT				ISO 1436 2SN SAE100 R1AT		Калибры для контроля Ø
			Муфта	Ø Обжима	Муфта	Ø Обжима	Муфта	Ø Обжима	Муфта	Ø Обжима	Муфта	Ø Обжима	Муфта	Ø Обжима	Муфта	Ø Обжима	
DN	Дюйм	Dash	Код №	мм	Код №	мм	Код №	мм	Код №	мм	Код №	мм	Код №	мм	Код №	мм	
5	3/16"	-03							BXT103	14,8			BXT203	15,9	SCX03		
6,3	1/4"	-04	BXC04	14,8	BNK04	15,8	BXT104	16	BXT204	16,7	BNK04	16,1	BXT204	16,7	BXT204	18,1	
8	5/16"	-05	BXC05	16,2	BNK05	17,3	BXT105	17,8	BXT205	18,5	BNK05	18	BXT205	18,5	BXT205	19,9	
10	3/8"	-06	BXC06	18,7	BNK06	19,5	BXT106	20	BXT206	20,2	BNK06	20,2	BXT206	20,3	BXT206	21,7	
12,5	1/2"	-08	BXC08	21,6	BNK08	22,6	BXT108	23,2	BXT208	24	BNK08	23,2	BXT208	24	BXT208	25,4	
16	5/8"	-10	BXC10	24,6	BNK10	25,9	BXT110	27	BXT210	27,8	BNK10	26,5	BXT210	27,8	BXT210	29,3	
19	3/4"	-12	BXC12	28,4	BNK12	29,8	BXT112	30,9	BXT212	31,9	BNK12	30,5	BXT212	31,8	BXT212	33,3	
25	1"	-16	BXC16	37,5	BNK16	37,5	BXT116	39	BNK16			38,5	BNK16		BXT216	42	
31,5	1 1/4"	-20										46,5			BXT220	53,5	
38	1 1/2"	-24										53,3			BXT224	59,8	
51	2"	-32										67			BXT232	72,3	

без зачистки				без зачистки
				ВХС
				ВХТ1
				ВХТ2

РЕЗИНОВЫЙ РУКАВ ОПЛЕТОЧНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Размер рукава	SAE100 R16			ISO 11237 R16S SAE100 R16S			ISO 11237 R17 SAE100 R17			ISO 11237 R19 SAE100 R19						Калибры для контроля опрессовки
	DN	Дюйм	Dash	Муфта	Длина зачистки	Ø Обжима	Муфта	Длина зачистки	Ø Обжима	Муфта	Длина зачистки	Ø Обжима	Муфта	Длина зачистки	Ø Обжима	
	6,3	1/4"	-04	ВХТ104	без зач.		ВХТ104	без зач.		ВХТ104	без зач.		ВХТ103	без зач.		SCX03
	8	5/16"	-05	ВХТ105	без зач.		ВХТ105	без зач.		ВХТ104	без зач.		ВХТ104	без зач.		SCX04
	10	3/8"	-06	ВХТ106	без зач.		ВХТ106	без зач.		ВХТ105	без зач.		ВХТ105	без зач.		SCX05
	12,5	1/2"	-08	ВХТ108	без зач.		ВХТ108	без зач.		ВХТ106	без зач.		ВХТ106	без зач.		SCX06
	16	5/8"	-10	ВХТ110	без зач.		ВХТ110	без зач.		ВХТ210	без зач.		ВХТ208	без зач.		SCX08
	19	3/4"	-12	ВХТ112	без зач.		ВХТ112	без зач.		ВХТ212	без зач.					SCX10
	25	1"	-16	ВХТ116	без зач.		ВХТ116	без зач.		ВХТ216	без зач.					SCX12
	31,5	1 1/4"	-20	ВХТ120	без зач.		ВХТ120	без зач.								SCX16
																SCX20



Для использования рукавов **R16 - R17 - R19** и других рукавов оплеточной конструкции свяжитесь с TIEFFE.

наружная защита						наружная защита
	BXLP	BXL	BXP	BXS	BXSH	

РЕЗИНОВЫЙ РУКАВ ОПЛЕТОЧНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Размер рукава	ISO 1436 1SN SAE100 R1AT			ISO 1436 2SN SAE100 R2AT			ISO 11237 2SC			ISO 1436 1SN SAE100 R1AT			ISO 1436 2SN SAE100 R2AT			ISO 1436 2ST SAE100 R2A			Калибры для контроля опрессовки
	DN	Дюйм	Dash	Муфта	Длина зачистки	Ø Обжима	Муфта	Длина зачистки	Ø Обжима	Муфта	Длина зачистки	Ø Обжима	Муфта	Длина зачистки	Ø Обжима	Муфта	Длина зачистки	Ø Обжима	
	5	3/16"	-03	BXLP03	18	13,0	BXLP03	18	14,4	BXLP03	18	14,4	BXLP03	18	14,4	BXLP03	18	14,4	SCX03
	6,3	1/4"	-04	BXLP04	20	15	BXLP04	20	16,4	BXLP04	20	16,4	BXLP04	20	15,0	BXLP04	20	15,0	SCX04
	8	5/16"	-05	BXLP05	20	16,5	BXLP05	20	17,9	BXLP05	20	17,9	BXLP05	20	16,5	BXLP05	20	16,5	SCX05
	10	3/8"	-06	BXLP06	23	18,5	BXLP06	23	20	BXLP06	23	20	BXLP06	23	18,4	BXLP06	23	18,4	SCX06
	12,5	1/2"	-08	BXLP08	25	22,3	BXLP08	25	23,7	BXLP08	25	23,7	BXLP08	25	22,3	BXLP08	25	22,3	SCX08
	16	5/8"	-10	BXLP10	27	26,7	BXLP10	27	28,2	BXLP10	27	28,2	BXLP10	27	26,7	BXLP10	27	26,7	SCX10
	19	3/4"	-12	BXLP12	31	30,8	BXLP12	31	32,3	BXLP12	31	32,3	BXLP12	31	30,7	BXLP12	31	30,7	SCX12
	25	1"	-16	BXLP16	34	38,5	BXLP16	34	40	BXLP16	34	40	BXLP16	34	38,2	BXLP16	34	38,2	SCX16
	31,5	1 1/4"	-20													BXP20	40	49,6	SCX20
	38	1 1/2"	-24													BXP24	44	57,6	SCX24
	51	2"	-32													BXP32	60	70,5	SCX32





www.hydravia.ru

наружная защита		BXSH	наружная защита	

РЕЗИНОВЫЙ РУКАВ НАВИВНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Размер рукава	ISO 3862 4SP			ISO 3862 4SH**			ISO 3862 R12 SAE100 R12									Калибры для контроля опрессовки	Код №
	DN	Дюйм	Dash	Муфта	Длина зачистки	Ø Обжима	Муфта	Длина зачистки	Ø Обжима	Муфта	Длина зачистки	Ø Обжима	Муфта	Длина зачистки	Ø Обжима		
	6,3	1/4"	-04	BXS04	18	19,0											SCX04
	10	3/8"	-06	BXS06	22	23											SCX06
	12,5	1/2"	-08	BXS08	24	26,7											SCX08
	16	5/8"	-10	BXS10	27	30,7											SCX10
	19	3/4"	-12	BXS12	30	34,4											SCX12
	25	1"	-16	BXS16	38	42	BXS12	30	34,0	BXS16	38	41,8	BXS16	38	41,4		SCX16
	31,5	1 1/4"	-20	BXS20	45	51	BXSH20	45	48,8	BXS20	45	49,9	BXS20	45	49,9		SCX20
	38	1 1/2"	-24	BXS24	50	60	BXSH24	50	57	BXS24	50	58,8	BXS24	50	58,8		SCX24
	51	2"	-32	BXS32	55	74	BXSH32	55	70,7	BXSH32	55	71,1	BXSH32	55	71,1		SCX32


** Применение фитингов серии "СХ" должно быть ограничено максимальным рабочим давлением "ISO 3862 4SP"

без зачистки					без зачистки
	BX7	BX8	BP3	BXP	

РЕЗИНОВЫЙ РУКАВ С ТЕКСТИЛЬНОЙ ОПЛЕТКОЙ

Размер рукава	ISO 4079 1TE			ISO 4079 2TE			ISO 4079 3TE			ISO 4079 R6 SAE100 R6			ISO 4079 R3 SAE100 R3					
	Муфта	Длина зачистки	Ø Обжима	Муфта	Длина зачистки	Ø Обжима	Муфта	Длина зачистки	Ø Обжима	Муфта	Длина зачистки	Ø Обжима	Муфта	Длина зачистки	Ø Обжима	Муфта	Длина зачистки	Ø Обжима
DN	Дюйм	Dash	мм	мм	мм	мм	Код №	мм	мм	мм	Код №	мм	мм	Код №	мм	Код №	мм	мм
5	3/16"	-03	без зач.				BP304	без зач.					BP304	без зач.				
6,3	1/4"	-04	без зач.	BP304	без зач.		BX705	без зач.	BP305	без зач.			BP305	без зач.				
8	5/16"	-05	без зач.	BX705	без зач.		BX706	без зач.	BP306	без зач.			BP306	без зач.				
10	3/8"	-06	без зач.	BX706	без зач.		BX708	без зач.	BP308	без зач.			BP308	без зач.				
12,5	1/2"	-08	без зач.	BX708	без зач.		BX710	без зач.	BP310	без зач.			BP310	без зач.				
16	5/8"	-10	без зач.	BX710	без зач.		BX712	без зач.	BP312	без зач.			BP312	без зач.				
19	3/4"	-12					BX816	без зач.	BP316	без зач.			BP316	без зач.				
25	1"	-16							BP320	без зач.			BP320	без зач.				
31,5	1 1/4"	-20							BXP24	без зач.			BXP24	без зач.				
38	1 1/2"	-24							BXP32	без зач.			BXP32	без зач.				
51	2"	-32																

бүгд эрхтнүүдэд



BX7

BX8

ТЕРМОПЛАСТИКОВЫЙ РУКАВ




[illegible]

ОБРАЗЕЦ	ОПИСАНИЕ	СТР.	ОБРАЗЕЦ	ОПИСАНИЕ	СТР.
 BSN4	МУФТА ДЛЯ РУКАВОВ НАВИВОЧНОЙ КОНСТРУКЦИИ БЕЗ ЗАЧИСТКИ	85	 BSS6	МУФТА ДЛЯ РУКАВОВ НАВИВОЧНОЙ КОНСТРУКЦИИ С ЗАЧИСТКОЙ	85
 BSS4	МУФТА ДЛЯ РУКАВОВ НАВИВОЧНОЙ КОНСТРУКЦИИ С ЗАЧИСТКОЙ	85			



ОБРАЗЕЦ	ОПИСАНИЕ	СТР.
	BSP ШТУЦЕР КОНИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА 60°	86
CS-MGC		
	BSP ШТУЦЕР ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА 60° BS 5200 - ISO 12151-6	86
CS-MG		

ОБРАЗЕЦ	ОПИСАНИЕ	СТР.
	BSP ГАЙКА КОНУС 60° O'RING TIEFFE ГАЙКА BS 5200 - ISO 12151-6	87
CS-FGO		
	BSP ГАЙКА КОНУС 60° O RING УГОЛ 45° - TIEFFE ГАЙКА BS 5200 - ISO 12151-6	87
CS-FGO45		
	BSP ГАЙКА КОНУС 60° O RING УГОЛ 90° - TIEFFE ГАЙКА BS 5200 - ISO 12151-6	87
CS-FGO90		










АМЕРИКАНСКИЙ СТАНДАРТ СОЕДИНЕНИЯ - NPTF - JIC 37°

ОБРАЗЕЦ	ОПИСАНИЕ	СТР.	ОБРАЗЕЦ	ОПИСАНИЕ	СТР.
 CS-NPT	NPTF ШТУЦЕР КОНУС 60° SAE J516	88	 CS-FIS45	JIC ГАЙКА КОНУС 37° УГОЛ 45° - TIEFFE ГАЙКА SAE J516 - ISO 12151-5	89
 CS-MI	JIC ШТУЦЕР КОНУС 37° SAE J516 - ISO 12151-5	88	 CS-FIS90	JIC ГАЙКА КОНУС 37° УГОЛ 90° - TIEFFE ГАЙКА SAE J516 - ISO 12151-5	90
 CS-FIC	JIC ГАЙКА КОНУС 37° ДВОЙНАЯ ШЕСТИГРАННАЯ ГАЙКА - TIEFFE ГАЙКА SAE J516 - 12151-5	89	 CS-FIS90-K-	JIC ГАЙКА КОНУС 37° УГОЛ 90° УДЛИНЕННЫЙ - КЛЕМПОВАННАЯ ГАЙКА SAE J516 - ISO 12151-5	90







АМЕРИКАНСКИЙ СТАНДАРТ СОЕДИНЕНИЯ - ORFS (SAE J516 / ISO 12151-1)

ОБРАЗЕЦ	ОПИСАНИЕ	СТР.	ОБРАЗЕЦ	ОПИСАНИЕ	СТР.
 CS-MRS	ORFS ШТУЦЕР	91	 CS-FRS45	ORFS ГАЙКА УГОЛ 45° - НАКИДНАЯ ГАЙКА	92
 CS-FRC	ORFS ГАЙКА ДВОЙНАЯ ШЕСТИГРАННАЯ ГАЙКА КЛЕМПОВАННАЯ ГАЙКА	91	 CS-FRS90	ORFS ГАЙКА УГОЛ 90° - УКРОЧЕННЫЙ НАКИДНАЯ ГАЙКА	92
			 CS-FRS90-K-	ORFS ГАЙКА УГОЛ 90° - УДЛИНЕННЫЙ НАКИДНАЯ ГАЙКА	92








АМЕРИКАНСКИЙ СТАНДАРТ СОЕДИНЕНИЯ - ФЛАНЕЦ КОД 61 (SAE J516 / ISO 12151-3)

ОБРАЗЕЦ	ОПИСАНИЕ	СТР.	ОБРАЗЕЦ	ОПИСАНИЕ	СТР.
 CS-FL	ФЛАНЕЦ SAE КОД 61	93	 CS-FL60	ФЛАНЕЦ SAE КОД 61 УГОЛ 60°	96
 CS-FL45	ФЛАНЕЦ SAE КОД 61 УГОЛ 45°	93	 CS-FL67	ФЛАНЕЦ SAE КОД 61 УГОЛ 67,5°	96
 CX-FL90	ФЛАНЕЦ SAE КОД 61 УГОЛ 90°	94	 CS-FL100	ФЛАНЕЦ SAE КОД 61 УГОЛ 100°	97
 CS-FL90-K-	ФЛАНЕЦ SAE КОД 61 УГОЛ 90° - УДЛИНЕННЫЙ	94	 CS-FL110	ФЛАНЕЦ SAE КОД 61 УГОЛ 110° - УДЛИНЕННЫЙ	97
 CS-FL22	ФЛАНЕЦ SAE КОД 61 УГОЛ 22,5°	95	 CS-FL135	ФЛАНЕЦ SAE КОД 61 УГОЛ 135°	97
 CS-FL30	ФЛАНЕЦ SAE КОД 61 УГОЛ 30°	95			


АМЕРИКАНСКИЙ СТАНДАРТ СОЕДИНЕНИЯ - ФЛАНЕЦ КОД 62 (SAE J516 / ISO 12151-3)


ОБРАЗЕЦ	ОПИСАНИЕ	СТР.	ОБРАЗЕЦ	ОПИСАНИЕ	СТР.
 CS-FP	ФЛАНЕЦ SAE КОД 62	98	 CS-FP22	ФЛАНЕЦ SAE КОД 62 УГОЛ 22,5°	100
 CS-FP45	ФЛАНЕЦ SAE КОД 62 УГОЛ 45°	98	 CS-FP30	ФЛАНЕЦ SAE КОД 62 УГОЛ 30°	100
 CS-FP90	ФЛАНЕЦ SAE КОД 62 УГОЛ 90°	99	 CS-FP60	ФЛАНЕЦ SAE КОД 62 УГОЛ 60°	101
 CS-FP90-K-	ФЛАНЕЦ SAE КОД 62 УГОЛ 90° - удлинённый	99	 CS-FP67	ФЛАНЕЦ SAE КОД 62 УГОЛ 67,5°	101

ОЕМ СОЕДИНЕНИЕ - ФЛАНЕЦ "SUPERCAT"


ОБРАЗЕЦ	ОПИСАНИЕ	СТР.	ОБРАЗЕЦ	ОПИСАНИЕ	СТР.
 CS-YP	ФЛАНЕЦ "SUPERCAT"	102	 CS-YP22	ФЛАНЕЦ "SUPERCAT" УГОЛ 22,5°	104
 CS-YP45	ФЛАНЕЦ "SUPERCAT" УГОЛ 45°	102	 CS-YP30	ФЛАНЕЦ "SUPERCAT" УГОЛ 30°	104
 CS-YP90	ФЛАНЕЦ "SUPERCAT" УГОЛ 90°	103	 CS-YP60	ФЛАНЕЦ "SUPERCAT" УГОЛ 60°	105
 CS-YP90-K-	ФЛАНЕЦ "SUPERCAT" УГОЛ 90° УДЛИНЕННЫЙ	103	 CS-YP67	ФЛАНЕЦ "SUPERCAT" УГОЛ 67,5°	105
			 DR	D'RING ФЛАНЕЦ "SUPERCAT"	105

СОЕДИНЕНИЯ СТАНДАРТА DIN (DIN20066 / ISO12151-2)


ОБРАЗЕЦ	ОПИСАНИЕ	СТР.	ОБРАЗЕЦ	ОПИСАНИЕ	СТР.
 CS-MM	МЕТРИЧЕСКИЙ ШТУЦЕР КОНУС 24°	106	 CS-FOS45	МЕТРИЧЕСКАЯ ГАЙКА КОНУС 24° O'RING УГОЛ 45° - НАКИДНАЯ ГАЙКА	107
 CS-FOS	МЕТРИЧЕСКАЯ ГАЙКА КОНУС 24° O'RING НАКИДНАЯ ГАЙКА	106	 CS-FOS90	МЕТРИЧЕСКАЯ ГАЙКА КОНУС 24° O'RING УГОЛ 90° - НАКИДНАЯ ГАЙКА	107

BSN4
МУФТА ДЛЯ РУКАВОВ НАВИВОЧНОЙ КОНСТРУКЦИИ БЕЗ ЗАЧИСТКИ



TIEFFE Код №	Размер рукава			Размеры (мм)		Применение					
	DN	Дюйм	Dash	D	L						
BSN412	19	3/4"	-12	43	50	4SP	4SH	R12	R13	R15	
BSN416	25	1"	-16	51	56	4SP	4SH	R12	R13	R15	
BSN420	31,5	1 1/4"	-20	61	68		4SH	R12			
BSN424	38	1 1/2"	-24	70	86		4SH	R12			
BSN432	51	2"	-32	85	100		4SH	R12			

BSS4
МУФТА ДЛЯ РУКАВОВ НАВИВОЧНОЙ КОНСТРУКЦИИ С ЗАЧИСТКОЙ



TIEFFE Код №	Размер рукава			Размеры (мм)		Применение					
	DN	Дюйм	Dash	D	L						
BSS412	19	3/4"	-12	38	54	4SP	4SH	R12	R13	R15	
BSS416	25	1"	-16	46	60	4SP	4SH	R12	R13	R15	
BSS420	31,5	1 1/4"	-20	54	72		4SH	R12			
BSS424	38	1 1/2"	-24	62	90		4SH	R12			
BSS432	51	2"	-32	76	102		4SH	R12			

BSS6
МУФТА ДЛЯ РУКАВОВ НАВИВОЧНОЙ КОНСТРУКЦИИ С ЗАЧИСТКОЙ



TIEFFE Код №	Размер рукава			Размеры (мм)		Применение					
	DN	Дюйм	Dash	D	L						
BSS620	31,5	1 1/4"	-20	58	72	4SP				R13	R15
BSS624	38	1 1/2"	-24	68	90	4SP				R13	R15
BSS632	51	2"	-32	84	102	4SP				R13	

MGC

BSP ШТУЦЕР КОНИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА 60°
AGR-K


TIEFFE Код №	Размер рукава			BSP Размер соедин.		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	S			bar	PSI
CS1212MGC	19	3/4"	-12	3/4"-14	-12	37	88	27			280	4000
CS1616MGC	25	1"	-16	1"-11	-16	44	101	36			280	4000
CS2020MGC	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"-11	-20	51	118	46			210	3000
CS2424MGC	38	1 1/2"	-24	1 1/2"-11	-24	54	137	50			185	2700
CS3232MGC	51	2"	-32	2"-11	-32	64	160	65			175	2500

MG

**BSP ШТУЦЕР ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА 60°
BS 5200 - ISO 12151-6**
AGR


TIEFFE Код №	Размер рукава			BSP Размер соедин.		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	S			bar	PSI
CS1212MG	19	3/4"	-12	3/4"-14	-12	38	89	32			420	6000
CS1216MG	19	3/4"	-12	1"-11	-16	43	94	41			380	5500
CS1616MG	25	1"	-16	1"-11	-16	45	101	41			380	5500
CS1620MG	25	1"	-16	1 1/4"-11	-20	48	104	50			325	4700
CS2020MG	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"-11	-20	50	117	50			325	4700
CS2024MG	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"-11	-24	53	120	55			290	4200
CS2424MG	38	1 1/2"	-24	1 1/2"-11	-24	55	138	55			290	4200
CS3232MG	51	2"	-32	2"-11	-32	63	159	70			250	3600

FGO

**BSP ГАЙКА КОНУС 60° O'RING
TIEFFE ГАЙКА
BS 5200 - ISO 12151-6**
DKOR


TIEFFE Код №	Размер рукава			BSP Размер соедин.		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	S		O-RING	bar	PSI
CS1212FGO	19	3/4"	-12	3/4"-14	-12	29	80	32		17x1,5	420	6000
CS1216FGO	19	3/4"	-12	1"-11	-16	33	84	41		22x1,5	380	5500
CS1616FGO	25	1"	-16	1"-11	-16	34	90	41		22x1,5	380	5500
CS1620FGO	25	1"	-16	1 1/4"-11	-20	38	95	50		28,3x1,78	325	4700
CS2020FGO	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"-11	-20	39	106	50		28,3x1,78	325	4700
CS2024FGO	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"-11	-24	42	109	60		33,05x1,78	290	4200
CS2424FGO	38	1 1/2"	-24	1 1/2"-11	-24	43	125	60		33,05x1,78	290	4200
CS3232FGO	51	2"	-32	2"-11	-32	47	143	75		44,17x1,78	250	3600

FGO45

**BSP ГАЙКА КОНУС 60° O RING
УГОЛ 45° - TIEFFE ГАЙКА
BS 5200 - ISO 12151-6**
DKOR45


TIEFFE Код №	Размер рукава			BSP Размер соедин.		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	S	K	O-RING	bar	PSI
CS1212FGO45	19	3/4"	-12	3/4"-14	-12	67	118	29	32	17x1,5	420	6000
CS1216FGO45	19	3/4"	-12	1"-11	-16	70	121	32	41	22x1,5	380	5500
CS1616FGO45	25	1"	-16	1"-11	-16	86	142	36	41	22x1,5	380	5500
CS1620FGO45	25	1"	-16	1 1/4"-11	-20	87	143	37	50	28,3x1,78	325	4700
CS2020FGO45	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"-11	-20	103	169	43	50	28,3x1,78	325	4700
CS2024FGO45	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"-11	-24	103	169	43	60	33,05x1,78	290	4200
CS2424FGO45	38	1 1/2"	-24	1 1/2"-11	-24	123	206	51	60	33,05x1,78	290	4200
CS3232FGO45	51	2"	-32	2"-11	-32	160	257	65	75	44,17x1,78	250	3600

FGO90

**BSP ГАЙКА КОНУС 60° O RING
УГОЛ 90° - TIEFFE ГАЙКА
BS 5200 - ISO 12151-6**
DKOR90


TIEFFE Код №	Размер рукава			BSP Размер соедин.		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	S	K	O-RING	bar	PSI
CS1212FGO90	19	3/4"	-12	3/4"-14	-12	55	106	57	32	17x1,5	420	6000
CS1216FGO90	19	3/4"	-12	1"-11	-16	55	106	61	41	22x1,5	380	5500
CS1616FGO90	25	1"	-16	1"-11	-16	71	128	72	41	22x1,5	380	5500
CS1620FGO90	25	1"	-16	1 1/4"-11	-20	71	128	74	50	28,3x1,78	325	4700
CS2020FGO90	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"-11	-20	87	154	88	50	28,3x1,78	325	4700
CS2024FGO90	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"-11	-24	87	154	88	60	33,05x1,78	290	4200
CS2424FGO90	38	1 1/2"	-24	1 1/2"-11	-24	105	188	104	60	33,05x1,78	290	4200
CS3232FGO90	51	2"	-32	2"-11	-32	140	237	137	75	44,17x1,78	250	3600

NPT
**NPTF ШТУЦЕР КОНУС 60°
SAE J516**
AGN



TIEFFE Код №	Размер рукава			NPTF Размер соедин.		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	S			bar	PSI
CS1212NPT	19	3/4"	-12	3/4"-14	-12	39	90	27			280	4000
CS1216NPT	19	3/4"	-12	1"-11,5	-12	47	98	36			280	4000
CS1612NPT	25	1"	-16	3/4"-14	-12	41,5	98	32			280	4000
CS1616NPT	25	1"	-16	1"-11,5	-16	48,5	105	36			280	4060
CS1620NPT	25	1"	-16	1 1/4"-11,5	-20	53	109,5	46			210	3000
CS2016NPT	31,5	1 1/4"	-20	1"-11,5	-16	52,5	119	41			210	3000
CS2020NPT	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"-11,5	-20	55	121,5	46			210	3000
CS2024NPT	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"-11,5	-24	59	125,5	50			185	2700
CS2424NPT	38	1 1/2"	-24	1 1/2"-11,5	-24	61	143,5	50			185	2700
CS2432NPT	38	1 1/2"	-24	2"-11,5	-32	67,5	150	65			175	2500
CS3232NPT	51	2"	-32	2"-11,5	-32	70,5	167	65			175	2500

MI
**JIC ШТУЦЕР КОНУС 37°
SAE J516 - ISO 12151-5**
AGJ



TIEFFE Код №	Размер рукава			JIC 37° Размер соедин.		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	S			bar	PSI
CS1210MI	19	3/4"	-12	7/8"-14	-10	37	88	27			350	5000
CS1212MI	19	3/4"	-12	1 1/16"-12	-12	40	91	27			350	5000
CS1214MI	19	3/4"	-12	1 3/16"-12	-14	41,5	92,5	32			350	5000
CS1216MI	19	3/4"	-12	1 5/16"-12	-16	43	94	36			280	4000
CS1612MI	25	1"	-16	1 1/16"-12	-12	43	99,5	32			350	5000
CS1616MI	25	1"	-16	1 5/16"-12	-16	45	101,5	36			280	4000
CS1620MI	25	1"	-16	1 5/8"-12	-20	48	104,5	46			210	3000
CS2016MI	31,5	1 1/4"	-20	1 5/16"-12	-16	48,5	115	41			280	4000
CS2020MI	31,5	1 1/4"	-20	1 5/8"-12	-20	50,5	117	46			210	3000
CS2024MI	31,5	1 1/4"	-20	1 7/8"-12	-24	55	121,5	50			185	2700
CS2424MI	38	1 1/2"	-24	1 7/8"-12	-24	57	139,5	50			185	2700
CS2432MI	38	1 1/2"	-24	2 1/2"-12	-32	65,5	148	65			175	2500
CS3232MI	51	2"	-32	2 1/2"-12	-32	68,5	165	65			175	2500

FIC

**ЖС ГАЙКА КОНУС 37°
ДВОЙНАЯ ШЕСТИГРАННАЯ ГАЙКА - TIEFFE ГАЙКА
SAE J516 - 12151-5**
DKJ


TIEFFE Код №	Размер рукава			ЖС 37° Размер соедин.		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	S	S1		bar	PSI
CS1210FIC	19	3/4"	-12	7/8"-14	-10	33	84	27	27		350	5000
CS1212FIC	19	3/4"	-12	1 1/16"-12	-12	34	85	32	27		350	5000
CS1214FIC	19	3/4"	-12	1 3/16"-12	-14	35,5	86,5	36	30		280	4000
CS1216FIC	19	3/4"	-12	1 5/16"-12	-16	38	89	41	32		280	4000
CS1612FIC	25	1"	-16	1 1/16"-12	-12	36,5	93	32	32		350	5000
CS1616FIC	25	1"	-16	1 5/16"-12	-16	39,5	96	41	32		280	4000
CS1620FIC	25	1"	-16	1 5/8"-12	-20	46	102,5	50	41		210	3000
CS2016FIC	31,5	1 1/4"	-20	1 5/16"-12	-16	45,5	112	41	41		280	4000
CS2020FIC	31,5	1 1/4"	-20	1 5/8"-12	-20	48	114,5	50	41		210	3000
CS2024FIC	31,5	1 1/4"	-20	1 7/8"-12	-24	51	117,5	60	46		185	2700
CS2424FIC	38	1 1/2"	-24	1 7/8"-12	-24	53	135,5	60	46		185	2700
CS2432FIC	38	1 1/2"	-24	2 1/2"-12	-32	66	148,5	75	60		175	2500
CS3232FIC	51	2"	-32	2 1/2"-12	-32	69	165,5	75	60		175	2500

FIS45

**ЖС ГАЙКА КОНУС 37°
УГОЛ 45° - TIEFFE ГАЙКА
SAE J516 - ISO 12151-5**
DKJ45


TIEFFE Код №	Размер рукава			ЖС 37° Размер соедин.		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	K	S		bar	PSI
CS1210FIS45	19	3/4"	-12	7/8"-14	-10	66	117	28	27		350	5000
CS1212FIS45	19	3/4"	-12	1 1/16"-12	-12	63	114	25	32		350	5000
CS1214FIS45	19	3/4"	-12	1 3/16"-12	-14	63	114	25	36		280	4000
CS1216FIS45	19	3/4"	-12	1 5/16"-12	-16	66	117	28	41		280	4000
CS1612FIS45	25	1"	-16	1 1/16"-12	-12	85	141	35	32		350	5000
CS1616FIS45	25	1"	-16	1 5/16"-12	-16	82	138	32	41		280	4000
CS1620FIS45	25	1"	-16	1 5/8"-12	-20	83	140	33	50		210	3000
CS2016FIS45	31,5	1 1/4"	-20	1 5/16"-12	-16	100	167	41	41		280	4000
CS2020FIS45	31,5	1 1/4"	-20	1 5/8"-12	-20	98	164	38	50		210	3000
CS2024FIS45	31,5	1 1/4"	-20	1 7/8"-12	-24	99	165	39	60		185	2700
CS2424FIS45	38	1 1/2"	-24	1 7/8"-12	-24	118	201	46	60		185	2700
CS2432FIS45	38	1 1/2"	-24	2 1/2"-12	-32	122	204	50	75		175	2500
CS3232FIS45	51	2"	-32	2 1/2"-12	-32	157	253	62	75		175	2500

FIS90

**ЖС ГАЙКА КОНУС 37°
УГОЛ 90° - TIEFFE ГАЙКА
SAE J516 - ISO 12151-5**
DKJ90


TIEFFE Код №	Размер рукава			ЖС 37° Размер соедин.		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	K	S		bar	PSI
CS1210FIS90	19	3/4"	-12	7/8"-14	-10	55	106	55	27		350	5000
CS1212FIS90	19	3/4"	-12	1 1/16"-12	-12	55	106	52	32		350	5000
CS1214FIS90	19	3/4"	-12	1 3/16"-12	-14	55	106	52	36		280	4000
CS1216FIS90	19	3/4"	-12	1 5/16"-12	-16	55	106	56	41		280	4000
CS1612FIS90	25	1"	-16	1 1/16"-12	-12	71	128	71	32		350	5000
CS1616FIS90	25	1"	-16	1 5/16"-12	-16	71	128	67	41		280	4000
CS1620FIS90	25	1"	-16	1 5/8"-12	-20	71	128	69	50		210	3000
CS2016FIS90	31,5	1 1/4"	-20	1 5/16"-12	-16	87	154	84	41		280	4000
CS2020FIS90	31,5	1 1/4"	-20	1 5/8"-12	-20	87	154	81	50		210	3000
CS2024FIS90	31,5	1 1/4"	-20	1 7/8"-12	-24	87	154	82	60		185	2700
CS2424FIS90	38	1 1/2"	-24	1 7/8"-12	-24	105	188	97	60		185	2700
CS2432FIS90	38	1 1/2"	-24	2 1/2"-12	-32	105	188	102	75		175	2500
CS3232FIS90	51	2"	-32	2 1/2"-12	-32	140	237	132	75		175	2500

FIS90

**ЖС ГАЙКА КОНУС 37°
УГОЛ 90° - УДЛИНЕННЫЙ - КЛЕМПОВАННАЯ ГАЙКА
SAE J516 - ISO 12151-5**
DKJ90


TIEFFE Код №	Размер рукава			ЖС 37° Размер соедин.		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	K	S		bar	PSI
CS1212FIS90-K96	19	3/4"	-12	1 1/16"-12	-12	55	106	96	32		350	5000
CS1616FIS90-K116	25	1"	-16	1 5/16"-12	-16	71	128	116	41		280	4000
CS1620FIS90-K116	25	1"	-16	1 5/8"-12	-20	71	128	116	50		210	3000
CS2020FIS90-K136	31,5	1 1/4"	-20	1 5/8"-12	-20	87	154	136	50		210	3000
CS2424FIS90-K162	38	1 1/2"	-24	1 7/8"-12	-24	105	188	162	60		185	2700
CS3232FIS90-K220	51	2"	-32	2 1/2"-12	-32	140	137	220	75		175	2500

MRS

ORFS ШТУЦЕР
AG


TIEFFE Код №	Размер рукава			ORFS Размер соедин.		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	S	O-RING		bar	PSI
CS1212MRS	19	3/4"	-12	1 3/16"-12	-12	36	87	32	18,77x1,78		420	6000
CS1616MRS	25	1"	-16	1 7/16"-12	-16	41	97	41	23,52x1,78		415	6000
CS2020MRS	31,5	1 1/4"	-20	1 11/16"-12	-20	44	111	46	29,87x1,78		345	5000
CS2424MRS	38	1 1/2"	-24	2"-12	-24	48	131	55	37,82x1,78		290	4200

FRC

ORFS ГАЙКА
ДВОЙНАЯ ШЕСТИГРАННАЯ ГАЙКА - КЛЕМПОВАННАЯ ГАЙКА
DK


TIEFFE Код №	Размер рукава			ORFS Размер соедин.		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	S	S1			bar	PSI
CS1210FRC	19	3/4"	-12	1"-14	-10	43	94	30	27			420	6000
CS1212FRC	19	3/4"	-12	1 3/16"-12	-12	46	97	36	30			420	6000
CS1216FRC	19	3/4"	-12	1 7/16"-12	-16	49	100	41	36			420	6000
CS1616FRC	25	1"	-25	1 7/16"-12	-16	51	107	41	36			415	6000
CS1620FRC	25	1"	-25	1 11/16"-12	-20	52	109	50	41			345	5000
CS2020FRC	31,5	1 1/4"	-20	1 11/16"-12	-20	55	121	50	41			345	5000
CS2424FRC	38	1 1/2"	-24	2"-12	-24	60	142	60	50			290	4200

FRS45

**ORFS ГАЙКА
УГОЛ 45° - НАКИДНАЯ ГАЙКА**
DK45


TIEFFE Код №	Размер рукава			ORFS Размер соедин.		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	K	S		bar	PSI
CS1212FRS45	19	3/4"	-12	1 3/16"-12	-12	60	111	22	36		420	6000
CS1216FRS45	19	3/4"	-12	1 7/16"-12	-16	61	112	23	41		420	6000
CS1616FRS45	25	1"	-16	1 7/16"-12	-16	78	134	29	41		415	6000
CS1620FRS45	25	1"	-16	1 11/16"-12	-20	78	134	29	50		345	5000
CS2020FRS45	31,5	1 1/4"	-20	1 11/16"-12	-20	93	159	34	50		345	5000
CS2424FRS45	38	1 1/2"	-24	2"-12	-24	113	195	41	60		290	4200

FRS90

**ORFS ГАЙКА
УГОЛ 90° - УКОРОЧЕННЫЙ
НАКИДНАЯ ГАЙКА**
DK90


TIEFFE Код №	Размер рукава			ORFS Размер соедин.		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	K	S		bar	PSI
CS1212FRS90	19	3/4"	-12	1 3/16"-12	-12	54	105	48	36		420	6000
CS1216FRS90	19	3/4"	-12	1 7/16"-12	-16	54	105	49	41		420	6000
CS1616FRS90	25	1"	-16	1 7/16"-12	-16	71	127	62	41		415	6000
CS1620FRS90	25	1"	-16	1 11/16"-12	-20	71	127	62	50		345	5000
CS2020FRS90	31,5	1 1/4"	-20	1 11/16"-12	-20	87	153	75	50		345	5000
CS2424FRS90	38	1 1/2"	-24	2"-12	-24	105	187	90	60		290	4200

DK ORFS 90

**ORFS ГАЙКА
УГОЛ 90° - УДЛИНЕННЫЙ
НАКИДНАЯ ГАЙКА**
DK90


TIEFFE Код №	Размер рукава			ORFS Размер соедин.		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	K	S		bar	PSI
CS1212FRS90-K96	19	3/4"	-12	1 3/16"-12	-12	54	105	96	36		420	6000
CS1616FRS90-K114	25	1"	-16	1 7/16"-12	-16	71	127	114	41		415	6000
CS2020FRS90-K130	31,5	1 1/4"	-20	1 11/16"-12	-20	87	153	130	50		345	5000
CS2424FRS90-K155	38	1 1/2"	-24	2"-12	-24	105	187	155	60		290	4200

FL

ФЛАНЕЦ SAE КОД 61
SFL


TIEFFE Код №	Размер рукава			Размер соедин. фланца		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	Дюйм	Dash	H	L	A			bar	PSI
CS1212FL	19	3/4"	-12	3/4"	-12	55	106	38,1			350	5000
CS1216FL	19	3/4"	-12	1"	-16	57	108	44,5			350	5000
CS1220FL	19	3/4"	-12	1 1/4"	-20	55	106	50,8			280	4000
CS1612FL	25	1"	-16	3/4"	-12	58	114,5	38,1			350	5000
CS1616FL	25	1"	-16	1"	-16	58	114,5	44,5			350	5000
CS1620FL	25	1"	-16	1 1/4"	-20	63	119,5	50,8			280	4000
CS1624FL	25	1"	-16	1 1/2"	-24	55	115,5	60,4			210	3000
CS2016FL	31,5	1 1/4"	-20	1"	-16	64	130,5	44,5			350	5000
CS2020FL	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	-20	64	130,5	50,8			280	4000
CS2024FL	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"	-24	68	134,5	60,4			210	3000
CS2032FL	31,5	1 1/4"	-20	2"	-32	75	141,5	71,4			210	3000
CS2424FL	38	1 1/2"	-24	1 1/2"	-24	73	155,5	60,4			210	3000
CS2432FL	38	1 1/2"	-24	2"	-32	76	158,5	71,4			210	3000
CS3232FL	51	2"	-32	2"	-32	77	176,5	71,4			210	3000
CS3240FL	51	2"	-32	2 1/2"	-40	90	186,5	84,1			175	2500

FL45

**ФЛАНЕЦ SAE КОД 61
УГОЛ 45°**
SFL45


TIEFFE Код №	Размер рукава			Размер соедин. фланца		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	Дюйм	Dash	H	L	K	A		bar	PSI
CS1212FL45	19	3/4"	-12	3/4"	-12	63	114	25	38,1		350	5000
CS1216FL45	19	3/4"	-12	1"	-16	65	116	27	44,5		350	5000
CS1612FL45	25	1"	-16	3/4"	-12	81	137	31	38,1		350	5000
CS1616FL45	25	1"	-16	1"	-16	78	134	28	44,5		350	5000
CS1620FL45	25	1"	-16	1 1/4"	-20	78	134	28	50,8		280	4000
CS2016FL45	31,5	1 1/4"	-20	1"	-16	96	163	37	44,5		350	5000
CS2020FL45	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	-20	91	157	32	50,8		280	4000
CS2024FL45	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"	-24	91	157	32	60,4		210	3000
CS2424FL45	38	1 1/2"	-24	1 1/2"	-24	108	191	36	60,4		210	3000
CS2432FL45	38	1 1/2"	-24	2"	-32	107	189	35	71,4		210	3000
CS3232FL45	51	2"	-32	2"	-32	151	245	57	71,4		210	3000
CS3240FL45	51	2"	-32	2 1/2"	-40	146	243	51	84,1		175	2500

FL90
**ФЛАНЕЦ SAE КОД 61
УГОЛ 90°**
SFL90



TIEFFE Код №	Размер рукава			Размер соедин. фланца		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	Дюйм	Dash	H	L	K	A			bar	PSI
CS1212FL90	19	3/4"	-12	3/4"	-12	55	106	51	38,1			350	5000
CS1216FL90	19	3/4"	-12	1"	-16	55	106	55	44,5			350	5000
CS1220FL90	19	3/4"	-12	1 1/4"	-20	55	106	60	50,8			280	4000
CS1612FL90	25	1"	-16	3/4"	-12	71	128	65	38,1			350	5000
CS1616FL90	25	1"	-16	1"	-16	71	128	61	44,5			350	5000
CS1620FL90	25	1"	-16	1 1/4"	-20	71	128	61	50,8			280	4000
CS1624FL90	25	1"	-16	1 1/2"	-24	71	128	61	60,4			210	3000
CS2016FL90	31,5	1 1/4"	-20	1"	-16	87	154	79	44,5			350	5000
CS2020FL90	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	-20	87	154	71	50,8			280	4000
CS2024FL90	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"	-24	87	154	71	60,4			210	3000
CS2424FL90	38	1 1/2"	-24	1 1/2"	-24	105	188	83	60,4			210	3000
CS2432FL90	38	1 1/2"	-24	2"	-32	105	188	81	71,4			210	3000
CS3232FL90	51	2"	-32	2"	-32	140	237	122	71,4			210	3000
CS3240FL90	51	2"	-32	2 1/2"	-40	140	237	117	84,1			175	2500

FL 90
**ФЛАНЕЦ SAE КОД 61
УГОЛ 90° - УДЛИНЕННЫЙ**
SFL90



TIEFFE Код №	Размер рукава			Размер соедин. фланца		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	Дюйм	Dash	H	L	K	A			bar	PSI
CS1212FL90-K96	19	3/4"	-12	3/4"	-12	55	106	96	38,1			350	5000
CS1212FL90-K127	19	3/4"	-12	3/4"	-12	55	106	127	38,1			350	5000
CS1216FL90-K79	19	3/4"	-12	1"	-16	55	106	79	44,5			350	5000
CS1616FL90-K118	25	1"	-16	1"	-16	71	128	118	44,5			350	5000
CS1620FL90-K118	25	1"	-16	1 1/4"	-20	71	128	118	50,8			280	4000
CS2020FL90-K91	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	-20	87	154	91	50,8			280	4000
CS2020FL90-K102	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	-20	87	154	102	50,8			280	4000
CS2020FL90-K112	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	-20	87	154	112	50,8			280	4000
CS2020FL90-K130	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	-20	87	154	130	50,8			280	4000
CS2020FL90-K168	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	-20	87	154	168	50,8			280	4000
CS2024FL90-K118	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"	-24	87	154	118	60,4			210	3000
CS2024FL90-K130	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"	-24	87	154	130	60,4			210	3000
CS2424FL90-K148	38	1 1/2"	-24	1 1/2"	-24	105	188	148	60,4			210	3000
CS2424FL90-K172	38	1 1/2"	-24	1 1/2"	-24	105	188	172	60,4			210	3000
CS2432FL90-K115	38	1 1/2"	-24	2"	-32	105	188	115	71,4			210	3000
CS2432FL90-K172	38	1 1/2"	-24	2"	-32	105	188	172	71,4			210	3000
CS3232FL90-K165	51	2"	-32	2"	-32	140	237	165	71,4			210	3000
CS3232FL90-K203	51	2"	-32	2"	-32	140	237	203	71,4			210	3000

FL22

**ФЛАНЕЦ SAE КОД 61
УГОЛ 22,5°**
SFL22,5


TIEFFE Код №	Размер рукава			Размер соедин. фланца		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	Дюйм	Dash	H	L	K	A		bar	PSI
CS1212FL22	19	3/4"	-12	3/4"	-12	70	121	11	38,1		350	5000
CS1216FL22	19	3/4"	-12	1"	-16	73	124	12	44,5		350	5000
CS1616FL22	25	1"	-16	1"	-16	86	142	12	44,5		350	5000
CS1620FL22	25	1"	-16	1 1/4"	-20	86	142	12	50,8		280	4000
CS2020FL22	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	-20	100	166	13	50,8		280	4000
CS2024FL22	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"	-24	100	166	13	60,4		210	3000
CS2424FL22	38	1 1/2"	-24	1 1/2"	-24	118	201	15	60,4		210	3000
CS2432FL22	38	1 1/2"	-24	2"	-32	116	199	14	71,4		210	3000
CS3232FL22	51	2"	-32	2"	-32	165	262	22	71,4		210	3000

FL30

**ФЛАНЕЦ SAE КОД 61
УГОЛ 30°**
SFL30


TIEFFE Код №	Размер рукава			Размер соедин. фланца		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	Дюйм	Dash	H	L	K	A		bar	PSI
CS1212FL30	19	3/4"	-12	3/4"	-12	68	119	16	38,1		350	5000
CS1216FL30	19	3/4"	-12	1"	-16	71	122	17	44,5		350	5000
CS1616FL30	25	1"	-16	1"	-16	84	140	17	44,5		350	5000
CS1620FL30	25	1"	-16	1 1/4"	-20	84	140	17	50,8		280	4000
CS2020FL30	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	-20	98	164	19	50,8		280	4000
CS2024FL30	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"	-24	98	164	19	60,4		210	3000
CS2424FL30	38	1 1/2"	-24	1 1/2"	-24	116	199	22	60,4		210	3000
CS2432FL30	38	1 1/2"	-24	2"	-32	114	197	21	71,4		210	3000
CS3232FL30	51	2"	-32	2"	-32	162	258	31	71,4		210	3000

FL60

**ФЛАНЕЦ SAE КОД 61
УГОЛ 60°**
SFL60


TIEFFE Код №	Размер рукава			Размер соедин. фланца		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	Дюйм	Dash	H	L	K	A		bar	PSI
CS1212FL60	19	3/4"	-12	3/4"	-12	77	128	34	38,1		350	5000
CS1216FL60	19	3/4"	-12	1"	-16	79	130	37	44,5		350	5000
CS1616FL60	25	1"	-16	1"	-16	98	154	40	44,5		350	5000
CS1620FL60	25	1"	-16	1 1/4"	-20	98	154	40	50,8		280	4000
CS2020FL60	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	-20	118	184	45	50,8		280	4000
CS2024FL60	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"	-24	118	184	45	60,4		210	3000
CS2424FL60	38	1 1/2"	-24	1 1/2"	-24	140	223	52	60,4		210	3000
CS2432FL60	38	1 1/2"	-24	2"	-32	139	222	50	71,4		210	3000
CS3232FL60	51	2"	-32	2"	-32	192	289	73	71,4		210	3000

FL67

**ФЛАНЕЦ SAE КОД 61
УГОЛ 67,5°**
SFL67,5


TIEFFE Код №	Размер рукава			Размер соедин. фланца		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	Дюйм	Dash	H	L	K	A		bar	PSI
CS1212FL67	19	3/4"	-12	3/4"	-12	72	123	39	38,1		350	5000
CS1216FL67	19	3/4"	-12	1"	-16	73	124	41	44,5		350	5000
CS1616FL67	25	1"	-16	1"	-16	92	148	45	44,5		350	5000
CS1620FL67	25	1"	-16	1 1/4"	-20	92	148	45	50,8		280	4000
CS2020FL67	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	-20	111	178	52	50,8		280	4000
CS2024FL67	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"	-24	111	178	52	60,4		210	3000
CS2424FL67	38	1 1/2"	-24	1 1/2"	-24	133	216	60	60,4		210	3000
CS2432FL67	38	1 1/2"	-24	2"	-32	132	215	58	71,4		210	3000
CS3232FL67	51	2"	-32	2"	-32	181	278	84	71,4		210	3000

FL100
**ФЛАНЕЦ SAE КОД 61
УГОЛ 100°**
SFL100



TIEFFE Код №	Размер рукава			Размер соедин. фланца		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	Дюйм	Dash	H	L	K	A			bar	PSI
CS1212FL100	19	3/4"	-12	3/4"	-12	61	112	59	38,1			350	5000
CS1616FL100	25	1"	-16	1"	-16	77	134	68	44,5			350	5000

FL110
**ФЛАНЕЦ SAE КОД 61
УГОЛ 110° - УДЛИНЕННЫЙ**
SFL110



TIEFFE Код №	Размер рукава			Размер соедин. фланца		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	Дюйм	Dash	H	L	K	A			bar	PSI
CS1212FL110	19	3/4"	-12	3/4"	-12	51	102	62	38,1			350	5000
CS1616FL110	25	1"	-16	1"	-16	65	121	73	44,5			350	5000
CS1620FL110	25	1"	-16	1 1/4"	-20	65	121	73	50,8			280	4000
CS2020FL110	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	-20	82	148	83	50,8			280	4000
CS2024FL110	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"	-24	82	148	83	60,4			210	3000
CS2424FL110	38	1 1/2"	-24	1 1/2"	-24	95	178	97	60,4			210	3000
CS3232FL110	51	2"	-32	2"	-32	124	220	142	71,4			210	3000

FL135
**ФЛАНЕЦ SAE КОД 61
УГОЛ 135°**
SFL135



TIEFFE Код №	Размер рукава			Размер соедин. фланца		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	Дюйм	Dash	H	L	K	A			bar	PSI
CS1212FL135	19	3/4"	-12	3/4"	-12	69	120	70	38,1			350	5000
CS1216FL135	19	3/4"	-12	1"	-16	69	120	70	44,5			350	5000
CS1616FL135	25	1"	-16	1"	-16	57	113	86	44,5			350	5000

FP

ФЛАНЕЦ SAE КОД 62
SFS


TIEFFE Код №	Размер рукава			Размер соедин. фланца		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	Дюйм	Dash	H	L	A				bar	PSI
CS1212FP	19	3/4"	-12	3/4"	-12	59	110	41,3				420	6000
CS1216FP	19	3/4"	-12	1"	-16	61	112	47,6				420	6000
CS1612FP	25	1"	-16	3/4"	-12	65	121,5	41,3				415	6000
CS1616FP	25	1"	-16	1"	-16	65	121,5	47,6				415	6000
CS1620FP	25	1"	-16	1 1/4"	-20	69	125,5	54				415	6000
CS2016FP	31,5	1 1/4"	-20	1"	-16	70	136,5	47,6				415	6000
CS2020FP	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	-20	70	136,5	54				415	6000
CS2024FP	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"	-24	80	146,5	63,5				415	6000
CS2424FP	38	1 1/2"	-24	1 1/2"	-24	84	116,5	63,5				415	6000
CS2432FP	38	1 1/2"	-24	2"	-32	99	181,5	79,4				415	6000
CS3232FP	51	2"	-32	2"	-32	100	196,5	79,4				345	5000

FP45

**ФЛАНЕЦ SAE КОД 62
УГОЛ 45°**
SFS45


TIEFFE Код №	Размер рукава			Размер соедин. фланца		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	Дюйм	Dash	H	L	K	A			bar	PSI
CS1212FP45	19	3/4"	-12	3/4"	-12	66	117	28	41,3			420	6000
CS1216FP45	19	3/4"	-12	1"	-16	68	118	29	47,6			420	6000
CS1612FP45	25	1"	-16	3/4"	-12	81	137	31	41,3			415	6000
CS1616FP45	25	1"	-16	1"	-16	80	136	30	47,6			415	6000
CS1620FP45	25	1"	-16	1 1/4"	-20	80	136	30	54			415	6000
CS2016FP45	31,5	1 1/4"	-20	1"	-16	96	163	37	47,6			415	6000
CS2020FP45	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	-20	93	160	34	54			415	6000
CS2024FP45	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"	-24	94	161	35	63,5			415	6000
CS2424FP45	38	1 1/2"	-24	1 1/2"	-24	112	195	40	63,5			415	6000
CS2432FP45	38	1 1/2"	-24	2"	-32	115	198	43	79,4			415	6000
CS3232FP45	51	2"	-32	2"	-32	150	247	56	79,4			345	5000

FP90

**ФЛАНЕЦ SAE КОД 62
УГОЛ 90°**
SFS90


TIEFFE Код №	Размер рукава			Размер соедин. фланца		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	Дюйм	Dash	H	L	K	A		bar	PSI
CS1212FP90	19	3/4"	-12	3/4"	-12	55	106	56	41,3		420	6000
CS1216FP90	19	3/4"	-12	1"	-16	55	106	58	47,6		420	6000
CS1612FP90	25	1"	-16	3/4"	-12	71	128	65	41,3		415	6000
CS1616FP90	25	1"	-16	1"	-16	71	128	64	47,6		415	6000
CS1620FP90	25	1"	-16	1 1/4"	-20	71	128	64	54		415	6000
CS2016FP90	31,5	1 1/4"	-20	1"	-16	87	154	79	47,6		415	6000
CS2020FP90	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	-20	87	154	74	54		415	6000
CS2024FP90	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"	-24	87	154	76	63,5		415	6000
CS2424FP90	38	1 1/2"	-24	1 1/2"	-24	105	188	88	63,5		415	6000
CS2432FP90	38	1 1/2"	-24	2"	-32	105	188	93	79,4		415	6000
CS3232FP90	51	2"	-32	2"	-32	140	237	123	79,4		345	5000

FP90

**ФЛАНЕЦ SAE КОД 62
УГОЛ 90° - УДЛИНЕННЫЙ**
SFS90


TIEFFE Код №	Размер рукава			Размер соедин. фланца		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	Дюйм	Dash	H	L	K	A		bar	PSI
CS1212FP90-K100	19	3/4"	-12	3/4"	-12	55	106	100	41,3		420	6000
CS1216FP90-K140	19	3/4"	-12	1"	-16	55	106	140	47,6		420	6000
CS1616FP90-K120	25	1"	-16	1"	-16	71	128	120	47,6		415	6000
CS2020FP90-K120	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	-20	87	154	120	54		415	6000

FP22

**ФЛАНЕЦ SAE КОД 62
УГОЛ 22,5°**
SFS22,5


TIEFFE Код №	Размер рукава			Размер соедин. фланца		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	Дюйм	Dash	H	L	K	A		bar	PSI
CS1212FP22	19	3/4"	-12	3/4"	-12	74	125	13	41,3		420	6000
CS1216FP22	19	3/4"	-12	1"	-16	76	127	14	47,6		420	6000
CS1616FP22	25	1"	-16	1"	-16	89	145	13	47,6		415	6000
CS1620FP22	25	1"	-16	1 1/4"	-20	89	145	13	54		415	6000
CS2020FP22	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	-20	103	169	15	54		415	6000
CS2024FP22	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"	-24	104	171	15	63,5		415	6000
CS2424FP22	38	1 1/2"	-24	1 1/2"	-24	123	206	17	63,5		415	6000
CS2432FP22	38	1 1/2"	-24	2"	-32	127	210	19	79,4		415	6000
CS3232FP22	51	2"	-32	2"	-32	166	263	24	79,4		345	5000

FP30

**ФЛАНЕЦ SAE КОД 62
УГОЛ 30°**
SFS30


TIEFFE Код №	Размер рукава			Размер соедин. фланца		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	Дюйм	Dash	H	L	K	A		bar	PSI
CS1212FP30	19	3/4"	-12	3/4"	-12	72	123	18	41,3		420	6000
CS1216FP30	19	3/4"	-12	1"	-16	74	125	19	47,6		420	6000
CS1616FP30	25	1"	-16	1"	-16	87	143	19	47,6		415	6000
CS1620FP30	25	1"	-16	1 1/4"	-20	87	143	19	54		415	6000
CS2020FP30	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	-20	100	167	20	54		415	6000
CS2024FP30	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"	-24	102	168	21	63,5		415	6000
CS2424FP30	38	1 1/2"	-24	1 1/2"	-24	121	203	24	63,5		415	6000
CS2432FP30	38	1 1/2"	-24	2"	-32	124	207	26	79,4		415	6000
CS3232FP30	51	2"	-32	2"	-32	162	259	34	79,4		345	5000

FP60

**ФЛАНЕЦ SAE КОД 62
УГОЛ 60°**
SFS60


TIEFFE Код №	Размер рукава			Размер соедин. фланца		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	Дюйм	Dash	H	L	K	A		bar	PSI
CS1212FP60	19	3/4"	-12	3/4"	-12	79	130	38	41,3		420	6000
CS1216FP60	19	3/4"	-12	1"	-16	80	131	40	47,6		420	6000
CS1616FP60	25	1"	-16	1"	-16	99	155	42	47,6		415	6000
CS1620FP60	25	1"	-16	1 1/4"	-20	99	155	42	54		415	6000
CS2020FP60	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	-20	119	185	47	54		415	6000
CS2024FP60	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"	-24	120	186	49	63,5		415	6000
CS2424FP60	38	1 1/2"	-24	1 1/2"	-24	143	225	56	63,5		415	6000
CS2432FP60	38	1 1/2"	-24	2"	-32	145	228	60	79,4		415	6000
CS3232FP60	51	2"	-32	2"	-32	193	289	79	79,4		345	5000

FP67

**ФЛАНЕЦ SAE КОД 62
УГОЛ 67,5°**
SFS67,5


TIEFFE Код №	Размер рукава			Размер соедин. фланца		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	Дюйм	Dash	H	L	K	A		bar	PSI
CS1212FP67	19	3/4"	-12	3/4"	-12	74	125	43	41,3		420	6000
CS1216FP67	19	3/4"	-12	1"	-16	75	126	45	47,6		420	6000
CS1616FP67	25	1"	-16	1"	-16	93	150	48	47,6		415	6000
CS1620FP67	25	1"	-16	1 1/4"	-20	93	150	48	54		415	6000
CS2020FP67	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	-20	112	179	54	54		415	6000
CS2024FP67	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"	-24	113	180	56	63,5		415	6000
CS2424FP67	38	1 1/2"	-24	1 1/2"	-24	135	217	65	63,5		415	6000
CS2432FP67	38	1 1/2"	-24	2"	-32	137	219	69	79,4		415	6000
CS3232FP67	51	2"	-32	2"	-32	182	278	90	79,4		345	5000

YP

ФЛАНЕЦ "SUPERCAT"
SFS


TIEFFE Код №	Размер рукава			Размер соедин. фланца		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	Дюйм	Dash	H	L	A			bar	PSI
CS1212YP	19	3/4"	-12	3/4"	-12	84	135	41,3			420	6000
CS1216YP	19	3/4"	-12	1"	-16	84	135	47,6			420	6000
CS1616YP	25	1"	-16	1"	-16	90	146,5	47,6			415	6000
CS1620YP	25	1"	-16	1 1/4"	-20	90	146,5	54			415	6000
CS2020YP	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	-20	88	154,4	54			415	6000
CS2024YP	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"	-24	88	154,5	63,5			415	6000
CS2424YP	38	1 1/2"	-24	1 1/2"	-24	84	166,5	63,5			415	6000
CS2432YP	38	1 1/2"	-24	2"	-32	110	192,5	79,4			415	6000
CS3232YP	51	2"	-32	2"	-32	130	226,5	79,4			345	5000

YP45

**ФЛАНЕЦ "SUPERCAT"
УГОЛ 45°**
SFS45


TIEFFE Код №	Размер рукава			Размер соедин. фланца		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	Дюйм	Dash	H	L	K	A		bar	PSI
CS1212YP45	19	3/4"	-12	3/4"	-12	72	123	34	41,3		420	6000
CS1216YP45	19	3/4"	-12	1"	-16	74	125	36	47,6		420	6000
CS1616YP45	25	1"	-16	1"	-16	86	143	36	47,6		415	6000
CS1620YP45	25	1"	-16	1 1/4"	-20	86	143	36	54		415	6000
CS2020YP45	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	-20	96	162	36	54		415	6000
CS2024YP45	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"	-24	96	162	36	63,5		415	6000
CS2424YP45	38	1 1/2"	-24	1 1/2"	-24	114	196	41	63,5		415	6000
CS2432YP45	38	1 1/2"	-24	2"	-32	116	199	44	79,4		415	6000
CS3232YP45	51	2"	-32	2"	-32	152	250	57	79,4		345	5000

YP90

**ФЛАНЕЦ "SUPERCAT"
УГОЛ 90°**
SFS90


TIEFFE Код №	Размер рукава			Размер соедин. фланца		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	Дюйм	Dash	H	L	K	A			bar	PSI
CS1212YP90	19	3/4"	-12	3/4"	-12	55	106	64	41,3			420	6000
CS1216YP90	19	3/4"	-12	1"	-16	55	106	64	47,6			420	6000
CS1616YP90	25	1"	-16	1"	-16	71	128	73	47,6			415	6000
CS1620YP90	25	1"	-16	1 1/4"	-20	71	128	73	54			415	6000
CS2020YP90	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	-20	87	154	77	54			415	6000
CS2024YP90	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"	-24	87	154	78	63,5			415	6000
CS2424YP90	38	1 1/2"	-24	1 1/2"	-24	105	188	90	63,5			415	6000
CS2432YP90	38	1 1/2"	-24	2"	-32	105	188	94	79,4			415	6000
CS3232YP90	51	2"	-32	2"	-32	140	237	125	79,4			345	5000

YP90

**ФЛАНЕЦ "SUPERCAT"
УГОЛ 90° - УДЛИНЕННЫЙ**
SFS90


TIEFFE Код №	Размер рукава			Размер соедин. фланца		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	Дюйм	Dash	H	L	K	A			bar	PSI
CS1212YP90-K129	19	3/4"	-12	3/4"	-12	55	106	129	41,3			420	6000
CS1616YP90-K132	25	1"	-16	1"	-16	71	128	132	47,6			415	6000
CS1616YP90-K150	25	1"	-16	1"	-16	71	128	150	47,6			415	6000
CS2020YP90-K150	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	-20	87	154	150	54			415	6000
CS2024YP90-K135	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"	-24	87	154	135	63,5			415	6000
CS2424YP90-K106	38	1 1/2"	24	1 1/2"	-24	105	188	106	63,5			415	6000

YP22

**ФЛАНЕЦ "SUPERCAT"
УГОЛ 22,5°**
SFS22,5


TIEFFE Код №	Размер рукава			Размер соедин. фланца		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	Дюйм	Dash	H	L	K	A		bar	PSI
CS1212YP22	19	3/4"	-12	3/4"	-12	82	133	16	41,3		420	6000
CS1216YP22	19	3/4"	-12	1"	-16	84	135	17	47,6		420	6000
CS1616YP22	25	1"	-16	1"	-16	97	153	17	47,6		415	6000
CS1620YP22	25	1"	-16	1 1/4"	-20	97	153	17	54		415	6000
CS2020YP22	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	-20	406	172	16	54		415	6000
CS2024YP22	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"	-24	406	174	16	63,5		415	6000
CS2424YP22	38	1 1/2"	-24	1 1/2"	-24	125	208	18	63,5		415	6000
CS2432YP22	38	1 1/2"	-24	2"	-32	129	211	19	79,4		415	6000
CS3232YP22	51	2"	-32	2"	-32	168	265	25	79,4		345	5000

YP30

**ФЛАНЕЦ "SUPERCAT"
УГОЛ 30°**
SFS30


TIEFFE Код №	Размер рукава			Размер соедин. фланца		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	Дюйм	Dash	H	L	K	A		bar	PSI
CS1212YP30	19	3/4"	-12	3/4"	-12	79	130	22	41,3		420	6000
CS1216YP30	19	3/4"	-12	1"	-16	82	133	23	47,6		420	6000
CS1616YP30	25	1"	-16	1"	-16	94	151	23	47,6		415	6000
CS1620YP30	25	1"	-16	1 1/4"	-20	94	151	23	54		415	6000
CS2020YP30	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	-20	103	170	22	54		415	6000
CS2024YP30	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"	-24	104	170	23	63,5		415	6000
CS2424YP30	38	1 1/2"	-24	1 1/2"	-24	123	205	25	63,5		415	6000
CS2432YP30	38	1 1/2"	-24	2"	-32	126	208	27	79,4		415	6000
CS3232YP30	51	2"	-32	2"	-32	164	264	35	79,4		345	5000

YP60

**ФЛАНЕЦ "SUPERCAT"
УГОЛ 60°**
SFS60


TIEFFE Код №	Размер рукава			Размер соедин. фланца		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	Дюйм	Dash	H	L	K	A		bar	PSI
CS1212YP60	19	3/4"	-12	3/4"	-12	83	134	45	41,3		420	6000
CS1216YP60	19	3/4"	-12	1"	-16	85	136	48	47,6		420	6000
CS1616YP60	25	1"	-16	1"	-16	103	160	50	47,6		415	6000
CS1620YP60	25	1"	-16	1 1/4"	-20	103	160	50	54		415	6000
CS2020YP60	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	-20	121	187	50	54		415	6000
CS2024YP60	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"	-24	121	187	51	63,5		415	6000
CS2424YP60	38	1 1/2"	-24	1 1/2"	-24	144	226	58	63,5		415	6000
CS2432YP60	38	1 1/2"	-24	2"	-32	146	228	61	79,4		415	6000
CS3232YP60	51	2"	-32	2"	-32	194	290	81	79,4		345	5000

YP67

**ФЛАНЕЦ "SUPERCAT"
УГОЛ 67,5°**
SFS67,5


TIEFFE Код №	Размер рукава			Размер соедин. фланца		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	Дюйм	Dash	H	L	K	A		bar	PSI
CS1212YP67	19	3/4"	-12	3/4"	-12	77	128	50	41,3		420	6000
CS1216YP67	19	3/4"	-12	1"	-16	79	130	53	47,6		420	6000
CS1616YP67	25	1"	-16	1"	-16	97	153	56	47,6		415	6000
CS1620YP67	25	1"	-16	1 1/4"	-20	97	153	56	54		415	6000
CS2020YP67	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	-20	114	181	57	54		415	6000
CS2024YP67	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"	-24	114	181	58	63,5		415	6000
CS2424YP67	38	1 1/2"	-24	1 1/2"	-24	137	219	66	63,5		415	6000
CS2432YP67	38	1 1/2"	-24	2"	-32	138	220	69	79,4		415	6000
CS3232YP67	51	2"	-32	2"	-32	184	280	92	79,4		345	5000

D'RING ФЛАНЕЦ "SUPERCAT"



TIEFFE Код №	Размер соедин. фланца		Размеры (мм)		
	Дюйм	Dash	D	H	S
DR12	3/4"	-12	25,4	5	3,5
DR16	1"	-16	31,8	5	3,5
DR20	1 1/4"	-20	38,1	5	3,5
DR24	1 1/2"	-24	44,5	5	3,5
DR32	2"	-32	63,9	5	3,5

MM-S
МЕТРИЧЕСКИЙ ШТУЦЕР КОНУС 24°
CES



TIEFFE Код №	Размер рукава			Соединение METRIC 24°		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Труба	H	L	S			bar	PSI
CS12MM20S	19	3/4"	-12	M30x2	20S	34	85	30			420	6000
CS12MM25S	19	3/4"	-12	M36x2	25S	38	89	36			420	6000
CS16MM25S	25	1"	-16	M36x2	25S	40	97	36			380	5500
CS16MM30S	25	1"	-16	M42x2	30S	44	101	46			380	5500
CS20MM30S	31,5	1 1/4"	-20	M42x2	30S	47	113	46			325	4700
CS20MM38S	31,5	1 1/4"	-24	M52x2	38S	51	117	55			325	4700
CS24MM38S	38	1 1/2"	-24	M52x2	38S	53	135	55			290	4200

FOS-S
**МЕТРИЧЕСКАЯ ГАЙКА КОНУС 24° O'RING
НАКИДНАЯ ГАЙКА**
DKOS


TIEFFE Код №	Размер рукава			Соединение METRIC 24°		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Труба	H	L	S		O-RING	bar	PSI
CS12FOS20S	19	3/4"	-12	M30x2	20S	37	88	36		16,3x2,4	420	6000
CS12FOS25S	19	3/4"	-12	M36x2	25S	39	90	46		20,3x2,4	420	6000
CS16FOS25S	25	1"	-16	M36x2	25S	41	97	46		22x2	380	5500
CS16FOS30S	25	1"	-16	M42x2	30S	42	98	50		25,3x2,4	380	5500
CS20FOS30S	31,5	1 1/4"	-20	M42x2	30S	43	109	50		25,3x2,4	325	4700
CS20FOS38S	31,5	1 1/4"	-20	M52x2	38S	48	115	60		33,3x2,4	325	4700
CS24FOS38S	38	1 1/2"	-24	M52x2	38S	51	133	60		33,3x2,4	290	4200

FOS-S45

**МЕТРИЧЕСКАЯ ГАЙКА КОНУС 24° O-RING
УГОЛ 45° - НАКИДНАЯ ГАЙКА**
DKOS45


TIEFFE Код №	Размер рукава			Соединение METRIC 24°		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Труба	H	L	K	S	O-RING	bar	PSI
CS12FOS20S45	19	3/4"	-12	M30x2	20S	65	116	27	36	16,3x2,4	420	6000
CS12FOS25S45	19	3/4"	-12	M36x2	25S	66	117	28	46	20,3x2,4	420	6000
CS16FOS25S45	25	1"	-16	M36x2	25S	83	140	34	46	22x2	380	5500
CS16FOS30S45	25	1"	-16	M42x2	30S	82	138	32	50	25,3x2,4	380	5500
CS20FOS30S45	31,5	1 1/4"	-20	M42x2	30S	100	166	40	50	25,3x2,4	325	4700
CS20FOS38S45	31,5	1 1/4"	-20	M52x2	38S	97	164	38	60	33,3x2,4	325	4700
CS24FOS38S45	38	1 1/2"	-24	M52x2	38S	121	203	48	60	33,3x2,4	290	4200

FOS-S90

**МЕТРИЧЕСКАЯ ГАЙКА КОНУС 24° O-RING
УГОЛ 90° - НАКИДНАЯ ГАЙКА**
DKOS90

TIEFFE Код №	Размер рукава			Соединение METRIC 24°		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Труба	H	L	K	S	O-RING	bar	PSI
CS12FOS20S90	19	3/4"	-12	M30x2	20S	55	106	55	36	16,3x2,4	420	6000
CS12FOS25S90	19	3/4"	-12	M36x2	25S	55	106	55	46	20,3x2,4	420	6000
CS16FOS25S90	25	1"	-16	M36x2	25S	71	128	69	46	22x2	380	5500
CS16FOS30S90	25	1"	-16	M42x2	30S	71	128	67	50	25,3x2,4	380	5500
CS20FOS30S90	31,5	1 1/4"	-20	M42x2	30S	87	154	83	50	25,3x2,4	325	4700
CS20FOS38S90	31,5	1 1/4"	-20	M52x2	38S	87	154	80	60	33,3x2,4	325	4700
CS24FOS38S90	38	1 1/2"	-24	M52x2	38S	105	188	100	60	33,3x2,4	290	4200

без зачистки



без зачистки



BSN4

РЕЗИНОВЫЕ РУКАВА НАВИВОЧНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Размер рукава	ISO 3862 4SP			ISO 3862 4SH			ISO 3862 R12 SAE100 R12			ISO 3862 R13 SAE100 R13			ISO 3862 R15 SAE100 R15						Капильны для контроля Ø опрессовки											
	Муфта	Длина зачистки	Ø Обжима	Муфта	Длина зачистки	Ø Обжима	Муфта	Длина зачистки	Ø Обжима	Муфта	Длина зачистки	Ø Обжима	Муфта	Длина зачистки	Ø Обжима															
DN	Дюйм	Dash	Код №	мм	мм	мм	Код №	мм	мм	мм	Код №	мм	Код №	мм	мм	Код №	мм	мм	Код №	мм	мм	Код №	мм	мм	Код №	мм	мм	Код №	мм	мм
19	3/4"	-12	BSN412	без зач.	35,9	BSN412	без зач.	35,9	BSN412	без зач.	34,6	BSN412	без зач.	35,8	BSN412	без зач.	35,8	BSN412	без зач.	35,8	BSN412	без зач.	35,8	BSN412	без зач.	35,8	BSN412	без зач.	SCS12	
25	1"	-16	BSN416	без зач.	43	BSN416	без зач.	42,1	BSN416	без зач.	41,5	BSN416	без зач.	42,1	BSN416	без зач.	42,1	BSN416	без зач.	42,1	BSN416	без зач.	42,1	BSN416	без зач.	42,1	BSN416	без зач.	SCS16	
31,5	1 1/4"	-20																											SCS20	
38	1 1/2"	-24																											SCS24	
51	2"	-32																											SCS32	

внешняя защита	
	BSS4
	BSS6


РЕЗИНОВЫЕ РУКАВА НАВИВНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Размер рукава	ISO 3862 4SP			ISO 3862 4SH			ISO 3862 R12 SAE100 R12			ISO 3862 R13 SAE100 R13			ISO 3862 R15 SAE100 R15			Калибры для контроля опрессовки		
	DN	Дюйм	Dash	Муфта	Длина зачистки	Ø Обжима	Муфта	Длина зачистки	Ø Обжима	Муфта	Длина зачистки	Ø Обжима	Муфта	Длина зачистки	Ø Обжима	Код №		
	19	3/4"	-12	BSS412	41,5	32,7	BSS412	41,5	32,1	BSS412	41,5	33,2	BSS412	41,5	33,2			SCS12
	25	1"	-16	BSS416	44,5	40,3	BSS416	44,5	40,1	BSS416	44,5	40,8	BSS416	44,5	40,8			SCS16
	31,5	1 1/4"	-20	BSS420	52,5	46,4	BSS420	52,5	48	BSS620	53	51,3	BSS620	53	51,3			SCS20
	38	1 1/2"	-24	BSS624	69	57,4	BSS424	68,5	56	BSS624	69	60,8	BSS624	69	60,8			SCS24
	51	2"	-32	BSS632	78	68,8	BSS432	78	69,1	BSS632	78	75,7	BSS624	69	60,8			SCS32

МУФТА

ОБРАЗЕЦ	ОПИСАНИЕ	СТР.	ОБРАЗЕЦ	ОПИСАНИЕ	СТР.
 ВНН	МУФТА ДЛЯ РУКАВА НАВИВОЧНОЙ КОНСТРУКЦИИ С ДВОЙНОЙ ЗАЧИСТКОЙ	113	 ВН13	МУФТА ДЛЯ РУКАВА НАВИВОЧНОЙ КОНСТРУКЦИИ С ДВОЙНОЙ ЗАЧИСТКОЙ	113



БРИТАНСКИЙ СТАНДАРТ СОЕДИНЕНИЯ

ОБРАЗЕЦ	ОПИСАНИЕ	СТР.	ОБРАЗЕЦ	ОПИСАНИЕ	СТР.
 CH-MGC	BSP ШТУЦЕР КОНИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА КОНУС 60°	114	 CH-FGSO	BSP ГАЙКА КОНУС 60° O'RING TIEFFE ГАЙКА BS 5200 - ISO 12151-6	115
 CH-MG	BSP ШТУЦЕР ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА 60° BS 5200 - ISO 12151-6	114	 CH-FGSO45B	BSP ГАЙКА КОНУС 60° O RING УГОЛ 45° - TIEFFE ГАЙКА BS 5200 - ISO 12151-6	115
			 CH-FGSO90B	BSP ГАЙКА КОНУС 60° O RING УГОЛ 90° - TIEFFE ГАЙКА BS 5200 - ISO 12151-6	115


СТАНДАРТ СОЕДИНЕНИЯ DIN (DIN20066 / ISO12151-2)

ОБРАЗЕЦ	ОПИСАНИЕ	СТР.	ОБРАЗЕЦ	ОПИСАНИЕ	СТР.
 CH-MM	МЕТРИЧЕСКИЙ ШТУЦЕР КОНУС 24°	116	 CH-FOS45	МЕТРИЧЕСКАЯ ГАЙКА КОНУС 24° O'RING УГОЛ 45° - НАКИДНАЯ ГАЙКА	117
 CH-FOS	МЕТРИЧЕСКАЯ ГАЙКА КОНУС 24° O'RING НАКИДНАЯ ГАЙКА	116	 CH-FOS90	МЕТРИЧЕСКАЯ ГАЙКА КОНУС 24° O'RING УГОЛ 90° - НАКИДНАЯ ГАЙКА	117


АМЕРИКАНСКИЙ СТАНДАРТ СОЕДИНЕНИЯ - NPTF - JIC 37° (SAE J516 / ISO 12151-5)

ОБРАЗЕЦ	ОПИСАНИЕ	СТР.	ОБРАЗЕЦ	ОПИСАНИЕ	СТР.
 CH-NPT	NPTF ШТУЦЕР КОНУС 60° SAE J516	118	 CH-FIS	JIC ГАЙКА КОНУС 37° TIEFFE ГАЙКА SAE J516 - 12151-5	119
 CH-MI	JIC ШТУЦЕР КОНУС 37° SAE J516 - ISO 12151-5	118	 CH-FIS45B	JIC ГАЙКА КОНУС 37° УГОЛ 45° - TIEFFE ГАЙКА SAE J516 - ISO 12151-5	119
			 CH-FIS90B	JIC ГАЙКА КОНУС 37° УГОЛ 90° - TIEFFE ГАЙКА SAE J516 - ISO 12151-5	119


АМЕРИКАНСКИЙ СТАНДАРТ СОЕДИНЕНИЯ - ORFS (SAE J516 / ISO 12151-1)

ОБРАЗЕЦ	ОПИСАНИЕ	СТР.	ОБРАЗЕЦ	ОПИСАНИЕ	СТР.
 CH-MRS	ORFS ШТУЦЕР	120	 CH-FRS45B	ORFS ГАЙКА УГОЛ 45° - НАКИДНАЯ ГАЙКА	120
 CH-FRS	ORFS ГАЙКА НАКИДНАЯ ГАЙКА	120	 CH-FRS90B	ORFS ГАЙКА УГОЛ 90° - НАКИДНАЯ ГАЙКА	120




АМЕРИКАНСКИЙ СТАНДАРТ СОЕДИНЕНИЯ - ФЛАНЕЦ SAE КОД 61 (SAE J516 / ISO 12151-3)


ОБРАЗЕЦ	ОПИСАНИЕ	СТР.	ОБРАЗЕЦ	ОПИСАНИЕ	СТР.
 CH-FLB	ФЛАНЕЦ SAE КОД 61	121	 CH-FL90B	ФЛАНЕЦ SAE КОД 61 УГОЛ 90°	121
 CH-FL45B	ФЛАНЕЦ SAE КОД 61 УГОЛ 45°	121			

АМЕРИКАНСКИЙ СТАНДАРТ СОЕДИНЕНИЯ - ФЛАНЕЦ SAE КОД 62 (SAE J516 / ISO 12151-3)


ОБРАЗЕЦ	ОПИСАНИЕ	СТР.	ОБРАЗЕЦ	ОПИСАНИЕ	СТР.
 CH-FPB	ФЛАНЕЦ SAE КОД 62	122	 CH-FP90B	ФЛАНЕЦ SAE КОД 62 УГОЛ 90°	122
 CH-FP45B	ФЛАНЕЦ SAE КОД 62 УГОЛ 45°	122			

СОЕДИНЕНИЕ OEM - ФЛАНЕЦ "SUPERCAT"


ОБРАЗЕЦ	ОПИСАНИЕ	СТР.	ОБРАЗЕЦ	ОПИСАНИЕ	СТР.
 CH-YP	ФЛАНЕЦ "SUPERCAT"	123	 CH-YP90	ФЛАНЕЦ "SUPERCAT" УГОЛ 90°	123
 CH-YP45	ФЛАНЕЦ "SUPERCAT" УГОЛ 45°	123			

ВНН
МУФТА ДЛЯ РУКАВА НАВИВОЧНОЙ КОНСТРУКЦИИ С ДВОЙНОЙ ЗАЧИСТКОЙ (INTERLOCK)



TIEFFE Код №	Размер рукава			Размеры (мм)		Применение					
	DN	Дюйм	Dash	D	L						
ВНН12	19	3/4"	-12	38	60	4SP	4SH	R13	R15		
ВНН16	25	1"	-16	46	74,5	4SP	4SH	R13	R15		
ВНН20	31,5	1 1/4"	-20	55	88	4SP	4SH				
ВНН24	38	1 1/2"	-24	62	94		4SH				
ВНН32	51	2"	-32	78,5	99		4SH				

ВН13
МУФТА ДЛЯ РУКАВА НАВИВОЧНОЙ КОНСТРУКЦИИ С ДВОЙНОЙ ЗАЧИСТКОЙ (INTERLOCK)



TIEFFE Код №	Размер рукава			Размеры (мм)		Применение					
	DN	Дюйм	Dash	D	L						
ВН1320	31,5	1 1/4"	-20	59,8	88			R13	R15		
ВН1324	38	1 1/2"	-24	67	94			R13	R15		
ВН1332	51	2"	-32	84,5	99			R13			

MGC

BSP ШТУЦЕР КОНИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА 60°
AGR-K


TIEFFE Код №	Размер рукава			BSP Размер соедин.		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	S				bar	PSI
CH1212MGC	19	3/4"	-12	3/4"-14	-12	34	96	27				280	4000
CH1616MGC	25	1"	-16	1"-11	-16	40	113	36				280	4000
CH2020MGC	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"-11	-20	47	135	46				210	3000
CH2424MGC	38	1 1/2"	-24	1 1/2"-11	-24	48	142	50				185	2700
CH3232MGC	51	2"	-32	2"-11	-32	57	155	65				175	2500

MG

**BSP ШТУЦЕР
ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА 60°
BS 5200 - ISO 12151-6**
AGR


TIEFFE Код №	Размер рукава			BSP Размер соедин.		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	S				bar	PSI
CH1212MG	19	3/4"	-12	3/4"-14	-12	35	97	32				420	6000
CH1616MG	25	1"	-16	1"-11	-16	41	114	41				380	5500
CH1620MG	25	1"	-16	1 1/4"-11	-20	44	117	50				325	4700
CH2020MG	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"-11	-20	46	134	50				325	4700
CH2424MG	38	1 1/2"	-24	1 1/2"-11	-24	49	143	55				290	4200
CH3232MG	51	2"	-32	2"-11	-32	56	154	70				250	3600

FGSO

**BSP ГАЙКА КОНУС 60° O'RING
TIEFFE ГАЙКА
BS 5200 - ISO 12151-6**
DKOR


TIEFFE Код №	Размер рукава			BSP Размер соедин.		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	S	O-RING		bar	PSI
CH1212FGSO	19	3/4"	-12	3/4"-14	-12	25	87	32	16x1,5		420	6000
CH1616FGSO	25	1"	-16	1"-11	-16	30	103	41	22x1,5		380	5500
CH1620FGSO	25	1"	-16	1 1/4"-11	-20	33	106	50	28,3x1,78		325	4700
CH2020FGSO	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"-11	-20	35	122	50	28,3x1,78		325	4700
CH2424FGSO	38	1 1/2"	-24	1 1/2"-11	-24	36	130	60	33,05x1,78		290	4200
CH3232FGSO	51	2"	-32	2"-11	-32	40	138	75	44,17x1,78		250	3600

FGSO45

**BSP ГАЙКА КОНУС 60° O RING
УГОЛ 45° - TIEFFE ГАЙКА
BS 5200 - ISO 12151-6**
DKOR45


TIEFFE Код №	Размер рукава			BSP Размер соедин.		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	K	S	O-RING	bar	PSI
CH1212FGSO45B	19	3/4"	-12	3/4"-14	-12	68	130	32	32	16x1,5	420	6000
CH1616FGSO45B	25	1"	-16	1"-11	-16	86	159	39	41	22x1,5	380	5500
CH1620FGSO45B	25	1"	-16	1 1/4"-11	-20	88	161	41	50	28,3x1,78	325	4700
CH2020FGSO45B	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"-11	-20	107	195	47	50	28,3x1,78	325	4700
CH2424FGSO45B	38	1 1/2"	-24	1 1/2"-11	-24	126	220	55	60	33,05x1,78	290	4200
CH3232FGSO45B	51	2"	-32	2"-11	-32	160	258	66	75	44,17x1,78	250	3600

FGSO90

**BSP ГАЙКА КОНУС 60° O RING
УГОЛ 90° - TIEFFE ГАЙКА
BS 5200 - ISO 12151-6**
DKOR90


TIEFFE Код №	Размер рукава			BSP Размер соедин.		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	K	S	O-RING	bar	PSI
CH1212FGSO90B	19	3/4"	-12	3/4"-14	-12	55	117	63	32	16x1,5	420	6000
CH1616FGSO90B	25	1"	-16	1"-11	-16	71	144	79	41	22x1,5	380	5500
CH1620FGSO90B	25	1"	-16	1 1/4"-11	-20	71	144	81	50	28,3x1,78	325	4700
CH2020FGSO90B	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"-11	-20	90	177	96	50	28,3x1,78	325	4700
CH2424FGSO90B	38	1 1/2"	-24	1 1/2"-11	-24	107	201	113	60	33,05x1,78	290	4200
CH3232FGSO90B	51	2"	-32	2"-11	-32	142	240	140	75	44,17x1,78	250	3600

MM-S

МЕТРИЧЕСКИЙ ШТУЦЕР КОНУС 24°
CES


TIEFFE Код №	Размер рукава			Соединение METRIC 24°		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Труба	H	L	S			bar	PSI
CH12MM20S	19	3/4"	-12	M 30x2	20S	31	93	30			420	6000
CH12MM25S	19	3/4"	-12	M 36x2	25S	35	97	36			420	6000
CH16MM25S	25	1"	-16	M 36x2	25S	36	109	36			380	5500
CH16MM30S	25	1"	-16	M 42x2	30S	40	113	46			380	5500
CH20MM30S	31,5	1 1/4"	-20	M 42x2	30S	42	130	46			325	4700
CH20MM38S	31,5	1 1/4"	-20	M 52x2	38S	46	134	55			325	4700
CH24MM38S	38	1 1/2"	-24	M 52x2	38S	47	141	55			290	4200

FOS-S

**МЕТРИЧЕСКАЯ ГАЙКА КОНУС 24° O-RING
НАКИДНАЯ ГАЙКА**
DKOS


TIEFFE Код №	Размер рукава			Соединение METRIC 24°		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Труба	H	L	S		O-RING	bar	PSI
CH12FOS20S	19	3/4"	-12	M 30x2	20S	33	95	36		16,3x2,4	420	6000
CH12FOS25S	19	3/4"	-12	M 36x2	25S	36	98	41		20,3x2,4	420	6000
CH16FOS25S	25	1"	-16	M 36x2	25S	37	110	41		22x2	380	5500
CH16FOS30S	25	1"	-16	M 42x2	30S	39	112	50		25,3x2,4	380	5500
CH20FOS30S	31,5	1 1/4"	-20	M 42x2	30S	41	128	50		25,3x2,4	325	4700
CH20FOS38S	31,5	1 1/4"	-20	M 52x2	38S	43	131	60		33,3x2,4	325	4700
CH24FOS38S	38	1 1/2"	-24	M 52x2	38S	44	138	60		33,3x2,4	290	4200

FOS-S45

**МЕТРИЧЕСКАЯ ГАЙКА КОНУС 24° O'RING
УГОЛ 45° - НАКИДНАЯ ГАЙКА**
DKOS45


TIEFFE Код №	Размер рукава			Соединение METRIC 24°		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Труба	H	L	K	S	O-RING	bar	PSI
CH12FOS20S45B	19	3/4"	-12	M 30x2	20S	67	129	29	36	16,3x2,4	420	6000
CH12FOS25S45B	19	3/4"	-12	M 36x2	25S	66	128	30	41	20,3x2,4	420	6000
CH16FOS25S45B	25	1"	-16	M 36x2	25S	81	154	33	41	22x2	380	5500
CH16FOS30S45B	25	1"	-16	M 42x2	30S	81	154	33	50	25,3x2,4	380	5500
CH20FOS30S45B	31,5	1 1/4"	-20	M 42x2	30S	99	187	39	50	25,3x2,4	325	4700
CH20FOS38S45B	31,5	1 1/4"	-20	M 52x2	38S	100	188	40	60	33,3x2,4	325	4700
CH24FOS38S45B	38	1 1/2"	-24	M 52x2	38S	116	210	44	60	33,3x2,4	290	4200

FOS-S90

**МЕТРИЧЕСКАЯ ГАЙКА КОНУС 24° O'RING
УГОЛ 90° - НАКИДНАЯ ГАЙКА**
DKOS90


TIEFFE Код №	Размер рукава			Соединение METRIC 24°		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Труба	H	L	K	S	O-RING	bar	PSI
CH12FOS20S90B	19	3/4"	-12	M 30x2	20S	55	117	60	36	16,3x2,4	420	6000
CH12FOS25S90B	19	3/4"	-12	M 36x2	25S	55	117	60	41	20,3x2,4	420	6000
CH16FOS25S90B	25	1"	-16	M 36x2	25S	71	144	71	41	22x2	380	5500
CH16FOS30S90B	25	1"	-16	M 42x2	30S	71	144	71	50	25,3x2,4	380	5500
CH20FOS30S90B	31,5	1 1/4"	-20	M 42x2	30S	90	177	85	50	25,3x2,4	325	4700
CH20FOS38S90B	31,5	1 1/4"	-20	M 52x2	38S	90	177	86	60	33,3x2,4	325	4700
CH24FOS38S90B	38	1 1/2"	-24	M 52x2	38S	107	201	98	60	33,3x2,4	290	4200

NPT

**NPTF ШТУЦЕР КОНУС 60°
SAE J516**
AGN


TIEFFE Код №	Размер рукава			NPTF Размер соедин.		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	S				bar	PSI
CH1212NPT	19	3/4"	-12	3/4"-14	-12	34	98	27				280	4000
CH1216NPT	19	3/4"	-12	1"-11,5	-16	42	103	36				280	4000
CH1616NPT	25	1"	-16	1"-11,5	-16	42	115	36				280	4000
CH1620NPT	25	1"	-16	1 1/4"-11,5	-20	45	118	46				210	3000
CH2020NPT	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"-11,5	-20	47	135	46				210	3000
CH2024NPT	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"-11,5	-24	50	137	50				185	2700
CH2424NPT	38	1 1/2"	-24	1 1/2"-11,5	-24	50	144	50				185	2700
CH3232NPT	51	2"	-32	2"-11,5	-35	55	153	60				175	2500

MI

**JIC ШТУЦЕР КОНУС 37°
SAE J516 - ISO 12151-5**
AGJ


TIEFFE Код №	Размер рукава			JIC 37° Размер соедин.		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	S				bar	PSI
CH1212MI	19	3/4"	-12	1 1/16"-12	-12	38	99	27				350	5000
CH1214MI	19	3/4"	-12	1 3/16"-12	-14	39	101	32				280	4000
CH1216MI	19	3/4"	-12	1 5/16"-12	-16	41	102	36				280	4000
CH1616MI	25	1"	-16	1 5/16"-12	-16	42	114	36				280	4000
CH1620MI	25	1"	-16	1 5/8"-12	-20	45	117	46				210	3000
CH2020MI	31,5	1 1/4"	-20	1 5/8"-12	-20	47	134	46				210	3000
CH2024MI	31,5	1 1/4"	-20	1 7/8"-12	-24	51	139	50				185	2700
CH2424MI	38	1 1/2"	-24	1 7/8"-12	-24	52	145	50				185	2700
CH3232MI	51	2"	-32	2 1/2"-12	-32	63	160	65				175	2500

FIS

**ЖС ГАЙКА КОНУС 37°
TIEFFE ГАЙКА
SAE J516 - 12151-5**
DKJ


TIEFFE Код №	Размер рукава			ЖС 37° Размер соедин.		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	S				bar	PSI
CH1212FIS	19	3/4"	-12	1 1/16"-12	-12	20	82	32				350	5000
CH1214FIS	19	3/4"	-12	1 3/16"-12	-14	21,5	83	36				280	4000
CH1216FIS	19	3/4"	-12	1 5/16"-12	-16	22,5	84	41				280	4000
CH1616FIS	25	1"	-16	1 5/16"-12	-16	23,5	96	41				280	4000
CH1620FIS	25	1"	-16	1 5/8"-12	-20	28	101	50				210	3000
CH2020FIS	31,5	1 1/4"	-20	1 5/8"-12	-20	29	117	50				210	3000
CH2024FIS	31,5	1 1/4"	-20	1 7/8"-12	-24	29,5	117	60				185	2700
CH2424FIS	38	1 1/2"	-24	1 7/8"-12	-24	30	124	60				185	2700
CH3232FIS	51	2"	-32	2 1/2"-12	-32	37	135	75				175	2500

FIS45

**ЖС ГАЙКА КОНУС 37°
УГОЛ 45° - TIEFFE ГАЙКА
SAE J516 - ISO 12151-5**
DKJ45


TIEFFE Код №	Размер рукава			ЖС 37° Размер соедин.		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	K	S			bar	PSI
CH1212FIS45B	19	3/4"	-12	1 1/16"-12	-12	64	126	28	32			350	5000
CH1214FIS45B	19	3/4"	-12	1 3/16"-12	-14	65	127	29	36			280	4000
CH1216FIS45B	19	3/4"	-12	1 5/16"-12	-16	68	130	32	41			280	4000
CH1616FIS45B	25	1"	-16	1 5/16"-12	-16	82	155	35	41			280	4000
CH1620FIS45B	25	1"	-16	1 5/8"-12	-20	84	157	37	50			210	3000
CH2020FIS45B	31	1 1/4"	-20	1 5/8"-12	-20	103	191	43	50			210	3000
CH2024FIS45B	31	1 1/4"	-20	1 7/8"-12	-24	103	191	43	60			185	2700
CH2424FIS45B	38	1 1/2"	-24	1 7/8"-12	-24	121	215	50	60			185	2700
CH3232FIS45B	51	2"	-32	2 1/2"-12	-32	158	256	65	75			175	2500

FIS90

**ЖС ГАЙКА КОНУС 37°
УГОЛ 90° - TIEFFE ГАЙКА
SAE J516 - ISO 12151-5**
DKJ90


TIEFFE Код №	Размер рукава			ЖС 37° Размер соедин.		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	K	S			bar	PSI
CH1212FIS90B	19	3/4"	-12	1 1/16"-12	-12	55	117	58	32			350	5000
CH1214FIS90B	19	3/4"	-12	1 3/16"-12	-14	55	117	59	36			280	4000
CH1216FIS90B	19	3/4"	-12	1 5/16"-12	-16	55	117	63	41			280	4000
CH1616FIS90B	25	1"	-16	1 5/16"-12	-16	71	144	73	41			280	4000
CH1620FIS90B	25	1"	-16	1 5/8"-12	-20	71	144	76	50			210	3000
CH2020FIS90B	31	1 1/4"	-20	1 5/8"-12	-20	90	177	91	50			210	3000
CH2024FIS90B	31	1 1/4"	-20	1 7/8"-12	-24	90	177	91	60			185	2700
CH2424FIS90B	38	1 1/2"	-24	1 7/8"-12	-24	107	201	106	60			185	2700
CH3232FIS90B	51	2"	-32	2 1/2"-12	-32	140	240	139	75			175	2500

MRS

ORFS ШТУЦЕР
AG


TIEFFE Код №	Размер рукава			ORFS Размер соедин.		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	S	O-RING		bar	PSI
CH1212MRS	19	3/4"	-12	1 3/16"-12	-12	34	95	32	18,77x1,78		420	6000
CH1616MRS	25	1"	-16	1 7/16"-12	-16	37	110	41	23,52x1,78		415	6000
CH2020MRS	31,5	1 1/4"	-20	1 11/16"-12	-20	40	128	46	29,87x1,78		345	5000
CH2424MRS	38	1 1/2"	-24	2"-12	-24	43	136	55	37,82x1,78		250	4200

FRS

**ORFS ГАЙКА
НАКИДНАЯ ГАЙКА**
DK


TIEFFE Код №	Размер рукава			ORFS Размер соедин.		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	S			bar	PSI
CH1212FRS	19	3/4"	-12	1 3/16"-12	-12	35	97	36			420	6000
CH1616FRS	25	1"	-16	1 7/16"-12	-16	37	110	41			415	6000
CH2020FRS	31,5	1 1/4"	-20	1 11/16"-12	-20	38	126	50			345	5000
CH2424FRS	38	1 1/2"	-24	2"-12	-24	39	132	60			290	4200

FRS45

**ORFS ГАЙКА
УГОЛ 45° - НАКИДНАЯ ГАЙКА**
DK45


TIEFFE Код №	Размер рукава			ORFS Размер соедин.		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	K	S		bar	PSI
CH1212FRS45B	19	3/4"	-12	1 3/16"-12	-12	63	125	26	36		420	6000
CH1616FRS45B	25	1"	-16	1 7/16"-12	-16	78	151	31	41		415	6000
CH2020FRS45B	31,5	1 1/4"	-20	1 11/16"-12	-20	96	184	36	50		345	5000
CH2424FRS45B	38	1 1/2"	-24	2"-12	-24	113	207	42	60		290	4200

FRS90

**ORFS ГАЙКА
УГОЛ 90° - НАКИДНАЯ ГАЙКА**
DK90


TIEFFE Код №	Размер рукава			ORFS Размер соедин.		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	K	S		bar	PSI
CH1212FRS90B	19	3/4"	-12	1 3/16"-12	-12	56	118	55	36		420	6000
CH1616FRS90B	25	1"	-16	1 7/16"-12	-16	71	144	67	41		415	6000
CH2020FRS90B	31,5	1 1/4"	-20	1 11/16"-12	-20	90	177	81	50		345	5000
CH2424FRS90B	38	1 1/2"	-24	2"-12	-24	107	201	95	60		290	4200

FLB
ФЛАНЕЦ SAE КОД 61
SFL



TIEFFE Код №	Размер рукава			Разм. соедин. Фланца		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	Дюйм	Dash	H	L	A				bar	PSI
CH1212FLB	19	3/4"	-12	3/4"	-12	52	113	38				350	5000
CH1216FLB	19	3/4"	-12	1"	-16	58	119	44,5				350	5000
CH1612FLB	25	1"	-16	3/4"	-12	53	125	38				350	5000
CH1616FLB	25	1"	-16	1"	-16	59	131	44,5				350	5000
CH1620FLB	25	1"	-16	1 1/4"	-20	63	135	51				280	4000
CH2020FLB	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	-20	64	151	51				280	4000
CH2024FLB	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"	-24	69	156	60,5				210	3000
CH2424FLB	38	1 1/2"	-24	1 1/2"	-24	69	163	60,5				210	3000
CH2432FLB	38	1 1/2"	-24	2"	-32	74	168	71,5				210	3000
CH3232FLB	51	2"	-32	2"	-32	76	173	71,5				210	3000

FL45B
**ФЛАНЕЦ SAE КОД 61
УГОЛ 45°**
SFL45



TIEFFE Код №	Размер рукава			Разм. соедин. Фланца		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	Дюйм	Dash	H	L	K	A			bar	PSI
CH1212FL45B	19	3/4"	-12	3/4"	-12	63	125	27	38			350	5000
CH1216FL45B	19	3/4"	-12	1"	-16	67	129	31	44,5			350	5000
CH1612FL45B	25	1"	-16	3/4"	-12	78	151	31	38			350	5000
CH1616FL45B	25	1"	-16	1"	-16	79	152	32	44,5			350	5000
CH1620FL45B	25	1"	-16	1 1/4"	-20	80	153	33	51			280	4000
CH2020FL45B	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	-20	99	187	39	51			280	4000
CH2024FL45B	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"	-24	99	187	39	60,5			210	3000
CH2424FL45B	38	1 1/2"	-24	1 1/2"	-24	117	211	46	60,5			210	3000
CH2432FL45B	38	1 1/2"	-24	2"	-32	118	212	47	71,5			210	3000
CH3232FL45B	51	2"	-32	2"	-32	152	250	58	71,5			210	3000

FL90B
**ФЛАНЕЦ SAE КОД 61
УГОЛ 90°**
SFL90



TIEFFE Код №	Размер рукава			Разм. соедин. Фланца		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	Дюйм	Dash	H	L	K	A			bar	PSI
CH1212FL90B	19	3/4"	-12	3/4"	-12	56	118	56	38			350	5000
CH1216FL90B	19	3/4"	-12	1"	-16	56	118	61	44,5			350	5000
CH1612FL90B	25	1"	-16	3/4"	-12	72	145	67	38			350	5000
CH1616FL90B	25	1"	-16	1"	-16	72	145	68	44,5			350	5000
CH1620FL90B	25	1"	-16	1 1/4"	-20	72	145	70	51			280	4000
CH2020FL90B	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	-20	91	178	85	51			280	4000
CH2024FL90B	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"	-24	91	178	85	60,5			210	3000
CH2424FL90B	38	1 1/2"	-24	1 1/2"	-24	108	202	100	60,5			210	3000
CH2432FL90B	38	1 1/2"	-24	2"	-32	108	202	102	71,5			210	3000
CH3232FL90B	51	2"	-32	2"	-32	143	281	129	71,5			210	3000

FPB

ФЛАНЕЦ SAE КОД 62
SFS


TIEFFE Код №	Размер рукава			Разм. соедин. Фланца		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	Дюйм	Dash	H	L	A				bar	PSI
CH1212FPB	19	3/4"	-12	3/4"	-12	58	120	41,3				420	6000
CH1216FPB	19	3/4"	-12	1"	-16	60	122	47,6				420	6000
CH1612FPB	25	1"	-16	3/4"	-12	59	132	41,3				415	6000
CH1616FPB	25	1"	-16	1"	-16	64	137	47,6				415	6000
CH1620FPB	25	1"	-16	1 1/4"	-20	68	141	54				415	6000
CH2020FPB	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	-20	69	157	54				415	6000
CH2024FPB	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"	-24	79	166	63,5				415	6000
CH2424FPB	38	1 1/2"	-24	1 1/2"	-24	79	173	63,5				415	6000
CH3232FPB	51	2"	-32	2"	-32	97	195	79,4				345	5000

FP45B

**ФЛАНЕЦ SAE КОД 62
УГОЛ 45°**
SFS45

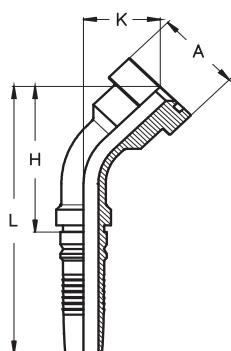
TIEFFE Код №	Размер рукава			Разм. соедин. Фланца		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	Дюйм	Dash	H	L	K	A			bar	PSI
CH1212FP45B	19	3/4"	-12	3/4"	-12	67	129	31	41,3			420	6000
CH1216FP45B	19	3/4"	-12	1"	-16	71	132	34	47,6			420	6000
CH1612FP45B	25	1"	-16	3/4"	-12	78	151	31	41,3			415	6000
CH1616FP45B	25	1"	-16	1"	-16	82	155	35	47,6			415	6000
CH1620FP45B	25	1"	-16	1 1/4"	-20	87	160	40	54			415	6000
CH2020FP45B	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	-20	100	188	40	54			415	6000
CH2024FP45B	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"	-24	105	193	45	63,5			415	6000
CH2424FP45B	38	1 1/2"	-24	1 1/2"	-24	117	211	46	63,5			415	6000
CH3232FP45B	51	2"	-32	2"	-32	154	252	60	79,4			345	5000

FP90B

**ФЛАНЕЦ SAE КОД 62
УГОЛ 90°**
SFS90


TIEFFE Код №	Размер рукава			Разм. соедин. Фланца		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	Дюйм	Dash	H	L	K	A			bar	PSI
CH1212FP90B	19	3/4"	-12	3/4"	-12	56	118	61	41,3			420	6000
CH1216FP90B	19	3/4"	-12	1"	-16	56	118	66	47,6			420	6000
CH1612FP90B	25	1"	-16	3/4"	-12	72	145	67	41,3			415	6000
CH1616FP90B	25	1"	-16	1"	-16	72	145	72	47,6			415	6000
CH1620FP90B	25	1"	-16	1 1/4"	-20	72	145	79	54			415	6000
CH2020FP90B	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	-20	91	178	86	54			415	6000
CH2024FP90B	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"	-24	91	178	93	63,5			415	6000
CH2424FP90B	38	1 1/2"	-24	1 1/2"	-24	108	202	100	63,5			415	6000
CH3232FP90B	51	2"	-32	2"	-32	143	240	131	79,4			345	5000

YPB

ФЛАНЕЦ "SUPERCAT"
SFS


TIEFFE Код №	Размер рукава			Разм. соедин. Фланца		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	Дюйм	Dash	H	L	A		O-RING	bar	PSI
CH1212YPB	19	3/4"	-12	3/4"	-12	64	126	41,3		24,99x3,53	420	6000
CH1216YPB	19	3/4"	-12	1"	-16	65	127	47,6		32,92x3,53	420	6000
CH1616YPB	25	1"	-16	1"	-16	69	142	47,6		32,92x3,53	420	6000
CH1620YPB	25	1"	-16	1 1/4"	-20	72	145	54		37,69x3,53	420	6000
CH2020YPB	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	-20	73	161	54		37,69x3,53	420	6000
CH2024YPB	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"	-24	80	168	63,5		47,22x3,53	420	6000
CH2424YPB	38	1 1/2"	-24	1 1/2"	-24	81	175	63,5		47,22x3,53	350	5000

YP45B

**ФЛАНЕЦ "SUPERCAT"
УГОЛ 45°**
SFS45

TIEFFE Код №	Размер рукава			Разм. соедин. Фланца		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	Дюйм	Dash	H	L	K	A	O-RING	bar	PSI
CH1212YP45B	19	3/4"	-12	3/4"	-12	73	135	37	41,3	24,99x3,53	420	6000
CH1216YP45B	19	3/4"	-12	1"	-16	76	137	39	47,6	32,92x3,53	420	6000
CH1616YP45B	25	1"	-16	1"	-16	87	160	40	47,6	32,92x3,53	420	6000
CH1620YP45B	25	1"	-16	1 1/4"	-20	88	161	41	54	37,69x3,53	420	6000
CH2020YP45B	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	-20	102	189	42	54	37,69x3,53	420	6000
CH2024YP45B	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"	-24	108	196	48	63,5	47,22x3,53	420	6000
CH2424YP45B	38	1 1/2"	-24	1 1/2"	-24	120	214	49	63,5	47,22x3,53	350	5000

YP90B

**ФЛАНЕЦ "SUPERCAT"
УГОЛ 90°**
SFS90


TIEFFE Код №	Размер рукава			Разм. соедин. Фланца		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	Дюйм	Dash	H	L	K	A	O-RING	bar	PSI
CH1212YP90B	19	3/4"	-12	3/4"	-12	55	117	70	41,3	24,99x3,53	420	6000
CH1216YP90B	19	3/4"	-12	1"	-16	55	117	73	47,6	32,92x3,53	420	6000
CH1616YP90B	25	1"	-16	1"	-16	71	144	79	47,6	32,92x3,53	420	6000
CH1620YP90B	25	1"	-16	1 1/4"	-20	71	144	82	54	37,69x3,53	420	6000
CH2020YP90B	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	-20	90	177	89	54	37,69x3,53	420	6000
CH2024YP90B	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"	-24	90	177	97	63,5	47,22x3,53	420	6000
CH2424YP90B	38	1 1/2"	-24	1 1/2"	-24	107	201	105	63,5	47,22x3,53	350	5000






BH13

Калибры для
контроля Ø
опрессовки


www.hydravia.ru





БРИТАНСКИЙ СТАНДАРТ СОЕДИНЕНИЯ

ОБРАЗЕЦ	ОПИСАНИЕ	СТР.	ОБРАЗЕЦ	ОПИСАНИЕ	СТР.
 HX-MGC	BSP ШТУЦЕР КОНИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА 60°	133	 HX-FGP90K	BSP ГАЙКА КОНУС 60° УГОЛ 90° КОМПАКТ КЛЕМПОВАННАЯ ГАЙКА BS 5200 - ISO 12151-6	138
 HX-MG	BSP ШТУЦЕР ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА 60°	134	 HX-FGOL HX-FGOS	BSP ГАЙКА КОНУС 60° O'RING ШЕСТИГРАННАЯ ГАЙКА BS 5200 - ISO 12151-6	139
 HX-FGP	BSP ГАЙКА КОНУС 60° КЛЕМПОВАННАЯ ГАЙКА BS 5200 - ISO 12151-6	135	 HX-FGOL45 HX-FGOS45	BSP ГАЙКА КОНУС 60° O'RING УГОЛ 45° - ШЕСТИГРАННАЯ ГАЙКА BS 5200 - ISO 12151-6	140
 HX-FGL HX-FGS	BSP ГАЙКА КОНУС 60° ШЕСТИГРАННАЯ ГАЙКА BS 5200 - ISO 12151-6	135	 HX-FGOL90 HX-FGOS90	BSP ГАЙКА КОНУС 60° O'RING УГОЛ 90° - ШЕСТИГРАННАЯ ГАЙКА BS 5200 - ISO 12151-6	140
 HX-FGP45	BSP ГАЙКА КОНУС 60° УГОЛ 45° - КЛЕМПОВАННАЯ ГАЙКА BS 5200 - ISO 12151-6	136	 HX-MGF	BSP ШТУЦЕР ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА ПЛОСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ	141
 HX-FGL45 HX-FGS45	BSP ГАЙКА КОНУС 60° УГОЛ 45° - ШЕСТИГРАННАЯ ГАЙКА BS 5200 - ISO 12151-6	136	 HX-FGF	BSP ГАЙКА ПЛОСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ КЛЕМПОВАННАЯ ГАЙКА	141
 HX-FGP90	BSP ГАЙКА КОНУС 60° УГОЛ 90° - КЛЕМПОВАННАЯ ГАЙКА BS 5200 - ISO 12151-6	137	 HX-OG	BSP BANJO	142
 HX-FGL90 HX-FGS90	BSP ГАЙКА КОНУС 60° УГОЛ 90° - ШЕСТИГРАННАЯ ГАЙКА BS 5200 - ISO 12151-6	137			

АМЕРИКАНСКИЙ СТАНДАРТ СОЕДИНЕНИЯ - ORFS (SAE J516 / ISO 12151-1)

ОБРАЗЕЦ	ОПИСАНИЕ	СТР.	ОБРАЗЕЦ	ОПИСАНИЕ	СТР.
 HX-MRS	ORFS ШТУЦЕР	151	 HX-FRS45	ORFS ГАЙКА УГОЛ 45° - НАКИДНАЯ ГАЙКА	153
 HX-FRS	ORFS ГАЙКА НАКИДНАЯ ГАЙКА	152	 HX-FRS90C	ORFS ГАЙКА УГОЛ 90° - УКОРОЧЕННЫЙ НАКИДНАЯ ГАЙКА	154
 HX-FRC	ORFS ГАЙКА ДВОЙНАЯ ШЕСТИГРАННАЯ ГАЙКА КЛЕМПОВАННАЯ ГАЙКА	152	 HX-FRS90L	ORFS ГАЙКА УГОЛ 90° - УДЛИНЕННЫЙ НАКИДНАЯ ГАЙКА	154

АМЕРИКАНСКИЙ СТАНДАРТ СОЕДИНЕНИЯ - SAE

ОБРАЗЕЦ	ОПИСАНИЕ	СТР.	ОБРАЗЕЦ	ОПИСАНИЕ	СТР.
 HX-MS	SAE O-RING BOSS ШТУЦЕР SAE J516	155	 HX-MJ	SAE ШТУЦЕР КОНУС 45° SAE J513	156
 HX-SMS	SAE O-RING BOSS ПОВОРОТНЫЙ ШТУЦЕР	155	 HX-FJCP	SAE ГАЙКА КОНУС 45° ДВОЙНАЯ ШЕСТИГРАННАЯ ГАЙКА КЛЕМПОВАННАЯ ГАЙКА SAE J513	156
 HX-SMS90	SAE O-RING BOSS ПОВОРОТНЫЙ ШТУЦЕР УГОЛ 90° КОМПАКТ	155	 HX-FJP45	SAE ГАЙКА КОНУС 45° УГОЛ 45° - КЛЕМПОВАННАЯ ГАЙКА SAE J513	156
			 HX-FJP90	SAE ГАЙКА КОНУС 45° УГОЛ 90° - КЛЕМПОВАННАЯ ГАЙКА SAE J513	156




АМЕРИКАНСКИЙ СТАНДАРТ СОЕДИНЕНИЯ - ФЛАНЕЦ КОД 61 (SAE J516 / ISO 12151-3)

ОБРАЗЕЦ	ОПИСАНИЕ	СТР.	ОБРАЗЕЦ	ОПИСАНИЕ	СТР.
 HX-FL	SAE ФЛАНЕЦ КОД 61	157	 HX-FL22	SAE ФЛАНЕЦ КОД 61 УГОЛ 22,5°	159
 HX-FL45	SAE ФЛАНЕЦ КОД 61 УГОЛ 45°	157	 HX-FL30	SAE ФЛАНЕЦ КОД 61 УГОЛ 30°	159
 HX-FL90	SAE ФЛАНЕЦ КОД 61 УГОЛ 90°	158	 HX-FL60	SAE ФЛАНЕЦ КОД 61 УГОЛ 60°	160
 HX-FL90-K-	SAE ФЛАНЕЦ КОД 61 УГОЛ 90° - УДЛИНЕННЫЙ	158	 HX-FL67	SAE ФЛАНЕЦ КОД 61 УГОЛ 67,5°	160

АМЕРИКАНСКИЙ СТАНДАРТ СОЕДИНЕНИЯ - ФЛАНЕЦ КОД 62 (SAE J516 / ISO 12151-3)

ОБРАЗЕЦ	ОПИСАНИЕ	СТР.	ОБРАЗЕЦ	ОПИСАНИЕ	СТР.
 HX-FP	SAE ФЛАНЕЦ КОД 62	161	 HX-FP22	SAE ФЛАНЕЦ КОД 62 УГОЛ 22,5°	163
 HX-FP45	SAE ФЛАНЕЦ КОД 62 УГОЛ 45°	161	 HX-FP30	SAE ФЛАНЕЦ КОД 62 УГОЛ 30°	163
 HX-FL90	SAE ФЛАНЕЦ КОД 62 УГОЛ 90°	162	 HX-FP60	SAE ФЛАНЕЦ КОД 62 УГОЛ 60°	164
 HX-FP90-K-	SAE ФЛАНЕЦ КОД 62 УГОЛ 90° - УДЛИНЕННЫЙ	162	 HX-FP67	SAE ФЛАНЕЦ КОД 62 УГОЛ 67,5°	164




ОЕМ СОЕДИНЕНИЕ - ФЛАНЕЦ "SUPERCAT"

ОБРАЗЕЦ	ОПИСАНИЕ	СТР.	ОБРАЗЕЦ	ОПИСАНИЕ	СТР.
НХ-УР	 ФЛАНЕЦ "SUPERCAT"	165	НХ-УР90	 ФЛАНЕЦ "SUPERCAT" УГОЛ 90°	165
НХ-УР45	 ФЛАНЕЦ "SUPERCAT" УГОЛ 45°	165			


ЯПОНСКИЙ СТАНДАРТ СОЕДИНЕНИЯ (JIS B8363)

ОБРАЗЕЦ	ОПИСАНИЕ	СТР.	ОБРАЗЕЦ	ОПИСАНИЕ	СТР.
НХ-FGCP	 "NISSAN" BSP ГАЙКА КОНУС 60° - ДВОЙНАЯ ШЕСТИГРАННАЯ ГАЙКА КЛЕМПОВАННАЯ ГАЙКА	166	НХ-FMG	 "KOMATSU" МЕТРИЧЕСКАЯ ГАЙКА КОНУС 60° - ДВОЙНАЯ ШЕСТИГРАННАЯ ГАЙКА КЛЕМПОВАННАЯ ГАЙКА	166
НХ-FTC	 "TOYOTA" BSP ГАЙКА КОНУС 60° - ДВОЙНАЯ ШЕСТИГРАННАЯ ГАЙКА КЛЕМПОВАННАЯ ГАЙКА	166			

СТАНДАРТ СОЕДИНЕНИЯ DIN


ОБРАЗЕЦ	ОПИСАНИЕ	СТР.	ОБРАЗЕЦ	ОПИСАНИЕ	СТР.
 HX-MW	МЕТРИЧЕСКИЙ ШТУЦЕР КОНУС 60° DIN 3863	167	 HX-MM	МЕТРИЧЕСКИЙ ШТУЦЕР КОНУС 24° DIN 20066 - ISO 12151-2	173
 HX-FW	МЕТРИЧЕСКАЯ ГАЙКА КОНУС 60° КЛЕМПОВАННАЯ ГАЙКА DIN 3863 / 20078	168	 HX-FOS	МЕТРИЧЕСКАЯ ГАЙКА КОНУС 24° O'RING НАКИДНАЯ ГАЙКА DIN 20066 - ISO 12151-2	174
 HX-FW45	МЕТРИЧЕСКАЯ ГАЙКА КОНУС 60° УГОЛ 45° - КЛЕМПОВАННАЯ ГАЙКА DIN 3863 / 20078	169	 HX-FOS45	МЕТРИЧЕСКАЯ ГАЙКА КОНУС 24° O'RING УГОЛ 45° - НАКИДНАЯ ГАЙКА DIN 20066 - ISO 12151-2	175
 HX-FW90	МЕТРИЧЕСКАЯ ГАЙКА КОНУС 60° УГОЛ 90° - КЛЕМПОВАННАЯ ГАЙКА DIN 3863 / 20078	170	 HX-FOS90	METRIC ГАЙКА КОНУС 24° O'RING УГОЛ 90° - НАКИДНАЯ ГАЙКА DIN 20066 - ISO 12151-2	176
 CP-OM	МЕТРИЧЕСКИЙ BANJO	171	 HX-ET	МЕТРИЧЕСКИЙ ФИТИНГ BEL DIN 2353 - ISO 8434-1	177
 HX-FM	МЕТРИЧЕСКАЯ ГАЙКА MULTISEAL НАКИДНАЯ ГАЙКА DIN 3868 / 20078	172	 HX-ET45	МЕТРИЧЕСКИЙ ФИТИНГ BEL УГОЛ 45° DIN 2353 - ISO 8434-1	178
 HX-FM45	МЕТРИЧЕСКАЯ ГАЙКА MULTISEAL УГОЛ 45° - НАКИДНАЯ ГАЙКА DIN 3868 / 20078	172	 HX-ET90	МЕТРИЧЕСКИЙ ФИТИНГ BEL УГОЛ 90° DIN 2353 - ISO 8434-1	179
 HX-FM90	МЕТРИЧЕСКАЯ ГАЙКА MULTISEAL УГОЛ 90° - НАКИДНАЯ ГАЙКА DIN 3868 / 20078	172			

ФРАНЦУЗСКИЙ СТАНДАРТ СОЕДИНЕНИЯ (NF)


ОБРАЗЕЦ	ОПИСАНИЕ	СТР.	ОБРАЗЕЦ	ОПИСАНИЕ	СТР.
 НХ-MF	МЕТРИЧЕСКИЙ ШТУЦЕР КОНУС 24° ФРАНЦУЗСКИЙ ТИП	180	 НХ-FF	МЕТРИЧЕСКАЯ ГАЙКА КОНУС 24° НАКИДНАЯ ГАЙКА - ФРАНЦУЗСКИЙ ТИП	180
 НХ-ETF	ПРЯМОЙ ФИТИНГ BEL ФРАНЦУЗСКИЙ ТИП	180	 НХ-FF45	МЕТРИЧЕСКАЯ ГАЙКА КОНУС 24° УГОЛ 45° - НАКИДНАЯ ГАЙКА ФРАНЦУЗСКИЙ ТИП	181
			 НХ-FF90	МЕТРИЧЕСКАЯ ГАЙКА КОНУС 24° УГОЛ 90° - НАКИДНАЯ ГАЙКА ФРАНЦУЗСКИЙ ТИП	181

АКСЕССУАРЫ


ОБРАЗЕЦ	ОПИСАНИЕ	СТР.	ОБРАЗЕЦ	ОПИСАНИЕ	СТР.
 НХ-FK	WASHCLEANER МЕТРИЧЕСКАЯ ГАЙКА ТИП "FK"	182	 НХ-NX	РЕМОНТНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ	182
 НХ-IR	ФИТИНГ ДЛЯ ПИСТОЛЕТА МОЙКИ ПОД ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ	182			

MGC
BSP ШТУЦЕР КОНИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА 60°
AGR-K



TIEFFE Код	Размер рукава			BSP Размер соедин.		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	S				bar	PSI
HX0302MGC	5	3/16"	-03	1/8"-28	-02	20	45	12				350	5000
HX0304MGC	5	3/16"	-03	1/4"-19	-04	25	50	15				350	5000
HX0402MGC	6,3	1/4"	-04	1/8"-28	-02	21	49	12				350	5000
HX0404MGC	6,3	1/4"	-04	1/4"-19	-04	25	53	15				350	5000
HX0406MGC	6,3	1/4"	-04	3/8"-19	-06	26	54	19				280	4000
HX0504MGC	8	5/16"	-05	1/4"-19	-04	25	53	15				280	4000
HX0506MGC	8	5/16"	-05	3/8"-19	-06	26	54	19				280	4000
HX0604MGC	10	3/8"	-06	1/4"-19	-04	26	56	15				280	4000
HX0606MGC	10	3/8"	-06	3/8"-19	-06	27	57	19				280	4000
HX0608MGC	10	3/8"	-06	1/2"-14	-08	32	63	22				280	4000
HX0806MGC	12,5	1/2"	-08	3/8"-19	-06	28	64	19				280	4000
HX0808MGC	12,5	1/2"	-08	1/2"-14	-08	33	66	22				280	4000
HX1008MGC	16	5/8"	-10	1/2"-14	-08	33	69	22				280	4000
HX1012MGC	16	5/8"	-10	3/4"-14	-12	35	71	27				280	4000
HX1212MGC	19	3/4"	-12	3/4"-14	-12	36	77	27				280	4000
HX1216MGC	19	3/4"	-12	1"-11	-16	41	82	36				280	4000
HX1616MGC	25	1"	-16	1"-11	-16	43	94	36				210	3000
HX1620MGC	25	1"	-16	1 1/4"-11	-20	47	98	46				210	3000
HX2020MGC	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"-11	-20	48	106	46				125	1800
HX2424MGC	38	1 1/2"	-24	1 1/2"-11	-24	49	114	50				90	1300
HX3232MGC	51	2"	-32	2"-11	-32	57	127	65				80	1160

MG
BSP ШТУЦЕР ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА 60°
AGR


TIEFFE Код	Размер рукава			BSP Размер соедин.		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	S				bar	PSI
HX0302MG	5	3/16"	-03	1/8"-28	-02	20	45	14				415	6000
HX0304MG	5	3/16"	-03	1/4"-19	-04	24	49	19				415	6000
HX0402MG	6,3	1/4"	-04	1/8"-28	-02	20	48	14				400	5800
HX0404MG	6,3	1/4"	-04	1/4"-19	-04	25	53	19				400	5800
HX0406MG	6,3	1/4"	-04	3/8"-19	-06	27	55	22				400	5800
HX0408MG	6,3	1/4"	-04	1/2"-14	-08	32	60	27				400	5800
HX0504MG	8	5/16"	-05	1/4"-19	-04	25	53	19				350	5000
HX0506MG	8	5/16"	-05	3/8"-19	-06	27	55	22				350	5000
HX0508MG	8	5/16"	-05	1/2"-14	-08	32	60	27				350	5000
HX0604MG	10	3/8"	-06	1/4"-19	-04	25	55	19				330	4800
HX0606MG	10	3/8"	-06	3/8"-19	-06	27	58	22				330	4800
HX0608MG	10	3/8"	-06	1/2"-14	-08	32	62	27				330	4800
HX0806MG	12,5	1/2"	-08	3/8"-19	-06	28	61	22				280	4000
HX0808MG	12,5	1/2"	-08	1/2"-14	-08	33	66	27				280	4000
HX0810MG	12,5	1/2"	-08	5/8"-14	-10	35	68	30				280	4000
HX0812MG	12,5	1/2"	-08	3/4"-14	-12	36	69	32				280	4000
HX1008MG	16	5/8"	-10	1/2"-14	-08	33	69	27				280	4000
HX1010MG	16	5/8"	-10	5/8"-14	-10	35	71	30				280	4000
HX1012MG	16	5/8"	-10	3/4"-14	-12	36	72	32				280	4000
HX1208MG	19	3/4"	-12	1/2"-14	-08	34	74	27				280	4000
HX1210MG	19	3/4"	-12	5/8"-14	-10	36	76	30				280	4000
HX1212MG	19	3/4"	-12	3/4"-14	-12	37	77	32				280	4000
HX1216MG	19	3/4"	-12	1"-11	-16	42	82	41				280	4000
HX1612MG	25	1"	-16	3/4"-14	-12	38	89	32				210	3000
HX1616MG	25	1"	-16	1"-11	-16	43	94	41				210	3000
HX1620MG	25	1"	-16	1 1/4"-11	-20	46	97	50				210	3000
HX2020MG	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"-11	-20	47	105	50				125	1800
HX2024MG	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"-11	-24	50	108	55				125	1800
HX2424MG	38	1 1/2"	-24	1 1/2"-11	-24	50	115	55				90	1300
HX2432MG	38	1 1/2"	-24	2"-11	-32	55	119	70				90	1300
HX3232MG	51	2"	-32	2"-11	-32	56	126	70				80	1160


FGP
**BSP ГАЙКА КОНУС 60°
КЛЕМПОВАННАЯ ГАЙКА
BS 5200 - ISO12151-6**
DKR


TIEFFE Код	Размер рукава			BSP Размер соедин.		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	S				bar	PSI
HX0302FGP	5	3/16"	-03	1/8"-28	-02	16	41	14				415	6000
HX0304FGP	5	3/16"	-03	1/4"-19	-04	19	44	19				415	6000
HX0402FGP	6,3	1/4"	-04	1/8"-28	-02	17	45	14				400	5800
HX0404FGP	6,3	1/4"	-04	1/4"-19	-04	19	47	19				400	5800
HX0406FGP	6,3	1/4"	-04	3/8"-19	-06	22	50	22				400	5800
HX0408FGP	6,3	1/4"	-04	1/2"-14	-08	23	51	27				400	5800
HX0504FGP	8	5/16"	-05	1/4"-19	-04	19	47	19				350	5000
HX0506FGP	8	5/16"	-05	3/8"-19	-06	22	50	22				350	5000
HX0508FGP	8	5/16"	-05	1/2"-14	-08	23	51	27				350	5000
HX0604FGP	10	3/8"	-06	1/4"-19	-04	19	49	19				330	4800
HX0606FGP	10	3/8"	-06	3/8"-19	-06	21	51	22				330	4800
HX0608FGP	10	3/8"	-06	1/2"-14	-08	23	54	27				330	4800
HX0806FGP	12,5	1/2"	-08	3/8"-19	-06	22	56	22				280	4000
HX0808FGP	12,5	1/2"	-08	1/2"-14	-08	23	56	27				280	4000
HX0810FGP	12,5	1/2"	-08	5/8"-14	-10	24	57	30				280	4000
HX0812FGP	12,5	1/2"	-08	3/4"-14	-12	27	60	32				280	4000
HX1008FGP	16	5/8"	-10	1/2"-14	-08	23	59	27				280	4000
HX1010FGP	16	5/8"	-10	5/8"-14	-10	23	59	30				280	4000
HX1012FGP	16	5/8"	-10	3/4"-14	-12	27	63	32				280	4000
HX1208FGP	19	3/4"	-12	1/2"-14	-08	24	65	27				280	4000
HX1210FGP	19	3/4"	-12	5/8"-14	-10	24	64	30				280	4000
HX1212FGP	19	3/4"	-12	3/4"-14	-12	27	67	32				280	4000
HX1216FGP	19	3/4"	-12	1"-11	-16	30	70	41				280	4000
HX1612FGP	25	1"	-16	3/4"-14	-12	28	79	32				210	3000
HX1616FGP	25	1"	-16	1"-11	-16	30	81	41				210	3000
HX1620FGP	25	1"	-16	1 1/4"-11	-20	35	86	50				210	3000
HX2020FGP	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"-11	-20	34	92	50				125	1800
HX2024FGP	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"-11	-24	36	93	55				125	1800
HX2424FGP	38	1 1/2"	-24	1 1/2"-11	-24	34	99	55				90	1300
HX2432FGP	38	1 1/2"	-24	2"-11	-32	39	103	70				90	1300
HX3232FGP	51	2"	-32	2"-11	-32	37	107	70				80	1160


**FGL
FGS**
**BSP ГАЙКА КОНУС 60°
ШЕСТИГРАННАЯ ГАЙКА
BS 5200 - ISO 12151-6**
DKR


TIEFFE Код	Размер рукава			BSP Размер соедин.		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	S				bar	PSI
HX0404FGL	6,3	1/4"	-04	1/4"-19	-04	19	47	19				400	5800
HX0406FGL	6,3	1/4"	-04	3/8"-19	-06	19	47	22				400	5800
HX0506FGL	8	5/16"	-05	3/8"-19	-06	19	47	22				350	5000
HX0606FGL	10	3/8"	-06	3/8"-19	-06	19	50	22				330	4800
HX0608FGL	10	3/8"	-06	1/2"-14	-08	21	52	27				330	4800
HX0808FGL	12,5	1/2"	-08	1/2"-14	-08	22	55	27				280	4000
HX0810FGS	12,5	1/2"	-08	5/8"-14	-10	24	57	30				280	4000
HX1010FGS	16	5/8"	-10	5/8"-14	-10	23	59	30				280	4000
HX1012FGS	16	5/8"	-10	3/4"-14	-12	27	63	32				280	4000
HX1212FGS	20	3/4"	-12	3/4"-14	-12	27	67	32				280	4000
HX1216FGS	20	3/4"	-12	1"-11	-16	31	72	41				280	4000
HX1616FGS	25	1"	-16	1"-11	-16	31	82	41				210	3000

FGL - Накидная гайка
FGS - Tieffe гайка


FGP45
**BSP ГАЙКА КОНУС 60°
УГОЛ 45° - КЛЕМПОВАННАЯ ГАЙКА
BS 5200 - ISO 12151-6**
DKR45


TIEFFE Код	Размер рукава			BSP Размер соедин.		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	K	S			bar	PSI
HX0302FGP45	5	3/16"	-03	1/8"-28	-02	33	58	14	14			415	6000
HX0304FGP45	5	3/16"	-03	1/4"-19	-04	35	60	16	19			415	6000
HX0402FGP45	6,3	1/4"	-04	1/8"-28	-02	36	64	16	14			400	5800
HX0404FGP45	6,3	1/4"	-04	1/4"-19	-04	37	65	16	19			400	5800
HX0406FGP45	6,3	1/4"	-04	3/8"-19	-06	40	68	19	22			400	5800
HX0408FGP45	6,3	1/4"	-04	1/2"-14	-08	42	70	21	27			400	5800
HX0504FGP45	8	5/16"	-05	1/4"-19	-04	39	67	18	19			350	5000
HX0506FGP45	8	5/16"	-05	3/8"-19	-06	41	69	19	22			350	5000
HX0508FGP45	8	5/16"	-05	1/2"-14	-08	43	71	21	27			350	5000
HX0604FGP45	10	3/8"	-06	1/4"-19	-04	41	72	18	19			330	4800
HX0606FGP45	10	3/8"	-06	3/8"-19	-06	42	73	19	22			330	4800
HX0608FGP45	10	3/8"	-06	1/2"-14	-08	44	75	21	27			330	4800
HX0806FGP45	12,5	1/2"	-08	3/8"-19	-06	49	82	22	22			280	4000
HX0808FGP45	12,5	1/2"	-08	1/2"-14	-08	49	82	22	27			280	4000
HX0810FGP45	12,5	1/2"	-08	5/8"-14	-10	49	82	22	30			280	4000
HX0812FGP45	12,5	1/2"	-08	3/4"-14	-12	53	86	26	32			280	4000
HX1008FGP45	16	5/8"	-10	1/2"-14	-08	57	93	26	27			280	4000
HX1010FGP45	16	5/8"	-10	5/8"-14	-10	54	90	24	30			280	4000
HX1012FGP45	16	5/8"	-10	3/4"-14	-12	57	93	26	32			280	4000
HX1208FGP45	19	3/4"	-12	1/2"-14	-08	68	108	30	27			280	4000
HX1210FGP45	19	3/4"	-12	5/8"-14	-10	66	106	28	30			280	4000
HX1212FGP45	19	3/4"	-12	3/4"-14	-12	66	106	28	32			280	4000
HX1216FGP45	19	3/4"	-12	1"-11	-16	68	108	30	41			280	4000
HX1612FGP45	25	1"	-16	3/4"-14	-12	87	138	38	32			210	3000
HX1616FGP45	25	1"	-16	1"-11	-16	84	135	36	41			210	3000
HX1620FGP45	25	1"	-16	1 1/4"-11	-20	85	136	37	50			210	3000
HX2020FGP45	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"-11	-20	100	157	43	50			125	1800
HX2024FGP45	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"-11	-24	100	157	43	55			125	1800
HX2424FGP45	38	1 1/2"	-24	1 1/2"-11	-24	116	180	49	55			90	1300
HX2432FGP45	38	1 1/2"	-24	2"-11	-32	116	180	49	70			90	1300
HX3232FGP45	51	2"	-32	2"-11	-32	157	227	69	70			80	1160


**FGL45
FGS45**
**BSP ГАЙКА КОНУС 60°
УГОЛ 45° - ШЕСТИГРАННАЯ ГАЙКА
BS 5200 - ISO 12151-6**
DKR45


TIEFFE Код	Размер рукава			BSP Размер соедин.		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	K	S			bar	PSI
HX0404FGL45	6,3	1/4"	-04	1/4"-19	-04	35	63	13	19			400	5800
HX0406FGL45	6,3	1/4"	-04	3/8"-19	-06	36	64	14	22			400	5800
HX0506FGL45	8	5/16"	-05	3/8"-19	-06	37	65	14	22			350	5000
HX0606FGL45	10	3/8"	-06	3/8"-19	-06	38	68	14	22			330	4800
HX0608FGL45	10	3/8"	-06	1/2"-14	-08	41	71	17	27			330	4800
HX0808FGL45	12,5	1/2"	-08	1/2"-14	-08	44	77	18	27			280	4000
HX0810FGS45	12,5	1/2"	-08	5/8"-14	-10	49	82	23	30			280	4000
HX1010FGS45	16	5/8"	-10	5/8"-14	-10	54	90	23	30			280	4000
HX1012FGS45	16	5/8"	-10	3/4"-14	-12	57	93	26	32			280	4000
HX1212FGS45	19	3/4"	-12	3/4"-14	-12	66	106	29	32			280	4000
HX1216FGS45	19	3/4"	-12	1"-11	-16	68	109	31	41			280	4000
HX1616FGS45	25	1"	-16	1"-11	-16	84	135	36	41			210	3000

FGL - Накидная гайка
FGS - Tieffe гайка


FGP90
**BSP ГАЙКА КОНУС 60°
УГОЛ 90° - КЛЕМПОВАННАЯ ГАЙКА
BS 5200 - ISO 12151-6**
DKR90


TIEFFE Код	Размер рукава			BSP Размер соедин.		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	K	S			bar	PSI
HX0302FGP90	5	3/16"	-03	1/8"-28	-02	21	46	23	14			415	6000
HX0304FGP90	5	3/16"	-03	1/4"-19	-04	21	46	26	19			415	6000
HX0402FGP90	6,3	1/4"	-04	1/8"-28	-02	26	54	28	14			400	5800
HX0404FGP90	6,3	1/4"	-04	1/4"-19	-04	26	54	28	19			400	5800
HX0406FGP90	6,3	1/4"	-04	3/8"-19	-06	26	54	32	22			400	5800
HX0408FGP90	6,3	1/4"	-04	1/2"-14	-08	26	54	36	27			400	5800
HX0504FGP90	8	5/16"	-05	1/4"-19	-04	28	56	31	19			350	5000
HX0506FGP90	8	5/16"	-05	3/8"-19	-06	28	56	34	22			350	5000
HX0508FGP90	8	5/16"	-05	1/2"-14	-08	28	56	37	27			350	5000
HX0604FGP90	10	3/8"	-06	1/4"-19	-04	31	61	34	19			330	4800
HX0606FGP90	10	3/8"	-06	3/8"-19	-06	31	61	35	22			330	4800
HX0608FGP90	10	3/8"	-06	1/2"-14	-08	31	61	38	27			330	4800
HX0806FGP90	12,5	1/2"	-08	3/8"-19	-06	37	70	42	22			280	4000
HX0808FGP90	12,5	1/2"	-08	1/2"-14	-08	37	70	42	27			280	4000
HX0810FGP90	12,5	1/2"	-08	5/8"-14	-10	37	70	43	30			280	4000
HX0812FGP90	12,5	1/2"	-08	3/4"-14	-12	37	70	48	32			280	4000
HX1008FGP90	16	5/8"	-10	1/2"-14	-08	45	80	50	27			280	4000
HX1010FGP90	16	5/8"	-10	5/8"-14	-10	45	80	46	30			280	4000
HX1012FGP90	16	5/8"	-10	3/4"-14	-12	45	80	50	32			280	4000
HX1208FGP90	19	3/4"	-12	1/2"-14	-08	54	95	59	27			280	4000
HX1210FGP90	19	3/4"	-12	5/8"-14	-10	54	95	56	30			280	4000
HX1212FGP90	19	3/4"	-12	3/4"-14	-12	54	95	56	32			280	4000
HX1216FGP90	19	3/4"	-12	1"-11	-16	54	95	59	41			280	4000
HX1612FGP90	25	1"	-16	3/4"-14	-12	70	121	75	32			210	3000
HX1616FGP90	25	1"	-16	1"-11	-16	70	121	72	41			210	3000
HX1620FGP90	25	1"	-16	1 1/4"-11	-20	70	121	73	50			210	3000
HX2020FGP90	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"-11	-20	84	142	87	50			125	1800
HX2024FGP90	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"-11	-24	84	142	87	55			125	1800
HX2424FGP90	38	1 1/2"	-24	1 1/2"-11	-24	100	165	100	55			90	1300
HX2432FGP90	38	1 1/2"	-24	2"-11	-32	100	165	100	70			90	1300
HX3232FGP90	51	2"	-32	2"-11	-32	134	204	141	70			80	1160


**FGL90
FGS90**
**BSP ГАЙКА КОНУС 60°
УГОЛ 90° - ШЕСТИГРАННАЯ ГАЙКА
BS 5200 - ISO 12151-6**
DKR90


FGL - Накидная гайка
FGS - Tieffe гайка

TIEFFE Код	Размер рукава			BSP Размер соедин.		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	K	S			bar	PSI
HX0404FGL90	6,3	1/4"	-04	1/4"-19	-04	29	57	26	19			400	5800
HX0406FGL90	6,3	1/4"	-04	3/8"-19	-06	29	57	28	22			400	5800
HX0506FGL90	8	5/16"	-05	3/8"-19	-06	29	57	28	22			350	5000
HX0606FGL90	10	3/8"	-06	3/8"-19	-06	30	61	29	22			330	4800
HX0608FGL90	10	3/8"	-06	1/2"-14	-08	30	61	32	27			330	4800
HX0808FGL90	12,5	1/2"	-08	1/2"-14	-08	37	70	35	27			280	4000
HX0810FGS90	12,5	1/2"	-08	5/8"-14	-10	37	70	43	30			280	4000
HX1010FGS90	16	5/8"	-10	5/8"-14	-10	44	80	46	30			280	4000
HX1012FGS90	16	5/8"	-10	3/4"-14	-12	44	80	50	32			280	4000
HX1212FGS90	19	3/4"	-12	3/4"-14	-12	54	94	56	32			280	4000
HX1216FGS90	19	3/4"	-12	1"-11	-16	54	94	60	41			280	4000
HX1616FGS90	25	1"	-16	1"-11	-16	70	121	72	41			210	3000


FGP90K

**БSP ГАЙКА КОНУС 60°
УГОЛ 90° КОМПАКТ - КЛЕМПОВАННАЯ ГАЙКА
BS 5200 - ISO 12151-6**
DKR90

TIEFFE Код	Размер рукава			BSP Размер соедин.		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	K	S			bar	PSI
HX0404FGP90K	6,3	1/4"	-04	1/4"-19	-04	18	46	23	19			400	5800
HX0406FGP90K	6,3	1/4"	-04	3/8"-19	-06	21	49	26	22			400	5800
HX0506FGP90K	8	5/16"	-05	3/8"-19	-06	21	49	26	22			350	5000
HX0606FGP90K	10	3/8"	-06	3/8"-19	-06	21	52	26	22			330	4800
HX0608FGP90K	10	3/8"	-06	1/2"-14	-08	24	54	28	27			330	4800
HX0808FGP90K	12,5	1/2"	-08	1/2"-14	-08	24	57	28	27			280	4000
HX1212FGP90K	19	3/4"	-12	3/4"-14	-12	31	72	35	32			280	4000
HX1616FGP90K	25	1"	-16	1"-11	-16	38	89	41	41			210	3000

**FGOL
FGOS**
**BSP ГАЙКА КОНУС 60° O-RING
ШЕСТИГРАННАЯ ГАЙКА
BS 5200 - ISO 12151-6**
DKOR

FGOL - Накидная гайка


FGOS - Tieffe гайка

TIEFFE Код	Размер рукава			BSP Размер соедин.		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	S		O-RING	bar	PSI
HX0404FGOL	6,3	1/4"	-04	1/4"-19	-04	22	50	19		6,5x1	400	5800
HX0406FGOL	6,3	1/4"	-04	3/8"-19	-06	24	52	22		8,5x1,5	400	5800
HX0506FGOL	8	5/16"	-05	3/8"-19	-06	24	52	22		8,5x1,5	350	5000
HX0606FGOL	10	3/8"	-06	3/8"-19	-06	24	54	22		8,5x1,5	330	4800
HX0608FGOL	10	3/8"	-06	1/2"-14	-08	26	56	27		11,5x1,5	330	4800
HX0808FGOL	12,5	1/2"	-08	1/2"-14	-08	26	59	27		11,5x1,5	280	4000
HX0810FGOS	12,5	1/2"	-08	5/8"-14	-10	26	59	30		13x1,5	280	4000
HX1010FGOS	16	5/8"	-10	5/8"-14	-10	25	61	30		13x1,5	280	4000
HX1012FGOS	16	5/8"	-10	3/4"-14	-12	28	64	32		17x1,5	280	4000
HX1212FGOS	19	3/4"	-12	3/4"-14	-12	28	68	32		17x1,5	280	4000
HX1216FGOS	19	3/4"	-12	1"-11	-16	32	73	41		22x1,5	280	4000
HX1616FGOS	25	1"	-16	1"-11	-16	32	83	41		22x1,5	210	3000
HX1620FGOS	25	1"	-16	1 1/4"-11	-20	37	88	50		28,3x1,78	210	3000
HX2020FGOS	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"-11	-20	36	94	50		28,3x1,78	125	1800
HX2024FGOS	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"-11	-24	39	97	55		33,05x1,78	125	1800
HX2424FGOS	38	1 1/2"	-24	1 1/2"-11	-24	38	102	55		33,05x1,78	90	1300
HX2432FGOS	38	1 1/2"	-24	2"-11	-32	41	105	70		44,17x1,78	90	1300
HX3232FGOS	51	2"	-32	2"-11	-32	40	110	70		44,17x1,78	80	1160

**FGOL45
FGOS45**
**BSP ГАЙКА КОНУС 60° O'RING
УГОЛ 45° - ШЕСТИГРАННАЯ ГАЙКА
BS 5200 - ISO 12151-6**
DKOR45



FGOL - Неплотно сидящая гайка
FGOS - Tieffe гайка

TIEFFE Код	Размер рукава			BSP Размер соедин.		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	дюйм	Dash	F	Dash	H	L	K	S	O-RING	bar	PSI
HX0404FGOL45	6,3	1/4"	-04	1/4"-19	-04	35	63	13	19	6,5x1	400	5800
HX0406FGOL45	6,3	1/4"	-05	3/8"-19	-06	37	65	15	22	8,5x1,5	400	5800
HX0506FGOL45	8	5/16"	-04	3/8"-19	-06	38	66	15	22	8,5x1,5	350	5000
HX0606FGOL45	10	3/8"	-06	3/8"-19	-06	39	69	15	22	8,5x1,5	330	4800
HX0608FGOL45	10	3/8"	-06	1/2"-14	-08	41	71	18	27	11,5x1,5	330	4800
HX0808FGOL45	12,5	1/2"	-08	1/2"-14	-08	45	78	18	27	11,5x1,5	280	4000
HX0810FGOS45	12,5	1/2"	-08	5/8"-14	-10	51	84	24	30	13x1,5	280	4000
HX1010FGOS45	16	5/8"	-10	5/8"-14	-10	55	91	24	30	13x1,5	280	4000
HX1012FGOS45	16	5/8"	-10	3/4"-14	-12	58	94	27	32	17x1,5	280	4000
HX1212FGOS45	19	3/4"	-12	3/4"-14	-12	66	107	29	32	17x1,5	280	4000
HX1216FGOS45	19	3/4"	-12	1"-11	-16	69	110	32	41	22x1,5	280	4000
HX1616FGOS45	25	1"	-16	1"-11	-16	85	136	37	41	22x1,5	210	3000
HX1620FGOS45	25	1"	-16	1 1/4"-11	-20	85	136	37	50	28,3x1,78	210	3000
HX2020FGOS45	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"-11	-20	99	157	43	50	28,3x1,78	125	1800
HX2024FGOS45	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"-11	-24	99	157	43	55	33,05x1,78	125	1800
HX2424FGOS45	38	1 1/2"	-24	1 1/2"-11	-24	118	182	51	55	33,05x1,78	90	1300
HX2432FGOS45	38	1 1/2"	-24	2"-11	-32	120	190	53	70	44,17x1,78	90	1300
HX3232FGOS45	51	2"	-32	2"-11	-32	164	234	76	70	44,17x1,78	80	1160


**FGOL45
FGOS45**
**BSP ГАЙКА КОНУС 60° O'RING
УГОЛ 90° - ШЕСТИГРАННАЯ ГАЙКА
BS 5200 - ISO 12151-6**
DKOR45


FGOL - Неплотно сидящая гайка
FGOS - Tieffe гайка


TIEFFE Код	Размер рукава			BSP Размер соедин.		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	дюйм	Dash	F	Dash	H	L	K	S	O-RING	bar	PSI
HX0404FGOL90	6,3	1/4"	-04	1/4"-19	-04	29	57	27	19	6,5x1	400	5800
HX0406FGOL90	6,3	1/4"	-05	3/8"-19	-06	29	57	29	22	8,5x1,5	400	5800
HX0506FGOL90	8	5/16"	-04	3/8"-19	-06	29	57	29	22	8,5x1,5	350	5000
HX0606FGOL90	10	3/8"	-06	3/8"-19	-06	30	61	30	22	8,5x1,5	330	4800
HX0608FGOL90	10	3/8"	-06	1/2"-14	-08	30	61	33	27	11,5x1,5	330	4800
HX0808FGOL90	12,5	1/2"	-08	1/2"-14	-08	37	70	36	27	11,5x1,5	280	4000
HX0810FGOS90	12,5	1/2"	-08	5/8"-14	-10	37	70	45	30	13x1,5	280	4000
HX1010FGOS90	16	5/8"	-10	5/8"-14	-10	44	80	48	30	13x1,5	280	4000
HX1012FGOS90	16	5/8"	-10	3/4"-14	-12	44	80	51	32	17x1,5	280	4000
HX1212FGOS90	19	3/4"	-12	3/4"-14	-12	54	94	57	32	17x1,5	280	4000
HX1216FGOS90	19	3/4"	-12	1"-11	-16	54	94	61	41	22x1,5	280	4000
HX1616FGOS90	25	1"	-16	1"-11	-16	70	121	73	41	22x1,5	210	3000
HX1620FGOS90	25	1"	-16	1 1/4"-11	-20	70	121	75	50	28,3x1,78	210	3000
HX2020FGOS90	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"-11	-20	84	142	88	50	28,3x1,78	125	1800
HX2024FGOS90	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"-11	-24	84	142	88	55	33,05x1,78	125	1800
HX2424FGOS90	38	1 1/2"	-24	1 1/2"-11	-24	100	165	104	55	33,05x1,78	90	1300
HX2432FGOS90	38	1 1/2"	-24	2"-11	-32	100	165	107	70	44,17x1,78	90	1300
HX3232FGOS90	51	2"	-32	2"-11	-32	134	204	152	70	44,17x1,78	80	1160

MGF
**BSP ШТУЦЕР ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА
ПЛОСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ**
AGR


TIEFFE Код №	Размер рукава			BSP Размер соедин.		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	S				bar	PSI
HX0404MGF	6,3	1/4"	-04	1/4"-19	-04	25	53	19				400	5800
HX0406MGF	6,3	1/4"	-04	3/8"-19	-06	27	55	22				400	5800
HX0506MGF	8	5/16"	-05	3/8"-19	-06	27	55	22				350	5000
HX0606MGF	10	3/8"	-06	3/8"-19	-06	27	58	22				330	4800
HX0608MGF	10	3/8"	-06	1/2"-14	-08	32	62	27				330	4800
HX0808MGF	12,5	1/2"	-08	1/2"-14	-08	33	66	27				280	4000
HX0810MGF	12,5	1/2"	-08	5/8"-14	-10	35	68	30				280	4000
HX0812MGF	12,5	1/2"	-08	3/4"-14	-12	36	69	32				280	4000
HX1010MGF	16	5/8"	-10	5/8"-14	-10	35	71	30				280	4000
HX1012MGF	16	5/8"	-10	3/4"-14	-12	36	72	32				280	4000
HX1212MGF	19	3/4"	-12	3/4"-14	-12	37	77	32				280	4000
HX1216MGF	19	3/4"	-12	1"-11	-16	42	82	41				280	4000
HX1616MGF	25	1"	-16	1"-11	-16	43	94	41				210	3000
HX2020MGF	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"-11	-20	47	105	50				125	1800

FGFP
**BSP ГАЙКА ПЛОСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ
КЛЕМПОВАННАЯ ГАЙКА**
DKR


TIEFFE Код №	Размер рукава			BSP Размер соедин.		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	S				bar	PSI
HX0404FGFP	6,3	1/4"	-04	1/4"-19	-04	15	43	19				400	5800
HX0406FGFP	6,3	1/4"	-04	3/8"-19	-06	18	46	22				400	5800
HX0506FGFP	8	5/16"	-05	3/8"-19	-06	18	46	22				350	5000
HX0606FGFP	10	3/8"	-06	3/8"-19	-06	17	47	22				330	4800
HX0608FGFP	10	3/8"	-06	1/2"-14	-08	19	49	27				330	4800
HX0808FGFP	12,5	1/2"	-08	1/2"-14	-08	19	52	27				280	4000
HX0810FGFP	12,5	1/2"	-08	5/8"-14	-10	21	54	30				280	4000
HX0812FGFP	12,5	1/2"	-08	3/4"-14	-12	23	56	32				280	4000
HX1010FGFP	16	5/8"	-10	5/8"-14	-10	20	56	30				280	4000
HX1012FGFP	16	5/8"	-10	3/4"-14	-12	23	59	32				280	4000
HX1212FGFP	19	3/4"	-12	3/4"-14	-12	22	63	32				280	4000
HX1216FGFP	19	3/4"	-12	1"-11	-16	25	65	41				280	4000
HX1616FGFP	25	1"	-16	1"-11	-16	25	76	41				210	3000
HX2020FGFP	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"-11	-20	28	90	50				125	1800

OG
BSP BANJO
RNR



TIEFFE Код	Размер рукава			BSP BOLT Резьба	Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash		F	H	L	D	T		bar	PSI
HX0302OG	5	3/16"	-03	1/8"-28		20	45	10,2	10		280	4000
HX0304OG	5	3/16"	-03	1/4"-19		22,6	47,6	13,3	14		280	4000
HX0402OG	6,3	1/4"	-04	1/8"-28		23	51	10,2	10		280	4000
HX0404OG	6,3	1/4"	-04	1/4"-19		23	51	13,3	14		280	4000
HX0406OG	6,3	1/4"	-04	3/8"-19		26,5	54,5	16,8	17,5		280	4000
HX0408OG	6,3	1/4"	-04	1/2"-14		33,5	61,5	21	23		250	3600
HX0504OG	8	5/16"	-05	1/4"-19		24	52	13,3	14		280	4000
HX0506OG	8	5/16"	-05	3/8"-19		26,5	54,5	16,8	17,5		280	4000
HX0508OG	8	5/16"	-05	1/2"-14		33,5	61,5	21	23		250	3600
HX0604OG	10	3/8"	-06	1/4"-19		24	54,5	13,3	14		280	4000
HX0606OG	10	3/8"	-06	3/8"-19		24	54,5	16,8	17,5		280	4000
HX0608OG	10	3/8"	-06	1/2"-14		32	62,5	21	23		250	3600
HX0806OG	12,5	1/2"	-08	3/8"-19		26,5	59,5	16,8	17,5		280	4000
HX0808OG	12,5	1/2"	-08	1/2"-14		28,5	61,5	21	23		250	3600
HX0810OG	12,5	1/2"	-08	5/8"-14		31	64	23,1	23,5		210	3000
HX0812OG	12,5	1/2"	-08	3/4"-14		39	72	26,5	29,5		210	3000
HX1008OG	16	5/8"	-10	1/2"-14		27,2	63	21	23		250	3600
HX1010OG	16	5/8"	-10	5/8"-14		28,2	64	23,1	23,5		210	3000
HX1012OG	16	5/8"	-10	3/4"-14		34,7	70,5	26,5	29,5		210	3000
HX1212OG	19	3/4"	-12	3/4"-14		37,5	78	26,5	29,5		210	3000
HX1216OG	19	3/4"	-12	1"-11		39,5	90,5	33,5	37,5		165	2400
HX1616OG	25	1"	-16	1"-11		49	100	33,5	37,5		165	2400

NPTF ПОВОРОТНЫЙ ШТУЦЕР КОНУС 60°


TIEFFE Код №	Размер рукава			NPTF Размер соедин.		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	S			bar	PSI
HX0404SPT	6,3	1/4"	-04	1/4"-18	-04	41	69	17			210	3000
HX0406SPT	6,3	1/4"	-04	3/8"-18	-06	46	74	22			210	3000
HX0604SPT	10	3/8"	-06	1/4"-18	-04	41	72	17			210	3000
HX0606SPT	10	3/8"	-06	3/8"-18	-06	45	75	22			210	3000
HX0608SPT	10	3/8"	-06	1/2"-14	-08	57	88	27			210	3000
HX0806SPT	12,5	1/2"	-08	3/8"-18	-06	46	79	22			210	3000
HX0808SPT	12,5	1/2"	-08	1/2"-14	-08	56	89	27			210	3000
HX1208SPT	19	3/4"	-12	1/2"-14	-08	57	98	27			210	3000
HX1212SPT	19	3/4"	-12	3/4"-14	12	61	101	34			175	2500
HX1616SPT	25	1"	-16	1"-11.5	16	65	116	38			140	2000

NPTF ПОВОРОТНЫЙ ШТУЦЕР КОНУС 60° УГОЛ 90° КОМПАКТ


[illegible]

MI
ЖС ШТУЦЕР КОНУС 37°
AGJ



TIEFFE Код №	Размер рукава			ЖС 37° Размер соедин.		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	S			bar	PSI
HX0304MI	5	3/16"	-03	7/16"-20	-04	25	50	12			415	6000
HX0305MI	5	3/16"	-03	1/2"-20	-05	25	50	14			415	6000
HX0404MI	6,3	1/4"	-04	7/16"-20	-04	25,5	53,5	12			400	5800
HX0405MI	6,3	1/4"	-04	1/2"-20	-05	25,5	53,5	14			400	5800
HX0406MI	6,3	1/4"	-04	9/16"-18	-06	26,6	54,6	15			350	5000
HX0505MI	8	5/16"	-05	1/2"-20	-05	25,5	53,5	14			350	5000
HX0506MI	8	5/16"	-05	9/16"-18	-06	26,6	54,6	15			350	5000
HX0508MI	8	5/16"	-05	3/4"-16	-08	29,7	57,7	19			350	5000
HX0606MI	10	3/8"	-06	9/16"-18	-06	26,6	57,1	15			330	4800
HX0608MI	10	3/8"	-06	3/4"-16	-08	29,7	60,2	19			330	4800
HX0610MI	10	3/8"	-06	7/8"-14	-10	34,3	64,8	24			330	4800
HX0808MI	12,5	1/2"	-08	3/4"-16	-08	30,7	63,7	19			280	4000
HX0810MI	12,5	1/2"	-08	7/8"-14	-10	35,3	68,3	24			280	4000
HX0812MI	12,5	1/2"	-08	1 1/16"-12	-12	38,9	71,9	27			280	4000
HX1010MI	16	5/8"	-10	7/8"-14	-10	35,5	71,3	24			280	4000
HX1012MI	16	5/8"	-10	1 1/16"-12	-12	39,1	74,9	27			280	4000
HX1210MI	19	3/4"	-12	7/8"-14	-10	37,3	77,8	27			280	4000
HX1212MI	19	3/4"	-12	1 1/16"-12	-12	39,9	80,4	27			280	4000
HX1214MI	19	3/4"	-12	1 3/16"-12	-14	41,6	82,1	32			280	4000
HX1216MI	19	3/4"	-12	1 5/16"-12	-16	42,1	82,6	34			280	4000
HX1612MI	25	1"	-16	1 1/16"-12	-12	41,9	92,9	32			210	3000
HX1616MI	25	1"	-16	1 5/16"-12	-16	43,6	94,6	34			210	3000
HX1620MI	25	1"	-16	1 5/8"-12	-20	46,8	97,8	42			210	3000
HX2020MI	31,5	1 1/4"	-20	1 5/8"-12	-20	47,6	105,3	42			125	1800
HX2024MI	31,5	1 1/4"	-20	1 7/8"-12	-24	52,8	110,5	50			125	1800
HX2424MI	38	1 1/2"	-24	1 7/8"-12	-24	53	117,5	50			90	1300
HX3232MI	51	2"	-32	2 1/2"-12	-32	63,4	133,4	65			80	1160

FIP
**ЖС ГАЙКА КОНУС 37°
КЛЕМПОВАННАЯ ГАЙКА**
ДКЖ



TIEFFE Код №	Размер рукава			ЖС 37° Размер соедин.		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	S			bar	PSI
HX0304FIP	5	3/16"	03	7/16"-20	-04	13,5	38,5	14			415	6000
HX0305FIP	5	3/16"	03	1/2"-20	-05	15	40	17			415	6000
HX0404FIP	6,3	1/4"	-04	7/16"-20	-04	14	42	14			400	5800
HX0405FIP	6,3	1/4"	-04	1/2"-20	-05	14,5	42,5	17			400	5800
HX0406FIP	6,3	1/4"	-04	9/16"-18	-06	16,5	44,5	19			350	5000
HX0505FIP	8	5/16"	-05	1/2"-20	-05	14,5	42,5	17			350	5000
HX0506FIP	8	5/16"	-05	9/16"-18	-06	15,5	43,5	19			350	5000
HX0508FIP	8	5/16"	-05	3/4"-16	-08	17,5	45,5	22			350	5000
HX0606FIP	10	3/8"	-06	9/16"-18	-06	15,5	46	19			330	4800
HX0608FIP	10	3/8"	-06	3/4"-16	-08	17,5	48	22			330	4800
HX0610FIP	10	3/8"	-06	7/8"-14	-10	18,5	48	27			330	4800
HX0808FIP	12,5	1/2"	-08	3/4"-16	-08	17,5	50,5	22			280	4000
HX0810FIP	12,5	1/2"	-08	7/8"-14	-10	18,5	51,5	27			280	4000
HX0812FIP	12,5	1/2"	-08	1 1/16"-12	-12	21,8	54,8	32			280	4000
HX1010FIP	16	5/8"	-10	7/8"-14	-10	18,7	54,5	27			280	4000
HX1012FIP	16	5/8"	-10	1 1/16"-12	-12	22	57,8	32			280	4000
HX1210FIP	19	3/4"	-12	7/8"-14	-10	19,5	60	27			280	4000
HX1212FIP	19	3/4"	-12	1 1/16"-12	-12	21,3	61,8	32			280	4000
HX1214FIP	19	3/4"	-12	1 3/16"-12	-14	25	65,5	36			280	4000
HX1216FIP-EX38	19	3/4"	-12	1 5/16"-12	-16	25,5	66	38			280	4000
HX1216FIP	19	3/4"	-12	1 5/16"-12	-16	25,5	66	41			280	4000
HX1612FIP	25	1"	-16	1 1/16"-12	-12	22,8	73,8	32			210	3000
HX1616FIP-EX38	25	1"	-16	1 5/16"-12	-16	25,5	76,5	38			210	3000
HX1616FIP	25	1"	-16	1 5/16"-12	-16	25,5	76,5	41			210	3000
HX1620FIP	25	1"	-16	1 5/8"-12	-20	28,5	79,5	50			210	3000
HX2020FIP	31,5	1 1/4"	-20	1 5/8"-12	-20	27,8	85,5	50			125	1800
HX2024FIP-EX55	31,5	1 1/4"	-20	1 7/8"-12	-24	31,3	89	55			125	1800
HX2024FIP	31,5	1 1/4"	-20	1 7/8"-12	-24	31,3	89	60			125	1800
HX2424FIP-EX55	38	1 1/2"	-24	1 7/8"-12	-24	30	94,5	55			90	1300
HX2424FIP	38	1 1/2"	-24	1 7/8"-12	-24	30	94,5	60			90	1300
HX3232FIP-EX70	51	2"	-32	2 1/2"-12	-32	34	104	70			80	1160
HX3232FIP	51	2"	-32	2 1/2"-12	-32	34	104	75			80	1160

FICP
**ЖС ГАЙКА КОНУС 37°
ДВОЙНАЯ ШЕСТИГРАННАЯ ГАЙКА - КЛЕМПОВАННАЯ ГАЙКА**
ДКЖ



TIEFFE Код №	Размер рукава			ЖС 37° Размер соедин.		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	S	S1		bar	PSI
HX0304FICP	5	3/16"	-03	7/16"-20	-04	19	44	14	12		415	6000
HX0404FICP	6,3	1/4"	-04	7/16"-20	-04	20,5	48,5	14	14		415	6000
HX0405FICP	6,3	1/4"	-04	1/2"-20	-05	21	49	17	14		400	5800
HX0406FICP	6,3	1/4"	-04	9/16"-18	-06	22	50	19	14		350	5000
HX0505FICP	8	5/16"	-05	1/2"-20	-05	21	49	17	14		350	5000
HX0506FICP	8	5/16"	-05	9/16"-18	-06	22,5	50,5	19	16		350	5000
HX0604FICP	10	3/8"	-06	7/16"-20	-04	21	51,5	14	16		330	4800
HX0605FICP	10	3/8"	-06	1/2"-20	-05	21,5	52	17	16		330	4800
HX0606FICP	10	3/8"	-06	9/16"-18	-06	22,5	53	19	16		330	4800
HX0608FICP	10	3/8"	-06	3/4"-16	-08	24,5	55	22	19		330	4800
HX0610FICP	10	3/8"	-06	7/8"-14	-10	36,5	57	27	22		330	4800
HX0806FICP	12,5	1/2"	-08	9/16"-18	-06	24,5	57,5	19	19		280	4000
HX0808FICP	12,5	1/2"	-08	3/4"-16	-08	25,5	58,5	22	19		280	4000
HX0810FICP	12,5	1/2"	-08	7/8"-14	-10	27,5	60,5	27	22		280	4000
HX0812FICP	12,5	1/2"	-08	1 1/16"-12	-12	30,3	63,3	32	25		280	4000
HX1008FICP	16	5/8"	-10	3/4"-16	-08	26,7	62,5	22	22		280	4000
HX1010FICP	16	5/8"	-10	7/8"-14	-10	27,7	63,5	27	22		280	4000
HX1012FICP	16	5/8"	-10	1 1/16"-12	-12	30,5	66,3	32	25		280	4000
HX1210FICP	19	3/4"	-12	7/8"-14	-10	30	70,5	27	27		280	4000
HX1212FICP	19	3/4"	-12	1 1/16"-12	-12	31,8	72,3	32	27		280	4000
HX1214FICP	19	3/4"	-12	1 3/16"-12	-14	34,5	75	36	30		280	4000
HX1216FICP-EX38	19	3/4"	-12	1 5/16"-12	-16	35,5	76	38	32		280	4000
HX1216FICP	19	3/4"	-12	1 5/16"-12	-16	35,5	76	41	32		280	4000
HX1612FICP	25	1"	-16	1 1/16"-12	-12	34,3	85,3	32	32		210	3000
HX1616FICP-EX38	25	1"	-16	1 5/16"-12	-16	37	88	38	32		210	3000
HX1616FICP	25	1"	-16	1 5/16"-12	-16	37	88	41	32		210	3000
HX1620FICP	25	1"	-16	1 5/8"-12	-20	42	93	50	41		210	3000
HX2020FICP	31,5	1 1/4"	-20	1 5/8"-12	-20	42,8	100,5	50	41		125	1800
HX2424FICP-EX55	38	1 1/2"	-24	1 7/8"-12	-24	47	111,5	55	46		90	1300
HX2424FICP	38	1 1/2"	-24	1 7/8"-12	-24	47	111,5	60	46		90	1300
HX3232FICP-EX70	51	2"	-32	2 1/2"-12	-32	55,5	125,5	70	60		80	1160
HX3232FICP	51	2"	-32	2 1/2"-12	-32	55,5	125,5	75	60		80	1160

FICS
**ЖС ГАЙКА КОНУС 37°
ДВОЙНАЯ ШЕСТИГРАННАЯ ГАЙКА - TIEFFE ГАЙКА**
ДКЖ



TIEFFE Код №	Размер рукава			ЖС 37° Размер соедин.		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	S	S1		bar	PSI
HX0810FICS	12,5	1/2"	-08	7/8"-14	-10	29	62	27	22		280	4000
HX1010FICS	16	5/8"	-10	7/8"-14	-10	29,2	65	27	22		280	4000
HX1012FICS	16	5/8"	-10	1 1/16"-12	-12	31,4	67,2	32	25		280	4000
HX1212FICS	19	3/4"	-12	1 1/16"-12	-12	32,7	73,2	32	27		280	4000
HX1214FICS	19	3/4"	-12	1 3/16"-12	-14	34,7	75,2	36	30		280	4000
HX1216FICS	19	3/4"	-12	1 5/16"-12	-16	36,5	77	41	32		280	4000
HX1616FICS	25	1"	-16	1 5/16"-12	-16	38	89	41	32		210	3000
HX1620FICS	25	1"	-16	1 5/8"-12	-20	44	95	50	41		210	3000
HX2020FICS	31,5	1 1/4"	-20	1 5/8"-12	-20	44,8	102,5	50	41		125	1800
HX2424FICS	38	1 1/2"	-24	1 7/8"-12	-24	48	112,5	60	46		90	1300
HX3232FICS	51	2"	-32	2 1/2"-12	-32	59,5	129,5	75	60		80	1160

FIP45
**ЖС ГАЙКА КОНУС 37°
УГОЛ 45° - КЛЕМПОВАННАЯ ГАЙКА**
DKJ45



TIEFFE Код №	Размер рукава			ЖС 37° Размер соедин.		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	K	S		bar	PSI
HX0304FIP45	5	3/16"	03	7/16"-20	-04	29	54	10	14		415	6000
HX0305FIP45	5	3/16"	03	1/2"-20	-05	30	55	11	17		415	6000
HX0404FIP45	6,3	1/4"	-04	7/16"-20	-04	31	59	10	14		400	5800
HX0405FIP45	6,3	1/4"	-04	1/2"-20	-05	32	60	11	17		400	5800
HX0406FIP45	6,3	1/4"	-04	9/16"-18	-06	33	61	12	19		350	5000
HX0505FIP45	8	5/16"	-05	1/2"-20	-05	33	61	11	17		350	5000
HX0506FIP45	8	5/16"	-05	9/16"-18	-06	34	62	12	19		350	5000
HX0508FIP45	8	5/16"	-05	3/4"-16	-08	36	64	14	22		350	5000
HX0606FIP45	10	3/8"	-06	9/16"-18	-06	35,5	66	12	19		330	4800
HX0608FIP45	10	3/8"	-06	3/4"-16	-08	37,5	68	14	22		330	4800
HX0610FIP45	10	3/8"	-06	7/8"-14	-10	39,5	70	16	27		330	4800
HX0808FIP45	12,5	1/2"	-08	3/4"-16	-08	41	37	14,5	22		280	4000
HX0810FIP45	12,5	1/2"	-08	7/8"-14	-10	43	76	16	27		280	4000
HX0812FIP45	12,5	1/2"	-08	1 1/16"-12	-12	45,5	78,5	19	32		280	4000
HX1010FIP45	16	5/8"	-10	7/8"-14	-10	47	83	16	27		280	4000
HX1012FIP45	16	5/8"	-10	1 1/16"-12	-12	50	86	19	32		280	4000
HX1210FIP45	19	3/4"	-12	7/8"-14	-10	64	105	27	27		280	4000
HX1212FIP45	19	3/4"	-12	1 1/16"-12	-12	59	99	22	32		280	4000
HX1214FIP45	19	3/4"	-12	1 3/16"-12	-14	59	100	22	36		280	4000
HX1216FIP45-EX38	19	3/4"	-12	1 5/16"-12	-16	61	101	24	38		280	4000
HX1216FIP45	19	3/4"	-12	1 5/16"-12	-16	61	101	24	41		280	4000
HX1612FIP45	25	1"	-16	1 1/16"-12	-12	83	134	35	32		210	3000
HX1616FIP45-EX38	25	1"	-16	1 5/16"-12	-16	72	123	24	38		210	3000
HX1616FIP45	25	1"	-16	1 5/16"-12	-16	72	123	24	41		210	3000
HX1620FIP45	25	1"	-16	1 5/8"-12	-20	76	127	28	50		210	3000
HX2020FIP45	31,5	1 1/4"	-20	1 5/8"-12	-20	95	153	38	50		125	1800
HX2024FIP45-EX55	31,5	1 1/4"	-20	1 7/8"-12	-24	88	144	32	55		125	1800
HX2024FIP45	31,5	1 1/4"	-20	1 7/8"-12	-24	88	144	32	60		125	1800
HX2424FIP45-EX55	38	1 1/2"	-24	1 7/8"-12	-24	113	178	46	55		90	1300
HX2424FIP45	38	1 1/2"	-24	1 7/8"-12	-24	113	178	46	60		90	1300
HX3232FIP45-EX70	51	2"	-32	2 1/2"-12	-32	150	220	61	70		80	1160
HX3232FIP45	51	2"	-32	2 1/2"-12	-32	150	220	61	75		80	1160

FIS45
**ЖС ГАЙКА КОНУС 37°
УГОЛ 45° - TIEFFE ГАЙКА**
DKJ45



TIEFFE Код №	Размер рукава			ЖС 37° Размер соедин.		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	K	S		bar	PSI
HX0810FIS45	12,5	1/2"	-08	7/8"-14	-10	47,5	80,5	21	27		280	4000
HX1010FIS45	16	5/8"	-10	7/8"-14	-10	53	89	22,5	27		280	4000
HX1012FIS45	16	5/8"	-10	1 1/16"-12	-12	54,5	90,5	23,5	32		280	4000
HX1212FIS45	19	3/4"	-12	1 1/16"-12	-12	63	104	26	32		280	4000
HX1214FIS45	19	3/4"	-12	1 3/16"-12	-14	64	105	27	36		280	4000
HX1216FIS45	19	3/4"	-12	1 5/16"-12	-16	65	106	28	41		280	4000
HX1616FIS45	25	1"	-16	1 5/16"-12	-16	83	134	34	41		210	3000
HX1620FIS45	25	1"	-16	1 5/8"-12	-20	83	134	34	50		210	3000
HX2020FIS45	31,5	1 1/4"	-20	1 5/8"-12	-20	96	154	39	50		125	1800
HX2424FIS45	38	1 1/2"	-24	1 7/8"-12	-24	113	178	46	60		90	1300
HX3232FIS45	51	2"	-32	2 1/2"-12	-32	152	222	63	75		80	1160

FIP90
**ЖС ГАЙКА КОНУС 37°
УГОЛ 90° - КЛЕМПОВАННАЯ ГАЙКА**
DKJ90



TIEFFE Код №	Размер рукава			ЖС 37° Размер соедин.		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	K	S		bar	PSI
HX0304FIP90	5	3/16"	-03	7/16"-20	-04	21	46	21	14		415	6000
HX0404FIP90	6,3	1/4"	-04	7/16"-20	-04	25,5	53,5	26	14		400	5800
HX0405FIP90	6,3	1/4"	-04	1/2"-20	-05	25,5	53,5	26	17		400	5800
HX0406FIP90	6,3	1/4"	-04	9/16"-18	-06	25,5	53,5	27	19		350	5000
HX0505FIP90	8	5/16"	-05	1/2"-20	-05	28	56	29	17		350	5000
HX0506FIP90	8	5/16"	-05	9/16"-18	-06	28	56	29	19		350	5000
HX0606FIP90	10	3/8"	-06	9/16"-18	-06	31	61,5	33	19		330	4800
HX0608FIP90	10	3/8"	-06	3/4"-16	-08	31	61,5	33	22		330	4800
HX0808FIP90	12,5	1/2"	-08	3/4"-16	-08	37	70	39	22		330	4800
HX0810FIP90	12,5	1/2"	-08	7/8"-14	-10	37	70	40	27		280	4000
HX1010FIP90	16	5/8"	-10	7/8"-14	-10	45	81	45	27		280	4000
HX1012FIP90	16	5/8"	-10	1 1/16"-12	-12	45	81	47	32		280	4000
HX1210FIP90	19	3/4"	-12	7/8"-14	-10	55	95	54	27		280	4000
HX1212FIP90	19	3/4"	-12	1 1/16"-12	-12	55	95	53	32		280	4000
HX1214FIP90	19	3/4"	-12	1 3/16"-12	-14	55	95	54	36		280	4000
HX1216FIP90-EX38	19	3/4"	-12	1 5/16"-12	-16	55	95	56	38		280	4000
HX1216FIP90	19	3/4"	-12	1 5/16"-12	-16	55	95	56	41		280	4000
HX1612FIP90	25	1"	-16	1 1/16"-12	-12	71	122	71	32		210	3000
HX1616FIP90-EX38	25	1"	-16	1 5/16"-12	-16	71	122	70	38		210	3000
HX1616FIP90	25	1"	-16	1 5/16"-12	-16	71	122	70	41		210	3000
HX1620FIP90	25	1"	-16	1 5/8"-12	-20	71	122	70	50		210	3000
HX2020FIP90	31,5	1 1/4"	-20	1 5/8"-12	-20	86	143	82	50		125	1800
HX2024FIP90-EX55	31,5	1 1/4"	-20	1 7/8"-12	-24	86	143	82	55		125	1800
HX2024FIP90	31,5	1 1/4"	-20	1 7/8"-12	-24	86	143	82	60		125	1800
HX2424FIP90-EX55	38	1 1/2"	-24	1 7/8"-12	-24	102	167	96	55		90	1300
HX2424FIP90	38	1 1/2"	-24	1 7/8"-12	-24	102	167	96	60		90	1300
HX3232FIP90-EX70	51	2"	-32	2 1/2"-12	-32	137	207	134	70		80	1160
HX3232FIP90	51	2"	-32	2 1/2"-12	-32	137	207	134	75		80	1160

FIS90
**ЖС ГАЙКА КОНУС 37°
УГОЛ 90° - TIEFFE ГАЙКА**
DKJ90



TIEFFE Код №	Размер рукава			ЖС 37° Размер соедин.		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	K	S		bar	PSI
HX0810FIS90	12,5	1/2"	-08	7/8"-14	-10	37	70	40	27		280	4000
HX1010FIS90	16	5/8"	-10	7/8"-14	-10	45	81	45	27		280	4000
HX1012FIS90	16	5/8"	-10	1 1/16"-12	-12	45	81	47	32		280	4000
HX1212FIS90	19	3/4"	-12	1 1/16"-12	-12	55	95	53	32		280	4000
HX1214FIS90	19	3/4"	-12	1 3/16"-12	-14	55	95	54	36		280	4000
HX1216FIS90	19	3/4"	-12	1 5/16"-12	-16	55	95	56	41		280	4000
HX1616FIS90	25	1"	-16	1 5/16"-12	-16	71	122	70	41		210	3000
HX1620FIS90	25	1"	-16	1 5/8"-12	-20	71	122	70	50		210	3000
HX2020FIS90	31,5	1 1/4"	-20	1 5/8"-12	-20	86	143	82	50		125	1800
HX2424FIS90	38	1 1/2"	-24	1 7/8"-12	-24	102	167	96	60		90	1300
HX3232FIS90	51	2"	-32	2 1/2"-12	-32	137	207	134	75		80	1160

FIP90C
**ЖС ГАЙКА КОНУС 37°
УГОЛ 90° - УКОРОЧЕННЫЙ
КЛЕМПОВАННАЯ ГАЙКА**
DKJ90



TIEFFE Код №	Размер рукава			ЖС 37° Размер соедин.		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	K	S		bar	PSI
HX0304FIP90C	5	3/16"	-03	7/16"-20	-04	21	46	18	14		415	6000
HX0305FIP90C	5	3-16"	-03	1/2"-20	-05	21	46	19	17		415	6000
HX0404FIP90C	6,3	1/4"	-04	7/16"-20	-04	25,5	53,5	20	14		400	5800
HX0405FIP90C	6,3	1/4"	-04	1/2"-20	-05	25,5	53,5	21	17		400	5800
HX0406FIP90C	6,3	1/4"	-04	9/16"-18	-06	25,5	53,5	23	19		350	5000
HX0505FIP90C	8	5/16"	-05	1/2"-20	-05	28	56	22	17		350	5000
HX0506FIP90C	8	5/16"	-05	9/16"-18	-06	28	56	24	19		350	5000
HX0508FIP90C	8	5/16"	-05	3/4"-16	-08	28	56	27	22		350	5000
HX0606FIP90C	10	3/8"	-06	9/16"-18	-06	30	60,5	23	19		330	4800
HX0608FIP90C	10	3/8"	-06	3/4"-16	-08	31	61,5	29	22		330	4800
HX0610FIP90C	10	3/8"	-06	7/8"-14	-10	31	61,5	31	27		330	4800
HX0808FIP90C	12,5	1/2"	-08	3/4"-16	-12	37	70	29	22		280	4000
HX0810FIP90C	12,5	1/2"	-08	7/8"-14	-10	38	71	33	27		280	4000
HX0812FIP90C	12,5	1/2"	-08	1 1/16"-12	-12	40	73	40	32		280	4000
HX1010FIP90C	16	5/8"	-10	7/8"-14	-10	43	79	33	27		280	4000
HX1012FIP90C	16	5/8"	-10	1 1/16"-12	-12	45	81	40	32		280	4000
HX1212FIP90C	19	3/4"	-12	1 1/16"-12	-12	55	95	43	32		280	4000
HX1214FIP90C	19	3/4"	-12	1 3/16"-12	-14	55	95	47	36		280	4000
HX1216FIP90C-EX38	19	3/4"	-12	1 5/16"-12	-16	55	95	49	38		280	4000
HX1216FIP90C	19	3/4"	-12	1 5/16"-12	-16	55	95	49	41		280	4000
HX1616FIP90C-EX38	25	1"	-16	1 5/16"-12	-16	71	122	56	38		210	3000
HX1616FIP90C	25	1"	-16	1 5/16"-12	-16	71	122	56	41		210	3000
HX1620FIP90C	25	1"	-16	1 5/8"-12	-20	71	122	61	50		210	3000

FIP90L
**ЖС ГАЙКА КОНУС 37°
УГОЛ 90° - УДЛИНЕННЫЙ
КЛЕМПОВАННАЯ ГАЙКА**
DKJ90



TIEFFE Код №	Размер рукава			ЖС 37° Размер соедин.		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	K	S		bar	PSI
HX0304FIP90L	5	3/16"	-03	7/16"-20	-04	21	46	46	14		415	6000
HX0404FIP90L	6,3	1/4"	-04	7/16"-20	-04	25,5	53,5	46	14		400	5800
HX0405FIP90L	6,3	1/4"	-04	1/2"-20	-05	25,5	53,5	46	17		400	5800
HX0406FIP90L	6,3	1/4"	-04	9/16"-18	-06	25,5	53,5	54	19		350	5000
HX0505FIP90L	8	5/16"	-05	1/2"-20	-05	28	56	46	17		350	5000
HX0506FIP90L	8	5/16"	-05	9/16"-18	-06	28	56	54	19		350	5000
HX0606FIP90L	10	3/8"	-06	9/16"-18	-06	31	61,5	54	19		330	4800
HX0608FIP90L	10	3/8"	-06	3/4"-16	-08	31	61,5	64	22		330	4800
HX0808FIP90L	12,5	1/2"	-08	3/4"-16	-08	38	71	64	22		280	4000
HX0810FIP90L	12,5	1/2"	-08	7/8"-14	-10	38	71	70	27		280	4000
HX1010FIP90L	16	5/8"	-10	7/8"-14	-10	45	81	70	27		280	4000
HX1012FIP90L	16	5/8"	-10	1 1/16"-12	-12	45	81	96	32		280	4000
HX1212FIP90L	19	3/4"	-12	1 1/16"-12	-12	55	95	96	32		280	4000
HX1214FIP90L	19	3/4"	-12	1 3/16"-12	-14	55	95	96	36		280	4000
HX1216FIP90L-EX38	19	3/4"	-12	1 5/16"-12	-16	55	95	114	38		280	4000
HX1216FIP90L	19	3/4"	-12	1 5/16"-12	-16	55	95	114	41		280	4000
HX1616FIP90L-EX38	25	1"	-16	1 5/16"-12	-16	71	122	114	38		210	3000
HX1616FIP90L	25	1"	-16	1 5/16"-12	-16	71	122	114	41		210	3000

MRS
ORFS ШТУЦЕР
AG



TIEFFE Код №	Размер рукава			ORFS Размер соедин.		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	S		O-RING	bar	PSI
HX0404MRS	6,3	1/4"	-04	9/16"-18	-04	23,5	51,5	17		7,65x1,78	400	5800
HX0406MRS	6,3	1/4"	-04	11/16"-16	-06	25,5	53,5	19		9,25x1,78	400	5800
HX0506MRS	8	5/16"	-05	11/16"-16	-06	25,5	53,5	19		9,25x1,78	350	5000
HX0606MRS	10	3/8"	-06	11/16"-16	-06	25,5	56	19		9,25x1,78	330	4800
HX0608MRS	10	3/8"	-06	13/16"-16	-08	28,5	59	22		12,42x1,78	330	4800
HX0610MRS	10	3/8"	-06	1"-14	-10	33	63,5	27		15,6x1,78	330	4800
HX0808MRS	12,5	1/2"	-08	13/16"-16	-08	29,5	62,5	22		12,42x1,78	280	4000
HX0810MRS	12,5	1/2"	-08	1"-14	-10	34	67	27		15,6x1,78	280	4000
HX0812MRS	12,5	1/2"	-08	1 3/16"-12	-12	37	70	32		18,77x1,78	280	4000
HX1010MRS	16	5/8"	-10	1"-14	-10	34	70	27		15,6x1,78	280	4000
HX1012MRS	16	5/8"	-10	1 3/16"-12	-12	37	73	32		18,77x1,78	280	4000
HX1212MRS	19	3/4"	-12	1 3/16"-12	-12	38	78,5	32		18,77x1,78	280	4000
HX1216MRS	19	3/4"	-12	1 7/16"-12	-16	42,5	83	41		23,52x1,78	280	4000
HX1616MRS	25	1"	-16	1 7/16"-12	-16	44	95	41		23,52x1,78	210	3000
HX2020MRS	31,5	1 1/4"	-20	1 11/16"-12	-20	46	104	46		29,87x1,78	125	1800
HX2424MRS	38	1 1/2"	-24	2"-12	-24	50	115	55		37,82x1,78	90	1300

FRS
**ORFS ГАЙКА
НАКИДНАЯ ГАЙКА**
DK


TIEFFE Код №	Размер рукава			ORFS Размер соедин.		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	S				bar	PSI
HX0404FRS	6	1/4"	-04	9/16"-18	-04	22,5	55	17				400	5800
HX0406FRS	6	1/4"	-04	11/16"-16	-06	25	53	22				400	5800
HX0506FRS	8	5/16"	-05	11/16"-16	-06	25	53	22				350	5000
HX0606FRS	10	3/8"	-06	11/16"-16	-06	24,5	55	22				330	4800
HX0608FRS	10	3/8"	-06	13/16"-16	-08	28,5	59	24				330	4800
HX0610FRS	10	3/8"	-06	1"-14	-10	32,5	63	30				330	4800
HX0808FRS	12,5	1/2"	-08	13/16"-16	-08	28,5	61,5	24				280	4000
HX0810FRS	12,5	1/2"	-08	1"-14	-10	33	66	30				280	4000
HX0812FRS	12,5	1/2"	-08	1 3/16"-12	-12	35,5	68,5	36				280	4000
HX1010FRS	16	5/8"	-10	1"-14	-10	33	68,5	30				280	4000
HX1012FRS	16	5/8"	-10	1 3/16"-12	-12	35,5	71,5	36				280	4000
HX1212FRS	19	3/4"	-12	1 3/16"-12	-12	37,5	78	36				280	4000
HX1216FRS	19	3/4"	-12	1 7/16"-12	-16	39	79,5	41				280	4000
HX1616FRS	25	1"	-16	1 7/16"-12	-16	39,5	90,5	41				210	3000
HX1620FRS	25	1"	-16	1 11/16"-12	-20	40	91	50				210	3000
HX2020FRS	31,5	1 1/4"	-20	1 11/16"-12	-20	40	97,5	50				125	1800
HX2424FRS	38	1 1/2"	-24	2"-12	-24	40	105	60				90	1300


FRC
**ORFS ГАЙКА
ДВОЙНАЯ ШЕСТИГРАННАЯ ГАЙКА - КЛЕМПОВАННАЯ ГАЙКА**
DK


TIEFFE Код №	Размер рукава			ORFS Размер соедин.		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	S	S1			bar	PSI
HX0404FRC	6,3	1/4"	-04	9/16"-18	-04	26,5	54,5	17	14			400	5800
HX0406FRC	6,3	1/4"	-04	11/16"-16	-06	28,5	56,5	22	16			400	5800
HX0504FRC	8	5/16"	-05	9/16"-18	-04	26,5	54,5	17	14			350	5000
HX0506FRC	8	5/16"	-05	11/16"-16	-06	28,5	56,5	22	16			350	5000
HX0604FRC	10	3/8"	-06	9/16"-18	-04	26,5	57	17	16			330	4800
HX0606FRC	10	3/8"	-06	11/16"-16	-06	28,5	59	22	16			330	4800
HX0608FRC	10	3/8"	-06	13/16"-16	-08	32,5	63	24	19			330	4800
HX0806FRC	12,5	1/2"	-08	11/16"-16	-06	30,5	63,5	22	19			280	4000
HX0808FRC	12,5	1/2"	-08	13/16"-16	-08	33,5	66,5	24	19			280	4000
HX0810FRC	12,5	1/2"	-08	1"-14	-10	39,5	72,5	30	24			280	4000
HX0812FRC	12,5	1/2"	-08	1 3/16"-12	-12	43,5	76,5	36	27			280	4000
HX1010FRC	16	5/8"	-10	1"-14	-10	39,5	75,5	30	24			280	4000
HX1012FRC	16	5/8"	-10	1 3/16"-12	-12	43,5	79,5	36	27			280	4000
HX1210FRC	19	3/4"	-12	1"-14	-10	41,5	82	30	27			280	4000
HX1212FRC	19	3/4"	-12	1 3/16"-12	-12	44,5	85	36	27			280	4000
HX1216FRC	19	3/4"	-12	1 7/16"-12	-16	47,5	88	41	36			280	4000
HX1612FRC	25	1"	-16	1 3/16"-12	-12	47	98	36	32			210	3000
HX1616FRC	25	1"	-16	1 7/16"-12	-16	49	100	41	36			210	3000
HX1620FRC	25	1"	-16	1 11/16"-12	-20	50,5	102	50	41			210	3000
HX2020FRC	31,5	1 1/4"	-20	1 11/16"-12	-20	51	109	50	41			125	1800
HX2424FRC	38	1 1/2"	-24	2"-12	-24	54,5	119	60	50			90	1300

FRS45
**ORFS ГАЙКА
УГОЛ 45° - НАКИДНАЯ ГАЙКА**
DK45



* - Клемпованная гайка

TIEFFE Код №	Размер рукава			ORFS Размер соедин.		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	K	S			bar	PSI
HX0404FRS45	6,3	1/4"	-04	9/16"-18	-04	32,5	60,5	10,5	17			400	5800
HX0406FRS45	6,3	1/4"	-04	11/16"-16	-06	34,5	62,5	12,5	22			400	5800
HX0504FRS45 *	8	5/16"	-05	9/16"-18	-04	33,5	61,5	11	17			350	5000
HX0506FRS45	8	5/16"	-05	11/16"-16	-06	35	63	12,5	22			350	5000
HX0604FRS45 *	10	3/8"	-06	9/16"-18	-04	35	65,5	11,5	17			330	4800
HX0606FRS45	10	3/8"	-06	11/16"-16	-06	36	66,5	12,5	22			330	4800
HX0608FRS45	10	3/8"	-06	13/16"-16	-08	38,5	69	15	24			330	4800
HX0808FRS45	12,5	1/2"	-08	13/16"-16	-08	42,5	75,5	15,5	24			280	4000
HX0810FRS45	12,5	1/2"	-08	1"-14	-10	45	78	17,5	30			280	4000
HX0812FRS45	12,5	1/2"	-08	1 3/16"-12	-12	47	80	20,5	36			280	4000
HX1010FRS45	16	5/8"	-10	1"-14	-10	49	85	18	30			280	4000
HX1012FRS45	16	5/8"	-10	1 3/16"-12	-12	51,5	87,5	20,5	36			280	4000
HX1212FRS45	19	3/4"	-12	1 3/16"-12	-12	58	99	21	36			280	4000
HX1216FRS45	19	3/4"	-12	1 7/16"-12	-16	60,5	101	23,5	41			280	4000
HX1616FRS45	25	1"	-16	1 7/16"-12	-16	73	124	24	41			210	3000
HX1620FRS45	25	1"	-16	1 11/16"-12	-20	75	126	26,5	50			210	3000
HX2020FRS45	31,5	1 1/4"	-20	1 11/16"-12	-20	84	142	27	50			125	1800
HX2424FRS45	38	1 1/2"	-24	2"-12	-24	98	163	30	60			90	1300


FRS90C
**ORFS ГАЙКА
УГОЛ 90° - УКОРОЧЕННЫЙ
НАКИДНАЯ ГАЙКА**
DK90


* - Клемпованная гайка


TIEFFE Код №	Размер рукава			ORFS Размер соедин.		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	K	S			bar	PSI
HX0404FRS90C	6,3	1/4"	-04	9/16"-18	-04	27	55	21	17			400	5800
HX0406FRS90C	6,3	1/4"	-04	11/16"-16	-06	27	55	24	22			400	5800
HX0504FRS90C *	8	5/16"	-05	9/16"-18	-04	29	57	23	17			350	5000
HX0506FRS90C	8	5/16"	-05	11/16"-16	-06	29	57	25	22			350	5000
HX0604FRS90C *	10	3/8"	-06	9/16"-18	-04	30	60,5	22	17			330	4800
HX0606FRS90C	10	3/8"	-06	11/16"-16	-06	31,5	62	24,5	22			330	4800
HX0608FRS90C	10	3/8"	-06	13/16"-16	-08	31	61	30	24			330	4800
HX0808FRS90C	12,5	1/2"	-08	13/16"-16	-08	39	72	31	24			280	4000
HX0810FRS90C	12,5	1/2"	-08	1"-14	-10	39	72	34	30			280	4000
HX0812FRS90C	12,5	1/2"	-08	1 3/16"-12	-12	39	72	42	36			280	4000
HX1010FRS90C	16	5/8"	-10	1"-14	-10	45	81	35	30			280	4000
HX1012FRS90C	16	5/8"	-10	1 3/16"-12	-12	45	81	42	36			280	4000
HX1212FRS90C	19	3/4"	-12	1 3/16"-12	-12	55	95	45	36			280	4000
HX1216FRS90C	19	3/4"	-12	1 7/16"-12	-16	55	95	49	41			280	4000
HX1616FRS90C	25	1"	-16	1 7/16"-12	-16	71	122	55	41			210	3000
HX1620FRS90C	25	1"	-16	1 11/16"-12	-20	71	122	58	50			210	3000
HX2020FRS90C	31,5	1 1/4"	-20	1 11/16"-12	-20	86	143	63	50			125	1800
HX2424FRS90C	38	1 1/2"	-24	2"-12	-24	102	167	73	60			90	1300

FRS90L
**ORFS ГАЙКА
УГОЛ 90° - УДЛИНЕННЫЙ
НАКИДНАЯ ГАЙКА**
DK90



TIEFFE Код №	Размер рукава			ORFS Размер соедин.		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	K	S			bar	PSI
HX0404FRS90L	6,3	1/4"	-04	9/16"-18	-04	29	57	46	17			400	5800
HX0406FRS90L	6,3	1/4"	-04	11/16"-16	-06	27	55	54	22			400	5800
HX0606FRS90L	10	3/8"	-06	11/16"-16	-06	34	64,5	54	22			330	4800
HX0608FRS90L	10	3/8"	-06	13/16"-16	-08	34	64,5	64	24			330	4800
HX0808FRS90L	12,5	1/2"	-08	13/16"-16	-08	39	72	64	24			280	4000
HX0810FRS90L	12,5	1/2"	-08	1"-14	-10	39	72	70	30			280	4000
HX1010FRS90L	16	5/8"	-10	1"-14	-10	45	81	70	30			280	4000
HX1212FRS90L	19	3/4"	-12	1 3/16"-12	-12	55	95	96	36			280	4000
HX1616FRS90L	25	1"	-16	1 7/16"-12	-16	71	122	114	41			210	3000

MS
**SAE O-RING BOSS ШТУЦЕР
SAE J516**



TIEFFE Код №	Размер рукава			SAE Размер соедин.		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	S			O-RING	bar	PSI
HX0404MS	6,3	1/4"	-04	7/16"-20	-04	21,5	49,5	14			8,92x1,83	400	5800
HX0405MS	6,3	1/4"	-04	1/2"-20	-05	22	50	16			10,52x1,83	400	5800
HX0406MS	6,3	1/4"	-04	9/16"-18	-06	23,5	51,5	17			11,89x1,98	350	5000
HX0506MS	8	5/16"	-05	9/16"-18	-06	23,5	51,5	17			11,89x1,98	350	5000
HX0606MS	10	3/8"	-06	9/16"-18	-06	23,5	54	17			11,89x1,98	330	4800
HX0608MS	10	3/8"	-06	3/4"-16	-08	26	56,5	22			16,36x2,21	330	4800
HX0808MS	12,5	1/2"	-08	3/4"-16	-08	27	60	22			16,36x2,21	280	4000
HX0810MS	12,5	1/2"	-08	7/8"-14	-10	29,5	62,5	25			19,18x2,46	280	4000
HX0812MS	12,5	1/2"	-08	1 1/16"-12	-12	33,5	66,5	32			23,47x2,95	280	4000
HX1010MS	16	5/8"	-10	7/8"-14	-10	30	65,5	25			19,18x2,46	280	4000
HX1012MS	16	5/8"	-10	1 1/16"-12	-12	34	69,5	32			23,47x2,95	280	4000
HX1212MS	19	3/4"	-12	1 1/16"-12	-12	34,5	75	32			23,47x2,95	280	4000
HX1216MS	19	3/4"	-12	1 5/16"-12	-16	36	76,5	38			29,74x2,95	280	4000
HX1616MS	25	1"	-16	1 5/16"-12	-16	37,5	88,5	38			29,74x2,95	210	3000

SMS
SAE O-RING BOSS ПОВОРОТНЫЙ ШТУЦЕР



TIEFFE Код №	Размер рукава			SAE Размер соедин.		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	S			O-RING	bar	PSI
HX0404SMS	6,3	1/4"	-04	7/16"-20	-04	37	65	17			8,92x1,83	400	5800
HX0606SMS	10	3/8"	-06	9/16"-18	-06	42	73	22			11,89x1,98	330	4800
HX0608SMS	10	3/8"	-06	3/4"-16	-08	47	80	27			16,36x2,21	330	4800
HX0808SMS	12,5	1/2"	-08	3/4"-16	-08	49	82	27			16,36x2,21	280	4000
HX0810SMS	12,5	1/2"	-08	7/8"-14	-10	50	83	27			19,18x2,46	280	4000
HX1212SMS	19	3/4"	-12	1 1/16"-12	-12	59	99	34			23,47x2,95	280	4000

SMS90
**SAE O-RING BOSS ПОВОРОТНЫЙ ШТУЦЕР
УГОЛ 90° КОМПАКТ**



TIEFFE Код №	Размер рукава			SAE Размер соедин.		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	K	S	S1	O-RING	bar	PSI
HX0606SMS90	10	3/8"	-06	9/16"-18	-06	31	61	47	22	22	11,89x1,98	330	4800
HX0608SMS90	10	3/8"	-06	3/4"-16	-08	34	64	54	27	25	16,36x2,21	330	4800
HX0808SMS90	12,5	1/2"	-08	3/4"-16	-08	33	66	54	27	25	16,36x2,21	280	4000
HX0810SMS90	12,5	1/2"	-08	7/8"-14	-10	33	66	56	27	25	19,18x2,46	280	4000
HX1212SMS90	19	3/4"	-12	1 1/16"-12	-12	43	84	67	34	32	23,47x2,95	280	4000

MJ

**SAE ШТУЦЕР КОНУС 45°
SAE J513**


TIEFFE Код №	Размер рукава			SAE 45° Размер соедин.		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	S				bar	PSI
HX0507MJ	8	5/16"	-05	5/8"-18	-07	28,2	56,2	16				400	5800
HX0607MJ	10	3/8"	-06	5/8"-18	-07	28,2	58,7	16				330	4800
HX1212MJ	19	3/4"	-12	1 1/16"-14	-12	43,4	83,9	27				280	4000

FJCP

**SAE ГАЙКА КОНУС 45°
ДВОЙНАЯ ШЕСТИГРАННАЯ ГАЙКА - КЛЕМПОВАННАЯ ГАЙКА
SAE J513**


TIEFFE Код №	Размер рукава			SAE 45° Размер соедин.		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	S	S1			bar	PSI
HX0507FJCP	8	5/16"	-05	5/8"-18	-07	23,5	51,5	22	16			400	5800
HX0607FJCP	10	3/8"	-06	5/8"-18	-07	23,5	54	22	16			330	4800
HX1212FJCP	19	3/4"	-12	1 1/16"-14	-12	31,8	72,3	32	27			280	4000

FJP45

**SAE ГАЙКА КОНУС 45°
УГОЛ 45° - КЛЕМПОВАННАЯ ГАЙКА
SAE J513**

TIEFFE Код №	Размер рукава			SAE 45° Размер соедин.		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	K	S			bar	PSI
HX0507FJP45	8	5/16"	-05	5/8"-18	-07	38	66	16	22			400	5800
HX0607FJP45	10	3/8"	-06	5/8"-18	-07	39	69,5	16	22			330	4800
HX1212FJP45	19	3/4"	-12	1 1/16"-14	-12	62	103	25	32			280	4000


FJP90

**SAE ГАЙКА КОНУС 45°
УГОЛ 90° - КЛЕМПОВАННАЯ ГАЙКА
SAE J513**

TIEFFE Код №	Размер рукава			SAE 45° Размер соедин.		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	K	S			bar	PSI
HX0507FJP90	8	5/16"	-05	5/8"-18	-07	28	56	29	22			400	5800
HX0607FJP90	10	3/8"	-06	5/8"-18	-07	31	61	31	22			330	4800
HX1212FJP90	20	3/4"	-12	1 1/16"-14	-12	55	95	51	32			280	4000

FL
SAE ФЛАНЕЦ КОД 61
SFL



* Komatsu фланец

TIEFFE Код №	Размер рукава			Разм. соедин. фланца		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	Дюйм	Dash	H	L	A				bar	PSI
HX0808FL	12,5	1/2"	-08	1/2"	-08	47	80	30,2				280	4000
HX0810FL *	12,5	1/2"	-08	5/8"	-10	47	80	34				280	4000
HX0812FL	12,5	1/2"	-08	3/4"	-12	47	80	38,1				280	4000
HX1008FL	16	5/8"	-10	1/2"	-08	48	84	30,2				280	4000
HX1010FL *	16	5/8"	-10	5/8"	-10	48	84	34				280	4000
HX1012FL	16	5/8"	-10	3/4"	-12	48	84	38,1				280	4000
HX1208FL	19	3/4"	-12	1/2"	-08	49,5	90	30,2				280	4000
HX1212FL	19	3/4"	-12	3/4"	-12	54	94,5	38,1				280	4000
HX1216FL	19	3/4"	-12	1"	-16	54	94,5	44,5				280	4000
HX1612FL	25	1"	-16	3/4"	-12	55	106	38,1				210	3000
HX1616FL	25	1"	-16	1"	-16	55	106	44,5				210	3000
HX1620FL	25	1"	-16	1 1/4"	-20	55	106	50,8				210	3000
HX2016FL	31,5	1 1/4"	-20	1"	-16	62	120	44,5				125	1800
HX2020FL	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	-20	62	120	50,8				125	1800
HX2024FL	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"	-24	62	120	60,3				125	1800
HX2424FL	38	1 1/2"	-24	1 1/2"	-24	67,5	132	60,3				90	1300
HX2432FL	38	1 1/2"	-24	2"	-32	67,5	132	71,4				90	1300
HX3232FL	51	2"	-32	2"	-32	70	140	71,4				80	1160
HX3240FL	51	2"	-32	2 1/2"	-40	80	150	84,1				80	1160

FL45
**SAE ФЛАНЕЦ КОД 61
УГОЛ 45°**
SFL45



* Komatsu фланец

TIEFFE Код №	Размер рукава			Разм. соедин. фланца		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	Дюйм	Dash	H	L	K	A			bar	PSI
HX0808FL45	12,5	1/2"	-08	1/2"	-08	47	80	20	30,2			280	4000
HX0810FL45 *	12,5	1/2"	-08	5/8"	-10	48	81	22	34			280	4000
HX0812FL45	12,5	1/2"	-08	3/4"	-12	51	84	24	38,1			280	4000
HX1008FL45	16	5/8"	-10	1/2"	-08	51	87	21	30,2			280	4000
HX1010FL45 *	16	5/8"	-10	5/8"	-10	53	89	22	34			280	4000
HX1012FL45	16	5/8"	-10	3/4"	-12	55	91	24	38,1			280	4000
HX1208FL45	19	3/4"	-12	1/2"	-08	64	104	26	30,2			280	4000
HX1212FL45	19	3/4"	-12	3/4"	-12	62	102	25	38,1			280	4000
HX1216FL45	19	3/4"	-12	1"	-16	64	104	27	44,5			280	4000
HX1612FL45	25	1"	-16	3/4"	-12	80	131	30	38,1			210	3000
HX1616FL45	25	1"	-16	1"	-16	77	128	28	44,5			210	3000
HX1620FL45	25	1"	-16	1 1/4"	-20	77	128	28	50,8			210	3000
HX2016FL45	31,5	1 1/4"	-20	1"	-16	94	152	37	44,5			125	1800
HX2020FL45	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	-20	88	146	32	50,8			125	1800
HX2024FL45	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"	-24	88	146	32	60,3			125	1800
HX2424FL45	38	1 1/2"	-24	1 1/2"	-24	105	169	37	60,3			90	1300
HX2432FL45	38	1 1/2"	-24	2"	-32	105	169	37	71,4			90	1300
HX3232FL45	51	2"	-32	2"	-32	144	214	55	71,4			80	1160
HX3240FL45	51	2"	-32	2 1/2"	-40	142	212	53	84,1			80	1160


FL90
**SAE ФЛАНЕЦ КОД 61
УГОЛ 90°**
SFL90


* Komatsu фланец


TIEFFE Код №	Размер рукава			Разм. соедин. фланца		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	Дюйм	Dash	H	L	K	A			bar	PSI
HX0808FL90	12,5	1/2"	-08	1/2"	-08	38	71	40	30,2			280	4000
HX0810FL90 *	12,5	1/2"	-08	5/8"	-10	38	71	42	34			280	4000
HX0812FL90	12,5	1/2"	-08	3/4"	-12	38	71	45	38,1			280	4000
HX1008FL90	16	5/8"	-10	1/2"	-08	45	81	42	30,2			280	4000
HX1010FL90 *	16	5/8"	-10	5/8"	-10	45	81	44	34			280	4000
HX1012FL90	16	5/8"	-10	3/4"	-12	45	81	47	38,1			280	4000
HX1208FL90	19	3/4"	-12	1/2"	-08	55	95	54	30,2			280	4000
HX1212FL90	19	3/4"	-12	3/4"	-12	55	95	51	38,1			280	4000
HX1216FL90	19	3/4"	-12	1"	-16	55	95	54	44,5			280	4000
HX1612FL90	25	1"	-16	3/4"	-12	70	121	65	38,1			210	3000
HX1616FL90	25	1"	-16	1"	-16	70	121	61	44,5			210	3000
HX1620FL90	25	1"	-16	1 1/4"	-20	70	121	61	50,8			210	3000
HX2016FL90	31,5	1 1/4"	-20	1"	-16	85	142	78	44,5			125	1800
HX2020FL90	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	-20	85	142	70	50,8			125	1800
HX2024FL90	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"	-24	85	142	70	60,3			125	1800
HX2424FL90	38	1 1/2"	-24	1 1/2"	-24	105	170	83	60,3			90	1300
HX2432FL90	38	1 1/2"	-24	2"	-32	105	170	83	71,4			90	1300
HX3232FL90	51	2"	-32	2"	-32	140	210	122	71,4			80	1160
HX3240FL90	51	2"	-32	2 1/2"	-40	140	210	120	84,1			80	1160

FL 90
**SAE ФЛАНЕЦ КОД 61
УГОЛ 90° - УДЛИНЕННЫЙ**
SFL90



TIEFFE Код №	Размер рукава			Разм. соедин. фланца		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	Дюйм	Dash	H	L	K	A			bar	PSI
HX0808FL90-K83	12,5	1/2"	-08	1/2"	-08	38	71	83	30,2			280	4000
HX1212FL90-K96	19	3/4"	-12	3/4"	-12	55	95	96	38,1			280	4000
HX1212FL90-K127	19	3/4"	-12	3/4"	-12	55	95	127	38,1			280	4000
HX1216FL90-K79	19	3/4"	-12	1"	-16	55	95	79	44,5			280	4000
HX1616FL90-K118	25	1"	-25	1"	-16	70	121	118	44,5			210	3000
HX1620FL90-K118	25	1"	-25	1 1/4"	-20	70	121	118	50,8			210	3000
HX2020FL90-K91	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	-20	85	142	91	50,8			125	1800
HX2020FL90-K102	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	-20	85	142	102	50,8			125	1800
HX2020FL90-K112	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	-20	85	142	112	50,8			125	1800
HX2020FL90-K130	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	-20	85	142	130	50,8			125	1800
HX2020FL90-K168	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	-20	85	142	168	50,8			125	1800
HX2024FL90-K118	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"	-24	85	142	118	60,3			125	1800
HX2024FL90-K130	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"	-24	85	142	130	60,3			125	1800
HX2424FL90-K148	38	1 1/2"	-24	1 1/2"	-24	105	170	148	60,3			90	1300
HX2424FL90-K172	38	1 1/2"	-24	1 1/2"	-24	105	170	172	60,3			90	1300
HX2432FL90-K115	38	1 1/2"	-24	2"	-32	105	170	115	71,4			90	1300
HX2432FL90-K172	38	1 1/2"	-24	2"	-32	105	170	172	71,4			90	1300
HX3232FL90-K165	51	2"	-32	2"	-32	140	210	165	71,4			80	1160
HX3232FL90-K203	51	2"	-32	2"	-32	140	210	203	71,4			80	1160

FL22
**SAE ФЛАНЕЦ КОД 61
УГОЛ 22,5°**
SFL22,5



TIEFFE Код №	Размер рукава			Разм. соедин. фланца		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	Дюйм	Dash	H	L	K	A			bar	PSI
HX0808FL22	12,5	1/2"	-08	1/2"	-08	53	86	10	30,2			280	4000
HX0812FL22	12,5	1/2"	-08	3/4"	-12	58	91	11	38,1			280	4000
HX1212FL22	19	3/4"	-12	3/4"	-12	69	110	11	38,1			280	4000
HX1216FL22	19	3/4"	-12	1"	-16	72	112	12	44,5			280	4000
HX1616FL22	25	1"	-16	1"	-16	84	135	12	44,5			210	3000
HX1620FL22	25	1"	-16	1 1/4"	-20	84	135	12	50,8			210	3000
HX2020FL22	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	-20	97	155	14	50,8			125	1800
HX2024FL22	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"	-24	97	155	14	60,3			125	1800
HX2424FL22	38	1 1/2"	-24	1 1/2"	-24	113	178	18	60,3			90	1300
HX3232FL22	51	2"	-32	2"	-32	159	229	23	71,4			80	1160

FL30
**SAE ФЛАНЕЦ КОД 61
УГОЛ 30°**
SFL30



TIEFFE Код №	Размер рукава			Разм. соедин. фланца		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	Дюйм	Dash	H	L	K	A			bar	PSI
HX0808FL30	12,5	1/2"	-08	1/2"	-08	51	84	13	30,2			280	4000
HX0812FL30	12,5	1/2"	-08	3/4"	-12	56	89	16	38,1			280	4000
HX1212FL30	19	3/4"	-12	3/4"	-12	65	106	16	38,1			280	4000
HX1216FL30	19	3/4"	-12	1"	-16	68	108	17	44,5			280	4000
HX1616FL30	25	1"	-16	1"	-16	82	133	17	44,5			210	3000
HX1620FL30	25	1"	-16	1 1/4"	-20	82	133	17	50,8			210	3000
HX2020FL30	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	-20	95	153	19	50,8			125	1800
HX2024FL30	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"	-24	95	153	19	60,3			125	1800
HX2424FL30	38	1 1/2"	-24	1 1/2"	-24	111	175	25	60,3			90	1300
HX3232FL30	51	2"	-32	2"	-32	156	226	33	71,4			80	1160

FL60

**SAE ФЛАНЕЦ КОД 61
УГОЛ 60°**
SFL60


TIEFFE Код №	Размер рукава			Разм. соедин. фланца		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	Дюйм	Dash	H	L	K	A		bar	PSI
HX0808FL60	12,5	1/2"	-08	1/2"	-08	55	88	27	30,2		280	4000
HX0812FL60	12,5	1/2"	-08	3/4"	-12	58	91	32	38,1		280	4000
HX1212FL60	19	3/4"	-12	3/4"	-12	73	113	34	38,1		280	4000
HX1216FL60	19	3/4"	-12	1"	-16	74	114	36	44,5		280	4000
HX1616FL60	25	1"	-16	1"	-16	97	148	39	44,5		210	3000
HX1620FL60	25	1"	-16	1 1/4"	-20	97	148	39	50,8		210	3000
HX2020FL60	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	-20	115	173	44	50,8		125	1800
HX2024FL60	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"	-24	115	173	44	60,3		125	1800
HX2424FL60	38	1 1/2"	-24	1 1/2"	-24	137	201	51	60,3		90	1300
HX3232FL60	51	2"	-32	2"	-32	188	258	77	71,4		80	1160

FL67

**SAE ФЛАНЕЦ КОД 61
УГОЛ 67,5°**
SFL67,5

TIEFFE Код №	Размер рукава			Разм. соедин. фланца		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	Дюйм	Dash	H	L	K	A		bar	PSI
HX0808FL67	12,5	1/2"	-08	1/2"	-08	51	84	30	30,2		280	4000
HX0812FL67	12,5	1/2"	-08	3/4"	-12	54	87	36	38,1		280	4000
HX1212FL67	19	3/4"	-12	3/4"	-12	68	108	38	38,1		280	4000
HX1216FL67	19	3/4"	-12	1"	-16	69	109	41	44,5		280	4000
HX1616FL67	25	1"	-16	1"	-16	91	142	44	44,5		210	3000
HX1620FL67	25	1"	-16	1 1/4"	-20	91	142	44	50,8		210	3000
HX2020FL67	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	-20	109	167	51	50,8		125	1800
HX2024FL67	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"	-24	109	167	51	60,3		125	1800
HX2424FL67	38	1 1/2"	-24	1 1/2"	-24	129	194	59	60,3		90	1300
HX3232FL67	51	2"	-32	2"	-32	177	247	87	71,4		80	1160


FP
SAE ФЛАНЕЦ КОД 62
SFS


TIEFFE Код №	Размер рукава			Размер соедин. фланца		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	Дюйм	Dash	H	L	A			bar	PSI
HX0808FP	12,5	1/2"	-08	1/2"	-08	47	80	31,8			280	4000
HX0812FP	12,5	1/2"	-08	3/4"	-12	47	80	41,3			280	4000
HX1008FP	16	5/8"	-10	1/2"	-08	48	84	31,8			280	4000
HX1012FP	16	5/8"	-10	3/4"	-12	48	84	41,3			280	4000
HX1208FP	19	3/4"	-12	1/2"	-08	50	90,5	31,8			280	4000
HX1212FP	19	3/4"	-12	3/4"	-12	58	98,5	41,3			280	4000
HX1216FP	19	3/4"	-12	1"	-16	58	98,5	47,6			280	4000
HX1612FP	25	1"	-16	3/4"	-12	60	115	41,3			210	3000
HX1616FP	25	1"	-16	1"	-16	64	115	47,6			210	3000
HX1620FP	25	1"	-16	1 1/4"	-20	64	115	54			210	3000
HX2016FP	31,5	1 1/4"	-20	1"	-16	67,5	125	47,6			125	1800
HX2020FP	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	-20	67,5	125	54			125	1800
HX2024FP	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"	-24	67,5	125	63,5			125	1800
HX2424FP	38	1 1/2"	-24	1 1/2"	-24	79,5	144	63,5			90	1300
HX2432FP	38	1 1/2"	-24	2"	-32	79,5	144	79,4			90	1300
HX3232FP	51	2"	-32	2"	-32	95	165	79,4			80	1160

FP45
**SAE ФЛАНЕЦ КОД 62
УГОЛ 45°**
SFS45


TIEFFE Код №	Размер рукава			Размер соедин. фланца		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	Дюйм	Dash	H	L	K	A		bar	PSI
HX0808FP45	12,5	1/2"	-08	1/2"	-08	47	80	20	31,8		280	4000
HX0812FP45	12,5	1/2"	-08	3/4"	-12	53	86	26	41,3		280	4000
HX1008FP45	16	5/8"	-10	1/2"	-08	51	87	21	31,8		280	4000
HX1012FP45	16	5/8"	-10	3/4"	-12	57	93	26	41,3		280	4000
HX1208FP45	19	3/4"	-12	1/2"	-08	64	104	26	31,8		280	4000
HX1212FP45	19	3/4"	-12	3/4"	-12	64	104	26	41,3		280	4000
HX1216FP45	19	3/4"	-12	1"	-16	68	108	31	47,6		280	4000
HX1612FP45	25	1"	-16	3/4"	-12	79	130	31	41,3		210	3000
HX1616FP45	25	1"	-16	1"	-16	80	131	32	47,6		210	3000
HX1620FP45	25	1"	-16	1 1/4"	-20	85	136	37	54		210	3000
HX2016FP45	31,5	1 1/4"	-20	1"	-16	94	152	37	47,6		125	1800
HX2020FP45	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	-20	93	151	37	54		125	1800
HX2024FP45	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"	-24	99	157	43	63,5		125	1800
HX2424FP45	38	1 1/2"	-24	1 1/2"	-24	111	175	44	63,5		90	1300
HX2432FP45	38	1 1/2"	-24	2"	-32	122	186	55	79,4		90	1300
HX3232FP45	51	2"	-32	2"	-32	147	217	58	79,4		80	1160

FP90




SAE ФЛАНЕЦ КОД 62
УГОЛ 90°

SFS90

TIEFFE Код №	Размер рукава			Размер соедин. фланца		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	Дюйм	Dash	H	L	K	A			bar	PSI
HX0808FP90	12,5	1/2"	-08	1/2"	-08	38	71	40	31,8			280	4000
HX0812FP90	12,5	1/2"	-08	3/4"	-12	38	71	47	41,3			280	4000
HX1008FP90	16	5/8"	-10	1/2"	-08	45	81	42	31,8			280	4000
HX1012FP90	16	5/8"	-10	3/4"	-12	45	81	50	41,3			280	4000
HX1208FP90	19	3/4"	-12	1/2"	-08	55	95	54	31,8			280	4000
HX1212FP90	19	3/4"	-12	3/4"	-12	55	95	54	41,3			280	4000
HX1216FP90	19	3/4"	-12	1"	-16	55	95	60	47,6			280	4000
HX1612FP90	25	1"	-16	3/4"	-12	70	121	65	41,3			210	3000
HX1616FP90	25	1"	-16	1"	-16	70	121	66	47,6			210	3000
HX1620FP90	25	1"	-16	1 1/4"	-20	70	121	73	54			210	3000
HX2016FP90	31,5	1 1/4"	-20	1"	-16	85	142	80	47,6			125	1800
HX2020FP90	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	-20	85	142	78	54			125	1800
HX2024FP90	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"	-24	85	142	86	63,5			125	1800
HX2424FP90	38	1 1/2"	-24	1 1/2"	-24	105	170	93	63,5			90	1300
HX2432FP90	38	1 1/2"	-24	2"	-32	105	170	109	79,4			90	1300
HX3232FP90	51	2"	-32	2"	-32	140	210	125	79,4			80	1160


FP90




SAE ФЛАНЕЦ КОД 62
УГОЛ 90° - УДЛИНЕННЫЙ

SFS90


[illegible]

FP22

**SAE ФЛАНЕЦ КОД 62
УГОЛ 22,5°**
SFS22,5


TIEFFE Код №	Размер рукава			Размер соедин. фланца		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	Дюйм	Dash	H	L	K	A		bar	PSI
HX0808FP22	12,5	1/2"	-08	1/2"	-08	53	86	10	31,8		280	4000
HX0812FP22	12,5	1/2"	-08	3/4"	-12	60	93	13	41,3		280	4000
HX1212FP22	19	3/4"	-12	3/4"	-12	71	112	13	41,3		280	4000
HX1216FP22	19	3/4"	-12	1"	-16	77	117	15	47,6		280	4000
HX1616FP22	25	1"	-16	1"	-16	89	140	15	47,6		210	3000
HX1620FP22	25	1"	-16	1 1/4"	-20	95	146	17	54		210	3000
HX2020FP22	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	-20	103	161	17	54		125	1800
HX2024FP22	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"	-24	112	169	20	63,5		125	1800
HX2424FP22	38	1 1/2"	-24	1 1/2"	-24	123	188	20	63,5		90	1300
HX3232FP22	51	2"	-32	2"	-32	163	233	25	79,4		80	1160

FP30

**SAE ФЛАНЕЦ КОД 62
УГОЛ 30°**
SFS30


TIEFFE Код №	Размер рукава			Размер соедин. фланца		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	Дюйм	Dash	H	L	K	A		bar	PSI
HX0808FP30	12,5	1/2"	-08	1/2"	-08	51	84	13	31,8		280	4000
HX0812FP30	12,5	1/2"	-08	3/4"	-12	58	91	17	41,3		280	4000
HX1212FP30	19	3/4"	-12	3/4"	-12	69	110	17	41,3		280	4000
HX1216FP30	19	3/4"	-12	1"	-16	75	115	20	47,6		280	4000
HX1616FP30	25	1"	-16	1"	-16	87	138	20	47,6		210	3000
HX1620FP30	25	1"	-16	1 1/4"	-20	93	144	23	54		210	3000
HX2020FP30	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	-20	101	159	23	54		125	1800
HX2024FP30	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"	-24	109	166	28	63,5		125	1800
HX2424FP30	38	1 1/2"	-24	1 1/2"	-24	121	185	28	63,5		90	1300
HX3232FP30	51	2"	-32	2"	-32	160	230	35	79,4		80	1160

FP60

**SAE ФЛАНЕЦ КОД 62
УГОЛ 60°**
SFS60


TIEFFE Код №	Размер рукава			Размер соедин. фланца		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	Дюйм	Dash	H	L	K	A		bar	PSI
HX0808FP60	12,5	1/2"	-08	1/2"	-08	55	88	27	31,8		280	4000
HX0812FP60	12,5	1/2"	-08	3/4"	-12	59	92	34	41,3		280	4000
HX1212FP60	19	3/4"	-12	3/4"	-12	78	118	36	41,3		280	4000
HX1216FP60	19	3/4"	-12	1"	-16	81	121	41	47,6		280	4000
HX1616FP60	25	1"	-16	1"	-16	99	150	43	47,6		210	3000
HX1620FP60	25	1"	-16	1 1/4"	-20	103	154	49	54		210	3000
HX2020FP60	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	-20	119	177	51	54		125	1800
HX2024FP60	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"	-24	123	181	58	63,5		125	1800
HX2424FP60	38	1 1/2"	-24	1 1/2"	-24	142	206	60	63,5		90	1300
HX3232FP60	51	2"	-32	2"	-32	190	260	80	79,4		80	1160

FP67

**SAE ФЛАНЕЦ КОД 62
УГОЛ 67,5°**
SFS67,5


TIEFFE Код №	Размер рукава			Размер соедин. фланца		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	Дюйм	Dash	H	L	K	A		bar	PSI
HX0808FP67	12,5	1/2"	-08	1/2"	-08	51	84	31	31,8		280	4000
HX0812FP67	12,5	1/2"	-08	3/4"	-12	54	87	38	41,3		280	4000
HX1212FP67	19	3/4"	-12	3/4"	-12	73	113	41	41,3		280	4000
HX1216FP67	19	3/4"	-12	1"	-16	75	116	46	47,6		280	4000
HX1616FP67	25	1"	-16	1"	-16	93	144	49	47,6		210	3000
HX1620FP67	25	1"	-16	1 1/4"	-20	96	147	56	54		210	3000
HX2020FP67	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	-20	112	170	58	54		125	1800
HX2024FP67	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"	-24	115	173	66	63,5		125	1800
HX2424FP67	38	1 1/2"	-24	1 1/2"	-24	134	198	69	63,5		90	1300
HX3232FP67	51	2"	-32	2"	-32	179	249	92	79,4		80	1160

YP

ФЛАНЕЦ "SUPERCAT"
SFS


TIEFFE Код №	Размер рукава			Разм. соедин. фланца		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	Дюйм	Dash	H	L	A				bar	PSI
HX1212YP	19	3/4"	-12	3/4"	-12	66	106,5	41,3				280	4000
HX1216YP	19	3/4"	-12	1"	-16	68	108,5	47,6				280	4000
HX1616YP	25	1"	-16	1"	-16	72	123	47,6				210	3000
HX1620YP	25	1"	-16	1 1/4"	-20	75	126	54				210	3000
HX2020YP	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	-20	75	133	54				125	1800
HX2024YP	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"	-24	82	140	63,5				125	1800
HX2424YP	38	1 1/2"	-24	1 1/2"	-24	83	147,5	63,5				90	1300

YP45

**ФЛАНЕЦ "SUPERCAT"
УГОЛ 45°**
SFS45


TIEFFE Код №	Размер рукава			Разм. соедин. фланца		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	Дюйм	Dash	H	L	K	A			bar	PSI
HX1212YP45	19	3/4"	-12	3/4"	-12	71	112	34	41,3			280	4000
HX1216YP45	19	3/4"	-12	1"	-16	74	114	36	47,6			280	4000
HX1616YP45	25	1"	-16	1"	-16	86	137	37	47,6			210	3000
HX1620YP45	25	1"	-16	1 1/4"	-20	88	139	38	54			210	3000
HX2020YP45	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	-20	86	154	39	54			125	1800
HX2024YP45	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"	-24	102	160	45	63,5			125	1800
HX2424YP45	38	1 1/2"	-24	1 1/2"	-24	114	179	45	63,5			90	1300

YP90

**ФЛАНЕЦ "SUPERCAT"
УГОЛ 90°**
SFS90


TIEFFE Код №	Размер рукава			Разм. соедин. фланца		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	Дюйм	Dash	H	L	K	A			bar	PSI
HX1212YP90	19	3/4"	-12	3/4"	-12	55	95	64	41,3			280	4000
HX1216YP90	19	3/4"	-12	1"	-16	55	95	67	47,6			280	4000
HX1616YP90	25	1"	-16	1"	-16	71	122	73	47,6			210	3000
HX1620YP90	25	1"	-16	1 1/4"	-20	71	122	75	54			210	3000
HX2020YP90	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	-20	86	143	80	54			125	1800
HX2024YP90	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"	-24	86	143	89	63,5			125	1800
HX2424YP90	38	1 1/2"	-24	1 1/2"	-24	102	167	95	63,5			90	1300

FGCP

**"NISSAN" BSP ГАЙКА
КОНУС 60° - ДВОЙНАЯ ШЕСТИГРАННАЯ ГАЙКА
КЛЕМПОВАННАЯ ГАЙКА**
DKR


TIEFFE Код №	Размер рукава			BSP Размер соедин.		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	S	S1			bar	PSI
HX0304FGCP	5	3/16"	-03	1/4"-19	-04	23	48	19	14			415	6000
HX0404FGCP	6,3	1/4"	-04	1/4"-19	-04	24	52	19	14			400	5800
HX0406FGCP	6,3	1/4"	-04	3/8"-19	-06	26	54	22	17			400	5800
HX0506FGCP	8	5/16"	-05	3/8"-19	-06	26	54	22	17			350	5000
HX0606FGCP	10	3/8"	-06	3/8"-19	-06	26	57	22	17			330	4800
HX0608FGCP	10	3/8"	-06	1/2"-14	-08	29	60	27	22			330	4800
HX0808FGCP	12,5	1/2"	-08	1/2"-14	-08	30	63	27	22			280	4000
HX1012FGCP	16	5/8"	-10	3/4"-14	-12	35	71	32	27			280	4000
HX1212FGCP	19	3/4"	-12	3/4"-14	-12	36	76	32	27			280	4000
HX1616FGCP	25	1"	-16	1"-11	-16	40	91	41	32			210	3000
HX2020FGCP	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"-11	-20	46	104	50	41			125	1800
HX2424FGCP	38	1 1/2"	-24	1 1/2"-11	-24	47	112	55	46			90	1300
HX3232FGCP	51	2"	-32	2"-11	-32	53	123	70	60			80	1160

FTC

**"TOYOTA" BSP ГАЙКА
КОНУС 60° - ДВОЙНАЯ ШЕСТИГРАННАЯ ГАЙКА
КЛЕМПОВАННАЯ ГАЙКА**


TIEFFE Код №	Размер рукава			BSP Размер соедин.		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	S	S1			bar	PSI
HX0404FTC	6,3	1/4"	-04	1/4"-19	-04	21,5	49,5	19	17			350	5000
HX0606FTC	10	3/8"	-06	3/8"-19	-06	22,5	53	22	19			350	5000
HX0808FTC	12,5	1/2"	-08	1/2"-14	-08	26	59	27	22			350	5000
HX1212FTC	19	3/4"	-12	3/4"-14	-12	31	71,5	32	27			280	4000
HX1616FTC	25	1"	-16	1"-11	-16	36	87	41	36			210	3000
HX2020FTC	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"-11	-20	40,5	98	50	46			175	2500
HX2424FTC	38	1 1/2"	-24	1 1/2"-11	-24	42,5	107	55	50			105	1500

FMG

**"KOMATSU" МЕТРИЧЕСКАЯ ГАЙКА
КОНУС 60° - ДВОЙНАЯ ШЕСТИГРАННАЯ ГАЙКА
КЛЕМПОВАННАЯ ГАЙКА**


TIEFFE Код №	Размер рукава			Соединение METRIC		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F		H	L	S	S1			bar	PSI
HX04FMG14A	6,3	1/4"	-04	M14x1,5		21,5	49,5	19	17			350	5000
HX05FMG16A	8	5/16"	-05	M16x1,5		22	50	22	17			350	5000
HX06FMG14A	10	3/8"	-06	M14x1,5		21,5	52	19	17			350	5000
HX06FMG16A	10	3/8"	-06	M16x1,5		22	52,5	22	17			350	5000
HX06FMG18A	10	3/8"	-06	M18x1,5		22,5	53	24	19			350	5000
HX08FMG22A	12,5	1/2"	-08	M22x1,5		26	59	27	22			350	5000
HX08FMG24A	12,5	1/2"	-08	M24x1,5		30	63	32	27			350	5000
HX10FMG24A	16	5/8"	-10	M24x1,5		60	66	32	27			280	4000
HX12FMG30A	19	3/4"	-12	M30x1,5		33,5	74	36	32			280	4000
HX16FMG33A	25	1"	-16	M33x1,5		36	87	41	36			210	3000
HX20FMG36A	31,5	1 1/4"	-20	M36x1,5		40	97,5	46	41			175	2500
HX24FMG42A	38	1 1/2"	-24	M42x1,5		42,5	107	50	46			105	1500

MW
**МЕТРИЧЕСКИЙ ШТУЦЕР КОНУС 60°
DIN 3863**
AGM



TIEFFE Код №	Размер рукава			Соединение METRIC 60° F	Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash		H	L	S			bar	PSI
HX03MW10C	5	3/16"	-03	M10x1	18,5	43,5	14			280	4000
HX03MW12A	5	3/16"	-03	M12x1,5	23,5	48,5	17			280	4000
HX04MW10C	6,3	1/4"	-04	M10x1	19	47	14			280	4000
HX04MW12A	6,3	1/4"	-04	M12x1,5	24	52	17			280	4000
HX04MW14A	6,3	1/4"	-04	M14x1,5	24	52	19			280	4000
HX04MW16A	6,3	1/4"	-04	M16x1,5	25	53	22			280	4000
HX04MW18A	6,3	1/4"	-04	M18x1,5	26	54	24			280	4000
HX05MW14A	8	5/16"	-05	M14x1,5	24	52	19			280	4000
HX05MW16A	8	5/16"	-05	M16x1,5	25	53	22			280	4000
HX05MW18A	8	5/16"	-05	M18x1,5	26	54	24			280	4000
HX06MW14A	10	3/8"	-06	M14x1,5	24	54,5	19			280	4000
HX06MW16A	10	3/8"	-06	M16x1,5	25	55,5	22			280	4000
HX06MW18A	10	3/8"	-06	M18x1,5	26	56,5	24			280	4000
HX06MW20A	10	3/8"	-06	M20x1,5	29	59,5	27			280	4000
HX06MW22A	10	3/8"	-06	M22x1,5	29	59,5	27			280	4000
HX08MW18A	12,5	1/2"	-08	M18x1,5	27	60	24			280	4000
HX08MW20A	12,5	1/2"	-08	M20x1,5	30	63	27			280	4000
HX08MW22A	12,5	1/2"	-08	M22x1,5	30	63	27			280	4000
HX08MW24A	12,5	1/2"	-08	M24x1,5	30	63	30			280	4000
HX08MW26A	12,5	1/2"	-08	M26x1,5	33	66	32			280	4000
HX10MW22A	16	5/8"	-10	M22x1,5	30	66	27			280	4000
HX10MW24A	16	5/8"	-10	M24x1,5	30	66	30			280	4000
HX10MW26A	16	5/8"	-10	M26x1,5	33	69	32			280	4000
HX10MW27A	16	5/8"	-10	M27x1,5	33	69	32			280	4000
HX12MW26A	19	3/4"	-12	M26x1,5	34	74,5	32			280	4000
HX12MW27A	19	3/4"	-12	M27x1,5	34	74,5	32			280	4000
HX12MW30A	19	3/4"	-12	M30x1,5	35	75,5	36			210	1500
HX16MW38A	25	1"	-16	M38x1,5	38,5	89,5	46			165	2400
HX20MW45A	31,5	1 1/4"	-20	M45x1,5	41,5	99	55			125	1800
HX24MW52A	38	1 1/2"	-24	M52x1,5	42,5	107	60			90	1300

FW
**МЕТРИЧЕСКАЯ ГАЙКА КОНУС 60°
КЛЕМПОВАННАЯ ГАЙКА
DIN 3863 / 20078**
DKM



TIEFFE Код №	Размер рукава			Соединение METRIC 60° F	Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash		H	L	S			bar	PSI
HX03FW10C	5	3/16"	-03	M10x1	16	41	14			280	4000
HX03FW12A	5	3/16"	-03	M12x1,5	16	41	15			280	4000
HX04FW10C	6,3	1/4"	-04	M10x1	17	45	17			280	4000
HX04FW12A	6,3	1/4"	-04	M12x1,5	16,5	44,5	15			280	4000
HX04FW14A	6,3	1/4"	-04	M14x1,5	18,5	46,5	17			280	4000
HX04FW16A	6,3	1/4"	-04	M16x1,5	18,5	46,5	19			280	4000
HX04FW18A	6,3	1/4"	-04	M18x1,5	21,5	49,5	22			280	4000
HX05FW14A	8	5/16"	-05	M14x1,5	19	47	17			280	4000
HX05FW16A	8	5/16"	-05	M16x1,5	18	46	19			280	4000
HX05FW18A	8	5/16"	-05	M18x1,5	21,5	49,5	22			280	4000
HX06FW14A	10	3/8"	-06	M14x1,5	19,5	50	17			280	4000
HX06FW16A	10	3/8"	-06	M16x1,5	18,5	49	19			280	4000
HX06FW18A	10	3/8"	-06	M18x1,5	20,5	51	22			280	4000
HX06FW20A	10	3/8"	-06	M20x1,5	20,5	51	24			280	4000
HX06FW22A	10	3/8"	-06	M22x1,5	23	53,5	27			280	4000
HX08FW18A	12,5	1/2"	-08	M18x1,5	22,5	55,5	22			280	4000
HX08FW20A	12,5	1/2"	-08	M20x1,5	21,5	54,5	24			280	4000
HX08FW22A	12,5	1/2"	-08	M22x1,5	23	56	27			280	4000
HX08FW24A	12,5	1/2"	-08	M24x1,5	23,5	56,5	30			280	4000
HX08FW26A	12,5	1/2"	-08	M26x1,5	27	60	32			280	4000
HX10FW22A	16	5/8"	-10	M22x1,5	24	60	27			280	4000
HX10FW24A	16	5/8"	-10	M24x1,5	22,5	58,5	30			280	4000
HX10FW26A	16	5/8"	-10	M26x1,5	27	63	32			280	4000
HX10FW27A	16	5/8"	-10	M27x1,5	22	63	32			280	4000
HX12FW26A	19	3/4"	-12	M26x1,5	26,5	67	32			280	4000
HX12FW27A	19	3/4"	-12	M27x1,5	26,5	67	32			280	4000
HX12FW30A	19	3/4"	-12	M30x1,5	27	67,5	36			210	1500
HX16FW38A	25	1"	-16	M38x1,5	31	82	46			165	2400
HX20FW45A	31,5	1 1/4"	-20	M45x1,5	32	89,5	50			125	1800
HX24FW52A	38	1 1/2"	-24	M52x1,5	33,5	98	60			90	1300

FW45
**МЕТРИЧЕСКАЯ ГАЙКА КОНУС 60°
УГОЛ 45° - КЛЕМПОВАННАЯ ГАЙКА
DIN 3863 / 20078**
DKM45



TIEFFE Код №	Размер рукава			Соединение METRIC 60° F	Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash		H	L	K	S		bar	PSI
HX03FW10C45	5	3/16"	-03	M10x1	33	58	14	14		280	4000
HX03FW12A45	5	3/16"	-03	M12x1,5	33,5	58,5	14,5	15		280	4000
HX04FW10C45	6,3	1/4"	-04	M10x1	36	64	15,5	17		280	4000
HX04FW12A45	6,3	1/4"	-04	M12x1,5	35	63	14,5	15		280	4000
HX04FW14A45	6,3	1/4"	-04	M14x1,5	37	65	16	17		280	4000
HX04FW16A45	6,3	1/4"	-04	M16x1,5	37	65	16	19		280	4000
HX04FW18A45	6,3	1/4"	-04	M18x1,5	40	68	19	22		280	4000
HX05FW14A45	8	5/16"	-05	M14x1,5	39	67	18	17		280	4000
HX05FW16A45	8	5/16"	-05	M16x1,5	38	66	16	19		280	4000
HX05FW18A45	8	5/16"	-05	M18x1,5	41	69	19	22		280	4000
HX06FW14A45	10	3/8"	-06	M14x1,5	41	72	18	17		280	4000
HX06FW16A45	10	3/8"	-06	M16x1,5	39	70	16	19		280	4000
HX06FW18A45	10	3/8"	-06	M18x1,5	42	73	19	22		280	4000
HX06FW20A45	10	3/8"	-06	M20x1,5	42	73	18	24		280	4000
HX06FW22A45	10	3/8"	-06	M22x1,5	44	75	21	27		280	4000
HX08FW18A45	12,5	1/2"	-08	M18x1,5	49	82	22	22		280	4000
HX08FW20A45	12,5	1/2"	-08	M20x1,5	47	80	20	24		280	4000
HX08FW22A45	12,5	1/2"	-08	M22x1,5	49	82	22	27		280	4000
HX08FW24A45	12,5	1/2"	-08	M24x1,5	49	82	22	30		280	4000
HX08FW26A45	12,5	1/2"	-08	M26x1,5	53	86	26	32		280	4000
HX10FW22A45	16	5/8"	-10	M22x1,5	57	93	26	27		280	4000
HX10FW24A45	16	5/8"	-10	M24x1,5	54	90	24	30		280	4000
HX10FW26A45	16	5/8"	-10	M26x1,5	57	93	26	32		280	4000
HX10FW27A45	16	5/8"	-10	M27x1,5	57	93	26	32		280	4000
HX12FW26A45	19	3/4"	-12	M26x1,5	66	106	28	32		280	4000
HX12FW27A45	19	3/4"	-12	M27x1,5	66	106	28	32		280	4000
HX12FW30A45	19	3/4"	-12	M30x1,5	66	107	29	36		210	1500
HX16FW38A45	25	1"	-16	M38x1,5	84	135	35	46		165	2400
HX20FW45A45	31,5	1 1/4"	-20	M45x1,5	97	155	40	50		125	1800
HX24FW52A45	38	1 1/2"	-24	M52x1,5	114	179	46	60		90	1300

FW90
**МЕТРИЧЕСКАЯ ГАЙКА КОНУС 60°
УГОЛ 90° - КЛЕМПОВАННАЯ ГАЙКА
DIN 3863 / 20078**
DKM90



TIEFFE Код №	Размер рукава			Соединение METRIC 60° F	Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash		H	L	K	S			bar	PSI
HX03FW10C90	5	3/16"	-03	M10x1	21	46	23	14			280	4000
HX03FW12A90	5	3/16"	-03	M12x1,5	21	46	24	15			280	4000
HX04FW10C90	6,3	1/4"	-04	M10x1	26	54	28	17			280	4000
HX04FW12A90	6,3	1/4"	-04	M12x1,5	26	54	26	15			280	4000
HX04FW14A90	6,3	1/4"	-04	M14x1,5	26	54	28	17			280	4000
HX04FW16A90	6,3	1/4"	-04	M16x1,5	26	54	29	19			280	4000
HX04FW18A90	6,3	1/4"	-04	M18x1,5	26	54	32	22			280	4000
HX05FW14A90	8	5/16"	-05	M14x1,5	28	56	31	17			280	4000
HX05FW16A90	8	5/16"	-05	M16x1,5	28	56	30	19			280	4000
HX05FW18A90	8	5/16"	-05	M18x1,5	28	56	34	22			280	4000
HX06FW14A90	10	3/8"	-06	M14x1,5	31	61	34	17			280	4000
HX06FW16A90	10	3/8"	-06	M16x1,5	31	61	31	19			280	4000
HX06FW18A90	10	3/8"	-06	M18x1,5	31	61	35	22			280	4000
HX06FW20A90	10	3/8"	-06	M20x1,5	31	61	36	24			280	4000
HX06FW22A90	10	3/8"	-06	M22x1,5	31	61	38	27			280	4000
HX08FW18A90	12,5	1/2"	-08	M18x1,5	37	70	42	22			280	4000
HX08FW20A90	12,5	1/2"	-08	M20x1,5	37	70	40	24			280	4000
HX08FW22A90	12,5	1/2"	-08	M22x1,5	37	70	42	27			280	4000
HX08FW24A90	12,5	1/2"	-08	M24x1,5	37	70	43	30			280	4000
HX08FW26A90	12,5	1/2"	-08	M26x1,5	37	70	48	32			280	4000
HX10FW22A90	16	5/8"	-10	M22x1,5	45	80	50	27			280	4000
HX10FW24A90	16	5/8"	-10	M24x1,5	45	80	46	30			280	4000
HX10FW26A90	16	5/8"	-10	M26x1,5	45	80	50	32			280	4000
HX10FW27A90	16	5/8"	-10	M27x1,5	45	80	50	32			280	4000
HX12FW26A90	19	3/4"	-12	M26x1,5	54	95	56	32			280	4000
HX12FW27A90	19	3/4"	-12	M27x1,5	54	95	56	32			280	4000
HX12FW30A90	19	3/4"	-12	M30x1,5	54	95	57	36			210	1500
HX16FW38A90	25	1"	-16	M38x1,5	70	121	71	46			165	2400
HX20FW45A90	31,5	1 1/4"	-20	M45x1,5	84	142	83	50			125	1800
HX24FW52A90	38	1 1/2"	-24	M52x1,5	100	165	96	60			90	1300

ОМ
МЕТРИЧЕСКИЙ BANJO
RNM



TIEFFE Код №	Размер рукава			Metric BOLT Резьба	Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash		F	H	L	D	T		bar	psi
HX0302OG	5	3/16"	-03	M10x1	20	45	10,2	10			200	2900
HX0312OM	5	3/16"	-03	M12x1,5	21,1	46,1	12,1	12			200	2900
HX0314OM	5	3/16"	-03	M14x1,5	22,6	47,6	14,2	14			200	2900
HX0402OG	6,3	1/4"	-04	M10x1	23	51	10,2	10			200	2900
HX0412OM	6,3	1/4"	-04	M12x1,5	23	51	12,1	12			200	2900
HX0414OM	6,3	1/4"	-04	M14x1,5	23	51	14,2	14			200	2900
HX0416OM	6,3	1/4"	-04	M16x1,5	26,5	54,5	16,2	17,5			200	2900
HX0418OM	6,3	1/4"	-04	M18x1,5	28,5	56,5	18,2	20,5			200	2900
HX0512OM	8	5/16"	-05	M12x1,5	23,5	51,5	12,1	12			200	2900
HX0514OM	8	5/16"	-05	M14x1,5	24	52	14,2	14			200	2900
HX0516OM	8	5/16"	-05	M16x1,5	26,5	54,5	16,2	17,5			200	2900
HX0518OM	8	5/16"	-05	M18x1,5	28,5	56,5	18,2	20,5			200	2900
HX0614OM	10	3/8"	-06	M14x1,5	24	54,5	14,2	14			200	2900
HX0616OM	10	3/8"	-06	M16x1,5	24	54,5	16,2	17,5			200	2900
HX0618OM	10	3/8"	-06	M18x1,5	27	57,5	18,2	20,5			200	2900
HX0620OM	10	3/8"	-06	M20x1,5	32	62,5	20,2	23			200	2900
HX0622OM	10	3/8"	-06	M22x1,5	32	62,5	22,2	22,5			200	2900
HX0812OG	12,5	1/2"	-08	M26x1,5	39	72	26,5	29,5			200	2900
HX0818OM	12,5	1/2"	-08	M18x1,5	28,1	61,1	18,2	20,5			200	2900
HX0820OM	12,5	1/2"	-08	M20x1,5	28,5	61,5	20,2	23			200	2900
HX0822OM	12,5	1/2"	-08	M22x1,5	28,5	61,5	22,2	22,5			200	2900
HX1012OG	16	5/8"	-10	M26x1,5	34,7	70,5	26,5	29,5			200	2900
HX1022OM	16	5/8"	-10	M22x1,5	27,2	63	22,2	22,5			200	2900
HX1212OG	19	3/4"	-12	M26x1,5	37,5	78	26,5	29,5			200	2900
HX1230OM	19	3/4"	-16	M30x1,5	41,5	82	30,2	36			200	2900
HX1630OM	25	1"	-20	M30x1,5	43	94	30,2	36			200	2900

FM
**МЕТРИЧЕСКАЯ ГАЙКА MULTISEAL
НАКИДНАЯ ГАЙКА
DIN 3868 / 20078**
DKL



TIEFFE Код №	Размер рукава			Соединение METRIC		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Труба	H	L	S				bar	PSI
HX04FM8L	6,3	1/4"	-04	M14x1,5	8L	20	48	17				280	4000
HX05FM10L	8	5/16"	-05	M16x1,5	10L	20	48	19				280	4000
HX06FM12L	10	3/8"	-06	M18x1,5	12L	20	50	22				280	4000
HX08FM15L	12,5	1/2"	-08	M22x1,5	15L	21	54	27				280	4000
HX10FM18L	16	5/8"	-10	M26x1,5	18L	23	58	32				210	3000

FM45
**МЕТРИЧЕСКАЯ ГАЙКА MULTISEAL
УГОЛ 45° - НАКИДНАЯ ГАЙКА
DIN 3868 / 20078**
DKL45



TIEFFE Код №	Размер рукава			Соединение METRIC		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Труба	H	L	K	S			bar	PSI
HX04FM8L45	6,3	1/4"	-04	M14x1,5	8L	35	63	13	17			280	4000
HX05FM10L45	8	5/16"	-05	M16x1,5	10L	37	65	15	19			280	4000
HX06FM12L45	10	3/8"	-06	M18x1,5	12L	39	69	15	22			280	4000
HX08FM15L45	12,5	1/2"	-08	M22x1,5	15L	45	78	17	27			280	4000
HX10FM18L45	16	5/8"	-10	M26x1,5	18L	52	87	20	32			210	3000

FM90
**МЕТРИЧЕСКАЯ ГАЙКА MULTISEAL
УГОЛ 90° - НАКИДНАЯ ГАЙКА
DIN 3868 / 20078**
DKL90



TIEFFE Код №	Размер рукава			Соединение METRIC		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Труба	H	L	K	S			bar	PSI
HX04FM8L90	6,3	1/4"	-04	M14x1,5	8L	29	57	27	17			280	4000
HX05FM10L90	8	5/16"	-05	M16x1,5	10L	31	59	30	19			280	4000
HX06FM12L90	10	3/8"	-06	M18x1,5	12L	31	61	30	22			280	4000
HX08FM15L90	12,5	1/2"	-08	M22x1,5	15L	37	70	36	27			280	4000
HX10FM18L90	16	5/8"	-10	M26x1,5	18L	45	81	42	32			210	3000

MM-L
**МЕТРИЧЕСКИЙ ШТУЦЕР КОНУС 24°
DIN 20066 - ISO 12151-2**
CEL


TIEFFE Код №	Размер рукава			Соединение METRIC 24°		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Труба	H	L	S				bar	PSI
HX03MM6L	5	3/16"	-03	M12x1,5	6L	21	46	12				280	4000
HX03MM8L	5	3/16"	-03	M14x1,5	8L	21	46	14				280	4000
HX04MM6L	6,3	1/4"	-04	M12x1,5	6L	21	49	12				280	4000
HX04MM8L	6,3	1/4"	-04	M14x1,5	8L	21	49	14				280	4000
HX04MM10L	6,3	1/4"	-04	M16x1,5	10L	23	51	17				280	4000
HX04MM12L	6,3	1/4"	-04	M18x1,5	12L	23	51	19				280	4000
HX05MM10L	8	5/16"	-05	M16x1,5	10L	23	51	17				280	4000
HX05MM12L	8	5/16"	-05	M18x1,5	12L	23	51	19				280	4000
HX06MM10L	10	3/8"	-06	M16x1,5	10L	23	53	17				280	4000
HX06MM12L	10	3/8"	-06	M18x1,5	12L	23	53	19				280	4000
HX06MM15L	10	3/8"	-06	M22x1,5	15L	25	56	22				280	4000
HX08MM15L	12,5	1/2"	-08	M22x1,5	15L	26	59	22				280	4000
HX08MM18L	12,5	1/2"	-08	M26x1,5	18L	28	61	27				210	3000
HX10MM18L	16	5/8"	-10	M26x1,5	18L	28	64	27				210	3000
HX10MM22L	16	5/8"	-10	M30x2	22L	30	66	30				210	3000
HX12MM18L	19	3/4"	-12	M26x1,5	18L	29	70	27				210	3000
HX12MM22L	19	3/4"	-12	M30x2	22L	31	72	30				210	3000
HX16MM28L	25	1"	-16	M36x2	28L	35	86	36				165	2400
HX20MM35L	31,5	1 1/4"	-20	M45x2	35L	40	97	46				100	1450
HX24MM42L	38	1 1/2"	-24	M52x2	42L	42	106	55				100	1450


MM-S
**МЕТРИЧЕСКИЙ ШТУЦЕР КОНУС 24°
DIN 20066 - ISO 12151-2**
CES


TIEFFE Код №	Размер рукава			Соединение METRIC 24°		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Труба	H	L	S				bar	PSI
HX03MM6S	5	3/16"	-03	M14x1,5	6S	23	48	14				415	6000
HX03MM8S	5	3/16"	-03	M16x1,5	8S	23	48	17				415	6000
HX04MM6S	6,3	1/4"	-04	M14x1,5	6S	23	51	14				400	5800
HX04MM8S	6,3	1/4"	-04	M16x1,5	8S	23	51	17				400	5800
HX04MM10S	6,3	1/4"	-04	M18x1,5	10S	24	52	19				400	5800
HX04MM12S	6,3	1/4"	-04	M20x1,5	12S	25	53	22				400	5800
HX05MM10S	8	5/16"	-05	M18x1,5	10S	24	52	19				350	5000
HX05MM12S	8	5/16"	-05	M20x1,5	12S	25	53	22				350	5000
HX06MM10S	10	3/8"	-06	M18x1,5	10S	24	55	19				330	5000
HX06MM12S	10	3/8"	-06	M20x1,5	12S	25	56	22				330	4800
HX06MM14S	10	3/8"	-06	M22x1,5	14S	27	58	22				330	4800
HX08MM14S	12,5	1/2"	-08	M22x1,5	14S	28	61	22				280	4000
HX08MM16S	12,5	1/2"	-08	M24x1,5	16S	29	62	24				280	4000
HX10MM20S	16	5/8"	-10	M30x2	20S	32	68	30				280	4000
HX12MM20S	19	3/4"	-12	M30x2	20S	33	74	30				280	4000
HX12MM25S	19	3/4"	-12	M36x2	25S	37	78	36				280	4000
HX16MM25S	25	1"	-16	M36x2	25S	39	90	36				210	3000
HX16MM30S	25	1"	-16	M42x2	30S	43	94	46				210	3000
HX20MM30S	31,5	1 1/4"	-20	M42x2	30S	44	101	46				125	1800
HX20MM38S	31,5	1 1/4"	-20	M52x2	38S	48	105	55				125	1800
HX24MM38S	38	1 1/2"	-24	M52x2	38S	48	112	55				100	1450

FOS-L
**МЕТРИЧЕСКАЯ ГАЙКА КОНУС 24° O'RING
НАКИДНАЯ ГАЙКА
DIN 20066 - ISO 12151-2**
DKOL



* Клемпованная гайка

TIEFFE Код №	Размер рукава			Соединение METRIC 24°		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Труба	H	L	S		O-RING	bar	PSI
HX03FOS6L	5	3/16"	-03	M12x1,5	6L	21	46	14		5x1	280	4000
HX03FOS8L	5	3/16"	-03	M14x1,5	8L	21	46	17		6x1,5	280	4000
HX04FOS6L*	6,3	1/4"	-04	M12x1,5	6L	23	51	17		5x1	280	4000
HX04FOS8L	6,3	1/4"	-04	M14x1,5	8L	22	50	17		6x1,5	280	4000
HX04FOS10L	6,3	1/4"	-04	M16x1,5	10L	24	52	19		7,5x1,5	280	4000
HX04FOS12L	6,3	1/4"	-04	M18x1,5	12L	24	52	22		9x1,5	280	4000
HX05FOS10L	8	5/16"	-05	M16x1,5	10L	24	52	19		7,5x1,5	280	4000
HX05FOS12L	8	5/16"	-05	M18x1,5	12L	24	52	22		9x1,5	280	4000
HX06FOS10L*	10	3/8"	-06	M16x1,5	10L	23	54	19		7,5x1,5	280	4000
HX06FOS12L	10	3/8"	-06	M18x1,5	12L	24	54	22		9x1,5	280	4000
HX06FOS15L	10	3/8"	-06	M22x1,5	15L	24	54	27		12x2	280	4000
HX08FOS15L	12,5	1/2"	-08	M22x1,5	15L	24	57	27		12x2	280	4000
HX08FOS18L	12,5	1/2"	-08	M26x1,5	18L	26	59	32		15x2	210	3000
HX10FOS18L	16	5/8"	-10	M26x1,5	18L	27	62	32		15x2	210	3000
HX10FOS22L	16	5/8"	-10	M30x2	22L	28	64	36		20x2	210	3000
HX12FOS18LP*	19	3/4"	-12	M26x1,5	18L	34	75	32		15x2	210	3000
HX12FOS22L	19	3/4"	-12	M30x2	22L	31	71	36		20x2	210	3000
HX16FOS28L	25	1"	-16	M36x2	28L	32	83	41		26x2	165	2400
HX20FOS35L	31,5	1 1/4"	-20	M45x2	35L	36	94	50		32x2,5	100	1450
HX24FOS42L	38	1 1/2"	-24	M52x2	42L	37	102	60		38x2,5	100	1450

FOS-S
**МЕТРИЧЕСКАЯ ГАЙКА КОНУС 24° O'RING
НАКИДНАЯ ГАЙКА
DIN 20066 - ISO 12151-2**
DKOS



* Клемпованная гайка

TIEFFE Код №	Размер рукава			Соединение METRIC 24°		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Труба	H	L	S		O-RING	bar	PSI
HX03FOS6S	5	3/16"	-03	M14x1,5	6S	21	46	17		5x1	415	6000
HX03FOS8S	5	3/16"	-03	M16x1,5	8S	21	46	19		6x1,5	415	6000
HX04FOS6S*	6,3	1/4"	-04	M14x1,5	6S	23	51	17		5x1	400	5800
HX04FOS8S	6,3	1/4"	-04	M16x1,5	8S	22	50	19		6x1,5	400	5800
HX04FOS10S	6,3	1/4"	-04	M18x1,5	10S	24	52	22		7,5x1,5	400	5800
HX04FOS12S	6,3	1/4"	-04	M20x1,5	12S	24	52	24		9x1,5	400	5800
HX05FOS10S	8	5/16"	-05	M18x1,5	10S	24	52	22		7,5x1,5	350	5000
HX05FOS12S	8	5/16"	-05	M20x1,5	12S	24	52	24		9x1,5	350	5000
HX06FOS10S*	10	3/8"	-06	M18x1,5	10S	25	55	22		7,5x1,5	330	4800
HX06FOS12S	10	3/8"	-06	M20x1,5	12S	24	54	24		9x1,5	330	4800
HX06FOS14S	10	3/8"	-06	M22x1,5	14S	28	58	27		10x2	330	4800
HX08FOS14S	12,5	1/2"	-08	M22x1,5	14S	28	61	27		10x2	280	4000
HX08FOS16S	12,5	1/2"	-08	M24x1,5	16S	29	62	30		12x2	280	4000
HX10FOS20S	16	5/8"	-10	M30x2	20S	33	69	36		16,3x2,4	280	4000
HX12FOS20S	19	3/4"	-12	M30x2	20S	36	76	36		16,3x2,4	280	4000
HX12FOS25S	19	3/4"	-12	M36x2	25S	38	78	46		20,3x2,4	280	4000
HX12FOS25SE41	19	3/4"	-12	M36x2	25S	38	78	41		20,3x2,4	280	4000
HX16FOS25S	25	1"	-16	M36x2	25S	40	91	46		22x2	210	3000
HX16FOS30S	25	1"	-16	M42x2	30S	40	91	50		25,3x2,4	210	3000
HX20FOS30S	31,5	1 1/4"	-20	M42x2	30S	41	99	50		25,3x2,4	125	1800
HX20FOS38S	31,5	1 1/4"	-20	M52x2	38S	45	103	60		33,3x2,4	125	1800
HX24FOS38S	38	1 1/2"	-24	M52x2	38S	46	110	60		33,3x2,4	100	1450

FOS-L45
**МЕТРИЧЕСКАЯ ГАЙКА КОНУС 24° O'RING
УГОЛ 45° - НАКИДНАЯ ГАЙКА
DIN 20066 - ISO 12151-2**
DKOL45



* Клемпованная гайка

TIEFFE Код №	Размер рукава			Соединение METRIC 24°		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Труба	H	L	K	S	O-RING	bar	PSI
HX03FOS6L45	5	3/16"	-03	M12x1,5	6L	34	59	14	14	5x1	280	4000
HX03FOS8L45	5	3/16"	-03	M14x1,5	8L	35	60	14	17	6x1,5	280	4000
HX04FOS6L45*	6,3	1/4"	-04	M12x1,5	6L	35	63	14	17	5x1	280	4000
HX04FOS8L45	6,3	1/4"	-04	M14x1,5	8L	36	64	14	17	6x1,5	280	4000
HX04FOS10L45	6,3	1/4"	-04	M16x1,5	10L	38	66	16	19	7,5x1,5	280	4000
HX04FOS12L45	6,3	1/4"	-04	M18x1,5	12L	39	67	17	22	9x1,5	280	4000
HX05FOS10L45	8	5/16"	-05	M16x1,5	10L	39	67	17	19	7,5x1,5	280	4000
HX05FOS12L45	8	5/16"	-05	M18x1,5	12L	39	67	18	22	9x1,5	280	4000
HX06FOS10L45*	10	3/8"	-06	M16x1,5	10L	39	69	16	19	7,5x1,5	280	4000
HX06FOS12L45	10	3/8"	-06	M18x1,5	12L	40	71	18	22	9x1,5	280	4000
HX06FOS15L45	10	3/8"	-06	M22x1,5	15L	42	72	19	27	12x2	280	4000
HX08FOS15L45	12,5	1/2"	-08	M22x1,5	15L	46	79	19	27	12x2	280	4000
HX08FOS18L45	12,5	1/2"	-08	M26x1,5	18L	47	80	21	32	15x2	210	3000
HX10FOS18L45	16	5/8"	-10	M26x1,5	18L	53	89	22	32	15x2	210	3000
HX10FOS22L45	16	5/8"	-10	M30x2	22L	54	90	23	36	20x2	210	3000
HX12FOS18LP45*	19	3/4"	-12	M26x1,5	18L	66	107	29	32	15x2	210	3000
HX12FOS22L45	19	3/4"	-12	M30x2	22L	62	103	25	36	20x2	210	3000
HX16FOS28L45	25	1"	-16	M36x2	28L	80	131	31	41	26x2	165	2400
HX20FOS35L45	31,5	1 1/4"	-20	M45x2	35L	96	154	40	50	32x2,5	100	1450
HX24FOS42L45	38	1 1/2"	-24	M52x2	42L	115	179	48	60	38x2,5	100	1450

FOS-S45
**МЕТРИЧЕСКАЯ ГАЙКА КОНУС 24° O'RING
УГОЛ 45° - НАКИДНАЯ ГАЙКА
DIN 20066 - ISO 12151-2**
DKOS45



* Клемпованная гайка

TIEFFE Код №	Размер рукава			Соединение METRIC 24°		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Труба	H	L	K	S	O-RING	bar	PSI
HX03FOS6S45	5	3/16"	-03	M14x1,5	6S	34	59	14	17	5x1	415	6000
HX03FOS8S45	5	3/16"	-03	M16x1,5	8S	35	60	14	19	6x1,5	415	6000
HX04FOS6S45*	6,3	1/4"	-04	M14x1,5	6S	35	63	14	17	5x1	400	5800
HX04FOS8S45	6,3	1/4"	-04	M16x1,5	8S	36	64	14	19	6x1,5	400	5800
HX04FOS10S45	6,3	1/4"	-04	M18x1,5	10S	38	66	16	22	7,5x1,5	400	5800
HX04FOS12S45	6,3	1/4"	-04	M20x1,5	12S	39	67	17	24	9x1,5	400	5800
HX05FOS10S45	8	5/16"	-05	M18x1,5	10S	39	67	17	22	7,5x1,5	350	5000
HX05FOS12S45	8	5/16"	-05	M20x1,5	12S	39	67	18	24	9x1,5	350	5000
HX06FOS10S45*	10	3/8"	-06	M18x1,5	10S	40	70	17	22	7,5x1,5	330	4800
HX06FOS12S45	10	3/8"	-06	M20x1,5	12S	40	71	18	24	9x1,5	330	4800
HX06FOS14S45	10	3/8"	-06	M22x1,5	14S	42	72	19	27	10x2	330	4800
HX08FOS14S45	12,5	1/2"	-08	M22x1,5	14S	46	79	20	27	10x2	280	4000
HX08FOS16S45	12,5	1/2"	-08	M24x1,5	16S	47	80	21	30	12x2	280	4000
HX10FOS20S45	16	5/8"	-10	M30x2	20S	56	92	25	36	16,3x2,4	280	4000
HX12FOS20S45	19	3/4"	-12	M30x2	20S	64	105	27	36	16,3x2,4	280	4000
HX12FOS25S45	19	3/4"	-12	M36x2	25S	64	105	28	46	20,3x2,4	280	4000
HX12FOS25S45E41	19	3/4"	-12	M36x2	25S	64	105	28	41	20,3x2,4	280	4000
HX16FOS25S45	25	1"	-16	M36x2	25S	82	133	34	41	22x2	210	3000
HX16FOS30S45	25	1"	-16	M42x2	30S	80	131	31	50	25,3x2,4	210	3000
HX20FOS30S45	31,5	1 1/4"	-20	M42x2	30S	96	154	41	50	25,3x2,4	125	1800
HX20FOS38S45	31,5	1 1/4"	-20	M52x2	38S	94	152	38	60	33,3x2,4	125	1800
HX24FOS38S45	38	1 1/2"	-24	M52x2	38S	115	180	49	60	33,3x2,4	100	1450

FOS-L90
**МЕТРИЧЕСКАЯ ГАЙКА КОНУС 24° O'RING
УГОЛ 90° - НАКИДНАЯ ГАЙКА
DIN 20066 - ISO 12151-2**
DKOL90



* Клемпованная гайка

TIEFFE Код №	Размер рукава			Соединение METRIC 24°		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Труба	H	L	K	S	O-RING	bar	PSI
HX03FOS6L90	5	3/16"	-03	M12x1,5	6L	27	52	28	14	5x1	280	4000
HX03FOS8L90	5	3/16"	-03	M14x1,5	8L	27	52	28	17	6x1,5	280	4000
HX04FOS6L90*	6,3	1/4"	-04	M12x1,5	6L	26	53	26	17	5x1	280	4000
HX04FOS8L90	6,3	1/4"	-04	M14x1,5	8L	29	57	29	17	6x1,5	280	4000
HX04FOS10L90	6,3	1/4"	-04	M16x1,5	10L	29	57	30	19	7,5x1,5	280	4000
HX04FOS12L90	6,3	1/4"	-04	M18x1,5	12L	29	57	32	22	9x1,5	280	4000
HX05FOS10L90	8	5/16"	-05	M16x1,5	10L	31	59	33	19	7,5x1,5	280	4000
HX05FOS12L90	8	5/16"	-05	M18x1,5	12L	28	56	32	22	9x1,5	280	4000
HX06FOS10L90*	10	3/8"	-06	M16x1,5	10L	31	61	31	19	7,5x1,5	280	4000
HX06FOS12L90	10	3/8"	-06	M18x1,5	12L	31	61	33	22	9x1,5	280	4000
HX06FOS15L90	10	3/8"	-06	M22x1,5	15L	31	61	35	27	12x2	280	4000
HX08FOS15L90	12,5	1/2"	-08	M22x1,5	15L	37	70	38	27	12x2	280	4000
HX08FOS18L90	12,5	1/2"	-08	M26x1,5	18L	37	70	40	32	15x2	210	3000
HX10FOS18L90	16	5/8"	-10	M26x1,5	18L	44	80	45	32	15x2	210	3000
HX10FOS22L90	16	5/8"	-10	M30x2	22L	44	80	47	36	20x2	210	3000
HX12FOS18LP90*	19	3/4"	-12	M26x1,5	18L	54	94	57	32	15x2	210	3000
HX12FOS22L90	19	3/4"	-12	M30x2	22L	54	94	52	36	20x2	210	3000
HX16FOS28L90	25	1"	-16	M36x2	28L	70	121	66	41	26x2	165	2400
HX20FOS35L90	31,5	1 1/4"	-20	M45x2	35L	84	141	83	50	32x2,5	100	1450
HX24FOS42L90	38	1 1/2"	-24	M52x2	42L	100	164	100	60	38x2,5	100	1450


FOS-S90
**МЕТРИЧЕСКАЯ ГАЙКА КОНУС 24° O'RING
УГОЛ 90° - НАКИДНАЯ ГАЙКА
DIN 20066 - ISO 12151-2**
DKOS90


* Клемпованная гайка


TIEFFE Код №	Размер рукава			Соединение METRIC 24°		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Труба	H	L	K	S	O-RING	bar	PSI
HX03FOS6S90	5	3/16"	-03	M14x1,5	6S	27	52	28	17	5x1	415	6000
HX03FOS8S90	5	3/16"	-03	M16x1,5	8S	27	52	28	19	6x1,5	415	6000
HX04FOS6S90*	6,3	1/4"	-04	M14x1,5	6S	25	53	26	17	5x1	400	5800
HX04FOS8S90	6,3	1/4"	-04	M16x1,5	8S	29	57	29	19	6x1,5	400	5800
HX04FOS10S90	6,3	1/4"	-04	M18x1,5	10S	29	57	30	22	7,5x1,5	400	5800
HX04FOS12S90	6,3	1/4"	-04	M20x1,5	12S	29	57	32	24	9x1,5	400	5800
HX05FOS10S90	8	5/16"	-05	M18x1,5	10S	31	59	33	22	7,5x1,5	350	5000
HX05FOS12S90	8	5/16"	-05	M20x1,5	12S	28	56	32	24	9x1,5	350	5000
HX06FOS10S90*	10	3/8"	-06	M18x1,5	10S	30	61	33	22	7,5x1,5	330	4800
HX06FOS12S90	10	3/8"	-06	M20x1,5	12S	31	61	33	24	9x1,5	330	4800
HX06FOS14S90	10	3/8"	-06	M22x1,5	14S	34	64	37	27	10x2	330	4800
HX08FOS14S90	12,5	1/2"	-08	M22x1,5	14S	39	71	41	27	10x2	280	4000
HX08FOS16S90	12,5	1/2"	-08	M24x1,5	16S	39	71	42	30	12x2	280	4000
HX10FOS20S90	16	5/8"	-10	M30x2	20S	44	80	49	36	16,3x2,4	280	4000
HX12FOS20S90	19	3/4"	-12	M30x2	20S	54	94	55	36	16,3x2,4	280	4000
HX12FOS25S90	19	3/4"	-12	M36x2	25S	54	94	57	46	20,3x2,4	280	4000
HX12FOS25S90E41	19	3/4"	-12	M36x2	25S	54	94	57	41	20,3x2,4	280	4000
HX16FOS25S90	25	1"	-16	M36x2	25S	70	121	70	46	22x2	210	3000
HX16FOS30S90	25	1"	-16	M42x2	30S	70	121	66	50	25,3x2,4	210	3000
HX20FOS30S90	31,5	1 1/4"	-20	M42x2	30S	84	141	84	50	25,3x2,4	125	1800
HX20FOS38S90	31,5	1 1/4"	-20	M52x2	38S	84	141	80	60	33,3x2,4	125	1800
HX24FOS38S90	38	1 1/2"	-24	M52x2	38S	100	164	101	60	33,3x2,4	100	1450

ET
**МЕТРИЧЕСКИЙ ФИТИНГ BEL
DIN 2353 - ISO 8434-1**
**BEL
BES**



TIEFFE Код №	Размер рукава			Соединение Metric труба		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	E (мм)	Прим.	H	L	M				bar	PSI
HX0306ET	5	3/16"	-03	6	L/S	27	52	21				415	6000
HX0308ET	5	3/16"	-03	8	L/S	29	54	23				415	6000
HX0310ET	5	3/16"	-03	10	L/S	31,5	56,5	25				415	6000
HX0406ET	6,3	1/4"	-04	6	L	27,5	55,5	21				280	4000
HX0408ET	6,3	1/4"	-04	8	L/S	29,5	57,5	23				400	5800
HX0410ET	6,3	1/4"	-04	10	L/S	31,5	59,5	25				400	5800
HX0412ET	6,3	1/4"	-04	12	L/S	32	60	25				400	5800
HX0508ET	8	5/16"	-05	8	L/S	30	58	23				350	5000
HX0510ET	8	5/16"	-05	10	L/S	31,5	59,5	25				350	5000
HX0512ET	8	5/16"	-05	12	L/S	31,5	59,5	25				350	5000
HX0608ET	10	3/8"	-06	8	L/S	29,5	60	23				330	4800
HX0610ET	10	3/8"	-06	10	L	28,5	59	22				330	4800
HX0612ET	10	3/8"	-06	12	L/S	31,5	62	25				330	4800
HX0614ET	10	3/8"	-06	14	S	34,5	65	28				330	4800
HX0615ET	10	3/8"	-06	15	L	30,5	61	24				280	4000
HX0616ET	10	3/8"	-06	16	S	36	66,5	29				330	4800
HX0812ET	12,5	1/2"	-08	12	L/S	32,5	65,5	25				280	4000
HX0814ET	12,5	1/2"	-08	14	S	35,5	68,5	28				280	4000
HX0815ET	12,5	1/2"	-08	15	L	31,5	64,5	24				280	4000
HX0816ET	12,5	1/2"	-08	16	S	36,5	69,5	29				280	4000
HX0818ET	12,5	1/2"	-08	18	L	33,5	66,5	26				210	3000
HX1016ET	16	5/8"	-10	16	S	36,5	72,5	29				280	4000
HX1018ET	16	5/8"	-10	18	L	33,5	69,5	26				210	3000
HX1020ET	16	5/8"	-10	20	S	42,5	78,5	35				280	4000
HX1022ET	16	5/8"	-10	22	L	35,5	71,5	28				210	3000
HX1218ET	19	3/4"	-12	18	L	35	75,5	26				210	3000
HX1220ET	19	3/4"	-12	20	S	44	84,5	35				280	4000
HX1222ET	19	3/4"	-12	22	L	37	77,5	28				210	3000
HX1225ET	19	3/4"	-12	25	S	48	88,5	39				280	4000
HX1625ET	25	1"	-16	25	S	49,5	100,5	39				210	3000
HX1628ET	25	1"	-16	28	L	39,5	90,5	29				165	2400
HX1630ET	25	1"	-16	30	S	53,5	104,5	43				210	3000
HX2030ET	31,5	1 1/4"	-20	30	S	54	111,5	43				125	1800
HX2035ET	31,5	1 1/4"	-20	35	L	46	103,5	35				125	1800
HX2038ET	31,5	1 1/4"	-20	38	S	59	116,5	48				125	1800
HX2438ET	38	1 1/2"	-24	38	S	59,5	124	48				100	1450
HX2442ET	38	1 1/2"	-24	42	L	47,5	112	36				100	1450

ET45
**МЕТРИЧЕСКИЙ ФИТИНГ BEL
УГОЛ 45°
DIN 2353 - ISO 8434-1**
**BEL45
BES45**



TIEFFE Код №	Размер рукава			Соединение Metric труба		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	E (мм)	Прим.	H	L	K	M			bar	PSI
HX0306ET45	5	3/16"	-03	6	L/S	40	65	21	21			415	6000
HX0308ET45	5	3/16"	-03	8	L/S	41	66	22	23			415	6000
HX0406ET45	6,3	1/4"	-04	6	L	44	72	24	21			280	4000
HX0408ET45	6,3	1/4"	-04	8	L/S	44	72	24	23			400	5800
HX0410ET45	6,3	1/4"	-04	10	L/S	46	74	25	25			400	5800
HX0412ET45	6,3	1/4"	-04	12	L/S	47	75	26	25			400	5800
HX0510ET45	8	5/16"	-05	10	L/S	48	76	26	25			350	5000
HX0512ET45	8	5/16"	-05	12	L/S	48	76	26	25			350	5000
HX0610ET45	10	3/8"	-06	10	L	49	80	26	22			330	4800
HX0612ET45	10	3/8"	-06	12	L/S	50	80	27	25			330	4800
HX0614ET45	10	3/8"	-06	14	S	52	82	29	28			330	4800
HX0615ET45	10	3/8"	-06	15	L	49	80	26	24			280	4000
HX0812ET45	12,5	1/2"	-08	12	S	57	90	30	25			280	4000
HX0814ET45	12,5	1/2"	-08	14	S	58	91	31	28			280	4000
HX0815ET45	12,5	1/2"	-08	15	L	55	88	28	24			280	4000
HX0816ET45	12,5	1/2"	-08	16	S	58	91	32	29			280	4000
HX0818ET45	12,5	1/2"	-08	18	L	56	89	30	26			210	3000
HX1016ET45	16	5/8"	-10	16	S	64	100	33	29			280	4000
HX1018ET45	16	5/8"	-10	18	L	62	98	31	26			210	3000
HX1020ET45	16	5/8"	-10	20	S	68	104	37	35			280	4000
HX1022ET45	16	5/8"	-10	22	L	61	97	30	28			210	3000
HX1218ET45	19	3/4"	-12	18	L	76	116	38	26			210	3000
HX1220ET45	19	3/4"	-12	20	S	76	117	39	35			280	4000
HX1222ET45	19	3/4"	-12	22	L	71	112	34	28			210	3000
HX1225ET45	19	3/4"	-12	25	S	79	119	41	39			280	4000
HX1625ET45	25	1"	-16	25	S	101	152	52	39			210	3000
HX1628ET45	25	1"	-16	28	L	94	145	45	29			165	2400
HX1630ET45	25	1"	-16	30	S	97	148	48	43			210	3000
HX2030ET45	31,5	1 1/4"	-20	30	S	112	170	55	43			125	1800
HX2035ET45	31,5	1 1/4"	-20	35	L	110	168	53	35			125	1800
HX2038ET45	31,5	1 1/4"	-20	38	S	113	171	56	48			125	1800
HX2438ET45	38	1 1/2"	-24	38	S	133	197	65	48			100	1450
HX2442ET45	38	1 1/2"	-24	42	L	124	189	56	36			100	1450

ET90
**МЕТРИЧЕСКИЙ ФИТИНГ BEL
УГОЛ 90°
DIN 2353 - ISO 8434-1**
**BEL90
BES90**



TIEFFE Код №	Размер рукава			Соединение Metric труба		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	E (мм)	Прим.	H	L	K	M			bar	PSI
HX0306ET90	5	3/16"	-03	6	L/S	21	46	34	21			415	6000
HX0308ET90	5	3/16"	-03	8	L/S	21	46	36	23			415	6000
HX0406ET90	6,3	1/4"	-04	6	L	26	54	39	21			280	4000
HX0408ET90	6,3	1/4"	-04	8	L/S	26	54	39	23			400	5800
HX0410ET90	6,3	1/4"	-04	10	L/S	26	54	41	25			400	5800
HX0412ET90	6,3	1/4"	-04	12	L/S	26	54	43	25			400	5800
HX0510ET90	8	5/16"	-05	10	L/S	28	56	44	25			350	5000
HX0512ET90	8	5/16"	-05	12	L/S	28	56	44	25			350	5000
HX0610ET90	10	3/8"	-06	10	L	31	61	45	22			330	4800
HX0612ET90	10	3/8"	-06	12	L/S	31	61	46	25			330	4800
HX0614ET90	10	3/8"	-06	14	S	31	61	49	28			330	4800
HX0615ET90	10	3/8"	-06	15	L	31	61	45	24			280	4000
HX0812ET90	12,5	1/2"	-08	12	LS	38	71	54	25			280	4000
HX0814ET90	12,5	1/2"	-08	14	S	38	71	55	28			280	4000
HX0815ET90	12,5	1/2"	-08	15	L	38	71	51	24			280	4000
HX0816ET90	12,5	1/2"	-08	16	S	38	71	56	29			280	4000
HX0818ET90	12,5	1/2"	-08	18	L	38	71	53	26			210	3000
HX1016ET90	16	5/8"	-10	16	S	45	80	60	29			280	4000
HX1018ET90	16	5/8"	-10	18	L	45	80	57	26			210	3000
HX1020ET90	16	5/8"	-10	20	S	45	80	66	35			280	4000
HX1022ET90	16	5/8"	-10	22	L	45	80	56	28			210	3000
HX1218ET90	19	3/4"	-12	18	L	54	95	70	26			210	3000
HX1220ET90	19	3/4"	-12	20	S	54	95	70	35			280	4000
HX1222ET90	19	3/4"	-12	22	L	54	95	64	28			210	3000
HX1225ET90	19	3/4"	-12	25	S	54	95	75	39			280	4000
HX1625ET90	25	1"	-16	25	S	70	121	96	39			210	3000
HX1628ET90	25	1"	-16	28	L	70	121	86	29			165	2400
HX1630ET90	25	1"	-16	30	S	70	121	90	43			210	3000
HX2030ET90	31,5	1 1/4"	-20	30	S	84	142	103	43			125	1800
HX2035ET90	31,5	1 1/4"	-20	35	L	84	142	100	35			125	1800
HX2038ET90	31,5	1 1/4"	-20	38	S	84	142	105	48			125	1800
HX2438ET90	38	1 1/2"	-24	38	S	100	165	123	48			100	1450
HX2442ET90	38	1 1/2"	-24	42	L	100	165	111	36			100	1450

MF
**МЕТРИЧЕСКАЯ ШТУЦЕР КОНУС 24°
ФРАНЦУЗСКИЙ ТИП**
AGF



TIEFFE Код №	Размер рукава			METRIC 24° Франц. тип соединения		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Труба	H	L	S			bar	PSI
HX0413MF	6,3	1/4"	-04	M20x1,5	13,25	25	53	22			400	5800
HX0513MF	8	5/16"	-05	M20x1,5	13,25	25	53	22			350	5000
HX0613MF	10	3/8"	-06	M20x1,5	13,25	25	55,5	22			330	4800
HX0617MF	10	3/8"	-06	M24x1,5	16,75	26	56,5	24			330	4800
HX0817MF	12,5	1/2"	-08	M24x1,5	16,75	27	60	24			280	4000
HX0821MF	12,5	1/2"	-08	M30x1,5	21,25	30	63	30			280	4000
HX1021MF	16	5/8"	-10	M30x1,5	21,25	30	66	30			280	4000
HX1221MF	19	3/4"	-12	M30x1,5	21,25	31	71,5	30			280	4000
HX1227MF	19	3/4"	-12	M36x1,5	26,75	33	73,5	36			210	3000
HX1633MF	25	1"	-16	M45x1,5	33,5	38,5	89,5	46			210	3000
HX2033MF	31,5	1 1/4"	-20	M45x1,5	33,5	39,5	97	46			125	1800

ETF
**ПРЯМОЙ ФИТИНГ ВЕЛ
ФРАНЦУЗСКИЙ ТИП**
BEF



TIEFFE Код №	Размер рукава			Франц. тип Труба	Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	E	H	L	M			bar	PSI
HX0413ETF	6,3	1/4"	-04	13,25	31	59	24			400	5800
HX0513ETF	8	5/16"	-05	13,25	30,5	58,5	24			350	5000
HX0613ETF	10	3/8"	-06	13,25	30,5	61	24			330	4800
HX0617ETF	10	3/8"	-06	16,75	33	63,5	26			330	4800
HX0817ETF	12,5	1/2"	-08	16,75	33,5	66,5	26			280	4000
HX0821ETF	12,5	1/2"	-08	21,25	36,5	69,5	28			280	4000
HX1021ETF	16	5/8"	-10	21,25	36	71,5	28			280	4000
HX1221ETF	19	3/4"	-12	21,25	37	77,5	28			280	4000
HX1227ETF	19	3/4"	-12	26,75	40,5	81	30			210	3000
HX1633ETF	25	1"	-16	33,5	44	95	32			210	3000
HX2033ETF	31,5	1 1/4"	-20	33,5	43	100,5	32			125	1800

FF
**МЕТРИЧЕСКАЯ ГАЙКА КОНУС 24°
НАКИДНАЯ ГАЙКА - ФРАНЦУЗСКИЙ ТИП**
DKF



TIEFFE Код №	Размер рукава			METRIC 24° Франц. тип соединения		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Труба	H	L	S			bar	PSI
HX0413FF	6,3	1/4"	-04	M20x1,5	13,25	22	50	24			400	5800
HX0513FF	8	5/16"	-05	M20x1,5	13,25	22	50	24			350	5000
HX0613FF	10	3/8"	-06	M20x1,5	13,25	21,5	52	24			330	4800
HX0617FF	10	3/8"	-06	M24x1,5	16,75	25,5	56	30			330	4800
HX0817FF	12,5	1/2"	-08	M24x1,5	16,75	25,5	58,5	30			280	4000
HX0821FF	12,5	1/2"	-08	M30x1,5	21,25	26,5	59,5	36			280	4000
HX1021FF	16	5/8"	-10	M30x1,5	21,25	26,5	62	36			280	4000
HX1221FF	19	3/4"	-12	M30x1,5	21,25	27,5	68	36			280	4000
HX1227FF	19	3/4"	-12	M36x1,5	26,75	29	68,5	41			210	3000
HX1633FF	25	1"	-16	M45x1,5	33,5	31,5	82,5	50			210	3000
HX2033FF	31,5	1 1/4"	-20	M45x1,5	33,5	32	89,5	50			125	1800

FF45

**МЕТРИЧЕСКАЯ ГАЙКА КОНУС 24°
УГОЛ 45° - НАКИДНАЯ ГАЙКА
ФРАНЦУЗСКИЙ ТИП**
DKF45


TIEFFE Код №	Размер рукава			METRIC 24° Франц. тип соединения		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Труба	H	L	K	S		bar	PSI
HX0413FF45	6,3	1/4"	-04	M20x1,5	13,25	38	66	16	24		400	5800
HX0513FF45	8	5/16"	-05	M20x1,5	13,25	38,5	66,5	16,5	24		350	5000
HX0613FF45	10	3/8"	-06	M20x1,5	13,25	39,5	70	16,5	24		330	4800
HX0617FF45	10	3/8"	-06	M24x1,5	16,75	43	73,5	20	30		330	4800
HX0817FF45	12,5	1/2"	-08	M24x1,5	16,75	47	80	20,5	30		280	4000
HX0821FF45	12,5	1/2"	-08	M30x1,5	21,25	48,5	81,5	22	36		280	4000
HX1021FF45	16	5/8"	-10	M30x1,5	21,25	52,5	88,5	22	36		280	4000
HX1221FF45	19	3/4"	-12	M30x1,5	21,25	60	100,5	23	36		280	4000
HX1227FF45	19	3/4"	-12	M36x1,5	26,75	62	103	25	41		210	3000
HX1633FF45	25	1"	-16	M45x1,5	33,5	78,5	130	30,5	50		210	3000
HX2033FF45	31,5	1 1/4"	-20	M45x1,5	33,5	94	152	38	50		125	1800

FF90

**МЕТРИЧЕСКАЯ ГАЙКА КОНУС 24°
УГОЛ 90° - НАКИДНАЯ ГАЙКА
ФРАНЦУЗСКИЙ ТИП**
DKF90


TIEFFE Код №	Размер рукава			METRIC 24° Франц. тип соединения		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Труба	H	L	K	S		bar	PSI
HX0413FF90	6,3	1/4"	-04	M20x1,5	13,25	26,5	54,5	29	24		400	5800
HX0513FF90	8	5/16"	-05	M20x1,5	13,25	28	56	30	24		350	5000
HX0613FF90	10	3/8"	-06	M20x1,5	13,25	30,5	61	31,5	24		330	4800
HX0617FF90	10	3/8"	-06	M24x1,5	16,75	30,5	61	37	30		330	4800
HX0817FF90	12,5	1/2"	-08	M24x1,5	16,75	37	70	40	30		280	4000
HX0821FF90	12,5	1/2"	-08	M30x1,5	21,25	37	70	42	36		280	4000
HX1021FF90	16	5/8"	-10	M30x1,5	21,25	44,5	80	44,5	36		280	4000
HX1221FF90	19	3/4"	-12	M30x1,5	21,25	53,5	94	48,5	36		280	4000
HX1227FF90	19	3/4"	-12	M36x1,5	26,75	53,5	94	52	41		210	3000
HX1633FF90	25	1"	-16	M45x1,5	33,5	69,5	120,5	64,5	50		210	3000
HX2033FF90	31,5	1 1/4"	-20	M45x1,5	33,5	84	141,5	80,5	50		125	1800

FK
**WASHCLEANER МЕТРИЧЕСКАЯ ГАЙКА
ТИП "FK"**
DKOK


TIEFFE Код №	Размер рукава			Соединение METRIC F	Размеры (мм)						
	DN	Дюйм	Dash		H	L	D		O'Ring		
HX04FK22	6,3	1/4"	-04	M22x1,5	34,8	62,8	14		10x2		
HX05FK22	8	5/16"	-05	M22x1,5	37,8	65,8	14		10x2		
HX06FK22	10	3/8"	-06	M22x1,5	37,8	68,3	14		10x2		

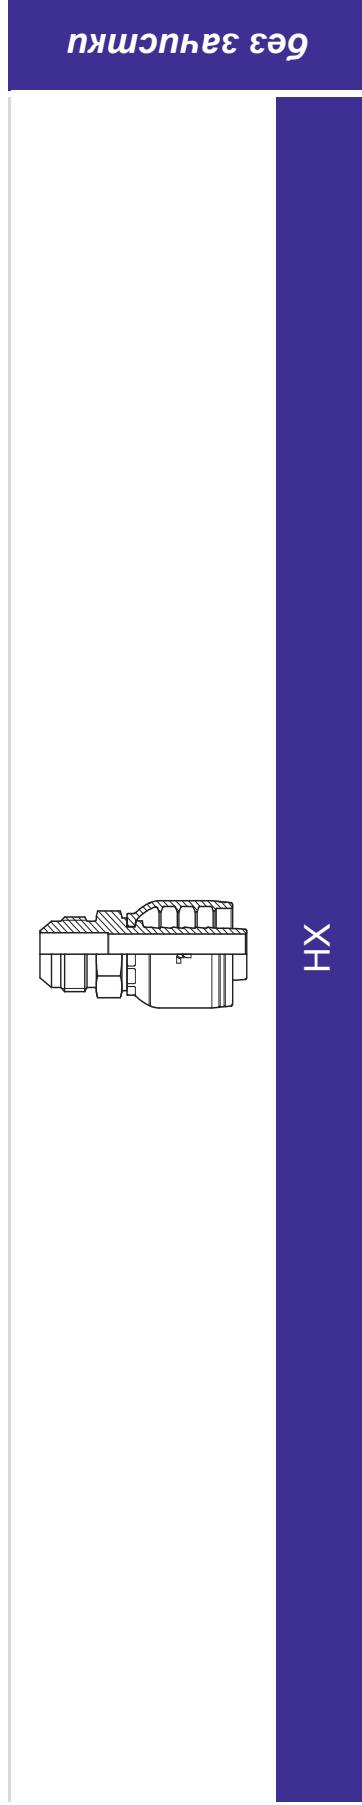
IR
ФИТИНГ ДЛЯ ПИСТОЛЕТА МОЙКИ ПОД ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ


TIEFFE Код №	Размер рукава				Размеры (мм)						
	DN	Дюйм	Dash		H	L			O'Ring		
HX04IR10	6,3	1/4"	-04		36,5	64,5					
HX05IR10	8	5/16"	-05		36,5	64,5					

CX-CX
РЕМОНТНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ


TIEFFE Код №	Размер рукава				Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash		H	L				bar	PSI
HX04HX	6,3	1/4"	-04		13	69				450	6500
HX05HX	8	5/16"	-05		13	69				350	5000
HX06HX	10	3/8"	-06		13	74				445	6500
HX08HX	12,5	1/2"	-08		15	81				415	6000
HX10HX	16	5/8"	-10		16	88				350	5000
HX12HX	19	3/4"	-12		18	99				350	5000
HX16HX	25	1"	-16		21	123				280	4000
HX20HX	31,5	1 1/4"	-20		22	137				210	3000

без зачистки




без зачистки

НХ




РЕЗИНОВЫЕ РУКАВА ОПЛЕТОЧНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Размер рукава	ISO 11237 1SC			ISO 11237 2SC			ISO 1436 1SN SAE100 R1AT			ISO 1436 2SN SAE100 R2AT			Капильные для контроля опрессовки		
	DN	Дюйм	Dash	Нити Ф	Длина зачистки	Ø Обжима	Нити Ф	Длина зачистки	Ø Обжима	Нити Ф	Длина зачистки	Ø Обжима			
	5	3/16"	-03				HX03	без зач.	14,2	HX03	без зач.	15,2	SCP03		
	6,3	1/4"	-04	HX04	без зач.	16,8	HX04	без зач.	17,2	HX04	без зач.	18,5	SCP04		
	8	5/16"	-05	HX05	без зач.	17,2	HX05	без зач.	18,2	HX05	без зач.	19,6	SCP05		
	10	3/8"	-06	HX06	без зач.	19,9	HX06	без зач.	20,9	HX06	без зач.	22,3	SCP06		
	12,5	1/2"	-08	HX08	без зач.	23,6	HX08	без зач.	24,4	HX08	без зач.	25,8	SCP08		
	16	5/8"	-10	HX10	без зач.	25,8	HX10	без зач.	27,2	HX10	без зач.	28,7	SCP10		
	19	3/4"	-12	HX12	без зач.	30	HX12	без зач.	31,6	HX12	без зач.	33	SCP12		
	25	1"	-16	HX16	без зач.	38,4	HX16	без зач.	40,1	HX16	без зач.	42,3	SCP16		
	31,5	1 1/4"	-20				HX20	без зач.	48,6	HX20	без зач.	52,8	SCP20		
	38	1 1/2"	-24				HX24	без зач.	55,3	HX24	без зач.	58,6	SCP24		
	51	2"	-32				HX32	без зач.	68	HX32	без зач.	71	SCP32		




БРИТАНСКИЙ СТАНДАРТ СОЕДИНЕНИЯ

ОБРАЗЕЦ	ОПИСАНИЕ	СТР.	ОБРАЗЕЦ	ОПИСАНИЕ	СТР.
 HSN-MGC	BSP ШТУЦЕР КОНИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА 60°	187	 HSN-FGO	BSP ГАЙКА КОНУС 60° O'RING TIEFFE ГАЙКА BS 5200 - ISO 12151-6	188
 HSN-MG	ШТУЦЕР ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА 60° BS 5200 - ISO 12151-66	187	 HSN-FGO45	BSP ГАЙКА КОНУС 60° O'RING УГОЛ 45° - TIEFFE ГАЙКА BS 5200 - ISO 12151-6	188
			 HSN-FGO90	BSP ГАЙКА КОНУС 60° O'RING УГОЛ 90° - TIEFFE ГАЙКА BS 5200 - ISO 12151-6	188











АМЕРИКАНСКИЙ СТАНДАРТ СОЕДИНЕНИЯ - NPTF - JIC 37°

ОБРАЗЕЦ	ОПИСАНИЕ	СТР.	ОБРАЗЕЦ	ОПИСАНИЕ	СТР.
 HSN-NPT	NPTF ШТУЦЕР КОНУС 60° SAE J516	189	 HSN-FIS45	JIC ГАЙКА КОНУС 37° УГОЛ 45° - TIEFFE ГАЙКА SAE J516 - ISO 12151-5	190
 HSN-MI	JIC ШТУЦЕР КОНУС 37° SAE J516 - ISO 12151-5	189	 HSN-FIS90	JIC ГАЙКА КОНУС 37° УГОЛ 90° - TIEFFE ГАЙКА SAE J516 - ISO 12151-5	191
 HSN-FIC	JIC ГАЙКА КОНУС 37° ДВОЙНАЯ ШЕСТИГРАННАЯ ГАЙКА TIEFFE ГАЙКА SAE J516 - 12151-5	190	 HSN-FIS90-K-	JIC ГАЙКА КОНУС 37° УГОЛ 90° - УДЛИНЕННЫЙ - TIEFFE ГАЙКА SAE J516 - ISO 12151-5	191







АМЕРИКАНСКИЙ СТАНДАРТ СОЕДИНЕНИЯ - ORFS (SAE J516 / ISO 12151-1)

ОБРАЗЕЦ	ОПИСАНИЕ	СТР.	ОБРАЗЕЦ	ОПИСАНИЕ	СТР.
 HSN-MRS	ORFS ШТУЦЕР	192	 HSN-FRS45	ORFS ГАЙКА УГОЛ 45° - НАКИДНАЯ ГАЙКА	193
 HSN-FRC	ORFS ГАЙКА ДВОЙНАЯ ШЕСТИГРАННАЯ ГАЙКА КЛЕМПОВАННАЯ ГАЙКА	192	 HSN-FRS90	ORFS ГАЙКА УГОЛ 90° - УКОРОЧЕННЫЙ НАКИДНАЯ ГАЙКА	193
			 HSN-FRS90-K-	ORFS ГАЙКА УГОЛ 90° - УДЛИНЕННЫЙ НАКИДНАЯ ГАЙКА	193







АМЕРИКАНСКИЙ СТАНДАРТ СОЕДИНЕНИЯ - ФЛАНЕЦ КОД 61 (SAE J516 / ISO 12151-3)

ОБРАЗЕЦ	ОПИСАНИЕ	СТР.	ОБРАЗЕЦ	ОПИСАНИЕ	СТР.
 HSN-FL	ФЛАНЕЦ SAE КОД 61	194	 HSN-FL30	ФЛАНЕЦ SAE КОД 61 УГОЛ 30°	196
 HSN-FL45	ФЛАНЕЦ SAE КОД 61 УГОЛ 45°	194	 HSN-FL60	ФЛАНЕЦ SAE КОД 61 УГОЛ 60°	197
 HSN-FL90	ФЛАНЕЦ SAE КОД 61 УГОЛ 90°	195	 HSN-FL67	ФЛАНЕЦ SAE КОД 61 УГОЛ 67,5°	197
 HSN-FL90-K-	ФЛАНЕЦ SAE КОД 61 УГОЛ 90° - удлинённый	195	 HSN-FL100	ФЛАНЕЦ SAE КОД 61 УГОЛ 100°	198
 HSN-FL22	ФЛАНЕЦ SAE КОД 61 УГОЛ 22,5°	196	 HSN-FL110	ФЛАНЕЦ SAE КОД 61 УГОЛ 110° - удлинённый	198
			 HSN-FL135	ФЛАНЕЦ SAE КОД 61 УГОЛ 135°	198


АМЕРИКАНСКИЙ СТАНДАРТ СОЕДИНЕНИЯ - ФЛАНЕЦ КОД 62 (SAE J516 / ISO 12151-3)


ОБРАЗЕЦ	ОПИСАНИЕ	СТР.	ОБРАЗЕЦ	ОПИСАНИЕ	СТР.
 HSN-FP	ФЛАНЕЦ SAE КОД 62	199	 HSN-FP22	ФЛАНЕЦ SAE КОД 62 УГОЛ 22,5°	201
 HSN-FP45	ФЛАНЕЦ SAE КОД 62 УГОЛ 45°	199	 HSN-FP30	ФЛАНЕЦ SAE КОД 62 УГОЛ 30°	201
 HSN-FP90	ФЛАНЕЦ SAE КОД 62 УГОЛ 90°	200	 HSN-FP60	ФЛАНЕЦ SAE КОД 62 УГОЛ 60°	202
 HSN-FP90-K-	ФЛАНЕЦ SAE КОД 62 УГОЛ 90° - удлинённый	200	 HSN-FP67	ФЛАНЕЦ SAE КОД 62 УГОЛ 67,5°	202

СОЕДИНЕНИЕ OEM - ФЛАНЕЦ "SUPERCAT"


ОБРАЗЕЦ	ОПИСАНИЕ	СТР.	ОБРАЗЕЦ	ОПИСАНИЕ	СТР.
 HSN-YP	ФЛАНЕЦ "SUPERCAT"	203	 HSN-YP22	ФЛАНЕЦ "SUPERCAT" УГОЛ 22,5°	205
 HSN-YP45	ФЛАНЕЦ "SUPERCAT" УГОЛ 45°	203	 HSN-YP30	ФЛАНЕЦ "SUPERCAT" УГОЛ 30°	205
 HSN-YP90	ФЛАНЕЦ "SUPERCAT" УГОЛ 90°	204	 HSN-YP60	ФЛАНЕЦ "SUPERCAT" УГОЛ 60°	206
 HSN-YP90-K-	ФЛАНЕЦ "SUPERCAT" УГОЛ 90° - УДЛИНЕННЫЙ	204	 HSN-YP67	ФЛАНЕЦ "SUPERCAT" УГОЛ 67,5°	206
			 DR	D'RING ФЛАНЕЦ "SUPERCAT" S	206

СОЕДИНЕНИЕ СТАНДАРТА DIN (DIN20066 / ISO12151-2)


ОБРАЗЕЦ	ОПИСАНИЕ	СТР.	ОБРАЗЕЦ	ОПИСАНИЕ	СТР.
 HSN-MM	МЕТРИЧЕСКИЙ ШТУЦЕР КОНУС 24°	207	 HSN-FOS45	МЕТРИЧЕСКАЯ ГАЙКА КОНУС 24° O'RING УГОЛ 45° - НАКИДНАЯ ГАЙКА	208
 HSN-FOS	МЕТРИЧЕСКАЯ ГАЙКА КОНУС 24° O'RING НАКИДНАЯ ГАЙКА	207	 HSN-FOS90	МЕТРИЧЕСКАЯ ГАЙКА КОНУС 24° O'RING УГОЛ 90° - НАКИДНАЯ ГАЙКА	208

MGC

BSP ШТУЦЕР КОНИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА 60°
AGR-K


TIEFFE Код №	Размер рукава			BSP Размер соедин.		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	S			bar	PSI
HSN1212MGC	19	3/4"	-12	3/4"-14	-12	37	88	27			280	4000
HSN1616MGC	25	1"	-16	1"-11	-16	44	101	36			280	4000
HSN2020MGC	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"-11	-20	51	118	46			210	3000
HSN2424MGC	38	1 1/2"	-24	1 1/2"-11	-24	54	137	50			185	2700
HSN3232MGC	51	2"	-32	2"-11	-32	64	160	65			175	2500

MG

**ШТУЦЕР ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА 60°
BS 5200 - ISO 12151-66**
AGR


TIEFFE Код №	Размер рукава			BSP Размер соедин.		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	S			bar	PSI
HSN1212MG	19	3/4"	-12	3/4"-14	-12	38	89	32			420	6000
HSN1216MG	19	3/4"	-12	1"-11	-16	43	94	41			380	5500
HSN1616MG	25	1"	-16	1"-11	-16	45	101	41			380	5500
HSN1620MG	25	1"	-16	1 1/4"-11	-20	48	104	50			325	4700
HSN2020MG	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"-11	-20	50	117	50			325	4700
HSN2024MG	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"-11	-24	53	120	55			290	4200
HSN2424MG	38	1 1/2"	-24	1 1/2"-11	-24	55	138	55			290	4200
HSN3232MG	51	2"	-32	2"-11	-32	63	159	70			250	3600

FGO

**BSP ГАЙКА КОНУС 60° O'RING
TIEFFE ГАЙКА
BS 5200 - ISO 12151-6**
DKOR


TIEFFE Код №	Размер рукава			BSP Размер соедин.		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	S		O-RING	bar	PSI
HSN1212FGO	19	3/4"	-12	3/4"-14	-12	29	80	32		17x1,5	420	6000
HSN1216FGO	19	3/4"	-12	1"-11	-16	33	84	41		22x1,5	380	5500
HSN1616FGO	25	1"	-16	1"-11	-16	34	90	41		22x1,5	380	5500
HSN1620FGO	25	1"	-16	1 1/4"-11	-20	38	95	50		28,3x1,78	325	4700
HSN2020FGO	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"-11	-20	39	106	50		28,3x1,78	325	4700
HSN2024FGO	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"-11	-24	42	109	60		33,05x1,78	290	4200
HSN2424FGO	38	1 1/2"	-24	1 1/2"-11	-24	43	125	60		33,05x1,78	290	4200
HSN3232FGO	51	2"	-32	2"-11	-32	47	143	75		44,17x1,78	250	3600

FGO45

**BSP ГАЙКА КОНУС 60° O'RING
УГОЛ 45° - TIEFFE ГАЙКА
BS 5200 - ISO 12151-6**
DKOR45


TIEFFE Код №	Размер рукава			BSP Размер соедин.		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	S	K	O-RING	bar	PSI
HSN1212FGO45	19	3/4"	-12	3/4"-14	-12	67	118	29	32	17x1,5	420	6000
HSN1216FGO45	19	3/4"	-12	1"-11	-16	70	121	32	41	22x1,5	380	5500
HSN1616FGO45	25	1"	-16	1"-11	-16	86	142	36	41	22x1,5	380	5500
HSN1620FGO45	25	1"	-16	1 1/4"-11	-20	87	143	37	50	28,3x1,78	325	4700
HSN2020FGO45	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"-11	-20	103	169	43	50	28,3x1,78	325	4700
HSN2024FGO45	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"-11	-24	103	169	43	60	33,05x1,78	290	4200
HSN2424FGO45	38	1 1/2"	-24	1 1/2"-11	-24	123	206	51	60	33,05x1,78	290	4200
HSN3232FGO45	51	2"	-32	2"-11	-32	160	257	65	75	44,17x1,78	250	3600

FGO90

**BSP ГАЙКА КОНУС 60° O'RING
УГОЛ 90° - TIEFFE ГАЙКА
BS 5200 - ISO 12151-6**
DKOR90


TIEFFE Код №	Размер рукава			BSP Размер соедин.		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	S	K	O-RING	bar	PSI
HSN1212FGO90	19	3/4"	-12	3/4"-14	-12	55	106	57	32	17x1,5	420	6000
HSN1216FGO90	19	3/4"	-12	1"-11	-16	55	106	61	41	22x1,5	380	5500
HSN1616FGO90	25	1"	-16	1"-11	-16	71	128	72	41	22x1,5	380	5500
HSN1620FGO90	25	1"	-16	1 1/4"-11	-20	71	128	74	50	28,3x1,78	325	4700
HSN2020FGO90	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"-11	-20	87	154	88	50	28,3x1,78	325	4700
HSN2024FGO90	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"-11	-24	87	154	88	60	33,05x1,78	290	4200
HSN2424FGO90	38	1 1/2"	-24	1 1/2"-11	-24	105	188	104	60	33,05x1,78	290	4200
HSN3232FGO90	51	2"	-32	2"-11	-32	140	237	137	75	44,17x1,78	250	3600

NPT
NPTF ШТУЦЕР КОНУС 60° SAE J516
AGN



TIEFFE Код №	Размер рукава			NPTF Размер соедин.		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	S			bar	PSI
HSN1212NPT	19	3/4"	-12	3/4"-14	-12	39	90	27			280	4000
HSN1216NPT	19	3/4"	-12	1"-11,5	-12	47	98	36			280	4000
HSN1612NPT	25	1"	-16	3/4"-14	-12	41,5	98	32			280	4000
HSN1616NPT	25	1"	-16	1"-11,5	-16	48,5	105	36			280	4060
HSN1620NPT	25	1"	-16	1 1/4"-11,5	-20	53	109,5	46			210	3000
HSN2016NPT	31,5	1 1/4"	-20	1"-11,5	-16	52,5	119	41			210	3000
HSN2020NPT	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"-11,5	-20	55	121,5	46			210	3000
HSN2024NPT	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"-11,5	-24	59	125,5	50			185	2700
HSN2424NPT	38	1 1/2"	-24	1 1/2"-11,5	-24	61	143,5	50			185	2700
HSN2432NPT	38	1 1/2"	-24	2"-11,5	-32	67,5	150	65			175	2500
HSN3232NPT	51	2"	-32	2"-11,5	-32	70,5	167	65			175	2500

MI
**JIC ШТУЦЕР КОНУС 37°
SAE J516 - ISO 12151-5**
AGJ



TIEFFE Код №	Размер рукава			JIC 37° Размер соедин.		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	S			bar	PSI
HSN1210MI	19	3/4"	-12	7/8"-14	-10	37	88	27			350	5000
HSN1212MI	19	3/4"	-12	1 1/16"-12	-12	40	91	27			350	5000
HSN1214MI	19	3/4"	-12	1 3/16"-12	-14	41,5	92,5	32			350	5000
HSN1216MI	19	3/4"	-12	1 5/16"-12	-16	43	94	36			280	4000
HSN1612MI	25	1"	-16	1 1/16"-12	-12	43	99,5	32			350	5000
HSN1616MI	25	1"	-16	1 5/16"-12	-16	45	101,5	36			280	4000
HSN1620MI	25	1"	-16	1 5/8"-12	-20	48	104,5	46			210	3000
HSN2016MI	31,5	1 1/4"	-20	1 5/16"-12	-16	48,5	115	41			280	4000
HSN2020MI	31,5	1 1/4"	-20	1 5/8"-12	-20	50,5	117	46			210	3000
HSN2024MI	31,5	1 1/4"	-20	1 7/8"-12	-24	55	121,5	50			185	2700
HSN2424MI	38	1 1/2"	-24	1 7/8"-12	-24	57	139,5	50			185	2700
HSN2432MI	38	1 1/2"	-24	2 1/2"-12	-32	65,5	148	65			175	2500
HSN3232MI	51	2"	-32	2 1/2"-12	-32	68,5	165	65			175	2500

FIC
**ЖИ ГАЙКА КОНУС 37°
ДВОЙНАЯ ШЕСТИГРАННАЯ ГАЙКА - TIEFFE ГАЙКА
SAE J516 - 12151-5**
DKJ



TIEFFE Код №	Размер рукава			JIC 37° Размер соедин.		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	S	S1		bar	PSI
HSN1210FIC	19	3/4"	-12	7/8"-14	-10	33	84	27	27		350	5000
HSN1212FIC	19	3/4"	-12	1 1/16"-12	-12	34	85	32	27		350	5000
HSN1214FIC	19	3/4"	-12	1 3/16"-12	-14	35,5	86,5	36	30		350	5000
HSN1216FIC	19	3/4"	-12	1 5/16"-12	-16	38	89	41	32		280	4000
HSN1612FIC	25	1"	-16	1 1/16"-12	-12	36,5	93	32	32		350	5000
HSN1616FIC	25	1"	-16	1 5/16"-12	-16	39,5	96	41	32		280	4000
HSN1620FIC	25	1"	-16	1 5/8"-12	-20	46	102,5	50	41		210	3000
HSN2016FIC	31,5	1 1/4"	-20	1 5/16"-12	-16	45,5	112	41	41		280	4000
HSN2020FIC	31,5	1 1/4"	-20	1 5/8"-12	-20	48	114,5	50	41		210	3000
HSN2024FIC	31,5	1 1/4"	-20	1 7/8"-12	-24	51	117,5	60	46		185	2700
HSN2424FIC	38	1 1/2"	-24	1 7/8"-12	-24	53	135,5	60	46		185	2700
HSN2432FIC	38	1 1/2"	-24	2 1/2"-12	-32	66	148,5	75	60		175	2500
HSN3232FIC	51	2"	-32	2 1/2"-12	-32	69	165,5	75	60		175	2500

FIS45
**ЖИ ГАЙКА КОНУС 37°
УГОЛ 45° - TIEFFE ГАЙКА
SAE J516 - ISO 12151-5**
DKJ45



TIEFFE Код №	Размер рукава			JIC 37° Размер соедин.		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	K	S		bar	PSI
HSN1210FIS45	19	3/4"	-12	7/8"-14	-10	66	117	28	27		350	5000
HSN1212FIS45	19	3/4"	-12	1 1/16"-12	-12	63	114	25	32		350	5000
HSN1214FIS45	19	3/4"	-12	1 3/16"-12	-14	63	114	25	36		350	5000
HSN1216FIS45	19	3/4"	-12	1 5/16"-12	-16	66	117	28	41		280	4000
HSN1612FIS45	25	1"	-16	1 1/16"-12	-12	85	141	35	32		350	5000
HSN1616FIS45	25	1"	-16	1 5/16"-12	-16	82	138	32	41		280	4000
HSN1620FIS45	25	1"	-16	1 5/8"-12	-20	83	140	33	50		210	3000
HSN2016FIS45	31,5	1 1/4"	-20	1 5/16"-12	-16	100	167	41	41		280	4000
HSN2020FIS45	31,5	1 1/4"	-20	1 5/8"-12	-20	98	164	38	50		210	3000
HSN2024FIS45	31,5	1 1/4"	-20	1 7/8"-12	-24	99	165	39	60		185	2700
HSN2424FIS45	38	1 1/2"	-24	1 7/8"-12	-24	118	201	46	60		185	2700
HSN2432FIS45	38	1 1/2"	-24	2 1/2"-12	-32	122	204	50	75		175	2500
HSN3232FIS45	51	2"	-32	2 1/2"-12	-32	157	253	62	75		175	2500

FIS90

**ЖС ГАЙКА КОНУС 37°
УГОЛ 90° - TIEFFE ГАЙКА
SAE J516 - ISO 12151-5**
DKJ90


TIEFFE Код №	Размер рукава			ЖС 37° Размер соедин.		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	K	S		bar	PSI
HSN1210FIS90	19	3/4"	-12	7/8"-14	-10	55	106	55	27		350	5000
HSN1212FIS90	19	3/4"	-12	1 1/16"-12	-12	55	106	52	32		350	5000
HSN1214FIS90	19	3/4"	-12	1 3/16"-12	-14	55	106	52	36		350	5000
HSN1216FIS90	19	3/4"	-12	1 5/16"-12	-16	55	106	56	41		280	4000
HSN1612FIS90	25	1"	-16	1 1/16"-12	-12	71	128	71	32		350	5000
HSN1616FIS90	25	1"	-16	1 5/16"-12	-16	71	128	67	41		280	4000
HSN1620FIS90	25	1"	-16	1 5/8"-12	-20	71	128	69	50		210	3000
HSN2016FIS90	31,5	1 1/4"	-20	1 5/16"-12	-16	87	154	84	41		280	4000
HSN2020FIS90	31,5	1 1/4"	-20	1 5/8"-12	-20	87	154	81	50		210	3000
HSN2024FIS90	31,5	1 1/4"	-20	1 7/8"-12	-24	87	154	82	60		185	2700
HSN2424FIS90	38	1 1/2"	-24	1 7/8"-12	-24	105	188	97	60		185	2700
HSN2432FIS90	38	1 1/2"	-24	2 1/2"-12	-32	105	188	102	75		175	2500
HSN3232FIS90	51	2"	-32	2 1/2"-12	-32	140	237	132	75		175	2500

FIS90

**ЖС ГАЙКА КОНУС 37°
УГОЛ 90° - УДЛИНЕННЫЙ - TIEFFE ГАЙКА
SAE J516 - ISO 12151-5**
DKJ90


TIEFFE Код №	Размер рукава			ЖС 37° Размер соедин.		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	K	S		bar	PSI
HSN1212FIS90-K96	19	3/4"	-12	1 1/16"-12	-12	55	106	96	32		350	5000
HSN1616FIS90-K116	25	1"	-16	1 5/16"-12	-16	71	128	116	41		280	4000
HSN1620FIS90-K116	25	1"	-16	1 5/8"-12	-20	71	128	116	50		210	3000
HSN2020FIS90-K136	31,5	1 1/4"	-20	1 5/8"-12	-20	87	154	136	50		210	3000
HSN2424FIS90-K162	38	1 1/2"	-24	1 7/8"-12	-24	105	188	162	60		185	2700
HSN3232FIS90-K220	51	2"	-32	2 1/2"-12	-32	140	137	220	75		175	2500

MRS

ORFS ШТУЦЕР
AG


TIEFFE Код №	Размер рукава			ORFS Разм. соедин		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	S	O-RING		bar	PSI
HSN1212MRS	19	3/4"	-12	1 3/16"-12	-12	36	87	32	18,77x1,78		420	6000
HSN1616MRS	25	1"	-16	1 7/16"-12	-16	41	97	41	23,52x1,78		415	6000
HSN2020MRS	31,5	1 1/4"	-20	1 11/16"-12	-20	44	111	46	29,87x1,78		325	4700
HSN2424MRS	38	1 1/2"	-24	2"-12	-24	48	131	55	37,82x1,78		290	4200

FRC

**ORFS ГАЙКА
ДВОЙНАЯ ШЕСТИГРАННАЯ ГАЙКА - КЛЕМПОВАННАЯ ГАЙКА**
DK


TIEFFE Код №	Размер рукава			ORFS Разм. соедин		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	S	S1		bar	PSI
HSN1210FRC	19	3/4"	-12	1"-14	-10	43	94	30	27		420	6000
HSN1212FRC	19	3/4"	-12	1 3/16"-12	-12	46	97	36	30		420	6000
HSN1216FRC	19	3/4"	-12	1 7/16"-12	-16	49	100	41	36		420	6000
HSN1616FRC	25	1"	-25	1 7/16"-12	-16	51	107	41	36		415	6000
HSN1620FRC	25	1"	-25	1 11/16"-12	-20	52	109	50	41		345	5000
HSN2020FRC	31,5	1 1/4"	-20	1 11/16"-12	-20	55	121	50	41		325	4700
HSN2424FRC	38	1 1/2"	-24	2"-12	-24	60	142	60	50		290	4200

FRS45

**ORFS ГАЙКА
УГОЛ 45° - НАКИДНАЯ ГАЙКА**
DK5


TIEFFE Код №	Размер рукава			ORFS Разм. соедин		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	K	S		bar	PSI
HSN1212FRS45	19	3/4"	-12	1 3/16"-12	-12	60	111	22	36		420	6000
HSN1216FRS45	19	3/4"	-12	1 7/16"-12	-16	61	112	23	41		420	6000
HSN1616FRS45	25	1"	-16	1 7/16"-12	-16	78	134	29	41		415	6000
HSN1620FRS45	25	1"	-16	1 11/16"-12	-20	78	134	29	50		345	5000
HSN2020FRS45	31,5	1 1/4"	-20	1 11/16"-12	-20	93	159	34	50		325	4700
HSN2424FRS45	38	1 1/2"	-24	2"-12	-24	113	195	41	60		290	4200

FRS90

**ORFS ГАЙКА
УГОЛ 90° - УКОРОЧЕННЫЙ
НАКИДНАЯ ГАЙКА**
DK90


TIEFFE Код №	Размер рукава			ORFS Разм. соедин		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	K	S		bar	PSI
HSN1212FRS90	19	3/4"	-12	1 3/16"-12	-12	54	105	48	36		420	6000
HSN1216FRS90	19	3/4"	-12	1 7/16"-12	-16	54	105	49	41		420	6000
HSN1616FRS90	25	1"	-16	1 7/16"-12	-16	71	127	62	41		415	6000
HSN1620FRS90	25	1"	-16	1 11/16"-12	-20	71	127	62	50		345	5000
HSN2020FRS90	31,5	1 1/4"	-20	1 11/16"-12	-20	87	153	75	50		325	4700
HSN2424FRS90	38	1 1/2"	-24	2"-12	-24	105	187	90	60		290	4200

DK ORFS 90

**ORFS ГАЙКА
УГОЛ 90° - УДЛИНЕННЫЙ
НАКИДНАЯ ГАЙКА**
DK90


TIEFFE Код №	Размер рукава			ORFS Разм. соедин		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	K	S		bar	PSI
HSN1212FRS90-K96	19	3/4"	-12	1 3/16"-12	-12	54	105	96	36		420	6000
HSN1616FRS90-K114	25	1"	-16	1 7/16"-12	-16	71	127	114	41		415	6000
HSN2020FRS90-K130	31,5	1 1/4"	-20	1 11/16"-12	-20	87	153	130	50		325	4700
HSN2424FRS90-K155	38	1 1/2"	-24	2"-12	-24	105	187	155	60		290	4200

FL
ФЛАНЕЦ SAE КОД 61
SFL



TIEFFE Код №	Размер рукава			Разм. соедин. фланца		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	Дюйм	Dash	H	L	A				bar	PSI
HSN1212FL	19	3/4"	-12	3/4"	-12	55	106	38,1				350	5000
HSN1216FL	19	3/4"	-12	1"	-16	57	108	44,5				350	5000
HSN1220FL	19	3/4"	-12	1 1/4"	-20	55	106	50,8				280	4000
HSN1612FL	25	1"	-16	3/4"	-12	58	114,5	38,1				350	5000
HSN1616FL	25	1"	-16	1"	-16	58	114,5	44,5				350	5000
HSN1620FL	25	1"	-16	1 1/4"	-20	63	119,5	50,8				280	4000
HSN1624FL	25	1"	-16	1 1/2"	-24	55	115,5	60,4				210	3000
HSN2016FL	31,5	1 1/4"	-20	1"	-16	64	130,5	44,5				350	5000
HSN2020FL	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	-20	64	130,5	50,8				280	4000
HSN2024FL	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"	-24	68	134,5	60,4				210	3000
HSN2032FL	31,5	1 1/4"	-20	2"	-32	75	141,5	71,4				210	3000
HSN2424FL	38	1 1/2"	-24	1 1/2"	-24	73	155,5	60,4				210	3000
HSN2432FL	38	1 1/2"	-24	2"	-32	76	158,5	71,4				210	3000
HSN3232FL	51	2"	-32	2"	-32	77	176,5	71,4				210	3000
HSN3240FL	51	2"	-32	2 1/2"	-40	90	186,5	84,1				175	2500

FL45
**ФЛАНЕЦ SAE КОД 61
УГОЛ 45°**
SFL45



TIEFFE Код №	Размер рукава			Разм. соедин. фланца		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	Дюйм	Dash	H	L	K	A			bar	PSI
HSN1212FL45	19	3/4"	-12	3/4"	-12	63	114	25	38,1			350	5000
HSN1216FL45	19	3/4"	-12	1"	-16	65	116	27	44,5			350	5000
HSN1612FL45	25	1"	-16	3/4"	-12	81	137	31	38,1			350	5000
HSN1616FL45	25	1"	-16	1"	-16	78	134	28	44,5			350	5000
HSN1620FL45	25	1"	-16	1 1/4"	-20	78	134	28	50,8			280	4000
HSN2016FL45	31,5	1 1/4"	-20	1"	-16	96	163	37	44,5			350	5000
HSN2020FL45	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	-20	91	157	32	50,8			280	4000
HSN2024FL45	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"	-24	91	157	32	60,4			210	3000
HSN2424FL45	38	1 1/2"	-24	1 1/2"	-24	108	191	36	60,4			210	3000
HSN2432FL45	38	1 1/2"	-24	2"	-32	107	189	35	71,4			210	3000
HSN3232FL45	51	2"	-32	2"	-32	151	245	57	71,4			210	3000
HSN3240FL45	51	2"	-32	2 1/2"	-40	146	243	51	84,1			175	2500

FL90
**ФЛАНЕЦ SAE КОД 61
УГОЛ 90°**
SFL90



TIEFFE Код №	Размер рукава			Разм. соедин. фланца		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	Дюйм	Dash	H	L	K	A			bar	PSI
HSN1212FL90	19	3/4"	-12	3/4"	-12	55	106	51	38,1			350	5000
HSN1216FL90	19	3/4"	-12	1"	-16	55	106	55	44,5			350	5000
HSN1220FL90	19	3/4"	-12	1 1/4"	-20	55	106	60	50,8			280	4000
HSN1612FL90	25	1"	-16	3/4"	-12	71	128	65	38,1			350	5000
HSN1616FL90	25	1"	-16	1"	-16	71	128	61	44,5			350	5000
HSN1620FL90	25	1"	-16	1 1/4"	-20	71	128	61	50,8			280	4000
HSN1624FL90	25	1"	-16	1 1/2"	-24	71	128	61	60,4			210	3000
HSN2016FL90	31,5	1 1/4"	-20	1"	-16	87	154	79	44,5			350	5000
HSN2020FL90	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	-20	87	154	71	50,8			280	4000
HSN2024FL90	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"	-24	87	154	71	60,4			210	3000
HSN2424FL90	38	1 1/2"	-24	1 1/2"	-24	105	188	83	60,4			210	3000
HSN2432FL90	38	1 1/2"	-24	2"	-32	105	188	81	71,4			210	3000
HSN3232FL90	51	2"	-32	2"	-32	140	237	122	71,4			210	3000
HSN3240FL90	51	2"	-32	2 1/2"	-40	140	237	117	84,1			175	2500

FL 90
**ФЛАНЕЦ SAE КОД 61
УГОЛ 90° - УДЛИНЕННЫЙ**
SFL90



TIEFFE Код №	Размер рукава			Разм. соедин. фланца		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	Дюйм	Dash	H	L	K	A			bar	PSI
HSN1212FL90-K96	19	3/4"	-12	3/4"	-12	55	106	96	38,1			350	5000
HSN1212FL90-K127	19	3/4"	-12	3/4"	-12	55	106	127	38,1			350	5000
HSN1216FL90-K79	19	3/4"	-12	1"	-16	55	106	79	44,5			350	5000
HSN1616FL90-K118	25	1"	-16	1"	-16	71	128	118	44,5			350	5000
HSN1620FL90-K118	25	1"	-16	1 1/4"	-20	71	128	118	50,8			280	4000
HSN2020FL90-K91	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	-20	87	154	91	50,8			280	4000
HSN2020FL90-K102	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	-20	87	154	102	50,8			280	4000
HSN2020FL90-K112	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	-20	87	154	112	50,8			280	4000
HSN2020FL90-K130	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	-20	87	154	130	50,8			280	4000
HSN2020FL90-K168	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	-20	87	154	168	50,8			280	4000
HSN2024FL90-K118	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"	-24	87	154	118	60,4			210	3000
HSN2024FL90-K130	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"	-24	87	154	130	60,4			210	3000
HSN2424FL90-K148	38	1 1/2"	-24	1 1/2"	-24	105	188	148	60,4			210	3000
HSN2424FL90-K172	38	1 1/2"	-24	1 1/2"	-24	105	188	172	60,4			210	3000
HSN2432FL90-K115	38	1 1/2"	-24	2"	-32	105	188	115	71,4			210	3000
HSN2432FL90-K172	38	1 1/2"	-24	2"	-32	105	188	172	71,4			210	3000
HSN3232FL90-K165	51	2"	-32	2"	-32	140	237	165	71,4			210	3000
HSN3232FL90-K203	51	2"	-32	2"	-32	140	237	203	71,4			210	3000

FL22

**ФЛАНЕЦ SAE КОД 61
УГОЛ 22,5°**
SFL22,5


TIEFFE Код №	Размер рукава			Разм. соедин. фланца		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	Дюйм	Dash	H	L	K	A			bar	PSI
HSN1212FL22	19	3/4"	-12	3/4"	-12	70	121	11	38,1			350	5000
HSN1216FL22	19	3/4"	-12	1"	-16	73	124	12	44,5			350	5000
HSN1616FL22	25	1"	-16	1"	-16	86	142	12	44,5			350	5000
HSN1620FL22	25	1"	-16	1 1/4"	-20	86	142	12	50,8			280	4000
HSN2020FL22	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	-20	100	166	13	50,8			280	4000
HSN2024FL22	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"	-24	100	166	13	60,4			210	3000
HSN2424FL22	38	1 1/2"	-24	1 1/2"	-24	118	201	15	60,4			210	3000
HSN2432FL22	38	1 1/2"	-24	2"	-32	116	199	14	71,4			210	3000
HSN3232FL22	51	2"	-32	2"	-32	165	262	22	71,4			210	3000

FL30

**ФЛАНЕЦ SAE КОД 61
УГОЛ 30° °**
SFL30


TIEFFE Код №	Размер рукава			Разм. соедин. фланца		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	Дюйм	Dash	H	L	K	A			bar	PSI
HSN1212FL30	19	3/4"	-12	3/4"	-12	68	119	16	38,1			350	5000
HSN1216FL30	19	3/4"	-12	1"	-16	71	122	17	44,5			350	5000
HSN1616FL30	25	1"	-16	1"	-16	84	140	17	44,5			350	5000
HSN1620FL30	25	1"	-16	1 1/4"	-20	84	140	17	50,8			280	4000
HSN2020FL30	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	-20	98	164	19	50,8			280	4000
HSN2024FL30	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"	-24	98	164	19	60,4			210	3000
HSN2424FL30	38	1 1/2"	-24	1 1/2"	-24	116	199	22	60,4			210	3000
HSN2432FL30	38	1 1/2"	-24	2"	-32	114	197	21	71,4			210	3000
HSN3232FL30	51	2"	-32	2"	-32	162	258	31	71,4			210	3000

FL60

**ФЛАНЕЦ SAE КОД 61
УГОЛ 60°**
SFL60


TIEFFE Код №	Размер рукава			Разм. соедин. фланца		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	Дюйм	Dash	H	L	K	A		bar	PSI
HSN1212FL60	19	3/4"	-12	3/4"	-12	77	128	34	38,1		350	5000
HSN1216FL60	19	3/4"	-12	1"	-16	79	130	37	44,5		350	5000
HSN1616FL60	25	1"	-16	1"	-16	98	154	40	44,5		350	5000
HSN1620FL60	25	1"	-16	1 1/4"	-20	98	154	40	50,8		280	4000
HSN2020FL60	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	-20	118	184	45	50,8		280	4000
HSN2024FL60	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"	-24	118	184	45	60,4		210	3000
HSN2424FL60	38	1 1/2"	-24	1 1/2"	-24	140	223	52	60,4		210	3000
HSN2432FL60	38	1 1/2"	-24	2"	-32	139	222	50	71,4		210	3000
HSN3232FL60	51	2"	-32	2"	-32	192	289	73	71,4		210	3000

FL67

**ФЛАНЕЦ SAE КОД 61
УГОЛ 67,5°**
SFL67,5


TIEFFE Код №	Размер рукава			Разм. соедин. фланца		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	Дюйм	Dash	H	L	K	A		bar	PSI
HSN1212FL67	19	3/4"	-12	3/4"	-12	72	123	39	38,1		350	5000
HSN1216FL67	19	3/4"	-12	1"	-16	73	124	41	44,5		350	5000
HSN1616FL67	25	1"	-16	1"	-16	92	148	45	44,5		350	5000
HSN1620FL67	25	1"	-16	1 1/4"	-20	92	148	45	50,8		280	4000
HSN2020FL67	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	-20	111	178	52	50,8		280	4000
HSN2024FL67	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"	-24	111	178	52	60,4		210	3000
HSN2424FL67	38	1 1/2"	-24	1 1/2"	-24	133	216	60	60,4		210	3000
HSN2432FL67	38	1 1/2"	-24	2"	-32	132	215	58	71,4		210	3000
HSN3232FL67	51	2"	-32	2"	-32	181	278	84	71,4		210	3000

FL100

**ФЛАНЕЦ SAE КОД 61
УГОЛ 100°**
SFL100


TIEFFE Код №	Размер рукава			Разм. соедин. фланца		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	Дюйм	Dash	H	L	K	A			bar	PSI
HSN1212FL100	19	3/4"	-12	3/4"	-12	61	112	59	38,1			350	5000
HSN1616FL100	25	1"	-16	1"	-16	77	134	68	44,5			350	5000

FL110

**ФЛАНЕЦ SAE КОД 61
УГОЛ 110° - УДЛИНЕННЫЙ**
SFL110


TIEFFE Код №	Размер рукава			Разм. соедин. фланца		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	Дюйм	Dash	H	L	K	A			bar	PSI
HSN1212FL110	19	3/4"	-12	3/4"	-12	51	102	62	38,1			350	5000
HSN1616FL110	25	1"	-16	1"	-16	65	121	73	44,5			350	5000
HSN1620FL110	25	1"	-16	1 1/4"	-20	65	121	73	50,8			280	4000
HSN2020FL110	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	-20	82	148	83	50,8			280	4000
HSN2024FL110	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"	-24	82	148	83	60,4			210	3000
HSN2424FL110	38	1 1/2"	-24	1 1/2"	-24	95	178	97	60,4			210	3000
HSN3232FL110	51	2"	-32	2"	-32	124	220	142	71,4			210	3000

FL135

**ФЛАНЕЦ SAE КОД 61
УГОЛ 135°**
SFL135


TIEFFE Код №	Размер рукава			Разм. соедин. фланца		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	Дюйм	Dash	H	L	K	A			bar	PSI
HSN1212FL135	19	3/4"	-12	3/4"	-12	69	120	70	38,1			350	5000
HSN1216FL135	19	3/4"	-12	1"	-16	69	120	70	44,5			350	5000
HSN1616FL135	25	1"	-16	1"	-16	57	113	86	44,5			350	5000

FP
ФЛАНЕЦ SAE КОД 62
SFS



TIEFFE Код №	Размер рукава			Разм. соедин. фланца		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	Дюйм	Dash	H	L	A				bar	PSI
HSN1212FP	19	3/4"	-12	3/4"	-12	59	110	41,3				420	6000
HSN1216FP	19	3/4"	-12	1"	-16	61	112	47,6				420	600
HSN1612FP	25	1"	-16	3/4"	-12	65	121,5	41,3				415	600
HSN1616FP	25	1"	-16	1"	-16	65	121,5	47,6				415	600
HSN1620FP	25	1"	-16	1 1/4"	-20	69	125,5	54				415	600
HSN2016FP	31,5	1 1/4"	-20	1"	-16	70	136,5	47,6				325	4700
HSN2020FP	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	-20	70	136,5	54				325	4700
HSN2024FP	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"	-24	80	146,5	63,5				325	4700
HSN2424FP	38	1 1/2"	-24	1 1/2"	-24	84	116,5	63,5				290	4200
HSN2432FP	38	1 1/2"	-24	2"	-32	99	181,5	79,4				290	4200
HSN3232FP	51	2"	-32	2"	-32	100	196,5	79,4				250	3600

FP45
**ФЛАНЕЦ SAE КОД 62
УГОЛ 45°**
SFS45



TIEFFE Код №	Размер рукава			Разм. соедин. фланца		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	Дюйм	Dash	H	L	K	A			bar	PSI
HSN1212FP45	19	3/4"	-12	3/4"	-12	66	117	28	41,3			420	6000
HSN1216FP45	19	3/4"	-12	1"	-16	68	118	29	47,6			420	600
HSN1612FP45	25	1"	-16	3/4"	-12	81	137	31	41,3			415	600
HSN1616FP45	25	1"	-16	1"	-16	80	136	30	47,6			415	600
HSN1620FP45	25	1"	-16	1 1/4"	-20	80	136	30	54			415	600
HSN2016FP45	31,5	1 1/4"	-20	1"	-16	96	163	37	47,6			325	4700
HSN2020FP45	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	-20	93	160	34	54			325	4700
HSN2024FP45	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"	-24	94	161	35	63,5			325	4700
HSN2424FP45	38	1 1/2"	-24	1 1/2"	-24	112	195	40	63,5			290	4200
HSN2432FP45	38	1 1/2"	-24	2"	-32	115	198	43	79,4			290	4200
HSN3232FP45	51	2"	-32	2"	-32	150	247	56	79,4			250	3600

FP90

**ФЛАНЕЦ SAE КОД 62
УГОЛ 90°**
SFS90


TIEFFE Код №	Размер рукава			Разм. соедин. фланца		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	Дюйм	Dash	H	L	K	A			bar	PSI
HSN1212FP90	19	3/4"	-12	3/4"	-12	55	106	56	41,3			420	6000
HSN1216FP90	19	3/4"	-12	1"	-16	55	106	58	47,6			420	600
HSN1612FP90	25	1"	-16	3/4"	-12	71	128	65	41,3			415	600
HSN1616FP90	25	1"	-16	1"	-16	71	128	64	47,6			415	600
HSN1620FP90	25	1"	-16	1 1/4"	-20	71	128	64	54			415	600
HSN2016FP90	31,5	1 1/4"	-20	1"	-16	87	154	79	47,6			325	4700
HSN2020FP90	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	-20	87	154	74	54			325	4700
HSN2024FP90	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"	-24	87	154	76	63,5			325	4700
HSN2424FP90	38	1 1/2"	-24	1 1/2"	-24	105	188	88	63,5			290	4200
HSN2432FP90	38	1 1/2"	-24	2"	-32	105	188	93	79,4			290	4200
HSN3232FP90	51	2"	-32	2"	-32	140	237	123	79,4			250	3600

FP90

**ФЛАНЕЦ SAE КОД 62
УГОЛ 90° - УДЛИНЕННЫЙ**
SFS90


TIEFFE Код №	Размер рукава			Разм. соедин. фланца		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	Дюйм	Dash	H	L	K	A			bar	PSI
HSN1212FP90-K100	19	3/4"	-12	3/4"	-12	55	106	100	41,3			420	6000
HSN1216FP90-K140	19	3/4"	-12	1"	-16	55	106	140	47,6			420	6000
HSN1616FP90-K120	25	1"	-16	1"	-16	71	128	120	47,6			415	6000
HSN2020FP90-K120	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	-20	87	154	120	54			325	4700

FP22
**ФЛАНЕЦ SAE КОД 62
УГОЛ 22,5°**
SFS22,5



TIEFFE Код №	Размер рукава			Разм. соедин. фланца		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	Дюйм	Dash	H	L	K	A			bar	PSI
HSN1212FP22	19	3/4"	-12	3/4"	-12	74	125	13	41,3			420	6000
HSN1216FP22	19	3/4"	-12	1"	-16	76	127	14	47,6			420	6000
HSN1616FP22	25	1"	-16	1"	-16	89	145	13	47,6			415	6000
HSN1620FP22	25	1"	-16	1 1/4"	-20	89	145	13	54			415	6000
HSN2020FP22	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	-20	103	169	15	54			325	4700
HSN2024FP22	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"	-24	104	171	15	63,5			325	4700
HSN2424FP22	38	1 1/2"	-24	1 1/2"	-24	123	206	17	63,5			290	4200
HSN2432FP22	38	1 1/2"	-24	2"	-32	127	210	19	79,4			290	4200
HSN3232FP22	51	2"	-32	2"	-32	166	263	24	79,4			250	3600

FP30
**ФЛАНЕЦ SAE КОД 62
УГОЛ 30°**
SFS30



TIEFFE Код №	Размер рукава			Разм. соедин. фланца		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	Дюйм	Dash	H	L	K	A			bar	PSI
HSN1212FP30	19	3/4"	-12	3/4"	-12	72	123	18	41,3			420	6000
HSN1216FP30	19	3/4"	-12	1"	-16	74	125	19	47,6			420	6000
HSN1616FP30	25	1"	-16	1"	-16	87	143	19	47,6			415	6000
HSN1620FP30	25	1"	-16	1 1/4"	-20	87	143	19	54			415	6000
HSN2020FP30	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	-20	100	167	20	54			325	4700
HSN2024FP30	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"	-24	102	168	21	63,5			325	4700
HSN2424FP30	38	1 1/2"	-24	1 1/2"	-24	121	203	24	63,5			290	4200
HSN2432FP30	38	1 1/2"	-24	2"	-32	124	207	26	79,4			290	4200
HSN3232FP30	51	2"	-32	2"	-32	162	259	34	79,4			250	3600

FP60

**ФЛАНЕЦ SAE КОД 62
УГОЛ 60°**
SFS60


TIEFFE Код №	Размер рукава			Разм. соедин. фланца		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	Дюйм	Dash	H	L	K	A		bar	PSI
HSN1212FP60	19	3/4"	-12	3/4"	-12	79	130	38	41,3		420	6000
HSN1216FP60	19	3/4"	-12	1"	-16	80	131	40	47,6		420	6000
HSN1616FP60	25	1"	-16	1"	-16	99	155	42	47,6		415	6000
HSN1620FP60	25	1"	-16	1 1/4"	-20	99	155	42	54		415	6000
HSN2020FP60	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	-20	119	185	47	54		325	4700
HSN2024FP60	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"	-24	120	186	49	63,5		325	4700
HSN2424FP60	38	1 1/2"	-24	1 1/2"	-24	143	225	56	63,5		290	4200
HSN2432FP60	38	1 1/2"	-24	2"	-32	145	228	60	79,4		290	4200
HSN3232FP60	51	2"	-32	2"	-32	193	289	79	79,4		250	3600

FP67

**ФЛАНЕЦ SAE КОД 62
УГОЛ 67,5°**
SFS67,5


TIEFFE Код №	Размер рукава			Разм. соедин. фланца		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	Дюйм	Dash	H	L	K	A		bar	PSI
HSN1212FP67	19	3/4"	-12	3/4"	-12	74	125	43	41,3		420	6000
HSN1216FP67	19	3/4"	-12	1"	-16	75	126	45	47,6		420	6000
HSN1616FP67	25	1"	-16	1"	-16	93	150	48	47,6		415	6000
HSN1620FP67	25	1"	-16	1 1/4"	-20	93	150	48	54		415	6000
HSN2020FP67	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	-20	112	179	54	54		325	4700
HSN2024FP67	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"	-24	113	180	56	63,5		325	4700
HSN2424FP67	38	1 1/2"	-24	1 1/2"	-24	135	217	65	63,5		290	4200
HSN2432FP67	38	1 1/2"	-24	2"	-32	137	219	69	79,4		290	4200
HSN3232FP67	51	2"	-32	2"	-32	182	278	90	79,4		250	3600

YP

ФЛАНЕЦ "SUPERCAT"
SFS


TIEFFE Код №	Размер рукава			Разм. соедин. фланца		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	Дюйм	Dash	H	L	A				bar	PSI
HSN1212YP	19	3/4"	-12	3/4"	-12	84	135	41,3				420	6000
HSN1216YP	19	3/4"	-12	1"	-16	84	135	47,6				420	6000
HSN1616YP	25	1"	-16	1"	-16	90	146,5	47,6				415	6000
HSN1620YP	25	1"	-16	1 1/4"	-20	90	146,5	54				415	6000
HSN2020YP	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	-20	88	154,4	54				325	4700
HSN2024YP	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"	-24	88	154,5	63,5				325	4700
HSN2424YP	38	1 1/2"	-24	1 1/2"	-24	84	166,5	63,5				290	4200
HSN2432YP	38	1 1/2"	-24	2"	-32	110	192,5	79,4				290	4200
HSN3232YP	51	2"	-32	2"	-32	130	226,5	79,4				250	3600

YP45

**ФЛАНЕЦ "SUPERCAT"
УГОЛ 45°**
SFS45


TIEFFE Код №	Размер рукава			Разм. соедин. фланца		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	Дюйм	Dash	H	L	K	A			bar	PSI
HSN1212YP45	19	3/4"	-12	3/4"	-12	72	123	34	41,3			420	6000
HSN1216YP45	19	3/4"	-12	1"	-16	74	125	36	47,6			420	6000
HSN1616YP45	25	1"	-16	1"	-16	86	143	36	47,6			415	6000
HSN1620YP45	25	1"	-16	1 1/4"	-20	86	143	36	54			415	6000
HSN2020YP45	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	-20	96	162	36	54			325	4700
HSN2024YP45	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"	-24	96	162	36	63,5			325	4700
HSN2424YP45	38	1 1/2"	-24	1 1/2"	-24	114	196	41	63,5			290	4200
HSN2432YP45	38	1 1/2"	-24	2"	-32	116	199	44	79,4			290	4200
HSN3232YP45	51	2"	-32	2"	-32	152	250	57	79,4			250	3600

YP90

**ФЛАНЕЦ "SUPERCAT"
УГОЛ 90°**
SFS90


TIEFFE Код №	Размер рукава			Разм. соедин. фланца		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	Дюйм	Dash	H	L	K	A			bar	PSI
HSN1212YP90	19	3/4"	-12	3/4"	-12	55	106	64	41,3			420	6000
HSN1216YP90	19	3/4"	-12	1"	-16	55	106	64	47,6			420	6000
HSN1616YP90	25	1"	-16	1"	-16	71	128	73	47,6			415	6000
HSN1620YP90	25	1"	-16	1 1/4"	-20	71	128	73	54			415	6000
HSN2020YP90	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	-20	87	154	77	54			325	4700
HSN2024YP90	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"	-24	87	154	78	63,5			325	4700
HSN2424YP90	38	1 1/2"	-24	1 1/2"	-24	105	188	90	63,5			290	4200
HSN2432YP90	38	1 1/2"	-24	2"	-32	105	188	94	79,4			290	4200
HSN3232YP90	51	2"	-32	2"	-32	140	237	125	79,4			250	3600

YP90

**ФЛАНЕЦ "SUPERCAT"
УГОЛ 90° - УДЛИНЕННЫЙ**
SFS90


TIEFFE Код №	Размер рукава			Разм. соедин. фланца		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	Дюйм	Dash	H	L	K	A			bar	PSI
HSN1212YP90-K129	19	3/4"	-12	3/4"	-12	55	106	129	41,3			420	6000
HSN1616YP90-K132	25	1"	-16	1"	-16	71	128	132	47,6			415	6000
HSN1616YP90-K150	25	1"	-16	1"	-16	71	128	150	47,6			415	6000
HSN2020YP90-K150	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	-20	87	154	150	54			325	4700
HSN2024YP90-K135	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"	-24	87	154	135	63,5			325	4700
HSN2424YP90-K106	38	1 1/2"	24	1 1/2"	-24	105	188	106	63,5			290	4200

YP22

**ФЛАНЕЦ "SUPERCAT"
УГОЛ 22,5°**
SFS22,5


TIEFFE Код №	Размер рукава			Разм. соедин. фланца		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	Дюйм	Dash	H	L	K	A			bar	PSI
HSN1212YP22	19	3/4"	-12	3/4"	-12	82	133	16	41,3			420	6000
HSN1216YP22	19	3/4"	-12	1"	-16	84	135	17	47,6			420	6000
HSN1616YP22	25	1"	-16	1"	-16	97	153	17	47,6			415	6000
HSN1620YP22	25	1"	-16	1 1/4"	-20	97	153	17	54			415	6000
HSN2020YP22	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	-20	406	172	16	54			325	4700
HSN2024YP22	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"	-24	406	174	16	63,5			325	4700
HSN2424YP22	38	1 1/2"	-24	1 1/2"	-24	125	208	18	63,5			290	4200
HSN2432YP22	38	1 1/2"	-24	2"	-32	129	211	19	79,4			290	4200
HSN3232YP22	51	2"	-32	2"	-32	168	265	25	79,4			250	3600

YP30

**ФЛАНЕЦ "SUPERCAT"
УГОЛ 30°**
SFS30


TIEFFE Код №	Размер рукава			Разм. соедин. фланца		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	Дюйм	Dash	H	L	K	A			bar	PSI
HSN1212YP30	19	3/4"	-12	3/4"	-12	79	130	22	41,3			420	6000
HSN1216YP30	19	3/4"	-12	1"	-16	82	133	23	47,6			420	6000
HSN1616YP30	25	1"	-16	1"	-16	94	151	23	47,6			415	6000
HSN1620YP30	25	1"	-16	1 1/4"	-20	94	151	23	54			415	6000
HSN2020YP30	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	-20	103	170	22	54			325	4700
HSN2024YP30	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"	-24	104	170	23	63,5			325	4700
HSN2424YP30	38	1 1/2"	-24	1 1/2"	-24	123	205	25	63,5			290	4200
HSN2432YP30	38	1 1/2"	-24	2"	-32	126	208	27	79,4			290	4200
HSN3232YP30	51	2"	-32	2"	-32	164	264	35	79,4			250	3600

YP60

**ФЛАНЕЦ "SUPERCAT"
УГОЛ 60°**
SFS60


TIEFFE Код №	Размер рукава			Разм. соедин. фланца		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	Дюйм	Dash	H	L	K	A			bar	PSI
HSN1212YP60	19	3/4"	-12	3/4"	-12	83	134	45	41,3			420	6000
HSN1216YP60	19	3/4"	-12	1"	-16	85	136	48	47,6			420	6000
HSN1616YP60	25	1"	-16	1"	-16	103	160	50	47,6			415	6000
HSN1620YP60	25	1"	-16	1 1/4"	-20	103	160	50	54			415	6000
HSN2020YP60	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	-20	121	187	50	54			325	4700
HSN2024YP60	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"	-24	121	187	51	63,5			325	4700
HSN2424YP60	38	1 1/2"	-24	1 1/2"	-24	144	226	58	63,5			290	4200
HSN2432YP60	38	1 1/2"	-24	2"	-32	146	228	61	79,4			290	4200
HSN3232YP60	51	2"	-32	2"	-32	194	290	81	79,4			250	3600

YP67

**ФЛАНЕЦ "SUPERCAT"
УГОЛ 67,5°**
SFS67,5


TIEFFE Код №	Размер рукава			Разм. соедин. фланца		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	Дюйм	Dash	H	L	K	A			bar	PSI
HSN1212YP67	19	3/4"	-12	3/4"	-12	77	128	50	41,3			420	6000
HSN1216YP67	19	3/4"	-12	1"	-16	79	130	53	47,6			420	6000
HSN1616YP67	25	1"	-16	1"	-16	97	153	56	47,6			415	6000
HSN1620YP67	25	1"	-16	1 1/4"	-20	97	153	56	54			415	6000
HSN2020YP67	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	-20	114	181	57	54			325	4700
HSN2024YP67	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"	-24	114	181	58	63,5			325	4700
HSN2424YP67	38	1 1/2"	-24	1 1/2"	-24	137	219	66	63,5			290	4200
HSN2432YP67	38	1 1/2"	-24	2"	-32	138	220	69	79,4			290	4200
HSN3232YP67	51	2"	-32	2"	-32	184	280	92	79,4			250	3600

**D'RING
ФЛАНЕЦ "SUPERCAT" S**



TIEFFE Код №	Разм. соедин. Фланца		Размеры (мм)		
	Дюйм	Dash	D	H	S
DR12	3/4"	-12	25,4	5	3,5
DR16	1"	-16	31,8	5	3,5
DR20	1 1/4"	-20	38,1	5	3,5
DR24	1 1/2"	-24	44,5	5	3,5
DR32	2"	-32	63,9	5	3,5

MM-S

МЕТРИЧЕСКИЙ ШТУЦЕР КОНУС 24°
CES


TIEFFE Код №	Размер рукава			Соединение METRIC 24°		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Труба	H	L	S			bar	PSI
HSN12MM20S	19	3/4"	-12	M30x2	20S	34	85	30			420	6000
HSN12MM25S	19	3/4"	-12	M36x2	25S	38	89	36			420	6000
HSN16MM25S	25	1"	-16	M36x2	25S	40	97	36			380	5500
HSN16MM30S	25	1"	-16	M42x2	30S	44	101	46			380	5500
HSN20MM30S	31,5	1 1/4"	-20	M42x2	30S	47	113	46			325	4700
HSN20MM38S	31,5	1 1/4"	-24	M52x2	38S	51	117	55			325	4700
HSN24MM38S	38	1 1/2"	-24	M52x2	38S	53	135	55			290	4200

FOS-S

**МЕТРИЧЕСКАЯ ГАЙКА КОНУС 24° O'RING
НАКИДНАЯ ГАЙКА**
DKOS

TIEFFE Код №	Размер рукава			Соединение METRIC 24°		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Труба	H	L	S		O-RING	bar	PSI
HSN12FOS20S	19	3/4"	-12	M30x2	20S	37	88	36		16,3x2,4	420	6000
HSN12FOS25S	19	3/4"	-12	M36x2	25S	39	90	46		20,3x2,4	420	6000
HSN16FOS25S	25	1"	-16	M36x2	25S	41	97	46		22x2	380	5500
HSN16FOS30S	25	1"	-16	M42x2	30S	42	98	50		25,3x2,4	380	5500
HSN20FOS30S	31,5	1 1/4"	-20	M42x2	30S	43	109	50		25,3x2,4	325	4700
HSN20FOS38S	31,5	1 1/4"	-20	M52x2	38S	48	115	60		33,3x2,4	325	4700
HSN24FOS38S	38	1 1/2"	-24	M52x2	38S	51	133	60		33,3x2,4	290	4200

FOS-S45
**МЕТРИЧЕСКАЯ ГАЙКА КОНУС 24° O-RING
УГОЛ 45° - НАКИДНАЯ ГАЙКА**
DKOS45




TIEFFE Код №	Размер рукава			Соединение METRIC 24°		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Труба	H	L	K	S	O-RING	bar	PSI
HSN12FOS20S45	19	3/4"	-12	M30x2	20S	65	116	27	36	16,3x2,4	420	6000
HSN12FOS25S45	19	3/4"	-12	M36x2	25S	66	117	28	46	20,3x2,4	420	6000
HSN16FOS25S45	25	1"	-16	M36x2	25S	83	140	34	46	22x2	380	5500
HSN16FOS30S45	25	1"	-16	M42x2	30S	82	138	32	50	25,3x2,4	380	5500
HSN20FOS30S45	31,5	1 1/4"	-20	M42x2	30S	100	166	40	50	25,3x2,4	325	4700
HSN20FOS38S45	31,5	1 1/4"	-20	M52x2	38S	97	164	38	60	33,3x2,4	325	4700
HSN24FOS38S45	38	1 1/2"	-24	M52x2	38S	121	203	48	60	33,3x2,4	290	4200

FOS-S90
**МЕТРИЧЕСКАЯ ГАЙКА КОНУС 24° O-RING
УГОЛ 90° - НАКИДНАЯ ГАЙКА**
DKOS90





TIEFFE Код №	Размер рукава			Соединение METRIC 24°		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Труба	H	L	K	S	O-RING	bar	PSI
HSN12FOS20S90	19	3/4"	-12	M30x2	20S	55	106	55	36	16,3x2,4	420	6000
HSN12FOS25S90	19	3/4"	-12	M36x2	25S	55	106	55	46	20,3x2,4	420	6000
HSN16FOS25S90	25	1"	-16	M36x2	25S	71	128	69	46	22x2	380	5500
HSN16FOS30S90	25	1"	-16	M42x2	30S	71	128	67	50	25,3x2,4	380	5500
HSN20FOS30S90	31,5	1 1/4"	-20	M42x2	30S	87	154	83	50	25,3x2,4	325	4700
HSN20FOS38S90	31,5	1 1/4"	-20	M52x2	38S	87	154	80	60	33,3x2,4	325	4700
HSN24FOS38S90	38	1 1/2"	-24	M52x2	38S	105	188	100	60	33,3x2,4	290	4200

Размер рукава	ISO 3862 4SP			ISO 3862 4SH			ISO 3862 R12 SAE100 R12			ISO 3862 R13 SAE100 R13			ISO 3862 R15 SAE100 R15			Калибры для контроля Ø		
	DN	Дюйм	Dash	"HSN" Фитинг	Длина зачистки	Ø Обжима	"HSN" Фитинг	Длина зачистки	Ø Обжима	"HSN" Фитинг	Длина зачистки	Ø Обжима	"HSN" Фитинг	Длина зачистки	Ø Обжима			
19	3/4"	-12	HSN12	без зач.	35,8	HSN12	без зач.	35,8	HSN12	без зач.	35,7	HSN12	без зач.	35,7	SCS11			
25	1"	-16	HSN16	без зач.	42,9	HSN16	без зач.	42	HSN16	без зач.	42	HSN16	без зач.	42	SCS11			
31,5	1 1/4"	-20				HSN20	без зач.	50,5	HSN20	без зач.	51,8	HSN24	без зач.		SCS21			
38	1 1/2"	-24				HSN24	без зач.	59,8	HSN24	без зач.	59,8	HSN32	без зач.		SCS21			
51	2"	-32				HSN32	без зач.	73,5	HSN32	без зач.	73,5	HSN32	без зач.		SCS31			




БРИТАНСКИЙ СТАНДАРТ СОЕДИНЕНИЯ

ОБРАЗЕЦ	ОПИСАНИЕ	СТР.	ОБРАЗЕЦ	ОПИСАНИЕ	СТР.
 HSS-MGC	BSP ШТУЦЕР КОНИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА 60°	213	 HSS-FGO	BSP ГАЙКА КОНУС 60° O'RING TIEFFE ГАЙКА BS 5200 - ISO 12151-6	214
 HSS-MG	ШТУЦЕР ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА 60° BS 5200 - ISO 12151-6	213	 HSS-FGO45	BSP ГАЙКА КОНУС 60° O'RING УГОЛ 45° - TIEFFE ГАЙКА BS 5200 - ISO 12151-6	214
			 HSS-FGO90	BSP ГАЙКА КОНУС 60° O'RING УГОЛ 90° - TIEFFE ГАЙКА BS 5200 - ISO 12151-6	214









АМЕРИКАНСКИЙ СТАНДАРТ СОЕДИНЕНИЯ - NPTF - JIC 37°

ОБРАЗЕЦ	ОПИСАНИЕ	СТР.	ОБРАЗЕЦ	ОПИСАНИЕ	СТР.
 HSS-NPT	NPTF ШТУЦЕР КОНУС 60° SAE J516	215	 HSS-FIS45	JIC ГАЙКА КОНУС 37° УГОЛ 45° - TIEFFE ГАЙКА SAE J516 - ISO 12151-5	216
 HSS-MI	JIC ШТУЦЕР КОНУС 37° SAE J516 - ISO 12151-5	215	 HSS-FIS90	JIC ГАЙКА КОНУС 37° УГОЛ 90° - TIEFFE ГАЙКА SAE J516 - ISO 12151-5	216
 HSS-FIC	JIC ГАЙКА КОНУС 37° ДВОЙНАЯ ШЕСТИГРАННАЯ ГАЙКА TIEFFE ГАЙКА SAE J516 - 12151-5	215	 HSS-FIS90-K-	JIC ГАЙКА КОНУС 37° УГОЛ 90° - УДЛИНЕННЫЙ - TIEFFE ГАЙКА SAE J516 - ISO 12151-5	216


АМЕРИКАНСКИЙ СТАНДАРТ СОЕДИНЕНИЯ - ORFS (SAE J516 / ISO 12151-1)


ОБРАЗЕЦ	ОПИСАНИЕ	СТР.	ОБРАЗЕЦ	ОПИСАНИЕ	СТР.
 HSS-MRS	ORFS ШТУЦЕР	217	 HSS-FRS45	ORFS ГАЙКА УГОЛ 45° - НАКИДНАЯ ГАЙКА	218
 HSS-FRC	ORFS ГАЙКА ДВОЙНАЯ ШЕСТИГРАННАЯ ГАЙКА КЛЕМПОВАННАЯ ГАЙКА	217	 HSS-FRS90	ORFS ГАЙКА УГОЛ 90° - УКОРОЧЕННЫЙ НАКИДНАЯ ГАЙКА	218
			 HSS-FRS90-K-	ORFS ГАЙКА УГОЛ 90° - УДЛИНЕННЫЙ НАКИДНАЯ ГАЙКА	218

СОЕДИНЕНИЕ OEM - ФЛАНЕЦ "SUPERCAT"


ОБРАЗЕЦ	ОПИСАНИЕ	СТР.	ОБРАЗЕЦ	ОПИСАНИЕ	СТР.
 HSS-YP	ФЛАНЕЦ "SUPERCAT"	225	 HSS-YP22	ФЛАНЕЦ "SUPERCAT" УГОЛ 22,5°	226
 HSS-YP45	ФЛАНЕЦ "SUPERCAT" УГОЛ 45°	225	 HSS-YP30	ФЛАНЕЦ "SUPERCAT" УГОЛ 30°	226
 HSS-YP90	ФЛАНЕЦ "SUPERCAT" УГОЛ 90°	225	 HSS-YP60	ФЛАНЕЦ "SUPERCAT" УГОЛ 60°	227
 HSS-YP90-K-	ФЛАНЕЦ "SUPERCAT" УГОЛ 90° - УДЛИНЕННЫЙ	225	 HSS-YP67	ФЛАНЕЦ "SUPERCAT" УГОЛ 67,5°	227
			 DR	D'RING ФЛАНЕЦ "SUPERCAT" S	227

СОЕДИНЕНИЕ СТАНДАРТА DIN (DIN20066 / ISO12151-2)


ОБРАЗЕЦ	ОПИСАНИЕ	СТР.	ОБРАЗЕЦ	ОПИСАНИЕ	СТР.
 HSS-MM	МЕТРИЧЕСКИЙ ШТУЦЕР КОНУС 24°	228	 HSS-FOS45	МЕТРИЧЕСКАЯ ГАЙКА КОНУС 24° O'RING УГОЛ 45° - НАКИДНАЯ ГАЙКА	228
 HSS-FOS	МЕТРИЧЕСКАЯ ГАЙКА КОНУС 24° O'RING НАКИДНАЯ ГАЙКА	228	 HSS-FOS90	МЕТРИЧЕСКАЯ ГАЙКА КОНУС 24° O'RING УГОЛ 90° - НАКИДНАЯ ГАЙКА	228

MGC

BSP ШТУЦЕР КОНИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА 60°
AGR-K


TIEFFE Код №	Размер рукава			BSP Размер соедин.		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	S			bar	PSI
HSS2020MGC	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"-11	-20	51	118	46			210	3000
HSS2424MGC	38	1 1/2"	-24	1 1/2"-11	-24	54	137	50			185	2700
HSS3232MGC	51	2"	-32	2"-11	-32	64	160	65			175	2500

MG

**ШТУЦЕР ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА 60°
BS 5200 - ISO 12151-6**
AGR


TIEFFE Код №	Размер рукава			BSP Размер соедин.		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	S			bar	PSI
HSS2020MG	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"-11	-20	50	117	50			325	4700
HSS2024MG	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"-11	-24	53	120	55			290	4200
HSS2424MG	38	1 1/2"	-24	1 1/2"-11	-24	55	138	55			290	4200
HSS3232MG	51	2"	-32	2"-11	-32	63	159	70			250	3600

FGO

**BSP ГАЙКА КОНУС 60° O'RING
TIEFFE ГАЙКА
BS 5200 - ISO 12151-6**
DKOR


TIEFFE Код №	Размер рукава			BSP Размер соедин.		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	S			bar	PSI
HSS2020FGO	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"-11	-20	39	106	50		28,3x1,78	325	4700
HSS2024FGO	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"-11	-24	42	109	60		33,05x1,78	290	4200
HSS2424FGO	38	1 1/2"	-24	1 1/2"-11	-24	43	125	60		33,05x1,78	290	4200
HSS3232FGO	51	2"	-32	2"-11	-32	47	143	75		44,17x1,78	250	3600

FGO45

**BSP ГАЙКА КОНУС 60° O'RING
УГОЛ 45° - TIEFFE ГАЙКА
BS 5200 - ISO 12151-6**
DKOR45


TIEFFE Код №	Размер рукава			BSP Размер соедин.		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	S	K	O-RING	bar	PSI
HSS2020FGO45	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"-11	-20	103	169	43	50	28,3x1,78	325	4700
HSS2024FGO45	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"-11	-24	103	169	43	60	33,05x1,78	290	4200
HSS2424FGO45	38	1 1/2"	-24	1 1/2"-11	-24	123	206	51	60	33,05x1,78	290	4200
HSS3232FGO45	51	2"	-32	2"-11	-32	160	257	65	75	44,17x1,78	250	3600

FGO90

**BSP ГАЙКА КОНУС 60° O'RING
УГОЛ 90° - TIEFFE ГАЙКА
BS 5200 - ISO 12151-6**
DKOR90


TIEFFE Код №	Размер рукава			BSP Размер соедин.		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	S	K	O-RING	bar	PSI
HSS2020FGO90	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"-11	-20	87	154	88	50	28,3x1,78	325	4700
HSS2024FGO90	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"-11	-24	87	154	88	60	33,05x1,78	290	4200
HSS2424FGO90	38	1 1/2"	-24	1 1/2"-11	-24	105	188	104	60	33,05x1,78	290	4200
HSS3232FGO90	51	2"	-32	2"-11	-32	140	237	137	75	44,17x1,78	250	3600

NPT

NPTF ШТУЦЕР КОНУС 60° SAE J516
AGN

TIEFFE Код №	Размер рукава			NPTF Разм. соедин.		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	S			bar	PSI
HSS2016NPT	31,5	1 1/4"	-20	1"-11,5	-16	52,5	119	41			210	3000
HSS2020NPT	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"-11,5	-20	55	121,5	46			210	3000
HSS2024NPT	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"-11,5	-24	59	125,5	50			185	2700
HSS2424NPT	38	1 1/2"	-24	1 1/2"-11,5	-24	61	143,5	50			185	2700
HSS2432NPT	38	1 1/2"	-24	2"-11,5	-32	67,5	150	65			175	2500
HSS3232NPT	51	2"	-32	2"-11,5	-32	70,5	167	65			175	2500


MI

**JIC ШТУЦЕР КОНУС 37°
SAE J516 - ISO 12151-5**
AGJ

TIEFFE Код №	Размер рукава			JIC 37° Разм. соедин.		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	S			bar	PSI
HSS2016MI	31,5	1 1/4"	-20	1 5/16"-12	-16	48,5	115	41			280	4000
HSS2020MI	31,5	1 1/4"	-20	1 5/8"-12	-20	50,5	117	46			210	3000
HSS2024MI	31,5	1 1/4"	-20	1 7/8"-12	-24	55	121,5	50			185	2700
HSS2424MI	38	1 1/2"	-24	1 7/8"-12	-24	57	139,5	50			185	2700
HSS2432MI	38	1 1/2"	-24	2 1/2"-12	-32	65,5	148	65			175	2500
HSS3232MI	51	2"	-32	2 1/2"-12	-32	68,5	165	65			175	2500

FIC

**JIC ГАЙКА КОНУС 37°
ДВОЙНАЯ ШЕСТИГРАННАЯ ГАЙКА - TIEFFE ГАЙКА
SAE J516 - 12151-5**
DKJ

TIEFFE Код №	Размер рукава			JIC 37° Разм. соедин.		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	S	S1		bar	PSI
HSS2016FIC	31,5	1 1/4"	-20	1 5/16"-12	-16	45,5	112	41	41		280	4000
HSS2020FIC	31,5	1 1/4"	-20	1 5/8"-12	-20	48	114,5	50	41		210	3000
HSS2024FIC	31,5	1 1/4"	-20	1 7/8"-12	-24	51	117,5	60	46		185	2700
HSS2424FIC	38	1 1/2"	-24	1 7/8"-12	-24	53	135,5	60	46		185	2700
HSS2432FIC	38	1 1/2"	-24	2 1/2"-12	-32	66	148,5	75	60		175	2500
HSS3232FIC	51	2"	-32	2 1/2"-12	-32	69	165,5	75	60		175	2500

FIS45




**ЖІС ГАЙКА КОНУС 37°
УГОЛ 45° - TIEFFE ГАЙКА
SAE J516 - ISO 12151-**

DKJ45

TIEFFE Код №	Размер рукава			JIC 37° Разм. соедин.		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	K	S		bar	PSI
HSS2016FIS45	31,5	1 1/4"	-20	1 5/16"-12	-16	100	167	41	41		280	4000
HSS2020FIS45	31,5	1 1/4"	-20	1 5/8"-12	-20	98	164	38	50		210	3000
HSS2024FIS45	31,5	1 1/4"	-20	1 7/8"-12	-24	99	165	39	60		185	2700
HSS2424FIS45	38	1 1/2"	-24	1 7/8"-12	-24	118	201	46	60		185	2700
HSS2432FIS45	38	1 1/2"	-24	2 1/2"-12	-32	122	204	50	75		175	2500
HSS3232FIS45	51	2"	-32	2 1/2"-12	-32	157	253	62	75		175	2500

FIS90




**BSP ГАЙКА КОНУС 60° O'RING
УГОЛ 45° - TIEFFE ГАЙКА
BS 5200 - ISO 12151-6**

DKJ90

TIEFFE Код №	Размер рукава			JIC 37° Разм. соедин.		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	K	S		bar	PSI
HSS2016FIS90	31,5	1 1/4"	-20	1 5/16"-12	-16	87	154	84	41		280	4000
HSS2020FIS90	31,5	1 1/4"	-20	1 5/8"-12	-20	87	154	81	50		210	3000
HSS2024FIS90	31,5	1 1/4"	-20	1 7/8"-12	-24	87	154	82	60		185	2700
HSS2424FIS90	38	1 1/2"	-24	1 7/8"-12	-24	105	188	97	60		185	2700
HSS2432FIS90	38	1 1/2"	-24	2 1/2"-12	-32	105	188	102	75		175	2500
HSS3232FIS90	51	2"	-32	2 1/2"-12	-32	140	237	132	75		175	2500

FIS90

LONG DROP



JIS ГАЙКА КОНУС 37°
 УГОЛ 90° - УДЛИНЕННЫЙ - TIEFFE ГАЙКА
 SAE J516 - ISO 12151-5

DKJ90

TIEFFE Код №	Размер рукава			JIC 37° Разм. соедин.		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	K	S		bar	PSI
HSS2020FIS90-K136	31,5	1 1/4"	-20	1 5/8"-12	-20	87	154	136	50		210	3000
HSS2424FIS90-K162	38	1 1/2"	-24	1 7/8"-12	-24	105	188	162	60		185	2700
HSS3232FIS90-K220	51	2"	-32	2 1/2"-12	-32	140	137	220	75		175	2500

AG

TIEFFE Код №	Размер рукава			ORFS Разм. соедин.		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	S		O-RING	bar	PSI
HSS2020MRS	31,5	1 1/4"	-20	1 11/16"-12	-20	44	111	46		29,87x1,78	345	5000
HSS2424MRS	38	1 1/2"	-24	2"-12	-24	48	131	55		37,82x1,78	290	4200

DK

TIEFFE Код №	Размер рукава			ORFS Разм. соедин.		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	S	S1			bar	PSI
HSS2020FRC	31,5	1 1/4"	-20	1 11/16"-12	-20	55	121	50	41			345	5000
HSS2424FRC	38	1 1/2"	-24	2"-12	-24	60	142	60	50			290	4200

DK45


TIEFFE Код №	Размер рукава			ORFS Разм. соедин.		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	K	S		bar	PSI
HSS2020FRS45	31,5	1 1/4"	-20	1 11/16"-12	-20	93	159	34	50		345	5000
HSS2424FRS45	38	1 1/2"	-24	2"-12	-24	113	195	41	60		290	4200

DK90


TIEFFE Код №	Размер рукава			ORFS Разм. соедин.		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	K	S		bar	PSI
HSS2020FRS90	31,5	1 1/4"	-20	1 11/16"-12	-20	87	153	75	50		345	5000
HSS2424FRS90	38	1 1/2"	-24	2"-12	-24	105	187	90	60		290	4200

DK90


TIEFFE Код №	Размер рукава			ORFS Разм. соедин.		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Dash	H	L	K	S		bar	PSI
HSS2020FRS90-K130	31,5	1 1/4"	-20	1 11/16"-12	-20	87	153	130	50		345	5000
HSS2424FRS90-K155	38	1 1/2"	-24	2"-12	-24	105	187	155	60		290	4200

FL
ФЛАНЕЦ SAE КОД 61
SFL



TIEFFE Код №	Размер рукава			Разм. соедин. фланца		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	Дюйм	Dash	H	L	A				bar	PSI
HSS2016FL	31,5	1 1/4"	-20	1"	-16	64	130,5	44,5				350	5000
HSS2020FL	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	-20	64	130,5	50,8				280	4000
HSS2024FL	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"	-24	68	134,5	60,4				210	3000
HSS2032FL	31,5	1 1/4"	-20	2"	-32	75	141,5	71,4				210	3000
HSS2424FL	38	1 1/2"	-24	1 1/2"	-24	73	155,5	60,4				210	3000
HSS2432FL	38	1 1/2"	-24	2"	-32	76	158,5	71,4				210	3000
HSS3232FL	51	2"	-32	2"	-32	77	176,5	71,4				210	3000
HSS3240FL	51	2"	-32	2 1/2"	40	90	186,5	84,1				175	2500

FL45
**ФЛАНЕЦ SAE КОД 61
УГОЛ 45°**
SFL45


TIEFFE Код №	Размер рукава			Разм. соедин. фланца		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	Дюйм	Dash	H	L	K	A			bar	PSI
HSS2016FL45	31,5	1 1/4"	-20	1"	-16	96	163	37	44,5			350	5000
HSS2020FL45	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	-20	91	157	32	50,8			280	4000
HSS2024FL45	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"	-24	91	157	32	60,4			210	3000
HSS2424FL45	38	1 1/2"	-24	1 1/2"	-24	108	191	36	60,4			210	3000
HSS2432FL45	38	1 1/2"	-24	2"	-32	107	189	35	71,4			210	3000
HSS3232FL45	51	2"	-32	2"	-32	151	245	57	71,4			210	3000
HSS3240FL45	51	2"	-32	2 1/2"	-40	146	243	51	84,1			175	2500


FL90

**ФЛАНЕЦ SAE КОД 61
УГОЛ 90°**
SFL90

TIEFFE Код №	Размер рукава			Разм. соедин. фланца		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	Дюйм	Dash	H	L	K	A			bar	PSI
HSS2016FL90	31,5	1 1/4"	-20	1"	-16	87	154	79	44,5			350	5000
HSS2020FL90	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	-20	87	154	71	50,8			280	4000
HSS2024FL90	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"	-24	87	154	71	60,4			210	3000
HSS2424FL90	38	1 1/2"	-24	1 1/2"	-24	105	188	83	60,4			210	3000
HSS2432FL90	38	1 1/2"	-24	2"	-32	105	188	81	71,4			210	3000
HSS3232FL90	51	2"	-32	2"	-32	140	237	122	71,4			210	3000
HSS3240FL90	51	2"	-32	2 1/2"	-40	140	237	117	84,1			175	2500

FL 90

**ФЛАНЕЦ SAE КОД 61
УГОЛ 90° - УДЛИНЕННЫЙ**
SFL90


TIEFFE Код №	Размер рукава			Разм. соедин. фланца		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	Дюйм	Dash	H	L	K	A			bar	PSI
HSS2020FL90-K91	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	-20	87	154	91	50,8			280	4000
HSS2020FL90-K102	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	-20	87	154	102	50,8			280	4000
HSS2020FL90-K112	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	-20	87	154	112	50,8			280	4000
HSS2020FL90-K130	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	-20	87	154	130	50,8			280	4000
HSS2020FL90-K168	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	-20	87	154	168	50,8			280	4000
HSS2024FL90-K118	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"	-24	87	154	118	60,4			210	3000
HSS2024FL90-K130	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"	-24	87	154	130	60,4			210	3000
HSS2424FL90-K148	38	1 1/2"	-24	1 1/2"	-24	105	188	148	60,4			210	3000
HSS2424FL90-K172	38	1 1/2"	-24	1 1/2"	-24	105	188	172	60,4			210	3000
HSS2432FL90-K115	38	1 1/2"	-24	2"	-32	105	188	115	71,4			210	3000
HSS2432FL90-K172	38	1 1/2"	-24	2"	-32	105	188	172	71,4			210	3000
HSS3232FL90-K165	51	2"	-32	2"	-32	140	237	165	71,4			210	3000
HSS3232FL90-K203	51	2"	-32	2"	-32	140	237	203	71,4			210	3000

SFL22,5




TIEFFE Код №	Размер рукава			Разм. соедин. фланца		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	Дюйм	Dash	H	L	K	A			bar	PSI
HSS2020FL22	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	-20	100	166	13	50,8			280	4000
HSS2024FL22	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"	-24	100	166	13	60,4			210	3000
HSS2424FL22	38	1 1/2"	-24	1 1/2"	-24	118	201	15	60,4			210	3000
HSS2432FL22	38	1 1/2"	-24	2"	-32	116	199	14	71,4			210	3000
HSS3232FL22	51	2"	-32	2"	-32	165	262	22	71,4			210	3000


SFL30




TIEFFE Код №	Размер рукава			Разм. соедин. фланца		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	Дюйм	Dash	H	L	K	A			bar	PSI
HSS2020FL30	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	-20	98	164	19	50,8			280	4000
HSS2024FL30	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"	-24	98	164	19	60,4			210	3000
HSS2424FL30	38	1 1/2"	-24	1 1/2"	-24	116	199	22	60,4			210	3000
HSS2432FL30	38	1 1/2"	-24	2"	-32	114	197	21	71,4			210	3000
HSS3232FL30	51	2"	-32	2"	-32	162	258	31	71,4			210	3000

FP

ФЛАНЕЦ SAE КОД 62
SFS


TIEFFE Код №	Размер рукава			Разм. соедин. фланца		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	Дюйм	Dash	H	L	A				bar	PSI
HSS2016FP	31,5	1 1/4"	-20	1"	-16	70	136,5	47,6				415	6000
HSS2020FP	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	-20	70	136,5	54				415	6000
HSS2024FP	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"	-24	80	146,5	63,5				415	6000
HSS2424FP	38	1 1/2"	-24	1 1/2"	-24	84	116,5	63,5				415	6000
HSS2432FP	38	1 1/2"	-24	2"	-32	99	181,5	79,4				415	6000
HSS3232FP	51	2"	-32	2"	-32	100	196,5	79,4				345	5000

FP45

**ФЛАНЕЦ SAE КОД 62
УГОЛ 45°**
SFS45


TIEFFE Код №	Размер рукава			Разм. соедин. фланца		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	Дюйм	Dash	H	L	K	A			bar	PSI
HSS2016FP45	31,5	1 1/4"	-20	1"	-16	96	163	37	47,6			415	6000
HSS2020FP45	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	-20	93	160	34	54			415	6000
HSS2024FP45	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"	-24	94	161	35	63,5			415	6000
HSS2424FP45	38	1 1/2"	-24	1 1/2"	-24	112	195	40	63,5			415	6000
HSS2432FP45	38	1 1/2"	-24	2"	-32	115	198	43	79,4			415	6000
HSS3232FP45	51	2"	-32	2"	-32	150	247	56	79,4			345	5000

FP90

**ФЛАНЕЦ SAE КОД 62
УГОЛ 90°**
SFS90


TIEFFE Код №	Размер рукава			Разм. соедин. фланца		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	Дюйм	Dash	H	L	K	A			bar	PSI
HSS2016FP90	31,5	1 1/4"	-20	1"	-16	87	154	79	47,6			415	6000
HSS2020FP90	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	-20	87	154	74	54			415	6000
HSS2024FP90	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"	-24	87	154	76	63,5			415	6000
HSS2424FP90	38	1 1/2"	-24	1 1/2"	-24	105	188	88	63,5			415	6000
HSS2432FP90	38	1 1/2"	-24	2"	-32	105	188	93	79,4			415	6000
HSS3232FP90	51	2"	-32	2"	-32	140	237	123	79,4			345	5000

FP90

**ФЛАНЕЦ SAE КОД 62
УГОЛ 90° - УДЛИНЕННЫЙ**
SFS90


TIEFFE Код №	Размер рукава			Разм. соедин. фланца		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	Дюйм	Dash	H	L	K	A			bar	PSI
HSS2020FP90-K120	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	-20	87	154	120	54			415	6000

YP

ФЛАНЕЦ "SUPERCAT"
SFS


TIEFFE Код №	Размер рукава			Разм. соедин. фланца		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	Дюйм	Dash	H	L	A				bar	PSI
HSS2020YP	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	-20	88	154,4	54				420	6000
HSS2024YP	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"	-24	88	154,5	63,5				420	6000
HSS2424YP	38	1 1/2"	-24	1 1/2"	-24	84	166,5	63,5				420	6000
HSS2432YP	38	1 1/2"	-24	2"	-32	110	192,5	79,4				420	6000
HSS3232YP	51	2"	-32	2"	-32	130	226,5	79,4				350	5000

YP45

**ФЛАНЕЦ "SUPERCAT"
УГОЛ 45°**
SFS45

TIEFFE Код №	Размер рукава			Разм. соедин. фланца		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	Дюйм	Dash	H	L	K	A			bar	PSI
HSS2020YP45	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	-20	96	162	36	54			420	6000
HSS2024YP45	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"	-24	96	162	36	63,5			420	6000
HSS2424YP45	38	1 1/2"	-24	1 1/2"	-24	114	196	41	63,5			420	6000
HSS2432YP45	38	1 1/2"	-24	2"	-32	116	199	44	79,4			420	6000
HSS3232YP45	51	2"	-32	2"	-32	152	250	57	79,4			350	5000

YP90

**ФЛАНЕЦ "SUPERCAT"
УГОЛ 90°**
SFS90

TIEFFE Код №	Размер рукава			Разм. соедин. фланца		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	Дюйм	Dash	H	L	K	A			bar	PSI
HSS2020YP90	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	-20	87	154	77	54			420	6000
HSS2024YP90	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"	-24	87	154	78	63,5			420	6000
HSS2424YP90	38	1 1/2"	-24	1 1/2"	-24	105	188	90	63,5			420	6000
HSS2432YP90	38	1 1/2"	-24	2"	-32	105	188	94	79,4			420	6000
HSS3232YP90	51	2"	-32	2"	-32	140	237	125	79,4			350	5000

YP90

**ФЛАНЕЦ "SUPERCAT"
УГОЛ 90° - УДЛИНЕННЫЙ**
SFS90


TIEFFE Код №	Размер рукава			Разм. соедин. фланца		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	Дюйм	Dash	H	L	K	A			bar	PSI
HSS2020YP90-K150	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	-20	87	154	150	54			420	6000
HSS2024YP90-K135	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"	-24	87	154	135	63,5			420	6000
HSS2424YP90-K106	38	1 1/2"	24	1 1/2"	-24	105	188	106	63,5			420	6000

SFS22,5


TIEFFE Код №	Размер рукава			Разм. соедин. фланца		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	Дюйм	Dash	H	L	K	A			bar	PSI
HSS2020YP22	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	-20	406	172	16	54			420	6000
HSS2024YP22	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"	-24	406	174	16	63,5			420	6000
HSS2424YP22	38	1 1/2"	-24	1 1/2"	-24	125	208	18	63,5			420	6000
HSS2432YP22	38	1 1/2"	-24	2"	-32	129	211	19	79,4			420	6000
HSS3232YP22	51	2"	-32	2"	-32	168	265	25	79,4			350	5000

SFS30


TIEFFE Код №	Размер рукава			Разм. соедин. фланца		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	Дюйм	Dash	H	L	K	A			bar	PSI
HSS2020YP30	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	-20	103	170	22	54			420	6000
HSS2024YP30	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"	-24	104	170	23	63,5			420	6000
HSS2424YP30	38	1 1/2"	-24	1 1/2"	-24	123	205	25	63,5			420	6000
HSS2432YP30	38	1 1/2"	-24	2"	-32	126	208	27	79,4			420	6000
HSS3232YP30	51	2"	-32	2"	-32	164	264	35	79,4			350	5000

YP60

**ФЛАНЕЦ "SUPERCAT"
УГОЛ 60°**
SFS60


TIEFFE Код №	Размер рукава			Разм. соедин. фланца		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	Дюйм	Dash	H	L	K	A			bar	PSI
HSS2020YP60	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	-20	121	187	50	54			420	6000
HSS2024YP60	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"	-24	121	187	51	63,5			420	6000
HSS2424YP60	38	1 1/2"	-24	1 1/2"	-24	144	226	58	63,5			420	6000
HSS2432YP60	38	1 1/2"	-24	2"	-32	146	228	61	79,4			420	6000
HSS3232YP60	51	2"	-32	2"	-32	194	290	81	79,4			350	5000

YP67

**ФЛАНЕЦ "SUPERCAT"
УГОЛ 67,5°**
SFS67,5


TIEFFE Код №	Размер рукава			Разм. соедин. фланца		Размеры (мм)						Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	Дюйм	Dash	H	L	K	A			bar	PSI
HSS2020YP67	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	-20	114	181	57	54			420	6000
HSS2024YP67	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"	-24	114	181	58	63,5			420	6000
HSS2424YP67	38	1 1/2"	-24	1 1/2"	-24	137	219	66	63,5			420	6000
HSS2432YP67	38	1 1/2"	-24	2"	-32	138	220	69	79,4			420	6000
HSS3232YP67	51	2"	-32	2"	-32	184	280	92	79,4			350	5000

**D'RING
ФЛАНЕЦ "SUPERCAT" S**



TIEFFE Код №	Разм. соедин. фланца		Размеры (мм)		
	Дюйм	Dash	D	H	S
DR20	1 1/4"	-20	38,1	5	3,5
DR24	1 1/2"	-24	44,5	5	3,5
DR32	2"	-32	63,9	5	3,5

MM-S

МЕТРИЧЕСКИЙ ШТУЦЕР КОНУС 24°
CES


TIEFFE Код №	Размер рукава			Соединение METRIC 24°		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Труба	H	L	S			bar	PSI
HSS20MM30S	31,5	1 1/4"	-20	M42x2	30S	47	113	46			325	4700
HSS20MM38S	31,5	1 1/4"	-24	M52x2	38S	51	117	55			325	4700
HSS24MM38S	38	1 1/2"	-24	M52x2	38S	53	135	55			290	4200

FOS-S

**МЕТРИЧЕСКАЯ ГАЙКА КОНУС 24° O'RING
НАКИДНАЯ ГАЙКА**
DKOS

TIEFFE Код №	Размер рукава			Соединение METRIC 24°		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Труба	H	L	S		O-RING	bar	PSI
HSS20FOS30S	31,5	1 1/4"	-20	M42x2	30S	43	109	50		25,3x2,4	325	4700
HSS20FOS38S	31,5	1 1/4"	-20	M52x2	38S	48	115	60		33,3x2,4	325	4700
HSS24FOS38S	38	1 1/2"	-24	M52x2	38S	51	133	60		33,3x2,4	290	4200


FOS-S45

**МЕТРИЧЕСКАЯ ГАЙКА КОНУС 24° O'RING
УГОЛ 45° - НАКИДНАЯ ГАЙКА**
DKOS45

TIEFFE Код №	Размер рукава			Соединение METRIC 24°		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Труба	H	L	K	S	O-RING	bar	PSI
HSS20FOS30S45	31,5	1 1/4"	-20	M42x2	30S	100	166	40	50	25,3x2,4	325	4700
HSS20FOS38S45	31,5	1 1/4"	-20	M52x2	38S	97	164	38	60	33,3x2,4	325	4700
HSS24FOS38S45	38	1 1/2"	-24	M52x2	38S	121	203	48	60	33,3x2,4	290	4200

FOS-S90

**МЕТРИЧЕСКАЯ ГАЙКА КОНУС 24° O'RING
УГОЛ 90° - НАКИДНАЯ ГАЙКА**
DKOS90

TIEFFE Код №	Размер рукава			Соединение METRIC 24°		Размеры (мм)					Макс. давл.	
	DN	Дюйм	Dash	F	Труба	H	L	K	S	O-RING	bar	PSI
HSS20FOS30S90	31,5	1 1/4"	-20	M42x2	30S	87	154	83	50	25,3x2,4	325	4700
HSS20FOS38S90	31,5	1 1/4"	-20	M52x2	38S	87	154	80	60	33,3x2,4	325	4700
HSS24FOS38S90	38	1 1/2"	-24	M52x2	38S	105	188	100	60	33,3x2,4	290	4200

ВНЕШ. ЗАЧЕСТКА




SSH

РЕЗИНОВЫЙ РУКАВ НАВИВОЧНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Размер рукава		ISO 3862 R13 SAE100 R13			ISO 3862 R15 SAE100 R15			ISO 3862 R17 SAE100 R17			ISO 3862 R19 SAE100 R19			ISO 3862 R21 SAE100 R21			ISO 3862 R23 SAE100 R23			ISO 3862 R25 SAE100 R25			ISO 3862 R27 SAE100 R27			ISO 3862 R29 SAE100 R29			ISO 3862 R31 SAE100 R31			ISO 3862 R33 SAE100 R33			ISO 3862 R35 SAE100 R35			ISO 3862 R37 SAE100 R37			ISO 3862 R39 SAE100 R39			ISO 3862 R41 SAE100 R41			ISO 3862 R43 SAE100 R43			ISO 3862 R45 SAE100 R45			ISO 3862 R47 SAE100 R47			ISO 3862 R49 SAE100 R49			ISO 3862 R51 SAE100 R51			ISO 3862 R53 SAE100 R53			ISO 3862 R55 SAE100 R55			ISO 3862 R57 SAE100 R57			ISO 3862 R59 SAE100 R59			ISO 3862 R61 SAE100 R61			ISO 3862 R63 SAE100 R63			ISO 3862 R65 SAE100 R65			ISO 3862 R67 SAE100 R67			ISO 3862 R69 SAE100 R69			ISO 3862 R71 SAE100 R71			ISO 3862 R73 SAE100 R73			ISO 3862 R75 SAE100 R75			ISO 3862 R77 SAE100 R77			ISO 3862 R79 SAE100 R79			ISO 3862 R81 SAE100 R81			ISO 3862 R83 SAE100 R83			ISO 3862 R85 SAE100 R85			ISO 3862 R87 SAE100 R87			ISO 3862 R89 SAE100 R89			ISO 3862 R91 SAE100 R91			ISO 3862 R93 SAE100 R93			ISO 3862 R95 SAE100 R95			ISO 3862 R97 SAE100 R97			ISO 3862 R99 SAE100 R99			ISO 3862 R101 SAE100 R101			ISO 3862 R103 SAE100 R103			ISO 3862 R105 SAE100 R105			ISO 3862 R107 SAE100 R107			ISO 3862 R109 SAE100 R109			ISO 3862 R111 SAE100 R111			ISO 3862 R113 SAE100 R113			ISO 3862 R115 SAE100 R115			ISO 3862 R117 SAE100 R117			ISO 3862 R119 SAE100 R119			ISO 3862 R121 SAE100 R121			ISO 3862 R123 SAE100 R123			ISO 3862 R125 SAE100 R125			ISO 3862 R127 SAE100 R127			ISO 3862 R129 SAE100 R129			ISO 3862 R131 SAE100 R131			ISO 3862 R133 SAE100 R133			ISO 3862 R135 SAE100 R135			ISO 3862 R137 SAE100 R137			ISO 3862 R139 SAE100 R139			ISO 3862 R141 SAE100 R141			ISO 3862 R143 SAE100 R143			ISO 3862 R145 SAE100 R145			ISO 3862 R147 SAE100 R147			ISO 3862 R149 SAE100 R149			ISO 3862 R151 SAE100 R151			ISO 3862 R153 SAE100 R153			ISO 3862 R155 SAE100 R155			ISO 3862 R157 SAE100 R157			ISO 3862 R159 SAE100 R159			ISO 3862 R161 SAE100 R161			ISO 3862 R163 SAE100 R163			ISO 3862 R165 SAE100 R165			ISO 3862 R167 SAE100 R167			ISO 3862 R169 SAE100 R169			ISO 3862 R171 SAE100 R171			ISO 3862 R173 SAE100 R173			ISO 3862 R175 SAE100 R175			ISO 3862 R177 SAE100 R177			ISO 3862 R179 SAE100 R179			ISO 3862 R181 SAE100 R181			ISO 3862 R183 SAE100 R183			ISO 3862 R185 SAE100 R185			ISO 3862 R187 SAE100 R187			ISO 3862 R189 SAE100 R189			ISO 3862 R191 SAE100 R191			ISO 3862 R193 SAE100 R193			ISO 3862 R195 SAE100 R195			ISO 3862 R197 SAE100 R197			ISO 3862 R199 SAE100 R199			ISO 3862 R201 SAE100 R201			ISO 3862 R203 SAE100 R203			ISO 3862 R205 SAE100 R205			ISO 3862 R207 SAE100 R207			ISO 3862 R209 SAE100 R209			ISO 3862 R211 SAE100 R211			ISO 3862 R213 SAE100 R213			ISO 3862 R215 SAE100 R215			ISO 3862 R217 SAE100 R217			ISO 3862 R219 SAE100 R219			ISO 3862 R221 SAE100 R221			ISO 3862 R223 SAE100 R223			ISO 3862 R225 SAE100 R225			ISO 3862 R227 SAE100 R227			ISO 3862 R229 SAE100 R229			ISO 3862 R231 SAE100 R231			ISO 3862 R233 SAE100 R233			ISO 3862 R235 SAE100 R235			ISO 3862 R237 SAE100 R237			ISO 3862 R239 SAE100 R239			ISO 3862 R241 SAE100 R241			ISO 3862 R243 SAE100 R243			ISO 3862 R245 SAE100 R245			ISO 3862 R247 SAE100 R247			ISO 3862 R249 SAE100 R249			ISO 3862 R251 SAE100 R251			ISO 3862 R253 SAE100 R253			ISO 3862 R255 SAE100 R255			ISO 3862 R257 SAE100 R257			ISO 3862 R259 SAE100 R259			ISO 3862 R261 SAE100 R261			ISO 3862 R263 SAE100 R263			ISO 3862 R265 SAE100 R265			ISO 3862 R267 SAE100 R267			ISO 3862 R269 SAE100 R269			ISO 3862 R271 SAE100 R271			ISO 3862 R273 SAE100 R273			ISO 3862 R275 SAE100 R275			ISO 3862 R277 SAE100 R277			ISO 3862 R279 SAE100 R279			ISO 3862 R281 SAE100 R281			ISO 3862 R283 SAE100 R283			ISO 3862 R285 SAE100 R285			ISO 3862 R287 SAE100 R287			ISO 3862 R289 SAE100 R289			ISO 3862 R291 SAE100 R291			ISO 3862 R293 SAE100 R293			ISO 3862 R295 SAE100 R295			ISO 3862 R297 SAE100 R297			ISO 3862 R299 		
---------------	--	----------------------------	--	--	----------------------------	--	--	----------------------------	--	--	----------------------------	--	--	----------------------------	--	--	----------------------------	--	--	----------------------------	--	--	----------------------------	--	--	----------------------------	--	--	----------------------------	--	--	----------------------------	--	--	----------------------------	--	--	----------------------------	--	--	----------------------------	--	--	----------------------------	--	--	----------------------------	--	--	----------------------------	--	--	----------------------------	--	--	----------------------------	--	--	----------------------------	--	--	----------------------------	--	--	----------------------------	--	--	----------------------------	--	--	----------------------------	--	--	----------------------------	--	--	----------------------------	--	--	----------------------------	--	--	----------------------------	--	--	----------------------------	--	--	----------------------------	--	--	----------------------------	--	--	----------------------------	--	--	----------------------------	--	--	----------------------------	--	--	----------------------------	--	--	----------------------------	--	--	----------------------------	--	--	----------------------------	--	--	----------------------------	--	--	----------------------------	--	--	----------------------------	--	--	----------------------------	--	--	----------------------------	--	--	----------------------------	--	--	------------------------------	--	--	------------------------------	--	--	------------------------------	--	--	------------------------------	--	--	------------------------------	--	--	------------------------------	--	--	------------------------------	--	--	------------------------------	--	--	------------------------------	--	--	------------------------------	--	--	------------------------------	--	--	------------------------------	--	--	------------------------------	--	--	------------------------------	--	--	------------------------------	--	--	------------------------------	--	--	------------------------------	--	--	------------------------------	--	--	------------------------------	--	--	------------------------------	--	--	------------------------------	--	--	------------------------------	--	--	------------------------------	--	--	------------------------------	--	--	------------------------------	--	--	------------------------------	--	--	------------------------------	--	--	------------------------------	--	--	------------------------------	--	--	------------------------------	--	--	------------------------------	--	--	------------------------------	--	--	------------------------------	--	--	------------------------------	--	--	------------------------------	--	--	------------------------------	--	--	------------------------------	--	--	------------------------------	--	--	------------------------------	--	--	------------------------------	--	--	------------------------------	--	--	------------------------------	--	--	------------------------------	--	--	------------------------------	--	--	------------------------------	--	--	------------------------------	--	--	------------------------------	--	--	------------------------------	--	--	------------------------------	--	--	------------------------------	--	--	------------------------------	--	--	------------------------------	--	--	------------------------------	--	--	------------------------------	--	--	------------------------------	--	--	------------------------------	--	--	------------------------------	--	--	------------------------------	--	--	------------------------------	--	--	------------------------------	--	--	------------------------------	--	--	------------------------------	--	--	------------------------------	--	--	------------------------------	--	--	------------------------------	--	--	------------------------------	--	--	------------------------------	--	--	------------------------------	--	--	------------------------------	--	--	------------------------------	--	--	------------------------------	--	--	------------------------------	--	--	------------------------------	--	--	------------------------------	--	--	------------------------------	--	--	------------------------------	--	--	------------------------------	--	--	------------------------------	--	--	------------------------------	--	--	------------------------------	--	--	------------------------------	--	--	------------------------------	--	--	------------------------------	--	--	------------------------------	--	--	------------------------------	--	--	------------------------------	--	--	------------------------------	--	--	------------------------------	--	--	------------------------------	--	--	------------------------------	--	--	------------------------------	--	--	------------------------------	--	--	------------------------------	--	--	------------------------------	--	--	------------------------------	--	--	------------------------------	--	--	------------------------------	--	--	------------------------------	--	--	------------------------------	--	--	-------------------	--	--


БРИТАНСКИЙ СТАНДАРТ СОЕДИНЕНИЯ - BS5200 / ISO 12151-6

Поворотная гайка



BSP резьба	TIEFFE конец соединения	Размеры (мм)		Крутящий момент (N.m)			
		S	D	Номинальный		Максимум	
1/8"-28	02FGP	14	8,8	10	+10%	13	
1/4"-19	04FGP-04FGL	19	11,8	20	+10%	25	
3/8"-19	06FGP-06FGL	22	15,3	35	+10%	45	
1/2"-14	08FGP-08FGL	27	19,0	60	+10%	80	
5/8"-14	10FGP-10FGS	30	21,0	70	+10%	90	
3/4"-14	12FGP-12FGS	32	24,5	115	+10%	140	
1"-11	16FGP-16FGS	41	30,8	140	+10%	170	
1 1/4"-11	20FGP-20FGS	50	39,3	210	+10%	280	
1 1/2"-11	24FGP-24FGS	55	45,3	290	+10%	370	
2"-11	32FGP-32FGS	70	57,2	400	+10%	500	
1/4"-19	04FGOL	19	11,8	20	+10%	25	
3/8"-19	06FGOL	22	15,3	35	+10%	45	
1/2"-14	08FGOL	27	19,0	50	+10%	80	
5/8"-14	10FGOS	30	21,0	60	+10%	90	
3/4"-14	12FGOS	32	24,5	85	+10%	140	
1"-11	16FGOS	41	30,8	115	+10%	170	
1 1/4"-11	20FGOS	50	39,3	190	+10%	280	
1 1/2"-11	24FGOS	55	45,3	240	+10%	370	
2"-11	32FGOS	70	57,2	300	+10%	500	


Штуцер



1/8"-28	02MG	14	9,6				
1/4"-19	04MG-04MGF	19	13,0				
3/8"-19	06MG-06MGF	22	16,5				
1/2"-14	08MG-08MGF	27	20,8				
5/8"-14	10MG-10MGF	30	22,8				
3/4"-14	12MG-12MGF	32	26,3				
1"-11	16MG-16MGF	41	33,1				
1 1/4"-11	20MG-20MGF	50	41,7				
1 1/2"-11	24MG	55	47,6				
2"-11	32MG	70	59,4				


АМЕРИКАНСКИЙ СТАНДАРТ СОЕДИНЕНИЯ JIC 37° - SAE J516 / ISO 12151-5

Поворотная гайка



JIC резьба	TIEFFE конец соединения	Размеры (мм)		Крутящий момент (N.m)		
		S	D	Номинальный	Максимум	
7/16"-20	04FIP	14	9,9	15	+10%	21
1/2"-20	05FIP	17	11,5	20	+10%	27
9/16"-18	06FIP	19	12,9	30	+10%	42
3/4"-16	08FIP	22	17,5	50	+10%	70
7/8"-14	10FIP-10FIS	27	20,5	69	+10%	94
1 1/16"-12	12FIP-12FIS	32	25,0	98	+10%	133
1 3/16"-12	14FIP-14FIS	36	28,1	118	+10%	163
1 5/16"-12	16FIP-16FIS	41	31,3	140	+10%	190
1 5/8"-12	20FIP-20FIS	50	39,0	210	+10%	285
1 7/8"-12	24FIP-24FIS	60	45,5	290	+10%	380
2 1/2"-12	32FIP-32FIS	75	61,5	450	+10%	600


Штуцер



7/16"-20	04MI	12	11,0			
1/2"-20	05MI	14	12,6			
9/16"-18	06MI	15	14,2			
3/4"-16	08MI	19	18,9			
7/8"-14	10MI	24	22,1			
1 1/16"-12	12MI	27	26,8			
1 3/16"-12	14MI	32	30,0			
1 5/16"-12	16MI	34	33,2			
1 5/8"-12	20MI	42	41,1			
1 7/8"-12	24MI	50	47,4			
2 1/2"-12	32MI	65	63,3			


АМЕРИКАНСКИЙ СТАНДАРТ СОЕДИНЕНИЯ ORFS - SAE J516 / ISO 12151-1

Поворотная гайка




ORFS резьба	TIEFFE конец соединения	Размеры (мм)		Крутящий момент (N.m)		
		S	D	Номинальный	Максимум	
9/16"-18	04FRS-04FRC	17	12,9	14	±5%	16
11/16"-16	06FRS-06FRC	22	16,0	24	±5%	27
13/16"-16	08FRS-08FRC	24	19,2	43	±5%	47
1"-14	10FRS-10FRC	30	23,7	60	±5%	68
1 3/16"-12	12FRS-12FRC	36	28,1	90	±5%	95
1 7/16"-12	16FRS-16FRC	41	34,5	125	±5%	135
1 11/16"-12	20FRS-20FRC	50	40,9	170	±5%	190
2"-12	24FRS-24FRC	60	48,7	200	±5%	225


Штуцер



9/16"-18	04MRS	17	14,2			
11/16"-16	06MRS	19	17,3			
13/16"-16	08MRS	22	20,5			
1"-14	10MRS	27	25,1			
1 3/16"-12	12MRS	32	30,0			
1 7/16"-12	16MRS	41	36,3			
1 11/16"-12	20MRS	46	42,7			
2"-12	24MRS	55	50,6			

СТАНДАРТ СОЕДИНЕНИЯ DIN - DIN 20066 / ISO 12151-2
Поворотная гайка


METRIC резьба	TIEFFE конец соединения	Размеры (мм)		Крутящий момент (N.m)		
		S	D	Номинальный	±5%	Максимум
M12x1,5	FOS6L	14	10,5	20	±5%	25
M14x1,5	FOS8L-FM8L	17	12,5	38	±5%	45
M16x1,5	FOS10L-FM10L	19	14,5	45	±5%	52
M18x1,5	FOS12L-FM12L	22	16,5	51	±5%	58
M22x1,5	FOS15L-FM15L	27	20,5	74	±5%	55
M26x1,5	FOS18L-FM18L	32	24,5	105	±5%	125
M30x2	FOS22L	36	28,0	135	±5%	155
M36x2	FOS28L	41	34,0	166	±5%	192
M45x2	FOS35L	50	43,0	290	±5%	325
M52x2	FOS42L	60	50,0	330	±5%	380
M14x1,5	FOS6S	17	12,5	38	±5%	45
M16x1,5	FOS8S	19	14,5	45	±5%	52
M18x1,5	FOS10S	22	16,5	51	±5%	58
M20x1,5	FOS12S	24	18,5	58	±5%	65
M22x1,5	FOS14S	27	20,5	74	±5%	88
M24x1,5	FOS16S	30	22,5	74	±5%	88
M30x2	FOS20S	36	28,0	135	±5%	155
M36x2	FOS25S	46	34,0	166	±5%	192
M42x2	FOS30S	50	40,0	240	±5%	270
M52x2	FOS38S	60	50,0	330	±5%	380

Штуцер


M12x1,5	MM6L	12	11,9	
M14x1,5	MM8L	14	13,9	
M16x1,5	MM10L	17	15,9	
M18x1,5	MM12L	19	17,9	
M22x1,5	MM15L	22	21,9	
M26x1,5	MM18L	27	25,9	
M30x2	MM22L	30	29,8	
M36x2	MM28L	36	35,8	
M45x2	MM35L	46	44,8	
M52x2	MM42L	55	51,8	
M14x1,5	MM6S	14	13,9	
M16x1,5	MM8S	17	15,9	
M18x1,5	MM10S	19	17,9	
M20x1,5	MM12S	22	19,9	
M22x1,5	MM14S	22	21,9	
M24x1,5	MM16S	24	23,9	
M30x2	MM20S	30	29,8	
M36x2	MM25S	36	35,8	
M42x2	MM30S	46	41,8	
M52x2	MM38S	55	51,8	

ПРОЦЕДУРА СБОРКИ ГОТОВОГО ИЗДЕЛИЯ

- 1 - Выберите рукав (А), муфту (В) и фитинг (С), перечисленные в последнем выпуске каталога TIEFFE (См. рисунок 1).

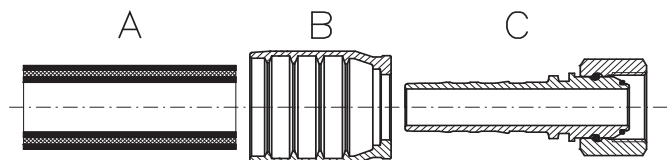


Рис. 1

- 2 - Отрежьте рукав с помощью специального отрезного станка до нужной длины.
- 3 - Если требуется зачистка рукава, удалите все резиновое покрытие, чтобы "длина зачистки" соответствовала данным указанным в таблице "Данные для обжима".
- 4 - Плотно наденьте муфту на рукав. Вставьте фитинг в рукав до конца. Выберите калибр для контроля диаметра опрессовки, соответствующий выбранной серии фитингов и муфт в каталоге Tieffe. Вставьте калибр в отверстие. Калибр должен полностью войти в рукав (См. рисунок 2). Удалите калибр.




Рис. 2

- 5 - Обожмите муфту согласно диаметра, указанного в таблице "Данные для обжима".
- 6 - С помощью штангенциркуля измерьте муфту с нескольких сторон. Все измерения должны производиться в центре муфты. Все измерения должны совпадать с диаметром указанным в таблице, допустимое отклонение $+0,0/-0,2$ мм.
- 7 - Вставьте калибр для контроля диаметра опрессовки.
- 8 - Если калибр останавливается в отверстии, как это показано на рисунке 3, рукав обжат правильно.
- 9 - Если часть калибра проходит в отверстие больше чем требуется, обжимной диаметр должен быть уменьшен, с шагом 0,1 мм, чтобы достичь результата показанного на рисунке 3.
- 10 - Если часть калибра не проходит в отверстие, обжимной диаметр должен быть увеличен (шаг за шагом), чтобы достичь результата показанного на рисунке 3.


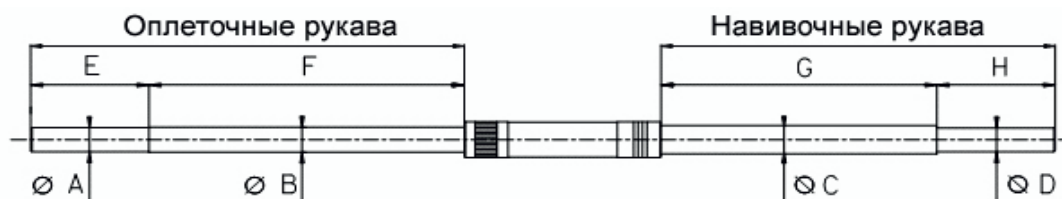
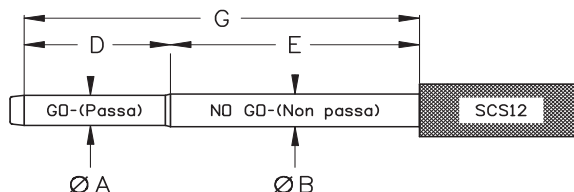


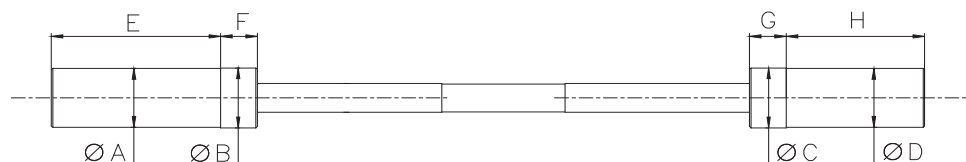
Рис. 3

"SCX" КАЛИБРЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ДИАМЕТРА ОПРЕССОВКИ


TIEFFE Код №	Оплеточные рукава							Навивочные рукава						
	Размер рукава			Размеры (мм)				Размеры (мм)				Размер рукава		
				ØA	ØB	E	F	G	H	ØC	ØD			
	DN	Дюйм	Dash	+0,00/-0,05	+0,00/-0,05					+0,00/-0,05	+0,00/-0,05	DN	Дюйм	Dash
SCX03-05	5	3/16"	-03	2,6	2,8	25	60							
	8	5/16"	-05	5,3	5,1	30	65							
SCX04	6,3	1/4"	-04	3,6	3,8	30	65	65	30	3,6	3,4	6,3	1/4"	-04
SCX06	10	3/8"	-06	6,3	6,5	30	75	75	30	6,3	6,1	10	3/8"	-06
SCX08	12,5	1/2"	-08	8,6	9	35	85	85	35	8,8	8,3	12,5	1/2"	-08
SCX10	16	5/8"	-10	11,2	11,7	40	12	12	40	11,2	10,8	16	5/8"	-10
SCX12	19	3/4"	-12	13,6	14,1	45	12	12	45	13,6	13,1	19	3/4"	-12
SCX16	25	1"	-16	19	19,5	55	12	12	55	19	18,4	25	1"	-16
SCX20	31,5	1 1/4"	-20	24,9	25,4	65	12	12	65	24,9	24,2	31,5	1 1/4"	-20
SCX24	38	1 1/2"	-24	30,8	31,3	75	12	12	75	30,8	30	38	1 1/2"	-24
SCX32	51	2"	-32	42,5	42	80	12	12	80	42,5	41,5	51	2"	-32

"SCS" КАЛИБРЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ДИАМЕТРА ОПРЕССОВКИ


TIEFFE Код №	Размер рукава			Размеры (мм)				
	DN	Дюйм	Dash	ØA	ØB	D	E	G
SCS12	19	3/4"	-12	12,60	13,30	55	115	170
SCS16	25	1"	-16	17,4	18,2	60	130	190
SCS20	31,5	1 1/4"	-20	22,7	23,6	70	150	220
SCS24	38	1 1/2"	-24	28	29	85	185	270
SCS32	51	2"	-32	37,6	38,8	100	230	330

"SCH" КАЛИБРЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ДИАМЕТРА ОПРЕССОВКИ


TIEFFE Код №	Размер рукава			Размеры (мм)				Размеры (мм)				Размер рукава		
	DN	Дюйм	Dash	ØA	ØB	E	F	G	H	ØC	ØD	DN	Дюйм	Dash
SCH12-16	19	3/4"	-12	12,6	13,1	55	20	20	60	18	17,4	25	1"	-16
SCH20-24	31,5	1 1/4"	-20	23,2	23,9	70	20	20	85	29,8	29	38	1 1/2"	-24
SCH32	51	2"	-32	39,5	40,5	100	15							



marcoviti design

TIEFFE S.P.A.
Via dell'Industria 7/11
27010 Cura Carpignano
Pavia - Italy

Tel. (+39) 0382.583020
Fax (+39) 0382.483314

www.tieffe.com
tieffe@tieffe.com

C.F. e Part. IVA: 06256260966 - Capitale Sociale: € 3.330.000,00 i.v.
Reg. Imprese di Pavia n. 06256260966 - R.E.A. n. 261401

ООО "Гидравия"
г. Санкт-Петербург,
Коломяжский проспект, д. 27, лит. А
г. Москва,
Сигнальный проезд, д. 3, лит. 1
г. Челябинск,
Свердловский пр., д. 84-Б

Тел.: + 7 (812) 702 12 42
Тел.: + 7 (495) 988 46 83
Тел.: +7 (351) 225 01 38

www.hydravia.ru
info@hydravia.ru

